

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**

EDITAL DE LICITAÇÃO COM INVERSÃO DE FASES, PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EDITAL DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE ESCADA - PE**, sediada na Av. Dr. Antônio de Castro, nº 680, Jaguaribe, Escada, PE, por meio da sua Agente de Contratação, designado pela Portaria GP Nº 014/2025 de 02/01/2025, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **menor PREÇO GLOBAL**, com execução contratual a ser realizada sob o regime de **empreitada por preço unitário** a ser realizado por meio da utilização da plataforma BNC (Banco Nacional de Compras), de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, e o Decreto Municipal nº 189/2023 de 24/11/2023, aplicando-se subsidiariamente as demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de dia 21/08/2025 até às 07:59 horas do dia 05/09/2025

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 05/09/2025

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 05/09/2025

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE**, conforme exigências estabelecidas neste Edital;

1.2 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3 São aplicáveis à presente licitação, independentemente de juntada ou transcrição dos mesmos:

- a) Normas da ABNT em vigor e pertinentes ao objeto.
- b) Projeto Básico/Especificações Técnicas.
- c) Planilhas Orçamentárias básicas;
- d) Cronograma Físico-Financeiro
- e) Composição do BDI
- f) Memoriais Descritivos

2 DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em **R\$ 12.450.516,20 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)**, na forma indicada no Termo de Referência.



**PREFEITURA DA
ESCADA**

O FUTURO É A NOSSA HISTÓRIA

2.2 Todos os valores financeiros a serem pagos decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

ÓRGÃO: 20 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009- - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICO

FICHA: 215

PROGRAMA/ATIVIDADE: 15 451 1502 1102 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

ÓRGÃO: 20 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009- - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICO

FICHA: 216

PROGRAMA/ATIVIDADE: 15 451 1502 1102 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 DO ENDEREÇO, HORÁRIOS E CONTATOS DE EXPEDIENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:

3.1 – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, Prefeitura Municipal de Escada, sito na Av. Antônio de Castro, n. 680, Jaguaribe, Escada/PE ou através do e-mail: edital.escada@gmail.com.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas, de qualquer porte, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.2 Poderão participar deste Concorrência Eletrônica, as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras.

4.3 É vedada a participação de interessados:

4.3.1 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.3.2 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.3.3 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.3.4 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

4.3.5 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.3.6 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

4.3.7 Pessoa física ou jurídica impedida de licitar e contratar com o Município de Escada/PE, nos termos do art. 156, III e § 4º, da Lei nº 14.133/2021, durante o prazo da sanção aplicada ou até que seja promovida sua reabilitação;

4.3.8 Pessoa física ou jurídica que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;

4.3.9 Licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

4.3.10 Pessoa jurídica cujo ramo de atividade previsto em estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

4.3.11 Agente público do órgão ou entidade licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

4.4 O cadastramento do licitante, no sistema BNC, deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

- a) Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado junto à Bolsa Nacional de Compras, poderes específicos de sua representação no Concorrência.
- b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo do Anexo 05 e;
- c) Especificações do objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo, se cabíveis, e em caso de itens específicos mediante solicitação do agente de contratação no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante.
- d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente à de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras, Anexo 04.

CRENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS:

4.5 Para fins de participação nesta Concorrência, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema.

4.6 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço <http://www.bnc.org.br/>. Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone/ WhatsApp: 42 3026-4550, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com o Agente de Contratação do Município de Escada, e-mail: edital.escada@gmail.com.

4.7 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame.

4.8 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais.

4.9 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os atos e operações no sistema de compras eletrônicas utilizados nas licitações.

4.10 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações.

4.11 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC devidamente justificado.

4.12 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.13 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a Concorrência eletrônica.

PARTICIPAÇÃO:

4.14 A participação na Concorrência, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador licitante) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026 4550, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

5 D IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitação esclarecimentos referentes ao Edital.

5.3 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, em campo Próprio do Sistema BNC.

5.4 Caberá ao agente de contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação ou ao pedido de esclarecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação/pedido de esclarecimento.

5.5 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados e será designada nova data para a realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços.

5.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este PROCESSO LICITATÓRIO deverão ser enviados ao agente de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão

pública, por meio eletrônico, em campo Próprio do Sistema BNC, ou por email, ou protocolado pessoalmente na sala da Comissão.

5.7 A Agente de Contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

5.7 As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e as licitantes.

6 DA INVERSÃO DE FASES – HABILITAÇÃO

6.1 A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da NLLC, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTES CERTAMES.

6.2 A Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitação. No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou suspensão possa acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra uma alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem capital social adequado ou sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos requisitos do edital, resultando em atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração de prazos ou, em muitos casos, no fracasso da licitação.

6.3 A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.3 Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.

7.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

7.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

7.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5 A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3. ou 5.4. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

7.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

7.9 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso

8 DA ABERTURA DA SESSÃO, INVERSÃO DE FASES, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

ABERTURA DA SESSÃO

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

DA INVERSÃO DE FASES

8.4. Conforme art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21, neste processo serão analisados primeiramente a documentação de habilitação dos fornecedores, sendo posteriormente procedida à classificação das propostas e abertura da fase de disputa de lances.

8.5. Habilitados os fornecedores, a Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos

neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.

8.6. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.7. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levando a efeito na fase de aceitação.

8.8. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

FORMULAÇÃO DE LANCES

8.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.10. O lance deverá ser ofertado pelo valor **MENOR PREÇO GLOBAL**.

8.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.13. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 10,00 (dez reais)**. O lance que descumprir tal diferença será desconsiderado.

8.14. O licitante poderá solicitar a exclusão do seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.15. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa **“aberto”**.

8.16. Para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.16.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.16.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.16.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

8.16.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.16.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.17. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.20. No caso de desconexão com a Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessão pública será suspensão e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.23. Não será concedido o benefício para as microempresas e empresas de pequeno porte participantes disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015, tendo em vista o artigo 4º, inciso II da Lei nº 14.133/2021, diz que não se aplica tal benefício quando a contratação de obras e serviços de engenharia, nas licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.24.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.24.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.24.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.24.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.24.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.24.2.2. empresas brasileiras;

8.24.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.24.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.25.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.25.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.25.4. A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.26. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

9.6 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.2. deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

9.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

9.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.5.1. conter vícios insanáveis;

9.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

9.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 §4º da Lei 14.133/2021.

9.6.1. Acórdão TCU nº 465/2024 – Plenário: O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021

9.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

9.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.10.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o procedimento a seguir:

10.1.1. Os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a data e horário estabelecido para recebimento dos documentos;

10.1.2. Após a entrega dos documentos para habilitação no dia e horário marcado, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º), para:

I – Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II – Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.1.3. Os documentos complementares a habilitação, quando necessários a confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, que deverá anexar ao sistema (documentos complementares), observado o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação da Agente de Contratação no sistema;

10.1.4. A Agente de Contratação poderá acessar a página eletrônica oficial para verificar um requisito/ certidão/ documento exigida na licitação quando existir alguma dúvida ou omissão por parte do licitante;

10.1.5. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em cópias legíveis ou originais;

10.1.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.1.7. Será inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital.

10.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.3. Habilitação jurídica:

10.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011;

10.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.4.6. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

10.4.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.4.8. O licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.5. Qualificação Econômico-Financeira.

10.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, **INCLUSIVE**, processos eletrônicos (PJ-e); com data de expedição ou revalidação dos últimos **90 (noventa) dias** anteriores à data da realização da licitação, prevista no **preâmbulo**, caso o documento não consigne prazo de validade.

a) Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante deverá apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sob pena de Inabilitação.

10.5.2. O licitante deverá apresentar **Balanco Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais**, exigíveis e apresentados na forma da lei (**incluindo o termo de abertura e termo de encerramento**), salvo quando a licitante tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.

a) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.

b) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

c) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Concorrência, o Balanco Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

d) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da licitante.

e) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - SPED Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016.

f) Serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

f.5.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas:

- Publicados em Diário Oficial;

- Publicados em jornal de grande circulação; Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

f.5.2) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- Fotocópia do Balanco e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

f.5.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 05 de dezembro de 2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

g.5.4) Sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

10.5.3. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação para o respectivo lote/item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote/item.

10.5.4. Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

$$\begin{aligned} & \text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo} \\ \text{LG} = & \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \text{ igual ou superior a } 1 \\ & \text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante} \\ \text{SG} = & \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \text{ igual ou superior a } 1 \end{aligned}$$

10.5.4.1 Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar os dados do balanço que lhes deram origem.

10.6 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o Município se reservará ao direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes;

10.7 Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a ser apresentado será o Balanço de Abertura.

10.8 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade

10.6. Qualificação Técnica

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico com habilitação para execução de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição da sede da licitante;

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com o seguinte acervo:

COMPROVAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	
Item	Descrição
1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

c) nome da licitante que comprove(m) a execução de serviços compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com os quantitativos mínimos descritos a seguir:

COMPROVAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL			
Item	Descrição	QUANTIDADE REAL DE PROJETO	QUANTIDADE DE MINIMA A SER ANALIZADA (25%)
1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	944,04 M³	236,01 M³
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	2.604,00 M²	651,00 M²

d) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Arquitetura e Urbanismo-CAU, do(s) profissional(ais) indicado(s) para a execução dos serviços.

e) A execução dos serviços deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 10.6, alínea “b” deste Edital.

f) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a

proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.

g) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 10.6, alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia autenticada do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional.

h) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na sede do licitante.

i) **Declaração do licitante** de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão executados os serviços relativos ao objeto desta licitação.

j) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução dos serviços. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA/PE se reservará ao direito de não acatar pedidos posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.

j.1) A visita técnica será realizada em datas determinadas pela Secretaria de Infraestrutura, deste Município, mediante agendamento prévio das interessadas, de modo que cada agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes, a ser agendado no seguinte endereço: Av. Dr Antônio de Castro, nº 680, Jaguaribe, Escada/PE, CEP: 55.500-000, Tel. (81) 99681-1179, de segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min, e somente poderá ser realizada pela citada Secretaria, impreterivelmente até as 13h00min do 1º (primeiro) dia que anteceder a data determinada para a abertura da sessão pública de lances;

j.2) Ao término da visita será expedido o Atestado que comprove sua realização, de acordo com o modelo previsto no ANEXO 07, que deverá ser anexado aos documentos de habilitação;

j.3) Caso na visita aos locais dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há ausência de itens de serviços indispensáveis à realização dos mesmos, deverá comunicar imediatamente à Comissão de Contratação, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de preços e serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA/PE, passando a assumir a responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

j.4) As empresas que julgarem da não necessidade de realização da visita técnica conforme subitens anteriores, deverá apresentar Declaração, de acordo com o modelo previsto no ANEXO 07, devidamente assinado por seu representante(s) legal(is) e/ou responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto e condições do(s) local(is) dos serviços, que deverá ser anexado aos documentos de habilitação.

k) **Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos**, das máquinas e do pessoal técnico especializado, níveis técnico e superior, necessários à execução do objeto licitado.

10.7. **Todos os documentos de que trata o item 12 deste edital, deverão ser anexos em campo próprio do sistema BNC, compactados em formato .zip ou .rar.**

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas**, a contar da solicitação da Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 A Proposta deverá ser elaborada contendo todas as planilhas orçamentárias, composições, cronograma, etc.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS

12.1. Tendo em vista a inversão de fases, os licitantes poderão apresentar recursos após a fase de habilitação e após a fase de julgamento das propostas.

12.2. Após a declaração de habilitação e inabilitação, a Agente de Contratação informará via chat que está aberto o prazo para intenção de recurso quanto a decisão.

12.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto campo de anexo para a inclusão das razões no prazo de 03 (três) dias úteis e após esse prazo, será aberto campo de anexo para inclusão das contrarrazões no mesmo prazo, dos recursos contra habilitação/inabilitação que tenham sido aceitos pelo juízo de admissibilidade.

12.4. As decisões dos recursos da fase de habilitação serão divulgadas no Diário Oficial do Município, que disporá a data da sessão de continuidade do certame com o julgamento das propostas.

12.5. Após a declaração de vencedor, ou seja, após a etapa de lances e julgamento da proposta vencedora, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos.

12.6. Havendo quem se manifeste em qualquer das fases recursais, o sistema irá acolher de forma automática.

12.7. Uma vez manifestado o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. Decorrido o prazo de razões e contrarrazões, será publicada a decisão no Diário Oficial do Município. Na decisão poderá ser informada a data de sessão de continuidade.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <http://bnc.org.br/sistema/>

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação da proposta melhor classificada ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.3 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no BNC ou da proposta/documentação de habilitação apresentada nos autos pela licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados, se houver.

16.2. Verificada a regularidade dos procedimentos, a Agente de Contratação encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização) sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 à 139 da Lei no 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 124 e 126 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

17.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.6. Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

17.7. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato ou da Ata de Registro de Preços.

17.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1 Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a licitante ou a adjudicatária que:

18.1.1 convocada dentro do prazo de validade da proposta, não comparecer para assinar o instrumento contratual;

18.1.2 deixar de entregar documentação exigida durante a licitação ou para fins de assinatura do contrato, inclusive a garantia da proposta ou de execução contratual;

18.1.3 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando;

18.1.3.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

18.1.3.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

18.1.3.3 desistir dos lances ofertados, a menos que haja erro material reconhecido;

- 18.1.3.4 desistir da proposta após encerrada a etapa competitiva ou der causa à sua desclassificação ao não oferecer, mesmo após negociação, proposta compatível com o valor máximo do orçamento estimado;
- 18.1.3.5 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;
- 18.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 18.1.5 fraudar a licitação;
- 18.1.6 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 18.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 18.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 18.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento.
- 18.1.8 cometer fraude de qualquer natureza;
- 18.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- 18.2 As licitantes ou adjudicatárias que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 18.2.1 Multa;
- 18.2.2 Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de ESCADA, pelo prazo de até 03 (três) anos;
- 18.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos.
- 18.3 As sanções previstas nos itens **18.2.2 e 18.2.3** poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
- 18.4 A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:
- 18.4.1 Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o item/lote do qual participou, observado o valor mínimo de 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item **18.1.1** deste edital;
- 18.4.2 Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item/lote do qual participou, observado o valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista nos itens **18.1.2 e 18.1.3** deste edital;
- 18.4.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para o item/lote do qual participou nos casos das infrações previstas nos itens **18.1.4, 18.1.5., 18.1.6., 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9** deste edital.
- 18.5 Além da multa, aplicada conforme os itens precedentes, será aplicável a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de ESCADA, nos seguintes casos e condições:

18.5.1 No cometimento da infração prevista no item **18.1.1**: de 6 a 12 meses;

18.5.2 No cometimento das infrações previstas nos itens **18.1.2 e 18.1.3**: até 6 meses;

18.6 Além da multa, aplicada conforme os itens precedentes, será aplicável a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativo, no cometimento das infrações previstas nos itens **18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9**: de 03 a 6 anos;

18.7 Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos prazos previstos nos itens **18.5 e 18.6**, deverão ser observadas:

18.7.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

18.7.2 As peculiaridades do caso concreto;

18.7.3 Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração

18.7.4 Os danos para a Administração Pública resultantes da infração;

18.7.5 A vantagem auferida em virtude da infração;

18.7.6 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

18.8 Em caso de reincidência na prática de infração sancionada com a mesma penalidade objeto de condenação definitiva anterior, ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data de publicação da decisão definitiva da condenação anterior, as faixas de multa e os prazos previstos neste Edital poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados os limites máximos previstos em lei.

18.9 As penalidades deverão ser registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da decisão definitiva de aplicação da sanção.

18.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP.

18.11 Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão.

18.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

18.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.17 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município e a terceiros.

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da Concorrência constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade.

19.2 As regras acerca do prazo e recebimento do objeto, bem como acerca da fiscalização estarão estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19.3 As regras acerca do pagamento e eventual aplicação de reajuste estarão estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

19.5 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

19.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do PROCESSO LICITATÓRIO.

19.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.



**PREFEITURA DA
ESCADA**

O FUTURO É A NOSSA HISTÓRIA

19.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bnc.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

19.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 19.14.1 **ANEXO I – Projeto Básico e ETP;**
- 19.14.2 **ANEXO II – Modelo de proposta;**
- 19.14.3 **ANEXO III – Termo de Adesão – BNC;**
- 19.14.4 **ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema;**
- 19.14.5 **ANEXO V – Modelos de Declarações;**
- 19.14.6 **ANEXO VI – Minuta de Contrato.**
- 19.14.7 **ANEXO VII – Modelo de Atestado de Vistoria**

ESCADA/PE, 20 de Agosto de 2025.

JANDELSON GOUVEIA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças
Ordenador de Despesas

ANEXO 01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

Estudo Técnico Preliminar e Termo de referência

(Disponibilizado no sistema BNC em formato PDF)

ÍNDICE

1.	OBJETO	2
2.	NESCESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA	2
2.1.	NESCESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	2
2.2.	JUSTIFICATIVA	2
4.	NORMATIVOS	2
5	ANÁLIZE DA CONTRATAÇÃO	4
6.	ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL	4
7.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	4
7.1.	REQUISITOS DA HABILITAÇÃO	4
7.2.	REQUISITOS OBRIGACIONAIS	5
8.	ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO	6
8.1.	DA METODOLOGIA APLICADA AS QUANTIDADES ESTIMADAS	6
9.	ESTIMATIVA DE PREÇOS	6
10.	RESULTADO PRETENDIDO	6
11.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO	7
12.	PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO	7
13.	DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE	7

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

O Estudo Técnico Preliminar ETP é referente ao objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Onde o município é a mandatária da elaboração e execução do projeto.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA

2.1 NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE.**

É necessário contratar uma equipe multidisciplinar que inclua um arquiteto para desenvolver o projeto arquitetônico, engenheiros civis para os projetos estruturais e de fundação, engenheiros elétricos e hidráulicos para as instalações elétricas e hidrossanitárias, além de empresas especializadas em terraplanagem, alvenaria, pintura, instalação de esquadrias, cobertura e acabamento. Adicionalmente, é fundamental contratar mão de obra qualificada para execução das obras, além de serviços de fiscalização e gerenciamento de projetos para assegurar o cumprimento das normas técnicas da ABNT e garantir a qualidade e segurança da construção.

2.2 JUSTIFICATIVA

A presente justificativa visa fundamentar a necessidade da reforma do Mercado Público, equipamento essencial à dinâmica econômica, social e cultural da cidade, sendo ponto tradicional de comercialização de produtos agropecuários, alimentícios, artesanais e diversos bens de consumo, especialmente por pequenos produtores, comerciantes locais e agricultores familiares.

O prédio que abriga o Mercado Público apresenta atualmente sérios sinais de desgaste físico e estrutural, decorrentes do uso contínuo ao longo dos anos e da ausência de intervenções corretivas significativas em sua infraestrutura. Foram identificados problemas como infiltrações, pisos danificados, redes elétricas e hidráulicas obsoletas, coberturas comprometidas, deficiência nas instalações sanitárias, além da inadequação dos espaços aos padrões mínimos de acessibilidade, higiene, salubridade e segurança exigidos pelas normas técnicas e sanitárias vigentes.

A reforma proposta tem como objetivos principais: garantir a integridade física dos usuários e trabalhadores; proporcionar melhores condições de trabalho aos comerciantes; assegurar a adequada conservação e exposição dos produtos comercializados; e oferecer à população um ambiente mais funcional, acessível, limpo e seguro. Tais melhorias impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados, na geração de renda local e na valorização do centro urbano como espaço de convivência e identidade comunitária.

A intervenção também se alinha às diretrizes do desenvolvimento urbano sustentável, do fortalecimento do comércio

local e da promoção da economia solidária, permitindo a modernização do espaço sem descaracterizar sua função pública e sua relevância histórica para o município.

Sob o aspecto legal e administrativo, a iniciativa está em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, interesse público e planejamento, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, sendo medida necessária para assegurar a adequada prestação de serviços públicos e a valorização dos espaços urbanos de uso coletivo.

4. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS OU A AQUISIÇÃO A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE. É regulamentada por normativas específicas que estabelecem critérios técnicos e padrões de qualidade. Algumas das normas mais relevantes incluem:

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto Procedimento: Esta norma estabelece os requisitos gerais para o projeto de estruturas de concreto armado.

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento: Aplicada tanto para a infraestrutura quanto para a superestrutura de concreto armado.

ABNT NBR 15575-5:2013 - Edificações habitacionais para os sistemas de coberturas. Desempenho Parte 5: Requisitos

ABNT NBR 13276:2016 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos Preparo da mistura para ensaio e determinação do índice de consistência.

ABNT NBR 10821:2011 - Esquadrias para edificações: A norma estabelece requisitos e métodos de ensaio para esquadrias de alumínio, aço, PVC e madeira.

ABNT NBR 13245:2011 - Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas: Execução, requisitos e procedimentos.

ABNT NBR 6493:1994 - Pintura de construção civil - Tintas para edificações não industriais.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.

ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente.

ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificações habitacionais Desempenho - Parte 3: Requisitos - para os sistemas de pisos.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Inclui diretrizes para áreas verdes

ABNT NBR 16071:2012 - Equipamentos de playground - Requisitos de segurança.

ABNT NBR 14350:2021 - Segurança de brinquedos - Requisitos de segurança.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Fornece diretrizes para garantir a acessibilidade em calçadas.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021: A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

5. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO

Diante do expressivo volume de recursos assegurados com o objetivo de cumprir o Plano de Obras, torna-se imprescindível a presente contratação para garantir a agilidade no alcance das metas estabelecidas e a qualidade das intervenções. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

6. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

O Planejamento Estratégico do município para o período de 2025 a 2028 estabelece, na perspectiva da Sustentabilidade Financeira, o seguinte objetivo:

MACRODESAFIO: A reforma do mercado público no Município de Escada - PE, reside na coordenação eficiente entre diversas etapas e profissionais, garantindo o cumprimento de prazos, orçamentos e normas técnicas. Isso inclui a gestão integrada de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos, a contratação e supervisão de mão de obra qualificada, a logística de materiais e equipamentos, e a garantia de acessibilidade e segurança. Além disso, é crucial obter as aprovações necessárias junto aos órgãos reguladores e envolver a comunidade local para assegurar que a infraestrutura atenda às necessidades específicas da população infantil do município.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE.

A reforma visa promover a modernização e a adequação da estrutura física do mercado, respeitando sua função pública e sua importância histórica, com foco na melhoria das condições de uso e da experiência para todos os envolvidos.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. Os requisitos de habilitação devem seguir o que estabelece a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021), bem como as instruções do Tribunal de Contas da União - TCU RABALHO

Neste sentido, a habilitação das empresas ocorrerá mediante a apresentação da documentação que comprove o seguinte

- Capacidade jurídica: registro empresarial e atos/documentos constitutivos

- Regularidade Fiscal e Trabalhista: certidões que atestem a regularidade trabalhista e fiscal da empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

- Qualificação Econômica e Financeira: certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial, balanço patrimonial e demonstração de resultados contábeis;

Qualificação Técnica: atestados/documentos que demonstrem a habilitação técnica da licitante e dos profissionais.

7.2. REQUISITOS OBRIGACIONAIS

Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, entregando a obra em concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida em contrato em especial, Descrição das Normas, dos serviços, das atribuições, das responsabilidades e dos Relatórios, e de acordo com o cronograma físico- financeiro constante da proposta.

Corrigir e complementar o serviço entregues sempre que solicitado pela contratante durante a vigência do contrato.

Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente.

Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos serviços, de acordo com o perfil e funções descritos em sua proposta, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a contratante.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem que haja prévia e expressa anuência da contratante.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da Contratante.

Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorização da contratante.

Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das disposições contidas no Termo de Referência e na proposta, sem que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos SERVIÇOS em desacordo com as exigências deste Contrato, do Termo de Referência, rejeitados, pelos atrasos

decorrentes da rejeição, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas, de acordo com as disposições contidas em CONTRATO.

Responsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, por todas as despesas, tais como tributos, mão de obra, licenças, alvarás, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos relativos e indispensáveis à perfeita execução do objeto, inclusive o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante toda a execução contratual.

Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

O custo global estimado para a prestação dos serviços é **R\$ 12.450.516,20 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)**, conforme planilha orçamentária elaborada que é parte integral do Edital.

8.1. DA METODOLOGIA APLICADA ÀS QUANTIDADES ESTIMADAS

A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto neste ETP foi baseada conforme estudos, levantamentos, projetos e orçamentos, conforme planilhas em anexo ao Termo de Referência.

9. ESTIMATIVA DE PREÇOS

O custo global estimado para a prestação dos serviços é de **R\$ 12.450.516,20 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)**, conforme planilha em anexo, sendo dividido em 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico financeiro.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A execução da obra proporcionará benefícios concretos, como:

- Melhoria das condições sanitárias e de higiene, garantindo segurança alimentar;
- Valorização do comércio local, com estímulo à geração de renda e apoio aos pequenos empreendedores;
- Aumento da atratividade e da movimentação no centro da cidade, fortalecendo a economia urbana;
- Adequação às normas de acessibilidade e segurança, promovendo inclusão e respeito aos direitos dos cidadãos;
- Conservação do patrimônio público, prevenindo a deterioração do bem e prolongando sua vida útil;
- Ambiente mais funcional e organizado, com espaços otimizados para a comercialização e circulação de pessoas.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Os itens da contratação apresentam conectividade, pois uma única obra pode demandar vários itens de projetos (arquitetônico, elétrico e hidráulico, etc), assim sendo, o parcelamento pode ocasionar possíveis prejuízos, até solução de continuidade, isto posto, não há justificativa para tal nos termos da Súmula 247 TCU, transcrevo:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora

não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

12. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logística, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante do exposto, a reforma do Mercado Público de Escada/PE configura-se como ação necessária, estratégica e de alto impacto social, sendo fundamental para o fortalecimento da economia local, a melhoria da infraestrutura urbana e a promoção da dignidade e bem-estar da população. Revela-se uma ação indispensável para requalificação urbana, fomento econômico e bem-estar social da população, devendo ser tratada como prioridade na política de infraestrutura municipal.

Com base nas informações levantadas ao longo do Estudo Técnico Preliminar ETP, e considerando as metas estabelecidas, bem como seu alinhamento ao Plano Estratégico 2025- 2028, **fica patente a viabilidade da presente contratação que ora se propõe.**

DAVYD ALVES DE LIMA
Eng. Civil da Prefeitura de Escada.
CREA: 181807346-3

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.



ÍNDICE

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES	3
1.1. APRESENTAÇÃO	3
1.2. OBJETO	3
1.3. JUSTIFICATIVA	3
1.4. ENQUADRAMENTO E SERVIÇOS A SEREM CONTEMPLADOS	4
1.5. NORMAS	5
1.6. APOIO INSTITUCIONAL	5
2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	5
2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS	5
2.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	6
3. DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6
4. PREÇO ESTIMADO	6
5. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	6
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6
6.1. CONSÓRCIO	7
6.2. SUBCONTRATAÇÃO	7
6.3. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.	7
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS	7
8. INVERSÃO DE FASES	7
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	8
9.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	8
10. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO	9
11. PROPOSTA FINANCEIRA	10
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	12
13. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	16
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	16
15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO	18
16. OBSERVAÇÕES	18
17. CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA	18
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	19
19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	20
20. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	21



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

21. CASOS OMISSOS	23
22. REAJUSTE	23
23. DIRETRIZES E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE	23
24. CONSIDERAÇÕES GERAIS	24
25. CONDIÇÕES GERAIS	24



1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

1.1. APRESENTAÇÃO

O presente termo de referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE. O projeto apresentado busca atender às expectativas e necessidades descritas no memorial descritivo, levando em consideração as condições existentes no local e a demanda dos comerciantes, fomentando a economia local e a geração de empregos para o município, se faz necessária a contratação para assim atender às necessidades de melhorias do município.

1.2. OBJETO

O presente documento trata do Termo de Referência para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE.

1.3. JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objetivo a execução da obra de reforma do mercado público, por meio de empresa especializada em engenharia civil, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários. O projeto visa dotar o município de uma estrutura física adequada, moderna e funcional para a comercialização de produtos alimentícios, artesanato, hortifrutigranjeiros e demais itens de consumo da população local e regional.

A implantação do mercado público será um equipamento estratégico para impulsionar o comércio, garantir melhores condições de trabalho aos feirantes e pequenos empreendedores, bem como promover a organização urbana, higiene e segurança alimentar no centro comercial da cidade.

A reforma do mercado público é uma demanda antiga da população, sendo considerada prioridade na política de desenvolvimento econômico e social do município. Atualmente, a cidade não dispõe de uma estrutura adequada e permanente para abrigar os comerciantes e feirantes, o que acarreta improvisações em locais abertos ou inadequados, gerando riscos à saúde pública, desorganização do espaço urbano e prejuízos aos pequenos negócios locais.

A nova estrutura proporcionará melhores condições sanitárias e de acessibilidade para comerciantes e consumidores, organização e revitalização do espaço urbano, com impacto positivo na mobilidade e paisagem da cidade, estímulo à economia local, gerando emprego, renda e valorização dos produtos regionais, ambiente seguro, coberto e estruturado para o comércio popular, com divisão por setores.

A contratação de empresa especializada é necessária, pois a Administração Municipal não dispõe de equipe técnica, equipamentos nem estrutura operacional para execução direta da obra, sendo indispensável a contratação de empresa capacitada, por meio de licitação, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021.

A obra será acompanhada por equipe de fiscalização da Prefeitura e executada conforme projeto técnico previamente aprovado, atendendo aos requisitos legais, técnicos e ambientais aplicáveis.

Diante da complexidade da intervenção e da necessidade de observância a normas técnicas, padrões de qualidade e segurança, é imprescindível que a execução seja realizada por empresa especializada, com qualificação técnica comprovada e experiência em obras de infraestrutura urbana.

Assim, a presente contratação atende às necessidades públicas locais, promovendo benefícios diretos à população e à gestão eficiente dos recursos públicos.

1.4. ENQUADRAMENTO E SERVIÇOS A SEREM CONTEMPLADOS

Devem ser realizados os serviços de listados brevemente abaixo:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURAS

ESTACAS PROFUNDAS

BLOCOS DE COROAMENTO

SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS

TERRAPLANAGEM

IMPERMEABILIZAÇÕES

VEDAÇÕES

PISOS

COBERTA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

METAIS

BANCADAS E BALCÕES

GRANITOS E MARMORES

CONCRETO

INOX

LOUÇAS

FORROS

PINTURAS

INSTALAÇÕES

ELETRICAS

HIDRAULICAS

SANITÁRIAS

PROTEÇÃO DE COMBATE A INCENDIO – PCI

GÁS GLP

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CLIMATIZAÇÃO

EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

PALCO

CASA DO GÁS

ENTORNO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÕES

PAISAGISMO

JARDINEIRAS E MOBILIARIOS

SPDA

SERVIÇOS FINAIS

FACHADAS EM ACM/ESTRUTURA METALICA E LEITREIROS

LIMPEZA DA OBRA



1.5. NORMAS

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto Procedimento: Esta norma estabelece os requisitos gerais para o projeto de estruturas de concreto armado.

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto Procedimento: Aplicada tanto para a infraestrutura quanto para a superestrutura de concreto armado.

ABNT NBR 15575-5:2013 - Edificações habitacionais Desempenho Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas.

ABNT NBR 13276:2016 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos Preparo da mistura para ensaio e determinação do índice de consistência.

ABNT NBR 10821:2011 - Esquadrias para edificações: A norma estabelece requisitos e métodos de ensaio para esquadrias de alumínio, aço, PVC e madeira.

ABNT NBR 13245:2011 - Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas: Execução, requisitos e procedimentos.

ABNT NBR 6493:1994 - Pintura de construção civil Tintas para edificações não industriais.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.

ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente.

ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificações habitacionais Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Inclui diretrizes para áreas verdes

ABNT NBR 16071:2012 - Equipamentos de playground Requisitos de segurança.

ABNT NBR 14350:2021 - Segurança de brinquedos Requisitos de segurança.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Fornece diretrizes para garantir a acessibilidade em calçadas.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021:

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.6. APOIO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Infraestrutura como responsável pela elaboração do termo de referência, realizará os procedimentos licitatórios, contratação da empresa, demandante da execução dos serviços, fiscalização, liberação dos recursos financeiros e recebimento das obras.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1.1. A prestação dos serviços objeto desse Termo de Referência dar-se-á pelo regime de empreitada por preço unitário, incluindo todos os recursos materiais e de humanos no valor.

2.1.2. Os custos unitários dos insumos e serviços necessários serão os constantes das tabelas de referência "SINAPI - 03/2025 – Pernambuco, SBC - 04/2025 – Pernambuco, SICRO3 - 01/2025 – Pernambuco, ORSE - 02/2025 – Sergipe, SEINFRA - 028 – Ceará, CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo e EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro"

2.1.3. A CONTRATADA comprometer-se-á a realizar serviços que se fizerem necessários à escolha da solução mais viável para a Administração, independentemente das condições que estiver passando, não sendo permitidas alegações de

incapacidade operacional transitória para atendimento de tais solicitações.

2.1.4. As soluções técnicas propostas e adotadas deverão ser sucintamente descritas no âmbito do processo e, sempre que disponíveis e economicamente viáveis, deverão ser adotadas alternativas sustentáveis;

2.1.5. Os critérios de acessibilidade (NBR 9050) deverão ser fielmente observados e respeitados em todas as intervenções realizadas.

2.1.6. Os percentuais de BDI detalhados deverão possuir estritamente as seguintes parcelas: Administração Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras, Remuneração Bruta (Lucro) e Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB);

2.1.7. A CONTRATADA deverá possuir capacidade plena para realização, com qualidade, de serviço concomitantes, em diferentes localidades, independentemente do porte e complexidade dos serviços, não sendo permitidas alegações subjetivas de quaisquer naturezas, tais como supostas dificuldades inerentes aos serviços ou dificuldades na alocação e no deslocamento de mão de obra.

2.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL ESTIMADO DA CONTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	R\$ 12.450.516,20 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)

3. DOS LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CENTRO, ESCADA/PE, CEP 55500-000.

4. PREÇO ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços em apreço é de **R\$ 12.450.516,20 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)**, a serem pagos de acordo com a demanda executada e prevista no cronograma físico-financeiro. O preço proposto é irrevogável, e nele deve constar todos os custos diretos e indiretos com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do objeto da presente licitação.

5. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. Forma de Realização: Forma eletrônica por meio de sessão pública realizada pela rede mundial de computadores.

5.2. Modo de disputa: aberto.

5.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

- 5.4. Valor estimado: Público
- 5.5. Critério de Julgamento: Menor Preço
- 5.6. Registro de preços: NÃO.
- 5.7. Inversão de fases: SIM
- 5.7.1 Habilitação
- 5.7.2 Proposta Financeira

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

6.1. CONSÓRCIO

Por se tratar de licitação de objeto único que não envolve especialidades de ramos distintos, não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio de empresas. Elucidamos ainda, que por não se tratar de metodologia de execução de alta complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o formato de licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissão de participação de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.2. SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto deste TR.

6.3. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- 7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita ao local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. Agendamento de visita pelo WhatsApp (81) 99681-1179, Falar com o Eng. Civil Davyd Alves de Lima.
- 7.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.
- 7.3. Os custos de visita aos locais dos serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da licitante.
- 7.4. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços de engenharia e suas circunvizinhanças será

obrigatoriamente emitida pela empresa licitante, através dos seus prepostos.

8. INVERSÃO DE FASES

8.1. O artigo 17 da Lei 14.133/2021, que trata sobre a sequência do processo licitatório. De acordo com o inciso I do art. supracitado, a fase de habilitação pode, sim, ser invertida, permitindo que essa etapa ocorra antes da apresentação das propostas e lances, bem como do julgamento. Essa inversão deve ser justificada por meio de um ato motivado que explique os benefícios decorrentes dessa mudança, e é necessário que essa possibilidade esteja expressamente prevista no edital de licitação. Essa flexibilidade na condução do processo licitatório visa aumentar a eficiência e a agilidade nas contratações públicas, permitindo que a administração pública possa avaliar previamente a capacidade dos licitantes antes de analisar suas propostas. Essa abordagem pode ser vantajosa em situações em que a análise da habilitação pode evitar a apresentação de propostas de empresas que não atendem aos requisitos necessários, economizando tempo e recursos. A eliminação na análise documental das empresas que não obtêm recursos ou capacidade técnica na fase inicial reduz significativamente o tempo total da licitação. Isso permite que a Administração Pública obtenha os bens ou serviços necessários de forma mais rápida e eficiente.

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.1. As licitantes vencedoras deverão apresentar capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado.

9.1.2. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos.

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência, conforme legislação vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica operacional, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes serviços (ou similares).

c) A lei 14.133/21, art. art. 67 § 2º diz que será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme trata o art. 67 § 1º

ITEM	SERVIÇO	QUANTIDADE REAL DE PROJETO	QUANTIDADE MINIMA A SER ANALISADA (25%)
1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	944,04 M3	236,01 M3
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	2.604,00 M2	651,00 M2

d) Atestado (s) de capacidade técnica profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, expedida(s) pelo CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove que o profissional tenha executado os seguintes serviços (ou similares).

ITEM	SERVIÇO
1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Para fins de apuração do quantitativo mínimo, é permitido a soma de atestados para o atendimento das exigências, desde que todas em nome do próprio licitante. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço(s) similar(es) em complexidade ao objeto desta licitação, conforme as informações seguintes:

Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O sócio;
- O detentor de contrato de prestação de serviço.

A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste;

Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

10. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

10.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que atender as especificações contidas nesse Termo de Referência e ofertar o menor preço global estimado, nos seguintes termos:

10.1.1. A partir do valor estimado, determinar-se-á o percentual de desconto ÚNICO, com até duas casas decimais, a ser aplicado sobre todos os insumos e serviços constantes das tabelas de referência oficiais, que vierem a ser empregados em serviços, nos termos do Decreto 7.983/2013 ou de suas eventuais alterações;



10.1.2. Para a composição do BDI foi utilizado o ISS de (5,00 %) cinco por cento. Portanto, a proposta de preços deverá considerar esse valor.

10.1.3. Serão desclassificadas propostas que ofertarem taxas de BDI superiores às constantes desse Termo de Referência, por serem desvantajosas à Administração, vez que, a partir da fixação do preço global estimado, um BDI maior acarretará um menor volume de serviços executados.

10.1.4. Serão desclassificadas propostas que detalhem taxas de BDI com cifras zeradas ou irrisórias para as parcelas de Rateio de Administração Central, Riscos Seguros, Garantias, Lucro e Impostos;

10.2. O critério de julgamento de menor preço global beneficiará a Administração com economia de escala e, certamente, a contratação será economicamente mais vantajosa, atendendo ao preconizado pelo princípio da economicidade. Um possível fracionamento do objeto exigiria maior mobilização da máquina administrativa, bem como a multiplicação dos esforços necessários à gestão dos diversos contratos oriundos da adjudicação por itens, o que contrariaria o princípio da eficiência, norteador da atividade administrativa.

11. PROPOSTA FINANCEIRA

11.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

11.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência (Planilha Detalhada), que são parte integrante deste Termo de Referência, conforme inciso I do art. 54 da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

e) O licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários próprios de composição de preços unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

- O licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverá, na composição de preços unitários de mão de obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do (s) município(s) onde ocorrerá (ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das

planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 3.194/1966,

- As composições de custos unitários não poderão apresentar coeficientes diferentes dos publicados.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais Anexo III: Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

g) Detalhamento do BDI Anexo III: Um quadro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta; No preenchimento dos Quadros Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços de engenharia; Deverá ser considerado na apresentação da proposta, o BDI com ISS de 2,5% (dois e meio por cento). Como os serviços abrangem municípios distintos, o valor do pagamento será ajustado de acordo com o ISS do município ao qual serão realizados os serviços, sempre respeitando o valor máximo de 60% do ISS do município em que os serviços serão executados;

Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL;

No detalhamento do BDI anexo III, não deverá constar do item a previsão de despesas relativas aos dissídios;

Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global específico para cada serviço, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência.

a) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida), obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste TR.

b) A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da execução dos serviços de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

c) Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes na Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência - Anexo II, e que integram o presente Termo de Referência.

d) A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.

e) A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Com fundamento no art. 155º da Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 3 (três) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado do ajuste, a contratada que:

- a) Apresentar documentação falsa;
- b) Fraudar na execução da contratação;
- c) Comportar-se de modo inidôneo;
- d) Fizer declaração falsa;
- e) Cometer fraude fiscal.

12.2. Ficar caracterizada fraude na contratação:

- a) Elevar arbitrariamente os preços;
- b) Alterar substância, qualidade ou quantidade do objeto contratado;
- c) Entregar um objeto por outro;
- d) Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação.

12.3. Ficar caracterizado comportamento inidôneo quando:

- a) Constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE;
- b) Atuação com interesses escusos;
- c) Reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE;
- d) Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- e) Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da contratação;
- f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE.

12.4. Com fundamento nos arts. 155 e 163 da Lei nº 14.133/2021, a contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:

12.4.1. Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;

12.4.2. Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço:



TABELA 1			
GRAU	CORRESPONDÊNCIA		
1	1,0% do valor da ordem de serviço		
2	2,0% do valor da ordem de serviço		
3	3,0% do valor da ordem de serviço		
4	4,0% do valor da ordem de serviço		
5	5,0% do valor da ordem de serviço		
6	10,0% do valor da ordem de serviço		
TABELA 2			
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3 culpa 5 dolo	Por ocorrência
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
4	Transferir sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos etc.	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
5	Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo o motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	1	A cada 3 (três) dias, limitada a incidência a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual.
6	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	4	Por ocorrência
7	Recusar-se a executar serviços determinados pelo gestor de contrato, sem motivos justificados.	4	Por ocorrência
8	Retirar das dependências do CONTRATANTE, quaisquer equipamentos ou materiais, sem autorização prévia do responsável.	4	Por ocorrência
9	Executar serviços incompleto, substitutivo como caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.	3	Por ocorrência
Para os Itens a seguir, DEIXAR DE:			
10	Cumprir os prazos para a apresentação/adequação do orçamento e/ou execução do serviço.	1	A cada 3 (três) dias de atraso, limitada a incidência a 30 (trinta) dias, sem



			prejuízo da possibilidade de rescisão da contratada.
11	Refazer o serviço que não se conformar com as especificações do termo, que se iniciará a partir da data do termo de recusa.	1	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
12	Manter a garantia dos serviços previsto no Termo de Referência.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
13	Manter a documentação de habilitação atualizada.	2	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
14	Fornecer a seus empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses serviços.	3	Por ocorrência.
15	Substituir, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do contratante, o Profissional que, a critério desta Administração, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.	4	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.
16	Cumprir qualquer obrigação não prevista nesta tabela ou reincidir em atos penalizados com advertência.	3	Por Item ou Por Ocorrência.
17	Submeter ao gestor do contrato a relação dos empregados credenciados a prestarem os serviços.	3	Por ocorrência.
18	Incluir na manutenção a reposição das peças, componentes, óleos e demais materiais, de acordo com exigências normativas, obedecidos os parâmetros de preços praticados pelo mercado.	3	Por ocorrência.
19	Executar os serviços contratados.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação.

12.4.3. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

12.4.4. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.

12.4.5. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial.

12.4.6. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.

12.4.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo:

Nº	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE.	Por até 01 (um) ano.
2	Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, que tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE	Por até 01 (um) ano.
3	Deixar de manter a documentação atualizada.	Por até 01 (um) ano.
4	Deixar de executar os serviços contratados.	Por até 02 (dois) anos.
5	Deixar de apresentar a garantia contratual no prazo e percentual fixado	Por até 01 (um) ano.

12.4.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas nos subitens.

12.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.

12.6. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação.

12.7. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se dará nos termos dos artigos 155 e 163 da Lei 14.133/2021.

13. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. O prazo para execução dos serviços será de 360 (Trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS).

13.2. O prazo de vigência pode ser prorrogado até o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente, mediante manifestação expressa das partes.

13.2.1. Prestação regular dos serviços;

13.2.2. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

13.2.3. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação;

13.2.4. A CONTRATADA não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União, Estados, Municípios ou deste órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação do certame licitatório, caso se efetive a contratação.

14.2. O pagamento será efetuado de forma mensal, havendo necessidade da CONTRATADA e com a aprovação DO CONTRATANTE, haverá pagamentos em prazo menor, a partir da apresentação do boletim de medição correspondente com a respectiva nota fiscal/fatura, atestada pela autoridade competente, ocasião em que serão apresentadas a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS CRF, bem como a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da fatura e respectivo empenho. Será verificada por ocasião do 1º pagamento, apresentação da garantia contratual;

14.3. A empresa CONTRATADA deverá anexar ao boletim de medição, memória de cálculo, memória fotográfica, bem como, comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias e a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior, referente a folha de pagamento de pessoal.

14.4. A empresa vencedora do certame deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviços.

14.5. notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos (as) somente pela unidade gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.

14.6. Para execução do pagamento, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Contratante, o nome do Banco a ser creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES deverá apresentar junto a nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

14.6.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congênere deverá ser apresentada pela contratada após a conclusão total da prestação dos serviços faturados, sob pena de incorrer em multa.

14.7. Todos os pagamentos serão submetidos a aprovação da fiscalização.

14.8. O CONTRATANTE reterá na fonte todos os Impostos e Contribuições, relativas a tributos Federais, Estaduais e Municipais, sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos em todas as legislações vigentes.

14.9. A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.

14.10. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.

15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO

15.1. No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das mesmas.

15.2. Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a comissão de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais aplicados.

15.3. Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados.

15.4. A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou substituir, conforme orientação da comissão.

15.5. Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não.

15.6. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO TRP.

15.7. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD.

16. OBSERVAÇÕES

16.1. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a conclusão da obra à Fiscalização, provocando a vistoria final, onde deverão ser apontadas eventuais falhas ou a não conclusão de alguma etapa de serviço constante na planilha de proposta contratada.

16.2. Após a conclusão dos serviços, a obra será entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o terreno liberado dos restos de construção. As ferragens serão lubrificadas, os vidros e pisos deverão ser lavados após a remoção de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos devidamente encerados.

16.3. Na entrega da obra será realizada uma rigorosa verificação por parte da Contratante para constatar a execução de todos os serviços contratados, conforme projetos e especificações, considerando a qualidade e o funcionamento de todas as instalações.

16.4. A verificação de qualquer erro, imperfeição ou omissão implicará na imediata recuperação ou substituição das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento.

17. CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA

17.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data do recebimento definitivo dos serviços e, para os materiais empregados pelo prazo ofertado pelo fabricante.

17.2. Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverá consertar ou refazer os serviços que apresentarem defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.

17.3. Tratando -se de vício oculto, o prazo acima iniciará no momento em que ficar evidenciado o defeito.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas;

18.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 124, § 1º, da Lei nº 14.133/2021;

18.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros;

18.4. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências dos locais de serviços devidamente identificados;

18.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos prédios que não imediatas ao trabalho;

18.6. Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços;

18.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses;

18.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação;

18.9. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

18.10. Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses;

18.11. Manter, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas devidamente atualizados;

18.12. Manter sempre atualizados, neste MUNICÍPIO, respectiva razão social, CNPJ, endereço e telefone;

18.13. Considerar que a ação de fiscalização da Administração não exonera a empresa a ser contratada de suas responsabilidades contratuais;

18.14. Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade;

18.15. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências das obras;

18.16. Refazer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, os serviços que, a critério do CONTRATANTE e por responsabilidade da CONTRATADA, não atendam aos requisitos necessários ou não estejam em conformidade com as especificações deste termo;

18.17. Submeter ao CONTRATANTE a relação dos empregados credenciados a prestarem os serviços, comunicando, por escrito, caso haja alguma alteração no quadro de responsáveis pelos serviços, objeto desse contrato;

18.18. Indicar, no mínimo, um número de telefone, fac-símile e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do CONTRATANTE, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão;



19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

19.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pela fiscalização em engenharia técnica, da SECRETARIA DE OBRAS, e na sua ausência pelo seu substituto, que vier a ser nomeado, a quem caberá:

19.2. Não permitir assistência técnica, de espécie alguma, por pessoas não autorizadas pela prestadora de serviços;

19.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências dos locais de serviços;

19.4. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;

19.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços;

19.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

19.7. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida;

19.8. Emitir pareceres no processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais;

19.9. Cumprir, para fins de pagamento, as providências previstas na legislação vigente;

19.10. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa CONTRATADA;

19.11. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

19.12. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência; e

19.13. Observar as demais obrigações previstas na legislação vigente, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados na gestão de contratos.

20. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1. A fiscalização dos serviços obedecerá a Instrução Normativa MPDG nº 06 de 06 de julho de 2018 e será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto à CONTRATADA a execução dos serviços, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.

20.2. Fica assegurado aos técnicos, a seu exclusivo critério, acompanhar fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

20.3. Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se- execução dos serviços.

20.4. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.

20.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.

20.6. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços quando couber.

20.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.

20.8. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.

20.9. Efetuar os registros e ocorrências no Diário da Obra.

20.10. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

20.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

20.12. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data apazada, com as devidas justificativas.

20.13. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento contratual.

20.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.

20.15. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição.

20.16. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade demandante, para providências quanto ao pagamento receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e

reequilíbrio econômico financeiro.

20.17. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual.

20.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente.

20.19. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico TEF, quanto ao término da execução dos serviços, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

20.20. Receber as etapas dos serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.

20.21. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados.

20.22. Receber, provisória e definitivamente, as aquisições e serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro empregado.

20.23. Realizar vistorias no local de execução dos serviços e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual EPIs.

20.24. Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da qualidade adequada.

20.25. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

20.26. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

20.27. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

21. CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela equipe técnica da CONTRATANTE.

22. REAJUSTE

22.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjunta Econômica” da Fundação Getúlio Vargas correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = V \times ((I1 - I0)) / I0$$

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

23. DIRETRIZES E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. Destinação de Resíduos:

23.1.1. A (s) CONTRATADA (s) deverá (ao) observar os padrões previstos na legislação específica no que se refere à disposição final dos resíduos provenientes da construção, demolição, reparos e da preparação e escavação de solo, responsabilizando-se pelos mesmos;

23.1.2. No caso específico das lâmpadas fluorescentes, as mesmas devem ser encaminhadas aos programas de coleta de lâmpadas fluorescentes;

23.1.3. Deverá ainda observar todas as resoluções, normas e leis relativas à Políticas Públicas e as Normas Técnicas vigentes.

23.2. Devem ser empregadas tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo, nos termos da Resolução nº 103/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho CSJT.

24. CONSIDERAÇÕES GERAIS

24.1. A CONTRATADA deverá facilitar ao máximo as relações com outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente possam realizar trabalhos paralelos com os seus serviços, garantindo condições para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.

24.2. Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do mesmo para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

24.3. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

24.4. Ficam cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

24.5. Ficam também as PROPONENTES cientificadas de que: “É vedada a manutenção, adiantamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, vinculados ao respectivo CONTRATANTE”

25. CONDIÇÕES GERAIS

25.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços de engenharia objeto do certame licitatório, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto do que será executado, serão de propriedade da CONTRATANTE, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

25.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

DAVYD ALVES DE LIMA
Eng. Civil da Prefeitura de Escada.
CREA: 181807346-3

Obra OBRA: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE		Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo EMOB - 08/2025 - Pernambuco	B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
Planilha Orçamentária Resumida				
Item	Descrição	Total	Peso (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	527.544,12	1,51 %	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	195.831,92	1,64 %	
3	SERVIÇOS INICIAIS	223.554,66	1,85 %	
4	ESTRUTURAS	3.436.228,37	28,83 %	
5	TERRAPLANAGEM	146.640,37	1,23 %	
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	36.804,79	0,31 %	
7	VEDAÇÕES	318.622,74	2,67 %	
8	PISOS	458.372,25	3,85 %	
9	COBERTA	1.454.168,82	10,68 %	
10	REVESTIMENTOS	766.086,97	6,43 %	
11	ESQUADRIAS	555.631,84	4,66 %	
12	METAIS	66.631,74	0,56 %	
13	BANCADAS E BALCÕES	121.399,61	1,02 %	
14	FORROS	7.057,53	0,06 %	
15	PINTURAS	356.205,77	2,99 %	
16	INSTALAÇÕES	2.932.100,70	24,60 %	
17	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES	56.732,11	0,48 %	
18	ENTORNO	290.274,34	2,44 %	
19	SERVIÇOS FINAIS	500.627,55	4,20 %	
Total Geral		12.450.516,20		

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		180.170,04	527.544,12	4,24 %
1.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	161,77	196,50	75.456,00	0,51 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112	129,55	157,36	332.344,32	0,51 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	6.345,55	7.707,93	92.495,16	0,78 %
1.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768	29,21	35,48	27.248,64	0,23 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		195.831,92	195.831,92	1,64 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	465,89	565,91	4.527,28	0,04 %
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	424,02	95,90	116,48	49.389,84	0,41 %
2.3	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12	800,00	971,76	11.661,12	0,10 %
2.4	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	12	2.015,36	2.448,05	29.376,60	0,25 %
2.5	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12	1.600,00	1.943,52	23.322,24	0,20 %
2.6	012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	12	3.125,00	3.795,93	45.551,16	0,38 %
2.7	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.676,69	2.036,67	2.036,67	0,02 %
2.8	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.381,56	1.678,18	1.678,18	0,01 %
2.9	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	262,81	319,23	319,23	0,00 %
2.10	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	80	199,51	242,34	19.387,20	0,16 %
2.11	C2532	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	m³	120	58,88	71,52	8.582,40	0,07 %
3			SERVIÇOS INICIAIS		1		223.554,66	223.554,66	1,85 %
3.1	C3955	SEINFRA	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	120	391,25	475,25	57.030,00	0,48 %
3.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	17	944,76	1.147,59	19.509,03	0,16 %
3.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	2765,42	4,89	5,93	16.398,94	0,14 %
3.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	850	50,56	61,41	52.198,50	0,44 %
3.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	328,61	9,37	11,38	3.739,58	0,03 %
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9858,38	2,59	3,14	30.955,31	0,26 %
3.7	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	500,02	67,06	81,45	40.726,62	0,34 %
3.8	102958	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHP DIURNO. AF_02/2021	CHP	16	135,45	164,53	2.632,48	0,01 %
3.9	102959	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021	CHI	5	59,97	72,84	364,20	0,00 %
4			ESTRUTURAS		1		3.436.228,37	3.436.228,37	28,83 %
4.1			ESTACAS PROFUNDAS		1		585.215,20	585.215,20	4,91 %
4.1.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2696,1	115,84	140,71	379.368,23	3,18 %
4.1.2	100898	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	554,7	221,16	268,64	149.014,60	1,25 %
4.1.3	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	412,8	60,24	73,17	30.204,57	0,25 %
4.1.4	2306248	SICRO3	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²	m³	39,31	557,66	677,38	26.627,80	0,22 %
4.2			BLOCOS DE COROAMENTO		1		598.312,46	598.312,46	5,02 %
4.2.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	401,71	92,35	112,17	45.059,81	0,38 %
4.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	25,77	39,88	48,44	1.248,29	0,01 %
4.2.3	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	185,8	2.445,84	2.970,96	552.004,36	4,63 %
4.3			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS		1		2.252.700,71	2.252.700,71	18,90 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	758,24	2.445,84	2.970,96	2.252.700,71	18,90 %
5			TERRAPLANAGEM		1		146.640,37	146.640,37	1,23 %
5.1	101230	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m³	2240,84	11,20	13,60	30.475,42	0,26 %
5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26890,02	2,59	3,14	84.434,66	0,71 %
5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	2240,84	11,66	14,16	31.730,29	0,27 %
6			IMPERMEABILIZAÇÕES		1		36.804,79	36.804,79	0,31 %
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	663,03	45,70	55,51	36.804,79	0,31 %
7			VEDAÇÕES		1		318.622,74	318.622,74	2,67 %
7.1	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5051,38	38,85	47,19	238.374,62	2,00 %
7.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	17,4	146,29	177,69	3.091,80	0,03 %
7.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	50,29	1.032,15	1.253,75	63.051,08	0,53 %
7.4	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	83,06	139,81	169,82	14.105,24	0,12 %
8			PISOS		1		458.372,25	458.372,25	3,85 %
8.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	2432,6	55,95	67,96	165.319,49	1,39 %
8.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1548,18	95,94	116,53	180.409,41	1,51 %
8.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	19,9	46,72	56,75	1.129,32	0,01 %
8.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	693,25	64,32	78,12	54.156,69	0,45 %
8.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	106,3	121,00	146,97	15.622,91	0,13 %
8.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	251,82	105,60	128,27	32.300,95	0,27 %
8.7	156	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	33,06	120,59	146,48	4.842,62	0,04 %
8.8	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	31,91	75,66	91,90	2.932,52	0,02 %
8.9	170582	SBC	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	m³	4,03	338,77	411,50	1.658,34	0,01 %
9			COBERTA		1		1.454.168,82	1.454.168,82	10,68 %
9.1	12510	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	2604	192,76	234,14	609.700,56	5,12 %
9.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2604	209,67	254,68	663.186,72	5,56 %
9.3	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3300	1,18	1,43	4.719,00	0,04 %
9.4	02.06.040	CPOS	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel	UNMES	6	24.225,81	29.427,09	176.562,54	1,80 %
10			REVESTIMENTOS		1		766.086,97	766.086,97	6,43 %
10.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10102,77	8,67	10,53	106.382,16	0,89 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10102,77	31,31	38,03	384.208,34	3,22 %
10.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2868,65	55,78	67,75	194.351,03	1,63 %
10.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	95,12	65,82	79,95	7.604,84	0,06 %
10.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	305,44	66,60	80,89	24.707,04	0,21 %
10.6	87839	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	m²	174,17	169,16	205,47	35.786,70	0,30 %
10.7	9087	ORSE	Rodape em perfil de alumínio, aplicado	m	418,84	25,65	31,15	13.046,86	0,11 %
11			ESQUADRIAS		1		555.631,84	555.631,84	4,66 %
11.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	63,21	619,09	752,00	47.533,92	0,40 %
11.2	339	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	533,61	546,15	663,40	353.996,87	2,97 %
11.3	13973	ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nível II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	un	3	38.000,00	46.158,60	138.475,80	1,16 %
11.4	112116	SBC	JANELA ALUMINIO MAXIN AR	m²	9,36	990,33	1.202,95	11.259,61	0,09 %
11.5	104100	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m²	68,16	52,73	64,05	4.365,64	0,04 %
12			METAIS		1		66.631,74	66.631,74	0,56 %
12.1	99847	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	M	11,24	699,49	849,67	9.550,29	0,08 %
12.2	49.06.170	CPOS/CDHU	GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL	m²	28,6	1.415,43	1.719,32	49.172,55	0,41 %
12.3	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	364,79	443,11	2.658,66	0,02 %
12.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	360,19	437,52	5.250,24	0,04 %
13			BANCADAS E BALCÕES		1		121.399,61	121.399,61	1,02 %
13.1			GRANITOS E MARMORES		1		54.783,63	54.783,63	0,46 %
13.1.1	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33	1.366,69	1.660,11	54.783,63	0,46 %
13.2			CONCRETO		1		1.713,75	1.713,75	0,01 %
13.2.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	5,46	152,37	185,08	1.010,53	0,01 %
13.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,65	12,66	15,37	132,95	0,00 %
13.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3	14,36	17,44	52,32	0,00 %
13.2.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,7	609,15	739,93	517,95	0,00 %
13.3			INOX		1		20.710,87	20.710,87	0,17 %
13.3.1	2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	7	2.117,40	2.572,00	18.004,00	0,15 %
13.3.2	2055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	3	742,81	902,29	2.706,87	0,02 %
13.4			LOUÇAS		1		44.191,36	44.191,36	0,37 %
13.4.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	225,87	274,36	4.389,76	0,04 %
13.4.2	190223	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	UN	5	698,31	848,23	4.241,15	0,04 %
13.4.3	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	40	688,33	836,11	33.444,40	0,28 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.4	13383	ORSE	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	5	348,41	423,21	2.116,05	0,02 %
14			FORROS		1		7.057,53	7.057,53	0,06 %
14.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	125,96	46,13	56,03	7.057,53	0,06 %
15			PINTURAS		1		356.205,77	356.205,77	2,99 %
15.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6240,56	4,24	5,15	32.138,88	0,27 %
15.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6240,56	5,23	6,35	39.627,55	0,33 %
15.3	13475	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas	m²	3120,28	50,66	61,53	191.990,82	1,61 %
15.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3120,28	11,85	14,39	44.900,82	0,38 %
15.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	888,41	12,66	15,37	13.654,86	0,11 %
15.6	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	888,41	31,41	38,15	33.892,84	0,28 %
16			INSTALAÇÕES		1		2.932.100,70	2.932.100,70	24,60 %
16.1			ELETRICAS		1		1.773.253,05	1.773.253,05	14,88 %
16.1.1			ACESSÓRIOS PERFILADOS		1		4.143,79	4.143,79	0,03 %
16.1.1.1	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	95	15,66	19,02	1.806,90	0,02 %
16.1.1.2	063746	SBC	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	UN	2	59,19	71,89	143,78	0,00 %
16.1.1.3	9987	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	23,02	27,96	139,80	0,00 %
16.1.1.4	9985	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	5	13,17	15,99	79,95	0,00 %
16.1.1.5	9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	218	5,30	6,43	1.401,74	0,01 %
16.1.1.6	9527	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	20	18,58	22,56	451,20	0,00 %
16.1.1.7	9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	18	5,51	6,69	120,42	0,00 %
16.1.2			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		1		68.115,56	68.115,56	0,57 %
16.1.2.1	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2"	UN	516	11,61	14,10	7.275,60	0,06 %
16.1.2.2	061012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	UN	2	14,78	17,95	35,90	0,00 %
16.1.2.3	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	13	35,18	42,73	555,49	0,00 %
16.1.2.4	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24	26,34	31,99	767,76	0,01 %
16.1.2.5	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24	30,19	36,67	880,08	0,01 %
16.1.2.6	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	255	25,08	30,46	7.767,30	0,07 %
16.1.2.7	95786	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	17,46	21,20	169,60	0,00 %
16.1.2.8	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	30,01	36,45	36,45	0,00 %
16.1.2.9	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	243	41,16	49,99	12.147,57	0,10 %
16.1.2.10	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	57,52	69,86	419,16	0,00 %
16.1.2.11	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	243	48,33	58,70	14.264,10	0,12 %
16.1.2.12	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	154	67,04	81,43	12.540,22	0,11 %
16.1.2.13	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	32	50,91	61,84	1.978,88	0,02 %
16.1.2.14	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	439	14,05	17,06	7.489,34	0,06 %
16.1.2.15	104448	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	98	7,16	8,69	851,62	0,01 %
16.1.2.16	104449	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	71	10,86	13,19	936,49	0,01 %
16.1.3			ACESSÓRIOS USO GERAL		1		44.090,26	44.090,26	0,37 %
16.1.3.1	12538	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	4802	0,42	0,51	2.449,02	0,02 %
16.1.3.2	428	ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	un	226	0,65	0,78	176,28	0,00 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1.3.3	12539	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	un	160	2,67	3,24	518,40	0,00 %
16.1.3.4	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	160	4,27	5,18	828,80	0,01 %
16.1.3.5	2490	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	4698	4,39	5,33	25.040,34	0,21 %
16.1.3.6	078074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4"CMT-1 GAT-3/8""-5/8""	UN	4	48,37	58,75	235,00	0,00 %
16.1.3.7	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	4447	1,25	1,51	6.714,97	0,06 %
16.1.3.8	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	1033	0,36	0,43	444,19	0,00 %
16.1.3.9	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	3287	1,62	1,96	6.442,52	0,05 %
16.1.3.10	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	226	4,52	5,49	1.240,74	0,01 %
16.1.4			CABO TRIPOLAR - COBRE		1		572.078,26	572.078,26	4,80 %
16.1.4.1	063515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	M	12444,6	37,85	45,97	572.078,26	4,80 %
16.1.5			CABO UNIPOLAR - COBRE		1		686.477,07	686.477,07	5,76 %
16.1.5.1	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	2170	16,98	20,62	44.745,40	0,38 %
16.1.5.2	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1500	129,97	157,87	236.805,00	1,99 %
16.1.5.3	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1500	162,70	197,63	296.445,00	2,49 %
16.1.5.4	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45	17,39	21,12	950,40	0,01 %
16.1.5.5	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	120	26,51	32,20	3.864,00	0,03 %
16.1.5.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60	37,05	45,00	2.700,00	0,02 %
16.1.5.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1485	7,41	9,00	13.365,00	0,11 %
16.1.5.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1260	10,49	12,74	16.052,40	0,13 %
16.1.5.9	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1340	3,75	4,55	6.097,00	0,05 %
16.1.5.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10443,1	5,04	6,12	63.911,77	0,54 %
16.1.5.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	10,49	12,74	191,10	0,00 %
16.1.5.12	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	30	37,05	45,00	1.350,00	0,01 %
16.1.6			CAIXAS DE PASSAGEM		1		7.527,04	7.527,04	0,06 %
16.1.6.1	2798	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	8	540,54	656,59	5.252,72	0,04 %
16.1.6.2	9030	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	un	2	517,38	628,46	1.256,92	0,01 %
16.1.6.3	99268	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2	418,79	508,70	1.017,40	0,01 %
16.1.7			DISPOSITIVOS ELETRICOS - EMBUTIR		1		31.123,27	31.123,27	0,26 %
16.1.7.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	262	35,10	42,63	11.169,06	0,09 %
16.1.7.2	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	97	60,09	72,99	7.080,03	0,06 %
16.1.7.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	89	50,53	61,37	5.461,93	0,05 %
16.1.7.4	9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	2	5,12	6,21	12,42	0,00 %
16.1.7.5	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	43	6,28	7,62	327,66	0,00 %
16.1.7.6	062057	SBC	TOMADA USB COM TOMADA 2P+T 10A BIANCOPRO ALUMBRA	UN	51	114,16	138,67	7.072,17	0,06 %
16.1.8			DISPOSITIVOS ELETRICOS -SOBREPOR		1		3.615,10	3.615,10	0,03 %
16.1.8.1	062616	SBC	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"" , UM POSTO P/ 2P+T	UN	2	18,15	22,04	44,08	0,00 %
16.1.8.2	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	459	6,41	7,78	3.571,02	0,03 %
16.1.9			DISPOSITIVOS DE COMANDO		1		11.109,12	11.109,12	0,09 %

Obra				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%	Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1.9.1	060380	SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	24	190,54	231,44	5.554,56	0,05 %
16.1.9.2	060380	SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	24	190,54	231,44	5.554,56	0,05 %
16.1.10			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1		69.085,77	69.085,77	0,58 %
16.1.10.1	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	un	6	106,13	128,91	773,46	0,01 %
16.1.10.2	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.734,87	2.107,34	2.107,34	0,02 %
16.1.10.3	7910	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	13	114,97	139,65	1.815,45	0,02 %
16.1.10.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	97	14,58	17,71	1.717,87	0,01 %
16.1.10.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	182	15,23	18,49	3.365,18	0,03 %
16.1.10.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	16,57	20,12	40,24	0,00 %
16.1.10.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	18,17	22,07	88,28	0,00 %
16.1.10.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	168	26,24	31,87	5.354,16	0,04 %
16.1.10.9	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	11	108,21	131,44	1.445,84	0,01 %
16.1.10.10	10326	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	un	2	3.173,07	3.854,32	7.708,64	0,06 %
16.1.10.11	8237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	un	1	782,36	950,33	950,33	0,01 %
16.1.10.12	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	118,24	143,62	287,24	0,00 %
16.1.10.13	8910	ORSE	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	un	1	5.671,16	6.888,75	6.888,75	0,06 %
16.1.10.14	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	un	2	454,62	552,22	1.104,44	0,01 %
16.1.10.15	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	180	65,16	79,14	14.245,20	0,12 %
16.1.10.16	061610	SBC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	84	205,60	249,74	20.978,16	0,18 %
16.1.10.17	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	1	177,16	215,19	215,19	0,00 %
16.1.11			ELETROCALHA FURADA		1		40.719,54	40.719,54	0,34 %
16.1.11.1	063754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	2	9,68	11,75	23,50	0,00 %
16.1.11.2	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	2	11,47	13,93	27,86	0,00 %
16.1.11.3	13180	ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	un	1	33,16	40,27	40,27	0,00 %
16.1.11.4	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.:mopa ou similar)	un	3	22,81	27,70	83,10	0,00 %
16.1.11.5	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	143,9	45,42	55,17	7.938,96	0,07 %
16.1.11.6	061109	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	12,6	60,07	72,96	919,29	0,01 %
16.1.11.7	062702	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 16 SEM TAMPA	M	4,3	167,77	203,79	876,29	0,01 %
16.1.11.8	12574	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	5	30,67	37,25	186,25	0,00 %
16.1.11.9	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	12	16,31	19,81	237,72	0,00 %
16.1.11.10	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	111	14,47	17,57	1.950,27	0,02 %
16.1.11.11	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	12	8,85	10,75	129,00	0,00 %
16.1.11.12	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	110	5,10	6,19	680,90	0,01 %
16.1.11.13	8359	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) com tampa	m	143,9	40,72	49,46	7.117,29	0,06 %
16.1.11.14	12575	ORSE	Fornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) zincada - Rev 01	m	12,6	22,25	27,02	340,45	0,00 %
16.1.11.15	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,3	177,66	215,80	927,94	0,01 %
16.1.11.16	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3	16,63	20,20	60,60	0,00 %
16.1.11.17	12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	31,32	38,04	38,04	0,00 %
16.1.11.18	078028	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	M	541,9	15,89	19,30	10.458,67	0,09 %
16.1.11.19	9526	ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	651	10,86	13,19	8.586,69	0,07 %
16.1.11.20	9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	15	5,30	6,43	96,45	0,00 %
16.1.12			ELETROCALHA LISA		1		32.381,47	32.381,47	0,27 %
16.1.12.1	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	52	11,47	13,93	724,36	0,01 %
16.1.12.2	97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3	82,14	99,77	299,31	0,00 %



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Pernambuco		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1.12.3	97289	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2	92,92	112,86	225,72	0,00 %
16.1.12.4	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	139,2	83,39	101,29	14.099,56	0,12 %
16.1.12.5	060129	SBC	ELETROCALHA LISA ""U"" 200X50MM CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	M	89,4	57,16	69,43	6.207,04	0,05 %
16.1.12.6	97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	7,3	88,18	107,11	781,90	0,01 %
16.1.12.7	063988	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 400X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA	M	7,3	74,28	90,22	658,60	0,01 %
16.1.12.8	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	146	16,31	19,81	2.892,26	0,02 %
16.1.12.9	063619	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x50 CHAPA 18	UN	1	64,53	78,38	78,38	0,00 %
16.1.12.10	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	64	8,85	10,75	688,00	0,01 %
16.1.12.11	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	2	5,10	6,19	12,38	0,00 %
16.1.12.12	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	un	2	26,54	32,23	64,46	0,00 %
16.1.12.13	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	7,3	177,66	215,80	1.575,34	0,01 %
16.1.12.14	063149	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	UN	61	53,42	64,88	3.957,68	0,03 %
16.1.12.15	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	16,63	20,20	40,40	0,00 %
16.1.12.16	12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	31,32	38,04	76,08	0,00 %
16.1.13			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL		1		6.988,63	6.988,63	0,06 %
16.1.13.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,6	22,58	27,42	1.826,17	0,02 %
16.1.13.2	061303	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2"	M	20	28,33	34,41	688,20	0,01 %
16.1.13.3	061306	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"	M	46,9	78,54	95,40	4.474,26	0,04 %
16.1.14			ELETRODUTO PVC ROSCA		1		8.402,40	8.402,40	0,07 %
16.1.14.1	067221	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	360,6	19,06	23,15	8.347,89	0,07 %
16.1.14.2	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	14,96	18,17	54,51	0,00 %
16.1.15			ELETRODUTO METALICO		1		66.610,20	66.610,20	0,56 %
16.1.15.1	067005	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	M	36,6	50,78	61,68	2.257,48	0,02 %
16.1.15.2	059165	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	M	209,6	70,40	85,51	17.922,89	0,15 %
16.1.15.3	067004	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	M	3132,1	12,13	14,73	46.135,83	0,39 %
16.1.15.4	061071	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4"	M	1,2	201,70	245,00	294,00	0,00 %
16.1.16			LUMINARIAS E ACESSORIOS		1		46.256,75	46.256,75	0,39 %
16.1.16.1	103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	212	19,27	23,40	4.960,80	0,04 %
16.1.16.2	060287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	UN	165	180,85	219,67	36.245,55	0,30 %
16.1.16.3	060055	SBC	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO 5CM LED EMBUTIDO 7W	UN	49	54,23	65,87	3.227,63	0,03 %
16.1.16.4	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	27	55,58	67,51	1.822,77	0,02 %
16.1.17			QUADROS		1		74.528,82	74.528,82	0,63 %
16.1.17.1	064157	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A	UN	5	1.895,97	2.303,03	11.515,15	0,10 %
16.1.17.2	064071	SBC	QUADRO GERAL DISTRIBUICAO FORCA E LUZ TIPO QFLE	UN	1	7.222,94	8.773,70	8.773,70	0,07 %
16.1.17.3	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	84	463,18	562,62	47.260,08	0,40 %
16.1.17.4	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.306,89	1.587,47	1.587,47	0,01 %
16.1.17.5	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	799,10	970,66	4.853,30	0,04 %
16.1.17.6	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	UN	3	133,58	162,25	486,75	0,00 %
16.1.17.7	078381	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA	UN	1	43,12	52,37	52,37	0,00 %
16.2			HIDRAULICAS		1		41.834,78	41.834,78	0,35 %
16.2.1	052145	SBC	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 32x25mm	UN	1	10,04	12,19	12,19	0,00 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2.2	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44	5,82	7,06	310,64	0,00 %
16.2.3	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	7,88	9,57	95,70	0,00 %
16.2.4	1073	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2	9,11	11,06	22,12	0,00 %
16.2.5	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	14,56	17,68	53,04	0,00 %
16.2.6	1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	4	32,35	39,29	157,16	0,00 %
16.2.7	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	13,08	15,88	127,04	0,00 %
16.2.8	5183	ORSE	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm - Rev 01	un	6	207,54	252,09	1.512,54	0,01 %
16.2.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	13,81	16,77	33,54	0,00 %
16.2.10	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	158	8,04	9,76	1.542,08	0,01 %
16.2.11	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49	8,73	10,60	519,40	0,00 %
16.2.12	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	12,12	14,72	132,48	0,00 %
16.2.13	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42	17,46	21,20	890,40	0,01 %
16.2.14	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	19,37	23,52	282,24	0,00 %
16.2.15	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	41,70	50,65	709,10	0,01 %
16.2.16	4964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	28	14,92	18,12	507,36	0,00 %
16.2.17	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	19,85	24,11	168,77	0,00 %
16.2.18	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36	14,82	18,00	648,00	0,01 %
16.2.19	3147	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	2	25,66	31,16	62,32	0,00 %
16.2.20	104005	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	35,62	43,26	562,38	0,00 %
16.2.21	10900	ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	2	39,79	48,33	96,66	0,00 %
16.2.22	055128	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	UN	4	64,99	78,94	315,76	0,00 %
16.2.23	1325	ORSE	Tê de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	1	95,12	115,54	115,54	0,00 %
16.2.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,05	14,63	58,52	0,00 %
16.2.25	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	18,26	22,18	88,72	0,00 %
16.2.26	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	24,92	30,27	211,89	0,00 %
16.2.27	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	29,25	35,52	213,12	0,00 %
16.2.28	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35	11,13	13,51	472,85	0,00 %
16.2.29	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	46,07	55,96	223,84	0,00 %
16.2.30	1331	ORSE	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	un	2	12,40	15,06	30,12	0,00 %
16.2.31	052359	SBC	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO LEVEL MIX DECA	UN	1	192,32	233,61	233,61	0,00 %
16.2.32	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	19,45	23,62	47,24	0,00 %
16.2.33	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	71	23,28	28,27	2.007,17	0,02 %
16.2.34	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	28,48	34,59	380,49	0,00 %
16.2.35	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	41,94	50,94	203,76	0,00 %
16.2.36	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	57,21	69,49	416,94	0,00 %
16.2.37	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	58,81	71,43	357,15	0,00 %



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2.38	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	107,60	130,70	392,10	0,00 %
16.2.39	7061	ORSE	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 75mm	un	1	5.490,53	6.669,34	6.669,34	0,06 %
16.2.40	103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	148,98	180,96	180,96	0,00 %
16.2.41	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	230	20,66	25,09	5.770,70	0,05 %
16.2.42	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	197,74	23,85	28,97	5.728,52	0,05 %
16.2.43	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,98	32,58	39,57	3.243,94	0,03 %
16.2.44	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,54	26,00	31,58	1.564,47	0,01 %
16.2.45	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,34	29,64	36,00	1.308,24	0,01 %
16.2.46	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	63,91	33,99	41,28	2.638,20	0,02 %
16.2.47	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	0,94	54,91	66,69	62,68	0,00 %
16.2.48	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	3,23	16,71	20,29	65,53	0,00 %
16.2.49	1217	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	m	1,63	81,52	99,02	161,40	0,00 %
16.2.50	1219	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022	m	1,24	150,59	182,92	226,82	0,00 %
16.3			SANITÁRIAS		1		188.310,14	188.310,14	1,58 %
16.3.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47	11,06	13,43	631,21	0,01 %
16.3.2	053902	SBC	CAP PVC ESGOTO 50mm	UN	2	20,86	25,33	50,66	0,00 %
16.3.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30	29,66	36,02	1.080,60	0,01 %
16.3.4	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	202	10,36	12,58	2.541,16	0,02 %
16.3.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	127	10,11	12,28	1.559,56	0,01 %
16.3.6	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	105,73	128,43	1.541,16	0,01 %
16.3.7	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	10,32	12,53	250,60	0,00 %
16.3.8	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	80	11,02	13,38	1.070,40	0,01 %
16.3.9	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	24,25	29,45	176,70	0,00 %
16.3.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	130	29,17	35,43	4.605,90	0,04 %
16.3.11	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	14,66	17,80	71,20	0,00 %
16.3.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	27,08	32,89	394,68	0,00 %
16.3.13	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	un	12	33,49	40,68	488,16	0,00 %
16.3.14	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	15	45,32	55,05	825,75	0,01 %
16.3.15	1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	4	51,69	62,78	251,12	0,00 %
16.3.16	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	88	51,50	62,55	5.504,40	0,05 %



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.3.17	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	451	9,03	10,96	4.942,96	0,04 %
16.3.18	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27	14,77	17,94	484,38	0,00 %
16.3.19	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	292	17,00	20,64	6.026,88	0,05 %
16.3.20	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	47,69	57,92	695,04	0,01 %
16.3.21	053521	SBC	REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	UN	5	34,81	42,28	211,40	0,00 %
16.3.22	054091	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1	52,55	63,83	63,83	0,00 %
16.3.23	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	47,69	57,92	695,04	0,01 %
16.3.24	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	68	24,95	30,30	2.060,40	0,02 %
16.3.25	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19	40,04	48,63	923,97	0,01 %
16.3.26	054170	SBC	TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm	UN	1	50,67	61,54	61,54	0,00 %
16.3.27	053487	SBC	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	5	47,44	57,62	288,10	0,00 %
16.3.28	13554	ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	un	94	106,19	128,98	12.124,12	0,10 %
16.3.29	1696	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	92	149,79	181,94	16.738,48	0,14 %
16.3.30	053773	SBC	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	UN	94	427,29	519,02	48.787,88	0,41 %
16.3.31	13546	ORSE	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	un	92	15,63	18,98	1.746,16	0,01 %
16.3.32	0010-INSP	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X0,60 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	UND	22	1.379,89	1.676,15	36.875,30	0,31 %
16.3.33	190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	UN	3	142,09	172,59	517,77	0,00 %
16.3.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	114	19,75	23,99	2.734,86	0,02 %
16.3.35	89800	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	609,75	27,71	33,65	20.518,08	0,17 %
16.3.36	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	81,09	21,19	25,73	2.086,44	0,02 %
16.3.37	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	267,8	12,45	15,12	4.049,13	0,03 %
16.3.38	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,63	33,00	40,08	546,29	0,00 %
16.3.39	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42,53	79,15	96,14	4.088,83	0,03 %
16.4			PROTEÇÃO DE COMBATE A INCENDIO - PCI		1		89.583,76	89.583,76	0,75 %
16.4.1	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	22	800,43	972,28	21.390,16	0,18 %
16.4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	38	24,44	29,68	1.127,84	0,01 %
16.4.3	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	55	11,85	14,39	791,45	0,01 %
16.4.4	12996	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	un	3	3.233,11	3.927,25	11.781,75	0,10 %
16.4.5	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	185,61	102,96	125,06	23.212,38	0,19 %
16.4.6	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27	284,67	345,78	9.336,06	0,08 %
16.4.7	92685	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	182,32	221,46	1.328,76	0,01 %
16.4.8	055009	SBC	BOMBA INCENDIO CENTRIFUGA 20 CV-120m3/H-70MCA	UN	1	13.852,27	16.826,35	16.826,35	0,14 %
16.4.9	058110	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL	UN	1	1.664,51	2.021,88	2.021,88	0,02 %
16.4.10	058090	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	UN	3	124,00	150,62	451,86	0,00 %



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.4.11	058790	SBC	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	3	62,82	76,30	228,90	0,00 %
16.4.12	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	278,53	338,33	676,66	0,01 %
16.4.13	055995	SBC	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2.1/2"	UN	1	337,30	409,71	409,71	0,00 %
16.5			GÁS GLP		1		15.285,19	15.285,19	0,13 %
16.5.1	97536	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,61	57,17	69,44	1.083,95	0,01 %
16.5.2	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	27,25	37,07	45,02	1.226,79	0,01 %
16.5.3	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	57,65	55,08	66,90	3.856,78	0,03 %
16.5.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	58,45	70,99	496,93	0,00 %
16.5.5	9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	43	5,48	6,65	285,95	0,00 %
16.5.6	7859	ORSE	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1	257,52	312,80	312,80	0,00 %
16.5.7	9250	ORSE	Instalação de Sensor de fluxo para fluidos, serie FG20, dn=2", marca ICOS ou similar	un	2	45,73	55,54	111,08	0,00 %
16.5.8	10339	ORSE	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	un	1	22,73	27,61	27,61	0,00 %
16.5.9	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1	730,34	887,14	887,14	0,01 %
16.5.10	9093	ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	7	688,45	836,26	5.853,82	0,05 %
16.5.11	052408	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	UN	4	71,33	86,64	346,56	0,00 %
16.5.12	9014	ORSE	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	un	1	71,69	87,08	87,08	0,00 %
16.5.13	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	1	472,63	574,10	574,10	0,00 %
16.5.14	894	ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1/2"	un	1	13,43	16,31	16,31	0,00 %
16.5.15	054450	SBC	TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	UN	1	97,39	118,29	118,29	0,00 %
16.6			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1		48.388,19	48.388,19	0,41 %
16.6.1	053039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	20	76,37	92,76	1.855,20	0,02 %
16.6.2	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	60	44,90	54,54	3.272,40	0,03 %
16.6.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	138,6	30,36	36,87	5.110,18	0,04 %
16.6.4	9098	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	m	91,28	104,90	127,42	11.630,89	0,10 %
16.6.5	9079	ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	m	91,17	239,47	290,88	26.519,52	0,22 %
16.7			CLIMATIZAÇÃO		1		775.445,59	775.445,59	6,51 %
16.7.1	18.016.0334-0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	100	609,91	740,85	74.085,00	0,62 %
16.7.2	18.016.0332-0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	4	285,71	347,05	1.388,20	0,01 %
16.7.3	18.034.0236-0	EMOP	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL,COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TORNO DE (800X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	3	462,86	562,23	1.686,69	0,01 %
16.7.4	070184	SBC	VENEZIANA TOMADA AR EXTERNO ALUM. PINT ELETROST.600x500mm	UN	6	990,15	1.202,73	7.216,38	0,06 %
16.7.5	073011	SBC	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4	UN	7	3.052,31	3.707,64	25.953,48	0,22 %
16.7.6	070439	SBC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL	UN	6	1.259,28	1.529,64	9.177,84	0,08 %
16.7.7	CLIMATIZA	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA DE AR	UND	12	45.000,00	54.661,50	655.938,00	5,50 %
17			EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES		1		56.732,11	56.732,11	0,48 %
17.1			PALCO		1		26.266,04	26.266,04	0,22 %
17.1.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		721,60	721,60	0,01 %
17.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	11,89	40,98	49,77	591,76	0,00 %
17.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	16,21	6,60	8,01	129,84	0,00 %
17.1.2			ESTRUTURA		1		25.544,44	25.544,44	0,21 %
17.1.2.1			INFRAESTRUTURA		1		21.156,29	21.156,29	0,18 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco GRF - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.1.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,53	39,88	48,44	25,67	0,00 %
17.1.2.1.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	12,17	79,40	96,44	1.173,67	0,01 %
17.1.2.1.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	90	15,80	19,19	1.727,10	0,01 %
17.1.2.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	540	14,63	17,77	9.595,80	0,08 %
17.1.2.1.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180	11,00	13,36	2.404,80	0,02 %
17.1.2.1.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	90	17,06	20,72	1.864,80	0,02 %
17.1.2.1.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5	718,61	872,89	4.364,45	0,04 %
17.1.2.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1		4.388,15	4.388,15	0,04 %
17.1.2.2.1	103072	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	1,94	288,39	350,30	679,58	0,01 %
17.1.2.2.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4,18	139,81	169,82	709,84	0,01 %
17.1.2.2.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	15,6	146,29	177,69	2.771,96	0,02 %
17.1.2.2.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4,67	8,67	10,53	49,17	0,00 %
17.1.2.2.5	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,67	31,31	38,03	177,60	0,00 %
17.2			CASA DO GÁS		1		30.466,07	30.466,07	0,26 %
17.2.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.154,88	1.154,88	0,01 %
17.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,42	90,78	110,27	1.038,74	0,01 %
17.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	14,5	6,60	8,01	116,14	0,00 %
17.2.2			ESTRUTURA		1		16.498,22	16.498,22	0,14 %
17.2.2.1			INFRAESTRUTURA		1		34,87	34,87	0,00 %
17.2.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,72	39,88	48,44	34,87	0,00 %
17.2.2.2			SUPERESTRUTURA		1		16.463,35	16.463,35	0,14 %
17.2.2.2.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	32,81	208,01	252,66	8.289,77	0,07 %
17.2.2.2.2	91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	189	11,66	14,16	2.676,24	0,02 %
17.2.2.2.3	100068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	248	8,93	10,84	2.688,32	0,02 %
17.2.2.2.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,22	609,15	739,93	162,78	0,00 %
17.2.2.2.5	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	3,23	674,47	819,27	2.646,24	0,02 %
17.2.3			IMPERMEABILIZAÇÕES		1		214,26	214,26	0,00 %
17.2.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	3,86	45,70	55,51	214,26	0,00 %
17.2.4			PISO		1		1.762,76	1.762,76	0,01 %
17.2.4.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	14,5	55,95	67,96	985,42	0,01 %
17.2.4.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	14,5	44,14	53,61	777,34	0,01 %
17.2.5			REVESTIMENTOS		1		2.237,64	2.237,64	0,02 %
17.2.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	46,08	8,67	10,53	485,22	0,00 %

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.2.5.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	46,08	31,31	38,03	1.752,42	0,01 %
17.2.6			ESQUADRIAS		1		7.190,69	7.190,69	0,06 %
17.2.6.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8,484	697,76	847,56	7.190,69	0,06 %
17.2.7			PINTURAS		1		1.407,62	1.407,62	0,01 %
17.2.7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	46,08	4,24	5,15	237,31	0,00 %
17.2.7.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,08	11,85	14,39	663,09	0,01 %
17.2.7.3	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,97	11,97	14,53	246,57	0,00 %
17.2.7.4	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,97	12,65	15,36	260,65	0,00 %
18			ENTORNO		1		290.274,34	290.274,34	2,44 %
18.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		10.116,11	10.116,11	0,08 %
18.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	7,07	54,18	65,81	465,27	0,00 %
18.1.2	014_MERC VARZEA	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M²	1155,79	6,88	8,35	9.650,84	0,08 %
18.2			PAVIMENTAÇÕES		1		66.087,82	66.087,82	0,55 %
18.2.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	254,2	55,95	67,96	17.275,43	0,14 %
18.2.2	170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA	m²	254,2	106,80	129,72	32.974,82	0,28 %
18.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	250,1	51,25	62,25	15.568,72	0,13 %
18.2.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	125,05	1,77	2,15	268,85	0,00 %
18.3			PAISAGISMO		1		107.009,39	107.009,39	0,90 %
18.3.1	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	100	142,20	172,73	17.273,00	0,14 %
18.3.2	7775	ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	80	22,74	27,62	2.209,60	0,02 %
18.3.3	11797	ORSE	Planta - Dracena (dracena fragrans), fornecimento e plantio	un	150	101,36	123,12	18.468,00	0,15 %
18.3.4	9869	ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	350	20,98	25,48	8.918,00	0,07 %
18.3.5	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	28	191,87	233,06	6.525,68	0,05 %
18.3.6	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	28	461,78	560,92	15.705,76	0,13 %
18.3.7	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	5	169,32	205,67	1.028,35	0,01 %
18.3.8	8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	100	303,63	368,81	36.881,00	0,31 %
18.4			JARDINEIRAS E MOBILIÁRIOS		1		64.128,84	64.128,84	0,54 %
18.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8,05	90,78	110,27	887,67	0,01 %
18.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,63	39,88	48,44	30,51	0,00 %
18.4.3	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	88,25	208,01	252,66	22.297,24	0,19 %
18.4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	263,3	11,27	13,68	3.601,94	0,03 %
18.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	372,03	13,52	16,42	6.108,73	0,05 %
18.4.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,87	909,45	1.104,70	7.589,28	0,06 %
18.4.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,48	928,43	1.127,76	14.074,44	0,12 %
18.4.8	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	60,5	31,31	38,03	2.300,81	0,02 %
18.4.9	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	51,97	95,94	116,53	6.056,06	0,05 %

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Sintética Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.4.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	60,5	4,24	5,15	311,57	0,00 %
18.4.11	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	60,5	11,85	14,39	870,59	0,01 %
18.5			SPDA		1		42.932,18	42.932,18	0,36 %
18.5.1	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UN	12	133,58	162,25	1.947,00	0,02 %
18.5.2	061476	SBC	CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS	M	342,36	59,15	71,84	24.595,14	0,21 %
18.5.3	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	3	212,43	258,03	774,09	0,01 %
18.5.4	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	596,8	16,34	19,84	11.840,51	0,10 %
18.5.5	059305	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	UN	1	555,90	675,25	675,25	0,01 %
18.5.6	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23	28,85	35,04	805,92	0,01 %
18.5.7	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	60,38	27,54	33,45	2.019,71	0,02 %
18.5.8	13849	ORSE	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/roscas 1/2", fornecimento e instalação	un	39	5,80	7,04	274,56	0,00 %
19			SERVIÇOS FINAIS		1		500.627,55	500.627,55	4,20 %
19.1			FACHADAS EM ACM/ESTRUTURA METALICA E LEITREIROS		1		424.025,34	424.025,34	3,56 %
19.1.1	12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	44	219,74	266,91	11.744,04	0,10 %
19.1.2	13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m²	344,07	980,00	1.190,40	409.580,92	3,44 %
19.1.3	12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	2.223,09	2.700,38	2.700,38	0,02 %
19.2			LIMPEZA DA OBRA		1		76.602,21	76.602,21	0,64 %
19.2.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2134,93	29,25	35,52	75.832,71	0,64 %
19.2.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	270	2,35	2,85	769,50	0,01 %

Total Geral

12.450.516,20

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						180.170,04	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		161,77	161,77	
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	2,31	2,31	
Insumo	2708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	157,17	157,17	
Insumo	43486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,77	0,77	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43	
Insumo	43462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		129,55	129,55	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	1,85	1,85	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	125,41	125,41	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,77	0,77	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000		6.345,55	6.345,55	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	0,0000000	91,20	91,20	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	270,51	270,51	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	0,0000000	5.710,93	5.710,93	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,0000000	241,99	241,99	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3.413,01 1.362,38	LS => 2.389,12	MO com LS =>	5.802,13 7.707,93	
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	92.495,16	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,21	29,21	
Composição Auxiliar	100299	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,36	26,36	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,81	0,81	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	12,53 6,27	LS => 14,30	MO com LS =>	26,83 35,48	
						Quant. =>	768,00	Preço Total =>	27.248,64	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						195.831,92	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		465,89	465,89	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	0,0000000	23,83	11,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	0,0000000	22,95	25,67	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	0,0000000	27,92	10,41	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	0,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	0,0000000	30,38	0,34	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	0,0000000	5,41	17,35	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	0,0000000	16,28	0,21	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	14,36 100,02	LS => 16,37	MO com LS =>	30,73 565,91	
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	4.527,28	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000		95,90	95,90	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	0,0000000	27,92	20,52	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	0,0000000	23,69	11,65	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%								
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada															
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	0,0000000	25,84	0,17						
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	0,0000000	468,56	2,85						
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	0,0000000	24,46	0,64						
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	0,0000000	7,60	15,20						
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	0,5853000	0,0000000	52,51	30,73						
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	0,0000000	10,66	13,08						
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	0,0000000	15,70	1,06						
						MO sem LS =>	11,75	LS =>	13,40	MO com LS =>	25,15				
						Valor do BDI =>	20,58				116,48				
						Quant. =>		424,02	Preço Total =>		49.389,84				
2.3															
Composição		Código Banco	4654 ORSE	Descrição	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Tipo	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	800,00	Total	800,00
Item		Código Banco	4299 ORSE	Descrição	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Tipo	Serviços	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	800,00	Total	800,00
Detalhamento de Cálculo ORSE															
Item		Código Banco	4299 ORSE	Descrição	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Tipo	Serviços	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	800,00	Total	800,00
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
						Valor do BDI =>	171,76			Valor com BDI =>	971,76				
						Quant. =>		12,00	Preço Total =>		11.661,12				
2.4															
Composição		Código Banco	4656 ORSE	Descrição	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Tipo	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	2.015,36	Total	2.015,36
Item		Código Banco	00010777/SINAPI	Descrição	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Tipo	Equipamento	Und	mes	Quant.	1,0000000	Valor Unit	2.015,36	Total	2.015,36
Detalhamento de Cálculo ORSE															
Item		Código Banco	00010777/SINAPI	Descrição	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Tipo	Equipamento	Und	mes	Quant.	1,0000000	Valor Unit	2.015,36	Total	2.015,36
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
						Valor do BDI =>	432,69			Valor com BDI =>	2.448,05				
						Quant. =>		12,00	Preço Total =>		29.376,60				
2.5															
Composição		Código Banco	4657 ORSE	Descrição	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Tipo	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	1.600,00	Total	1.600,00
Item		Código Banco	4298 ORSE	Descrição	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Tipo	Serviços	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	1.600,00	Total	1.600,00
Detalhamento de Cálculo ORSE															
Item		Código Banco	4298 ORSE	Descrição	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Tipo	Serviços	Und	mês	Quant.	1,0000000	Valor Unit	1.600,00	Total	1.600,00
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
						Valor do BDI =>	343,52			Valor com BDI =>	1.943,52				
						Quant. =>		12,00	Preço Total =>		23.322,24				
2.6															
Composição		Código Banco	012095 SBC	Descrição	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2,57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	Tipo	INSTALACOES PROVISORIAS	Und	MES	Quant.	1,0000000	Porcent.	3.125,00	Valor Unit	3.125,00
Insumo		Código Banco	036410 SBC	Descrição	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2,57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	Tipo	Material	Und	MES	Quant.	1,0000000	Porcent.	3.125,00	Valor Unit	3.125,00
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
						Valor do BDI =>	670,93								
						Quant. =>		12,00	Preço Total =>		45.551,16				
2.7															
Composição		Código Banco	C2850 SEINFRA	Descrição	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	Tipo	0	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	1.676,69	Valor Unit	1.676,69
Insumo		Código Banco	I1406 SEINFRA	Descrição	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	2,0000000	Porcent.	1,65	Valor Unit	3,30
Insumo		Código Banco	I2352 SEINFRA	Descrição	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	53,28	Valor Unit	53,28
Insumo		Código Banco	I0355 SEINFRA	Descrição	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Tipo	Material	Und	M	Quant.	60,0000000	Porcent.	9,33	Valor Unit	559,80
Insumo		Código Banco	I0125 SEINFRA	Descrição	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	81,86	Valor Unit	81,86
Insumo		Código Banco	I0840 SEINFRA	Descrição	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	4,0000000	Porcent.	6,02	Valor Unit	24,08
Insumo		Código Banco	I2405 SEINFRA	Descrição	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	601,70	Valor Unit	601,70
Insumo		Código Banco	I2383 SEINFRA	Descrição	NOFUSE DE 70 A.	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	29,15	Valor Unit	29,15
Insumo		Código Banco	I0952 SEINFRA	Descrição	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	2,0000000	Porcent.	4,14	Valor Unit	8,28
Insumo		Código Banco	I1070 SEINFRA	Descrição	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Tipo	Material	Und	M	Quant.	6,0000000	Porcent.	7,14	Valor Unit	42,84
Insumo		Código Banco	I2413 SEINFRA	Descrição	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	Tipo	Material	Und	UN	Quant.	1,0000000	Porcent.	272,40	Valor Unit	272,40
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
Valor do BDI =>					359,98	2.036,67		
Quant. =>					1,00	Preço Total =>		
						2.036,67		
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	1,0000000		1.381,56	1.381,56
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	0,1250000	0,0000000	520,88	65,11
Insuno	I2369 SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	0,0000000	15,18	75,90
Insuno	I2201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	0,0000000	8,56	34,24
Insuno	I2410 SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	0,0000000	14,20	7,10
Insuno	I0403 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	100,79	100,79
Insuno	I10268 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	0,0000000	584,75	292,37
Insuno	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	26,86	214,88
Insuno	I2367 SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	0,0000000	34,54	345,40
Insuno	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	20,26	162,08
Insuno	I0020 SEINFRA	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	19,69	19,69
Insuno	I0405 SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	0,0000000	6,40	64,00
MO sem LS =>				187,99	LS =>	214,29	MO com LS =>	402,28
Valor do BDI =>				296,62				1.678,18
Quant. =>				1,00	Preço Total =>			1.678,18
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	1,0000000		262,81	262,81
Insuno	I0402 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	262,81	262,81
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				56,42				319,23
Quant. =>				1,00	Preço Total =>			319,23
2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11703 ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	199,51	199,51	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11702 ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	49,81	49,81	
Composição	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	50,33	50,33	
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	41,24	41,24	
Composição	5103 ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros	m³	1,0000000	5,44	5,44	
Composição	211 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	Madeiramento	un	0,0300000	1.748,03	52,44	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5552000	19,02	10,56	
Insuno	00004750/SINA	ORSE Luva raspas de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0068784	12,37	0,08	
Insuno	00012892/SINA	ORSE Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0001110	15,40	0,00	
Insuno	10282 ORSE	ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001110	44,00	0,00	
Insuno	4722 ORSE	ORSE Colher de pedreiro	Material	un	0,0002221	18,80	0,00	
Insuno	1651 ORSE	ORSE Óculos branco proteção	Material	pr	0,0022835	6,70	0,01	
Insuno	11246 ORSE	ORSE Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003886	10,22	0,00	
Insuno	11245 ORSE	ORSE Desmoldadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003886	11,60	0,00	
Insuno	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0022835	66,00	0,15	
Insuno	00012893/SINA	ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001110	13,52	0,00	
Insuno	10492 ORSE	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,0134577	190,00	2,55	
Insuno	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0017944	13,75	0,02	
Insuno	00012895/SINA	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0134577	12,54	0,16	
Insuno	10761 ORSE	ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3044431	5,00	1,52	
Insuno	11265 ORSE	ORSE Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002221	18,75	0,00	
Insuno	941 ORSE	ORSE Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0044859	193,44	0,86	
Insuno	10596 ORSE	ORSE Protetor auricular	Material	un	0,0134577	4,90	0,06	
Insuno	2378 ORSE	ORSE Vale transporte	Material	un	0,2341982	4,50	1,05	
Insuno	10790 ORSE	ORSE Prumo de face	Material	un	0,0000555	25,95	0,00	
Insuno	10517 ORSE	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0011962	300,00	0,35	
Insuno	11243 ORSE	ORSE Martelo sem unha	Material	un	0,0000555	28,00	0,00	
Insuno	4174 ORSE	ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002776	12,00	0,00	
Insuno	10599 ORSE	ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0053831	18,00	0,09	
Insuno	158 ORSE	ORSE Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3044431	14,00	4,26	
Insuno	11247 ORSE	ORSE Serra mármore	Material	un	0,0000555	327,80	0,01	
Insuno	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005981	17,87	0,01	
Insuno	00012894/SINA							

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00044535/SINA PI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0700000	49,35	3,45	
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0700000	460,62	32,24	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001345	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002691	155,05	0,04	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004036	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002691	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SINA 10577	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3454000	14,58	19,62	
Insumo	10579	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001090	29,90	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002180	26,89	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001090	246,00	0,02	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002180	15,15	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001090	617,95	0,06	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002180	48,95	0,01	
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,9500000	32,00	30,40	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0900000	19,02	20,73	
Insumo	00001607/SINA PI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	1,4200000	0,33	0,46	
Insumo	00004299/SINA PI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,75	2,48	
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ accessorios	Material	m²	1,1700000	25,06	29,32	
Insumo	2064	ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	Material	un	0,0300000	214,91	6,44	
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	0,7800000	41,67	32,50	
				MO sem LS =>	23,79	LS =>	27,12	MO com LS =>	50,91
				Valor do BDI =>	42,83			Valor com BDI =>	242,34
						Quant. =>	80,00	Preço Total =>	19.387,20
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	C2532 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	0	m³	1,0000000		58,88	58,88	
Insumo	I0690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,3333000	0,0000000	176,66	58,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,64				71,52
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	8.582,40
3		SERVIÇOS INICIAIS							220.557,98
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	C3955 SEINFRA	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	0	M	1,0000000		391,25	391,25	
Insumo	I7406 SEINFRA	SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA	Serviços	M	1,0000000	0,0000000	391,25	391,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	84,00				475,25
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	57.030,00
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	1,0000000	944,76	944,76		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44		
Insumo	9565 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	mês	0,0909000	4.766,17	433,24		
Insumo	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	Equipamento	chp	8,0000000	4,77	38,16		
Insumo	9566 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	mês	0,0455000	8.086,21	367,92		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44		
Insumo	9565 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	mês	0,0909000	4.766,17	433,24		
Insumo	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	Equipamento	chp	8,0000000	4,77	38,16		
Insumo	9566 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	mês	0,0455000	8.086,21	367,92		
				MO sem LS =>	471,27	LS =>	329,89	MO com LS =>	801,16
				Valor do BDI =>	202,83			Valor com BDI =>	1.147,59
						Quant. =>	17,00	Preço Total =>	19.509,03
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000		4,89	4,89	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	0,0000000	22,95	4,89	
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI =>	1,04				5,93
						Quant. =>	2.765,42	Preço Total =>	16.398,94
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000		50,56	50,56	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1394000	0,0000000	72,31	10,08
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2400000	0,0000000	168,67	40,48
						MO sem LS => Valor do BDI =>	3,44 10,85	LS => 3,94	MO com LS => 7,38 61,41
						Quant. =>	850,00	Preço Total =>	52.198,50
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000		9,37	9,37
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	0,0000000	73,61	1,01
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	0,0000000	222,48	1,84
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	0,0000000	89,96	0,94
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	0,0000000	281,90	5,58
						MO sem LS => Valor do BDI =>	0,52 2,01	LS => 0,60	MO com LS => 1,12 11,38
						Quant. =>	328,61	Preço Total =>	3.739,58
3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000		2,59	2,59
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	0,0000000	281,90	2,33
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	0,0000000	73,61	0,26
						MO sem LS => Valor do BDI =>	0,11 0,55	LS => 0,14	MO com LS => 0,25 3,14
						Quant. =>	9.858,38	Preço Total =>	30.955,31
3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000		67,06	67,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	0,0000000	27,92	20,23
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0040000	0,0000000	468,56	1,87
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	0,0000000	24,46	0,68
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	0,0000000	25,84	0,18
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	0,0000000	23,69	17,16
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	0,0000000	36,95	0,94
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	0,0000000	12,04	6,62
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	0,0000000	28,45	11,73
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	0,0000000	7,91	5,88
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	0,0000000	15,97	1,77
						MO sem LS => Valor do BDI =>	13,42 14,39	LS => 15,30	MO com LS => 28,72 81,45
						Quant. =>	500,02	Preço Total =>	40.726,62
3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102958	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHP DIURNO. AF_02/2021	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	CHP	1,0000000		135,45	135,45
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	102954	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIACÃO. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	102956	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	102957	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	104727	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	6,90	6,90



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	102959	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LIQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	CHI	1,0000000		59,97	59,97	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	26,95	26,95	
Composição Auxiliar	102954	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LIQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	26,12	26,12	
Composição Auxiliar	104727	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LIQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	6,90	6,90	
4			ESTRUTURAS						3.436.228,37	
4.1			ESTACAS PROFUNDAS						585.215,20	
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000		115,84	115,84	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0524000	0,0000000	3,37	0,17	
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0342000	0,0000000	416,47	14,24	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	0,0000000	135,86	0,86	
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,1571000	0,0000000	8,97	1,40	
Composição Auxiliar	95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3913000	0,0000000	8,78	12,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2795000	0,0000000	22,95	6,41	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0612000	0,0000000	171,92	10,52	
Insumo	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1426000	0,0000000	491,16	70,03	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,63 24,87	LS => 4,14	MO com LS =>	7,77 140,71	
						Quant. =>	2.696,10	Preço Total =>	379.368,23	
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100898	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000		221,16	221,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3401000	0,0000000	22,95	7,80	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,1178000	0,0000000	3,37	0,39	
Composição Auxiliar	95580	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,1743000	0,0000000	10,12	22,00	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0723000	0,0000000	171,92	12,42	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075000	0,0000000	135,86	1,01	
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0404000	0,0000000	416,47	16,82	
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,3534000	0,0000000	8,97	3,16	
Insumo	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,3208000	0,0000000	491,16	157,56	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	4,48 47,48	LS => 5,11	MO com LS =>	9,59 268,64	
						Quant. =>	554,70	Preço Total =>	149.014,60	
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000		60,24	60,24	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	0,0000000	135,86	0,69	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	0,0000000	171,92	8,42	
Composição Auxiliar	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8491000	0,0000000	9,08	7,70	
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,0614000	0,0000000	8,97	0,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2263000	0,0000000	22,95	5,19	




Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%				
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0247000	0,0000000	416,47	10,28		
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0205000	0,0000000	3,37	0,06		
Insumo	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0557000	0,0000000	491,16	27,35		
						MO sem LS =>	2,89	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,20
						Valor do BDI =>	12,93			73,17	
						Quant. =>	412,80	Preço Total =>	30.204,57		
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2306248	SICRO3	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²			m³	1,0000000	557,66	557,66		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total		
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	0,1366500	1,00	0,00	0,7245	0,4925	0,0990		
Insumo	E9640	SICRO3	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW	1,0000000	1,00	0,00	28,2067	8,6785	28,2067		
Insumo	E9706	SICRO3	Martelete perfurador/compedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	1,0000000	1,00	0,00	31,8822	29,7292	31,8822		
						Custo horário total de equipamentos		60,1879			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	0,2315000			22,1488		5,1274		
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000			
						Custo horário total de mão de obra		5,1274			
						Custo horário total de execução		65,3153			
						Produção de equipe		0,15457			
						Custo unitário de execução		422,5613			
						Custo do FIC		0			
						Custo do FIT		0			
C				Unidade	Preço			Custo Horário			
Insumo	M0601	SICRO3	Ponteiro para martelete - D = 32 mm e C = 1,00 m	0,1780000	un	758,9537		135,0938			
						Custo unitário total de material		135,0938			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	33,17	MO com LS =>	33,17		
				Valor do BDI =>	119,72	Valor com BDI =>		677,38			
						Quant. =>	39,31	Preço Total =>	26.627,80		
4.2			BLOCOS DE COROAMENTO							598.312,46	
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000		92,35	92,35	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,2520000	0,0000000	148,23	37,35	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7370000	0,0000000	28,34	20,88	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1260000	0,0000000	59,97	7,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1580000	0,0000000	22,95	26,57	
						MO sem LS =>	19,82	LS =>	22,61	MO com LS =>	42,43
						Valor do BDI =>	19,82			112,17	
						Quant. =>	401,71	Preço Total =>	45.059,81		
4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000		39,88	39,88	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3390500	0,0000000	28,34	9,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1226500	0,0000000	22,95	2,81	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0690000	0,0000000	398,13	27,47	
						MO sem LS =>	6,07	LS =>	6,93	MO com LS =>	13,00
						Valor do BDI =>	8,56			48,44	
						Quant. =>	25,77	Preço Total =>	1.248,29		
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca		m³	1,0000000	2.445,84	2.445,84		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca		m³	1,0000000	609,64	609,64		
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	80,0000000	12,93	1.034,40		
Composição	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07_2015	Formas		m²	10,0000000	79,21	792,10		
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00034494/SINA-PI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m²	1,0000000	509,98	509,98	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,0900000	19,02	191,93	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0886650	12,37	1,09	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0231300	13,75	0,31	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	3,1387940	4,50	14,12	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,1734750	12,54	2,17	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0013160	39,00	0,05	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	3,9243900	5,00	19,82	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,1734750	4,90	0,85	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,1734750	190,00	32,96	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	3,9243900	14,00	54,94	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0298310	66,00	1,96	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0013160	19,90	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0578250	193,44	11,18	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0077100	17,87	0,13	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0154200	300,00	4,62	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0693900	18,00	1,24	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0298310	6,70	0,19	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	15,40	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	44,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	18,80	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002520	10,22	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	11,60	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	13,52	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	18,75	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	25,95	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	28,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	12,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	327,80	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0021520	37,80	0,08	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0043040	155,05	0,66	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0064560	18,58	0,11	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0043040	36,90	0,15	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	21,5200000	14,58	313,84	
Insumo	00000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	6,5800000	19,02	125,16	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0010090	29,90	0,03	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0020180	26,89	0,05	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0010090	246,00	0,24	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0020180	15,15	0,03	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0010090	617,95	0,82	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0020180	48,95	0,09	
Insumo	00044535/SINA-PI	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	49,35	49,35	
Insumo	00043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	1,6000000	25,35	40,56	
Insumo	00039315/SINA-PI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	32,0000000	0,32	10,24	
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	80,0000000	9,02	721,60	
Insumo	00039017/SINA-PI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	32,0000000	0,20	6,40	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	12,2700000	6,49	79,63	
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	2,3400000	44,17	103,35	
Insumo	00006193/SINA-PI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,2200000	14,83	18,09	
Insumo	00043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	1,5000000	25,35	38,02	
Insumo	00005069/SINA	ORSE	Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	1,0000000	17,26	17,26	
Insumo	00005068/SINA	ORSE	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,2500000	16,94	4,23	
Insumo	00004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	10,8900000	5,51	60,00	
Insumo	00002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,2000000	9,22	1,84	
				MO sem LS =>	298,05	LS =>	339,72	MO com LS =>	637,77
				Valor do BDI =>	525,12			Valor com BDI =>	2.970,96
						Quant. =>	185,80	Preço Total =>	552.004,36
4.3	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS								2.252.700,71
4.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7369 ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	2.445,84	2.445,84		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	1.0000000	609,64	609,64	
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	80.0000000	12,93	1.034,40	
Composição	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	10.0000000	79,21	792,10	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00034494/SINA-PI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1.0000000	509,98	509,98	
Insumo	00004750/SINA-PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0.3600000	19,02	6,84	
Insumo	00001213/SINA-PI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10.9000000	19,02	191,93	
Insumo	00012892/SINA-PI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0.0886650	12,37	1,09	
Insumo	00012895/SINA-PI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0231300	13,75	0,31	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	3.1387940	4,50	14,12	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.1734750	12,54	2,17	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0.0013160	39,00	0,05	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	3.9243900	5,00	19,62	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.1734750	4,90	0,85	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.1734750	190,00	32,96	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	3.9243900	14,00	54,94	
Insumo	00012893/SINA-PI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0.0298310	66,00	1,96	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0.0013160	19,90	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0578250	193,44	11,18	
Insumo	00012894/SINA-PI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0077100	17,87	0,13	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0154200	300,00	4,62	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0693900	18,00	1,24	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0298310	6,70	0,19	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0.0000720	15,40	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0.0000720	44,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0.0001440	18,80	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0.0002520	10,22	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0.0002520	11,60	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0.0000720	13,52	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0.0001440	18,75	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0.0000360	25,95	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0.0000360	28,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0.0001800	12,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0.0000360	327,80	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0021520	37,80	0,08	
Insumo	00002711/SINA-PI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0.0043040	155,05	0,66	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0064560	18,58	0,11	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0043040	36,90	0,15	
Insumo	00006111/SINA-PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	21.5200000	14,58	313,84	
Insumo	00000378/SINA-PI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	6.5800000	19,02	125,16	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0.0010090	29,90	0,03	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0020180	26,89	0,05	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0.0010090	246,00	0,24	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0.0020180	15,15	0,03	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portatil	Equipamento	un	0.0010090	617,95	0,62	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0.0020180	48,95	0,09	
Insumo	00044535/SINA-PI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1.0000000	49,35	49,35	
Insumo	00043132/SINA-PI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	1.6000000	25,35	40,56	
Insumo	00039315/SINA-PI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	32.0000000	0,32	10,24	
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	80.0000000	9,02	721,60	
Insumo	00039017/SINA-PI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	32.0000000	0,20	6,40	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	12.2700000	6,49	79,63	
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	2.3400000	44,17	103,35	
Insumo	00006193/SINA-PI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1.2200000	14,83	18,09	
Insumo	00043130/SINA-PI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	1.5000000	25,35	38,02	
Insumo	00005069/SINA-PI	ORSE	Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	1.0000000	17,26	17,26	
Insumo	00005068/SINA-PI	ORSE	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0.2500000	16,94	4,23	
Insumo	00004509/SINA-PI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	10.8900000	5,51	60,00	

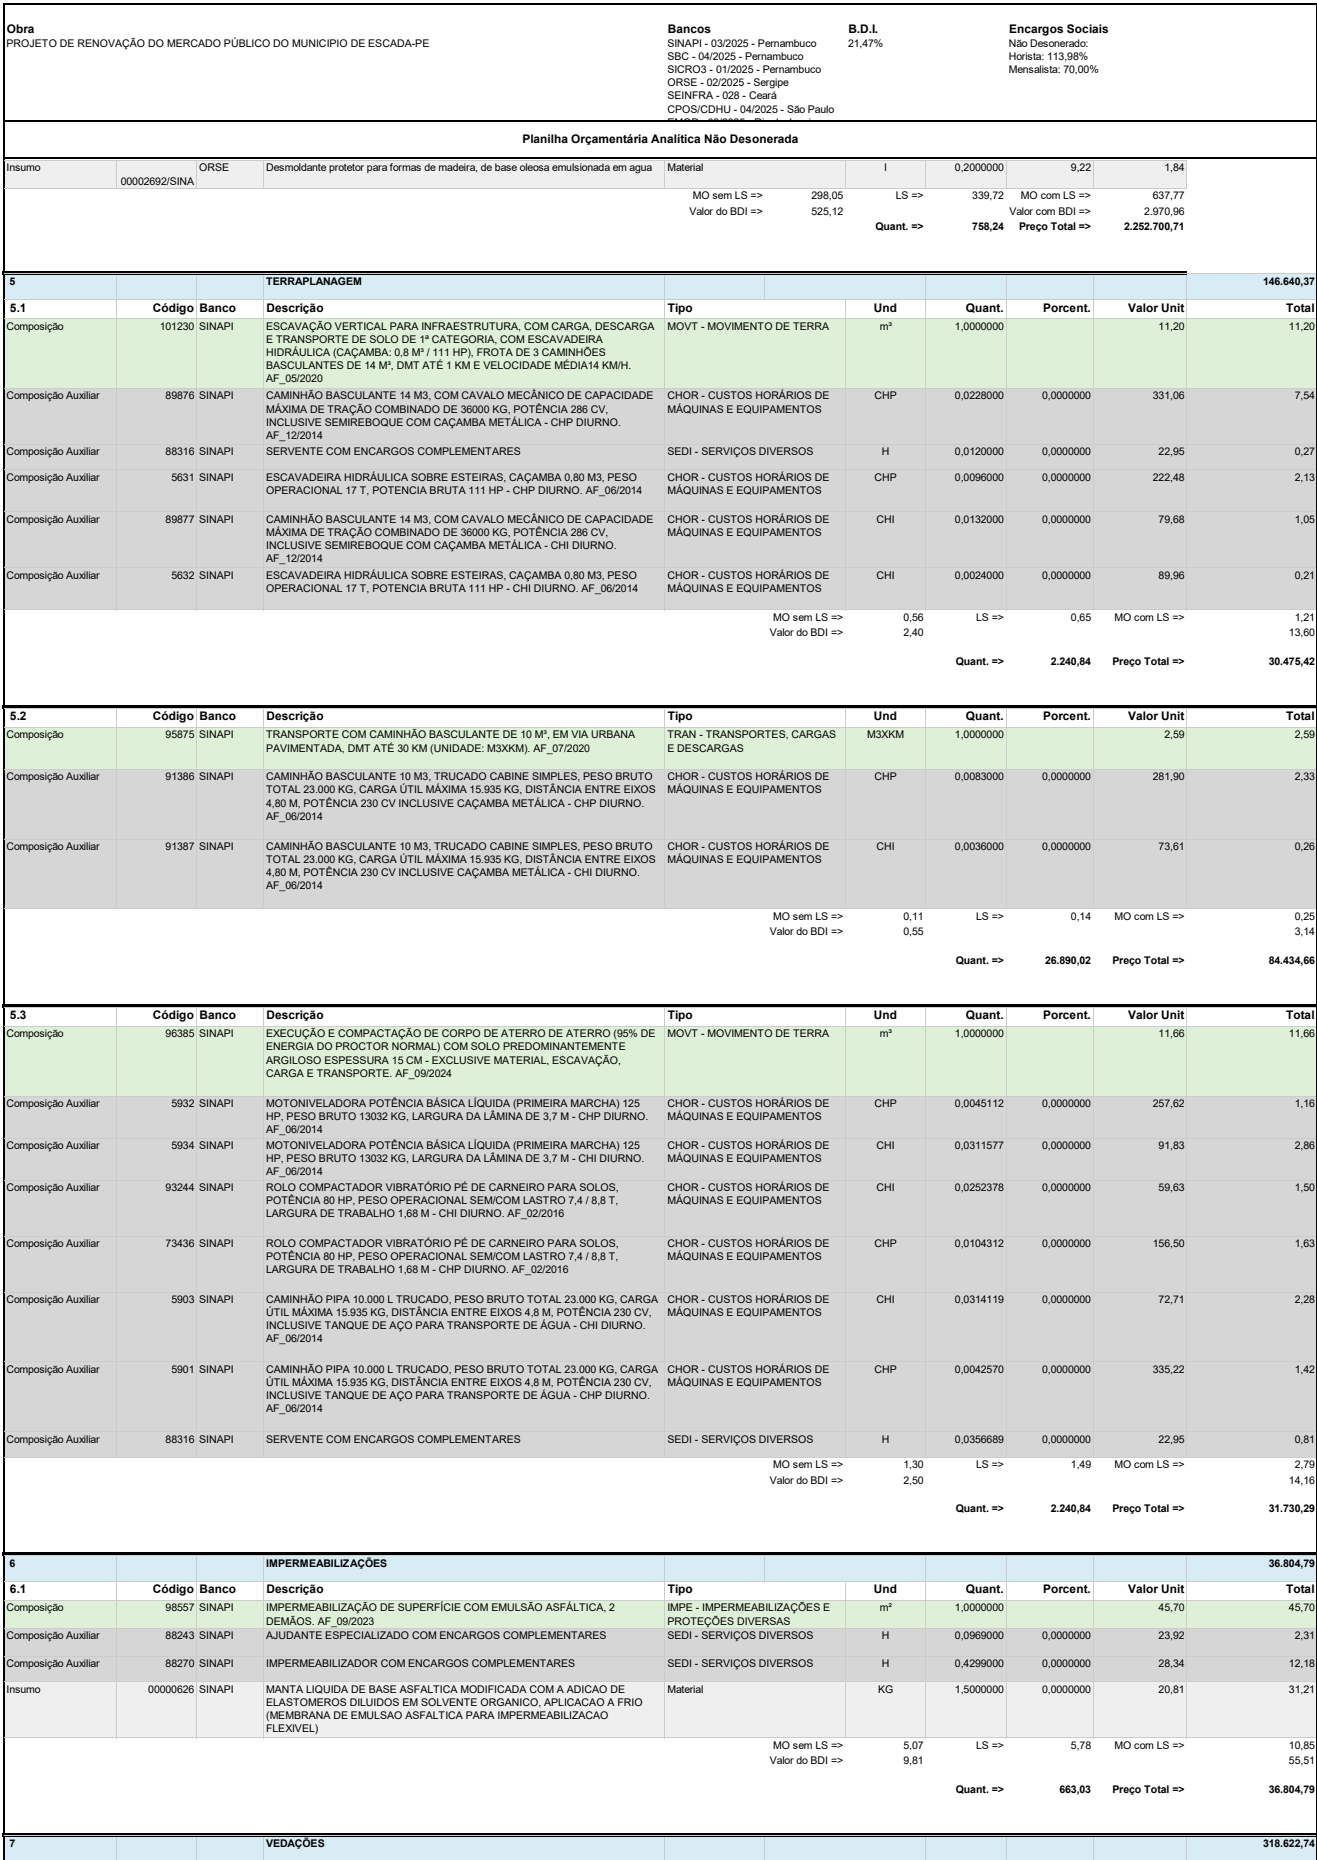



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		38,85	38,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	0,0000000	27,62	4,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	0,0000000	23,32	3,85
Insumo	00001951	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	21,81	21,81
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	3,32	6,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	0,0000000	26,64	1,99
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,95 8,34	LS => 3,38	MO com LS =>	6,33 47,19
						Quant. =>	5,051,38	Preço Total =>	238.374,62
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		146,29	146,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1100000	0,0000000	22,95	25,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2200000	0,0000000	28,34	62,91
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0230000	0,0000000	553,81	12,73
Insumo	00007272	SINAPI	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE "7 A 9 X 20 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	23,2900000	0,0000000	1,94	45,18
					MO sem LS => Valor do BDI =>	31,11 31,40	LS => 35,46	MO com LS =>	66,57 177,69
						Quant. =>	17,40	Preço Total =>	3.091,80
7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		1.032,15	1.032,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	0,0000000	22,95	16,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	0,0000000	24,46	32,18
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	0,0000000	25,84	2,29
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	0,0000000	28,20	39,62
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	0,0000000	3,52	3,41
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Material	m²	1,0500000	0,0000000	869,93	913,42
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	0,0000000	47,41	25,12
					MO sem LS => Valor do BDI =>	31,45 221,60	LS => 35,85	MO com LS =>	67,30 1.253,75
						Quant. =>	50,29	Preço Total =>	63.051,08
7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		139,81	139,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	0,0000000	28,34	65,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	0,0000000	22,95	26,62
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	0,0000000	692,82	12,67
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,0000000	0,55	31,14
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	0,0000000	45,28	0,87
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	0,8050000	0,0000000	3,45	2,77
					MO sem LS => Valor do BDI =>	32,54 30,01	LS => 37,10	MO com LS =>	69,64 169,82
						Quant. =>	83,06	Preço Total =>	14.105,24
8	PISOS								458.372,25
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000		55,95	55,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	0,0000000	28,34	16,69
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	0,0000000	746,60	32,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	0,0000000	22,95	6,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,70	0,35
					MO sem LS => Valor do BDI =>	11,67 12,01	LS => 13,32	MO com LS =>	24,99 67,96



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
						Quant. =>	2.432,60	Preço Total =>	165.319,49
8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000		95,94	95,94
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	0,0000000	1,73	0,13
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	0,0000000	3,56	0,32
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	0,0000000	28,20	30,89
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,0000000	0,67	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	0,0000000	22,95	11,41
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	0,0000000	5,70	0,14
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	0,0000000	3,73	37,30
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALÇARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,0000000	0,63	12,60
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,0000000	1,33	2,22
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	0,0000000	10,56	0,42
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	0,0000000	30,38	0,37
					MO sem LS =>	14,62	LS =>	16,68	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	20,59			116,53
					Quant. =>	1.548,18	Preço Total =>	180.409,41	
8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		46,72	46,72
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	0,0000000	665,09	28,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	0,0000000	22,95	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	0,0000000	28,34	11,02
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,70	0,35
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,0000000	1,33	2,22
					MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,71	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	10,03			14,46
					Quant. =>	19,90	Preço Total =>	1.129,32	
8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000		64,32	64,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1666000	0,0000000	22,95	3,82
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5143000	0,0000000	28,20	14,50
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,0000000	1,00	9,13
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0710000	0,0000000	33,40	35,77
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	0,0000000	5,87	1,10
					MO sem LS =>	6,36	LS =>	7,25	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	13,80			13,61
					Quant. =>	693,25	Preço Total =>	54.156,69	
8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000		121,00	121,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5203000	0,0000000	28,20	14,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1674000	0,0000000	22,95	3,84
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	0,0000000	3,07	28,02
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	0,0000000	5,87	0,82
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0690000	0,0000000	68,90	73,65
					MO sem LS =>	6,42	LS =>	7,33	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	25,97			13,75
					Quant. =>	106,30	Preço Total =>	15.622,91	
8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000		105,60	105,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	0,0000000	22,95	6,26
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	0,0000000	28,20	15,42
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	0,0000000	79,96	79,96
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	0,0000000	3,07	3,96



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
MO sem LS =>				7,48	LS =>	8,54	MO com LS =>	16,02
Valor do BDI =>				22,67				128,27
					Quant. =>	251,82	Preço Total =>	32.300,95
8.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	156 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	120,59	120,59	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0900000	14,58	15,89	
Insumo	00006111/SINA	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,8200000	19,02	34,62	
Composição	00004750/SINA	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,8200000	3,67	6,67	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0900000	3,80	4,14	
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80	
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	571,88	18,30	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2180000	14,58	17,76	
Insumo	00006111/SINA	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,8200000	19,02	34,62	
Insumo	00004750/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0069874	12,37	0,08	
Insumo	00012892/SINA	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003640	15,40	0,00	
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003640	44,00	0,01	
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0007280	18,80	0,01	
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0007280	18,80	0,01	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024304	6,70	0,01	
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0012740	10,22	0,01	
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0012740	11,60	0,01	
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0024304	66,00	0,16	
Insumo	00012893/SINA	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003640	13,52	0,00	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0136710	190,00	2,59	
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018228	13,75	0,02	
Insumo	00012895/SINA	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0136710	12,54	0,17	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0136710	12,54	0,17	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3092684	5,00	1,54	
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0007280	18,75	0,01	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045570	193,44	0,88	
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0136710	4,90	0,06	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2336418	4,50	1,05	
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001820	25,95	0,00	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012152	300,00	0,36	
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001820	28,00	0,00	
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0009100	12,00	0,01	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054684	18,00	0,09	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3092684	14,00	4,32	
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001820	327,80	0,05	
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006076	17,87	0,01	
Insumo	00012894/SINA	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006076	17,87	0,01	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001218	37,80	0,00	
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002436	155,05	0,03	
Insumo	00002711/SINA	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003654	18,58	0,00	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003654	18,58	0,00	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002436	36,90	0,00	
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80	
Insumo	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	5,8240000	1,30	7,57	
Insumo	00001106/SINA	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5,8240000	0,76	4,42	
Insumo	00001379/SINA	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	101,30	3,94	
Insumo	00000367/SINA							
MO sem LS =>				24,47	LS =>	27,91	MO com LS =>	52,38
Valor do BDI =>				25,89		146,48	Valor com BDI =>	146,48
					Quant. =>	33,06	Preço Total =>	4.842,62
8.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		75,66	75,66
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	0,0000000	1,10	0,15
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,0000000	0,72	0,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	0,0000000	22,95	8,54
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	0,0000000	11,59	0,56



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	0,0000000	10,73	0,04	
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	0,0000000	28,14	10,48	
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	0,0000000	95,03	0,93	
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	0,0000000	46,07	47,45	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	0,0000000	130,00	7,38	
					MO sem LS =>	6,49	LS =>	7,41	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	16,24				
					Quant. =>		31,91	Preço Total =>	2.932,52	
8.9										
Composição	170582	SBC	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	PAVIMENTACOES INTERNAS	m²	1,0000000		338,77	338,77	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	13,6150000	0,0000000	15,79	215,02	
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	1,2300000	0,0000000	100,61	123,75	
					MO sem LS =>	100,48	LS =>	114,54	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	72,73				
					Quant. =>		4,03	Preço Total =>	1.658,34	
9										
			COBERTA							1.272.887,28
9.1										
Composição	12510	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelíça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000		192,76	192,76	
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total	
Composição	12387	ORSE	Trelíça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	Estrutura Metálica	m	0,2000000		426,50	85,30	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1800000		3,71	0,66	
Composição	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	Estrutura Metálica	m	1,0000000		84,27	84,27	
Insumo	2454	ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,0600000		143,72	8,62	
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,1800000		2,78	0,50	
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000		19,02	3,42	
Insumo	00001213/SINA 8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,0600000		4,00	0,24	
Composição	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,0600000		4,41	0,26	
Insumo	160	ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	4,2000000		0,66	2,77	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000		14,58	4,37	
Composição	00006111/SINA 10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000		3,80	1,14	
Insumo		ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,0600000		19,02	1,14	
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,4160000		19,02	7,91	
Insumo	00006160/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0016973		13,75	0,02	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005658		17,87	0,01	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0022450		6,70	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0022450		6,70	0,01	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000224		39,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2879718		5,00	1,43	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0050918		18,00	0,09	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0127296		190,00	2,41	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0042432		193,44	0,82	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2879718		14,00	4,03	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	Serviços	cj	0,0011315		300,00	0,33	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0127296		4,90	0,06	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0065062		12,37	0,08	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0022450		66,00	0,14	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2229334		4,50	1,00	
Insumo	2378	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0127296		12,54	0,15	
Insumo	10362	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000224		19,90	0,00	
Insumo	10585	ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	4,1040000		8,66	35,54	
Insumo	13114	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3216000		14,58	19,27	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1120000		19,02	2,13	
Insumo	00006110/SINA 4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001322		37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002643		155,05	0,04	
Insumo	00002711/SINA 4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003965		18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002643		36,90	0,00	

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4160000	4,00	1,66	
Insumo	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000K2Black e Decker	Material	un	0,0000832	362,00	0,03	
Insumo	11263	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0000416	484,07	0,02	
Insumo	11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0000416	29,23	0,00	
Insumo	11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,0000832	110,38	0,00	
Insumo	11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0000832	220,09	0,01	
Insumo	11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0000832	37,62	0,00	
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de Iona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0003328	357,49	0,11	
Insumo	11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0000416	1.386,00	0,05	
Insumo	11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0000832	88,76	0,00	
Insumo	11286	ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	Material	un	0,0001248	400,79	0,05	
Insumo	11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0001248	18,89	0,00	
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0001248	28,67	0,00	
Insumo	11284	ORSE	Cavelete de ferro nº 1	Material	un	0,0000832	121,36	0,01	
Insumo	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,0000832	60,50	0,00	
Insumo	11275	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0000832	62,11	0,00	
Insumo	11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0000832	68,34	0,00	
Insumo	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0000416	102,66	0,00	
Insumo	00003768/SINA	ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,2664000	2,66	0,70	
Insumo	00004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,7992000	19,02	15,20	
Insumo	2223	ORSE	Tinta fundo epóxi	Material	l	0,0799200	122,18	9,76	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003996	12,00	0,00	
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0035964	11,98	0,04	234,14
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0003197	16,82	0,00	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0018382	17,50	0,03	
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000799	269,00	0,02	
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0035964	26,90	0,09	
Insumo	4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,2140000	1,29	0,27	
Insumo	2224	ORSE	Esmalte epóxi	Material	l	0,2131200	133,33	28,41	
Insumo	00005330/SINA	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0177600	61,43	1,09	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000180	29,90	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000360	26,89	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000180	246,00	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000360	15,15	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000180	617,95	0,01	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000360	48,95	0,00	
Insumo	13113	ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5,1300000	8,66	44,42	
Insumo	2454	ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,0600000	143,72	8,62	
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,1800000	2,78	0,50	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42	
Insumo	160	ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	4,2000000	0,66	2,77	
					MO sem LS =>	22,39	LS =>	25,54	47,93
					Valor do BDI =>	41,38			
					Quant. =>		2.604,00	Preço Total =>	609.700,56
9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		209,67	209,67
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	0,0000000	23,11	0,02
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	0,0000000	22,04	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	0,0000000	22,95	1,42
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	0,0000000	27,66	1,54
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0.50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	0,0000000	175,61	201,24
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	0,0000000	1,31	5,43
					MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,17	2,18
					Valor do BDI =>	45,01			254,68
					Quant. =>		2.604,00	Preço Total =>	663.186,72
9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,18	1,18

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar		5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0016000	0,0000000	71,76	0,11
Composição Auxiliar		5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0037000	0,0000000	291,20	1,07
9.4										
Composição			CPOS	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel		UNMES	1,0000000		24.225,81	24.225,81
Insumo		B.01.000.01014	CPOS	Operador	Mão de Obra	H	90,0000000	0,0000000	38,61	3.861,90
Insumo		A.05.000.08037	CPOS	Plataforma articulada à diesel, autopropelida, com altura aproximada de 20m e capacidade para 227kg, ref. 600 AJ da JLG, Z60/34 RT da Genie ou equivalente	Material	UNMES	1,0000000	0,0000000	20.363,91	20.363,91
10				REVESTIMENTOS						766.086,97
10.1										
Composição			87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,67	8,67
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	0,0000000	1,31
Composição Auxiliar			87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	0,0000000	2,48
Composição Auxiliar			88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	0,0000000	4,88
					MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,81	MO com LS =>	5,26
					Valor do BDI =>	1,86				10,53
						Quant. =>	10.102,77	Preço Total =>	106.382,16	
10.2										
Composição			87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,31	31,31
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	0,0000000	4,34
Composição Auxiliar			88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	0,0000000	10,73
Composição Auxiliar			87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	0,0000000	16,24
					MO sem LS =>	6,83	LS =>	7,79	MO com LS =>	14,62
					Valor do BDI =>	6,72				38,03
						Quant. =>	10.102,77	Preço Total =>	384.208,34	
10.3										
Composição			87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	55,78	55,78
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	0,0000000	3,00
Composição Auxiliar			88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	0,0000000	7,15
Insumo			00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	0,0000000	1,10
Insumo			00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,0000000	9,13
Insumo			00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0600000	0,0000000	35,40
					MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,99	MO com LS =>	7,49
					Valor do BDI =>	11,97				67,75
						Quant. =>	2.868,65	Preço Total =>	194.351,03	
10.4										
Composição			87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	65,82	65,82
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	0,0000000	3,11
Composição Auxiliar			88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2892000	0,0000000	8,15
Insumo			00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	0,0000000	0,82
Insumo			00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,0000000	9,13
Insumo			00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	1,0691000	0,0000000	44,61
					MO sem LS =>	3,89	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,33
					Valor do BDI =>	14,13				79,95
						Quant. =>	95,12	Preço Total =>	7.604,84	
10.5										
Composição			87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,60	66,60
Composição Auxiliar			88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6794000	0,0000000	19,15
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3089000	0,0000000	7,08
Insumo			00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0618000	0,0000000	32,99
Insumo			00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	0,0000000	2,47
Insumo			00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,0000000	4,91
					MO sem LS =>	9,07	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,42



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo			B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Valor do BDI =>					14,29		80,89			
Quant. =>					305,44		Preço Total =>		24.707,04	
10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	87839 SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		169,16	169,16		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	0,0000000	28,34	15,07		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2660000	0,0000000	22,95	6,10		
Composição Auxiliar	87389 SINAPI	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0245000	0,0000000	5.916,30	144,94		
Insumo	00036887 SINAPI	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Material	M²	0,2280000	0,0000000	13,40	3,05		
MO sem LS =>					7,94		LS =>		9,06	
Valor do BDI =>					36,31		MO com LS =>		17,00	
Quant. =>					174,17		Preço Total =>		35.786,70	
10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	9087 ORSE	Rodape em perfil de alumínio, aplicado	Diversos	m	1,0000000	25,65	25,65			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	9373 ORSE	Rodape em perfil - calha de alumínio linha Premium, 100 x 30mm - aplicado	Material	m	1,0000000	25,65	25,65			
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	9373 ORSE	Rodape em perfil - calha de alumínio linha Premium, 100 x 30mm - aplicado	Material	m	1,0000000	25,65	25,65			
MO sem LS =>					0,00		LS =>		0,00	
Valor do BDI =>					5,50		MO com LS =>		31,15	
Quant. =>					418,84		Preço Total =>		13.046,86	
11	ESQUADRIAS		555.631,84							
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	1,0000000		619,09	619,09		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	0,0000000	28,34	10,09		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	0,0000000	22,95	4,08		
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,0000000	1,10	5,29		
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	0,0000000	35,87	31,66		
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	0,0000000	19,28	132,07		
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M²	1,0000000	0,0000000	435,90	435,90		
MO sem LS =>					4,89		LS =>		5,59	
Valor do BDI =>					132,91		MO com LS =>		10,48	
Quant. =>					63,21		Preço Total =>		47.533,92	
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	339 Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	M²	1,0000000		546,15	546,15		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	0,0000000	28,34	22,67		
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	0,0000000	718,20	4,30		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	0,0000000	22,95	68,85		
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	0,0000000	28,14	50,65		
Insumo	00004910 SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Material	M²	1,0000000	0,0000000	399,68	399,68		
MO sem LS =>					48,81		LS =>		55,65	
Valor do BDI =>					117,25		MO com LS =>		104,46	
Quant. =>					533,61		Preço Total =>		353.996,87	
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	13973 ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nível II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	Vidros Laminados	un	1,0000000	38.000,00	38.000,00			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	14763 ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nível II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	Serviços	un	1,0000000	38.000,00	38.000,00			
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	14763 ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nível II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	Serviços	un	1,0000000	38.000,00	38.000,00			
MO sem LS =>					0,00		LS =>		0,00	
Valor do BDI =>					8.158,60		MO com LS =>		46.158,60	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	138.475,80	
11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	112116	SBC	JANELA ALUMINIO MAXIM AR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000		990,33	990,33
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	0,0000000	131,69	0,39
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,1650000	0,0000000	15,79	18,39
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,1650000	0,0000000	20,99	24,45
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4270000	0,0000000	15,79	6,74
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8680000	0,0000000	20,99	18,22
Insumo	001717	SBC	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	Material	m²	1,2000000	0,0000000	761,77	914,12
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,0000000	0,70	0,84
Insumo	008475	SBC	BAGUETE DE NEOPRENE 3/8"	Material	M	1,2000000	0,0000000	5,99	7,18
					MO sem LS =>	31,68	LS =>	36,12	67,80
					Valor do BDI =>	212,62			1.202,95
					Quant. =>		9,36	Preço Total =>	11.259,61
11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	104100	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Pele de Vidro em Fachadas	m²	1,0000000		52,73	52,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1450000	0,0000000	22,95	26,27
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1450000	0,0000000	23,11	26,46
Insumo	00044971	SINAPI	FACHADA CORTINA VIDRO (STICK), 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD. VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, TRAV. E QUADROS, PLACAS VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXAÇÃO, GUARNICOES E TRAT.JUNTAS, SEM INSTALACAO	Material	m²	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	17,27	LS =>	19,69	36,96
					Valor do BDI =>	11,32			64,05
					Quant. =>		68,16	Preço Total =>	4.365,64
12			METAIS						66.631,74
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	99847	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000		699,49	699,49
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5020000	0,0000000	23,86	131,27
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,6980000	0,0000000	28,14	188,48
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	0,0000000	8,07	7,23
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE AÇO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M	Material	M	0,0990000	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2,71" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	0,0000000	41,52	38,44
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0780000	0,0000000	28,81	2,24
Insumo	00044179	SINAPI	CHUMBADOR TIPO BOLT FWA, PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC, EM AÇO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4"	Material	UN	3,3330000	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	3,0860000	0,0000000	45,88	141,58
Insumo	00021009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	0,0000000	21,22	132,62
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	0,0000000	28,49	57,63
					MO sem LS =>	109,91	LS =>	125,29	235,20
					Valor do BDI =>	150,18			849,67
					Quant. =>		11,24	Preço Total =>	9.550,29
12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	49.06.170	CPOS/CDHU	GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL	49,06	m²	1,0000000		1.415,43	1.415,43
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	PEDREIRO	Mão de Obra	h	0,5000000	0,0000000	26,09	13,04
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	SERVENTE	Mão de Obra	h	1,0000000	0,0000000	21,43	21,43
Insumo	H.05.000.06752	CPOS/CDHU	GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM REQUADRO, 20X100 / 20X50CM, REF. VILA RICA OU EQUIVALENTE	Material	m²	1,0000000	0,0000000	1.380,96	1.380,96
					MO sem LS =>	16,10	LS =>	18,37	34,47
					Valor do BDI =>	303,89			1.719,32
					Quant. =>		28,60	Preço Total =>	49.172,55
12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		364,79	364,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	0,0000000	27,62	26,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	0,0000000	22,95	6,85
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	0,0000000	22,95	137,70
Insumo	00036220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	194,05	194,05
					MO sem LS =>	11,70	LS =>	13,35	25,05

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Valor do BDI =>					78,32				443,11	
Quant. =>					6,00		Preço Total =>		2.658,66	
12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		360,19	360,19		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	0,0000000	27,62	26,19		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	0,0000000	22,95	6,85		
Insumo	00036081 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	189,45	189,45		
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	0,0000000	22,95	137,70		
MO sem LS =>					11,70		13,35		MO com LS =>	25,05
Valor do BDI =>					77,33					437,52
Quant. =>					12,00		Preço Total =>		5.250,24	
13		BANCADAS E BALCÕES						121.399,61		
13.1		GRANITOS E MARMORES						54.783,63		
13.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		1.366,69	1.366,69		
Composição Auxiliar	86893 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	679,10	679,10		
Composição Auxiliar	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	523,63	523,63		
Composição Auxiliar	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	153,89	153,89		
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	10,07	10,07		
MO sem LS =>					37,57		42,83		MO com LS =>	80,40
Valor do BDI =>					293,42					1.660,11
Quant. =>					33,00		Preço Total =>		54.783,63	
13.2		CONCRETO						1.713,75		
13.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		152,37	152,37		
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	0,0000000	24,46	5,79		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	0,0000000	27,92	25,43		
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	0,0000000	25,84	1,29		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	0,0000000	23,69	4,78		
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	M²	1,1460000	0,0000000	74,05	84,86		
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	0,0000000	15,97	2,53		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	0,0000000	3,73	25,93		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	0,0000000	10,66	1,76		
MO sem LS =>					13,11		14,96		MO com LS =>	28,07
Valor do BDI =>					32,71					185,08
Quant. =>					5,46		Preço Total =>		1.010,53	
13.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		12,66	12,66		
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,32	10,32		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	0,0000000	28,14	1,57		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	0,0000000	23,86	0,21		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,0000000	0,22	0,16		
MO sem LS =>					0,79		0,92		MO com LS =>	1,71
Valor do BDI =>					2,71					15,37
Quant. =>					8,65		Preço Total =>		132,95	
13.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		14,36	14,36		
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,29	10,29		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	0,0000000	23,86	0,41		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	0,0000000	28,14	3,00		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,0000000	0,22	0,26		



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%				
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40	
						MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	3,94
						Valor do BDI =>	3,08				17,44
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	52,32	
13.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000		609,15	609,15	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7530000	0,0000000	28,34	21,34	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1250000	0,0000000	27,92	3,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8260000	0,0000000	22,95	18,95	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1310000	0,0000000	0,53	0,06	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1200000	0,0000000	1,36	0,16	
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material		M³	1,1030000	0,0000000	512,38	565,15	
						MO sem LS =>	14,98	LS =>	17,09	MO com LS =>	32,07
						Valor do BDI =>	130,78				739,93
							Quant. =>	0,70	Preço Total =>	517,95	
13.3			INOX							20.710,87	
13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	2.117,40	2.117,40		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006157/SINA	ORSE	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	Material		un	2,0000000	80,24	160,48		
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	2,0000000	399,89	799,78		
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	Material		un	2,0000000	186,45	372,90		
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	19,02	76,08		
Composição	00002696/SINA	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,80	15,20		
Insumo		ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	19,02	76,08		
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	14,58	58,33		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material		m	1,2000000	21,98	26,37		
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	4,0000000	3,67	14,68		
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0600000	591,83	35,50		
Insumo	246	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	Material		un	1,0000000	407,82	407,82		
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	4,0000000	3,74	14,96		
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	4,8000000	12,05	57,84		
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006157/SINA	ORSE	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	Material		un	2,0000000	80,24	160,48		
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	2,0000000	399,89	799,78		
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	Material		un	2,0000000	186,45	372,90		
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	19,02	76,08		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material		par	0,0303214	12,37	0,37		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0105444	6,70	0,07		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material		par	0,0105444	66,00	0,69		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polieltieno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0079099	13,75	0,10		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0004793	37,80	0,01		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0026366	17,87	0,04		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0593244	190,00	11,27		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material		un	0,0009586	155,05	0,14		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0593244	12,54	0,74		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0593244	4,90	0,29		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0237298	18,00	0,42		
Insumo	4728	ORSE	Talhadadeira chata 10"	Material		un	0,0014380	18,58	0,02		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,9997461	4,50	4,49		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	1,3420498	5,00	6,71		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0009586	36,90	0,03		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,3420498	14,00	18,78		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0052733	300,00	1,58		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0197748	193,44	3,82		
Insumo		ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	4,0216000	19,02	76,50		
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,7932000	14,58	69,90		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,2000000	21,98	26,37		
Insuno	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0008043	15,40	0,01		
Insuno	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0008043	44,00	0,03		
Insuno	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0016086	18,80	0,03		
Insuno	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0028151	10,22	0,02		
Insuno	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0028151	11,60	0,03		
Insuno	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0008043	13,52	0,01		
Insuno	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0016086	18,75	0,03		
Insuno	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0004022	25,95	0,01		
Insuno	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0004022	28,00	0,01		
Insuno	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0020108	12,00	0,02		
Insuno	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0004022	327,80	0,13		
Insuno	00004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0125400	137,75	1,72		
Insuno	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	17,5800000	0,76	13,36		
Insuno	00000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0547800	101,30	5,54		
Insuno	00004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0376200	138,48	5,20		
Insuno	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000694	39,00	0,00		
Insuno	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000694	19,90	0,00		
Insuno	00000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,3468000	19,02	6,59		
Insuno	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000022	29,90	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000043	26,89	0,00		
Insuno	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000022	246,00	0,00		
Insuno	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000043	15,15	0,00		
Insuno	11249	ORSE	Serra circular elétrica portatil	Equipamento	un	0,0000022	617,95	0,00		
Insuno	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000043	48,95	0,00		
Insuno	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0216000	19,02	0,41		
Insuno	246	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,0000000	407,82	407,82		
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0004000	19,57	0,00		
Insuno	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0016000	60,00	0,09		
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0004000	37,56	0,01		
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0028000	27,49	0,07		
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0016000	32,30	0,05		
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0024000	63,00	0,15		
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0044000	29,00	0,12		
Insuno	00043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0960000	25,35	2,43		
Insuno	00039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	1,9200000	0,32	0,61		
Insuno	00039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5" mm, cobertura 20 mm	Material	un	1,9200000	0,20	0,38		
Insuno	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	4,8000000	8,53	40,94		
					MO sem LS =>	107,24	LS =>	122,24	MO com LS =>	229,48
					Valor do BDI =>	454,60			Valor com BDI =>	2.572,00
					Quant. =>		7,00	Preço Total =>		18.004,00
13.3.2										
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		2055	ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	742,81	742,81		
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00013984/SINA	ORSE	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	66,71	66,71		
Insuno	2012	ORSE	Sifão com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	Material	un	1,0000000	8,78	8,78		
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	19,02	57,06		
Insuno	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,7500000	0,25	0,18		
Composição		10654	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,74	11,22	
Insuno	668	ORSE	Fixação para tanque, DECA FT 11 ou similar	Material	cj	1,0000000	69,90	69,90		
Insuno	00011688/SINA	ORSE	Tanque aço inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22" cm	Material	un	1,0000000	528,78	528,78		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00013984/SINA	ORSE	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	66,71	66,71		
Insuno	2012	ORSE	Sifão com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	Material	un	1,0000000	8,78	8,78		
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	19,02	57,06		
Insuno	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,7500000	0,25	0,18		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0069000	12,37	0,08		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	193,44	0,87		
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003000	19,57	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0024000	66,00	0,15		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	190,00	2,56		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024000	6,70	0,01	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006000	17,87	0,01	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012000	60,00	0,07	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	18,00	0,09	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003000	37,56	0,01	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	13,75	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1962000	4,50	0,88	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	4,90	0,06	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	300,00	0,36	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0021000	27,49	0,05	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012000	32,30	0,03	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	12,54	0,16	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0018000	63,00	0,11	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	5,00	1,52	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	14,00	4,27	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0033000	29,00	0,09	
Insumo	668	ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	Material	cj	1,0000000	69,90	69,90	
Insumo	00011688/SINA	ORSE	Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e válvula, de *50 x 40 x 22" cm	Material	un	1,0000000	528,78	528,78	
				MO sem LS =>	26,66	LS =>	30,40	MO com LS =>	57,06
				Valor do BDI =>	159,48	Quant. =>	3,00	Valor com BDI =>	902,29
							Preço Total =>	2.706,87	
13.4									
LOUÇAS									
44.191,36									
13.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		225,87	225,87
Composição Auxiliar	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	139,03	139,03
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,0000000	76,04	76,04
				MO sem LS =>	13,59	LS =>	15,50	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI =>	48,49	Quant. =>	16,00	Preço Total =>	274,36
									4.389,76
13.4.2									
13.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	190223	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000		698,31	698,31
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,8000000	0,0000000	4,68	3,74
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,1360000	0,0000000	15,79	33,73
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,1360000	0,0000000	20,99	44,84
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	3,6000000	0,0000000	0,70	2,52
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	0,0000000	131,69	0,13
Insumo	008200	SBC	PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO BC SUPER	Material	UN	2,0000000	0,0000000	9,39	18,78
Insumo	003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	19,74	39,48
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,0000000	0,19	0,15
Insumo	004467	SBC	SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1" x 1.1/2" DECA 1680C	Material	UN	1,0000000	0,0000000	271,89	271,89
Insumo	033131	SBC	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	22,15	22,15
Insumo	015511	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	Material	UN	1,0000000	0,0000000	260,90	260,90
				MO sem LS =>	36,71	LS =>	41,86	MO com LS =>	78,57
				Valor do BDI =>	149,92	Quant. =>	5,00	Preço Total =>	848,23
									4.241,15
13.4.3									
13.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	688,33	688,33	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	12,66	12,66	
Insumo	00006136/SINA	ORSE	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	234,95	234,95	
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	47,18	47,18	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,52	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,02	33,28	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,7500000	3,74	6,54	
Insumo	6969	ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	267,49	267,49	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7500000	3,80	6,65	
Insumo	00011683/SINA	ORSE	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	53,88	53,88	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	12,66	12,66	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno		ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	234,95	234,95		
Insuno	00006136/SINA 2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	47,18	47,18		
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,52		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,02	33,28		
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0080500	12,37	0,09		
Insuno	00012892/SINA 941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0052500	193,44	1,01		
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001750	19,57	0,00		
Insuno		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0028000	66,00	0,18		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0157500	190,00	2,99		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0028000	6,70	0,01		
Insuno		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007000	17,87	0,01		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0007000	60,00	0,04		
Insuno	11256	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0063000	18,00	0,11		
Insuno	10599	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001750	37,56	0,00		
Insuno	10592	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0021000	13,75	0,02		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2791250	4,50	1,25		
Insuno	2378	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0157500	4,90	0,07		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0014000	300,00	0,42		
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0012250	27,49	0,03		
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0007000	32,30	0,02		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0157500	12,54	0,19		
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0010500	63,00	0,06		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3563000	5,00	1,78		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3563000	14,00	4,98		
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0019250	29,00	0,05		
Insuno	6969	ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	267,49	267,49		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001750	37,80	0,00		
Insuno		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0003500	155,05	0,05		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005250	18,58	0,00		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003500	36,90	0,01		
Insuno		ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	53,88	53,88		
00011683/SINA				MO sem LS => Valor do BDI =>		27,47 147,78	LS => Quant. =>	31,33 40,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	58,80 836,11 33.444,40
13.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	13383 ORSE	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	Loças e Metais Sanitários	un	1,0000000	348,41	348,41			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insuno	2906 ORSE	Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	Material	un	1,0000000	79,89	79,89			
Insuno	00006154/SINA	ORSE	Válvula em plástico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao	Material	un	1,0000000	8,36			
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,7500000	3,74	10,28			
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	14,58	40,10		
Insuno	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,25	0,21			
Insuno	1325 ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	79,90	79,90			
Insuno	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	12,66	12,66			
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	19,02	52,31		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7500000	3,80	10,45			
Insuno	00011683/SINA	ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	53,88	53,88		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insuno	2906 ORSE	Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	Material	un	1,0000000	79,89	79,89			
Insuno	00006154/SINA	ORSE	Válvula em plástico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao	Material	un	1,0000000	8,36			
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0126500	12,37	0,15		
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0082500	193,44	1,59			
Insuno	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0002750	19,57	0,00			
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0044000	66,00	0,29		
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0247500	190,00	4,70			
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0044000	6,70	0,02			
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0011000	17,87	0,01		
Insuno	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0011000	60,00	0,06			
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0099000	18,00	0,17			
Insuno	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0002750	37,56	0,01			
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0033000	13,75	0,04		
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,4386250	4,50	1,97			
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0247500	4,90	0,12			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0022000	300,00	0,66	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0019250	27,49	0,05	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0011000	32,30	0,03	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0247500	12,54	0,31	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0016500	63,00	0,10	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,5599000	5,00	2,79	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,5599000	14,00	7,83	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0030250	29,00	0,08	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	14,58	40,10	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,25	0,21	
Insumo	1325	ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	79,90	79,90	
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	12,66	12,66	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	19,02	52,31	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002750	37,80	0,01	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0005500	155,05	0,08	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0008250	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0005500	36,90	0,02	
Insumo	00011683/SINA	ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	53,88	53,88	
				MO sem LS =>	43,18	LS =>	49,23	MO com LS =>	92,41
				Valor do BDI =>	74,80	Quant. =>	5,00	Valor com BDI =>	423,21
						Preço Total =>			2.116,05
14 FORROS 7.057,53									
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		46,13	46,13
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7867000	0,0000000	28,14	22,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4522000	0,0000000	22,95	10,37
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	0,0000000	37,62	1,10
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	0,0000000	22,82	0,49
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	M²	1,0414000	0,0000000	10,21	10,63
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	0,0000000	12,00	0,09
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,0000000	0,73	1,32
				MO sem LS =>	11,19	LS =>	12,77	MO com LS =>	23,96
				Valor do BDI =>	9,90	Quant. =>	125,96	Preço Total =>	56,03
						Preço Total =>			7.057,53
15 PINTURAS 356.205,77									
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		4,24	4,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	0,0000000	22,95	0,50
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	0,0000000	30,01	1,99
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	0,0000000	10,56	1,75
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI =>	0,91	Quant. =>	6.240,56	Preço Total =>	5,15
						Preço Total =>			32.138,88
15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		5,23	5,23
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	0,0000000	30,01	2,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	0,0000000	22,95	0,70
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	0,0000000	10,56	1,75
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,46
				Valor do BDI =>	1,12	Quant. =>	6.240,56	Preço Total =>	6,35
						Preço Total =>			39.627,55
15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13475	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas	Latex PVA	m²	1,0000000	50,66	50,66	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14214	ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas	Material	kg	3,5000000	9,48	33,18	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3300000	14,58	4,81	
Insumo	00004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3300000	3,80	1,25	
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,5000000	3,87	1,93	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14214	ORSE	Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas	Material	kg	3,5000000	9,48	33,18	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3300000	14,58	4,81	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo		ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51		
Insumo	00004783/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0019090	12,37	0,02		
Insumo	00012892/SINA	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006640	6,70	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006640	66,00	0,04		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004980	13,75	0,00		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000330	37,80	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001660	17,87	0,00		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0037350	190,00	0,70		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000660	155,05	0,01		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0037350	12,54	0,04		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0037350	4,90	0,01		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014940	18,00	0,02		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000990	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0637530	4,50	0,28		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0844940	5,00	0,42		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000660	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0844940	14,00	1,18		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003320	300,00	0,09		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012450	193,44	0,24		
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002500	12,00	0,00		
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0022500	11,98	0,02		
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002000	16,82	0,00		
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0011500	17,50	0,02		
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000500	269,00	0,01		
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0022500	26,90	0,06		
					MO sem LS =>	6,69	LS =>	7,63	MO com LS =>	14,32
					Valor do BDI =>	10,87			Valor com BDI =>	61,53
							Quant. =>	3.120,28	Preço Total =>	191.990,82
15.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		11,85	11,85		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	0,0000000	30,01	4,89		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	0,0000000	22,95	1,24		
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	24,18	5,72		
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,33
					Valor do BDI =>	2,54				14,39
							Quant. =>	3.120,28	Preço Total =>	44.900,82
15.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
Composição	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		12,66	12,66		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	0,0000000	30,01	6,81		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	0,0000000	22,95	1,73		
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	0,0000000	15,41	4,12		
					MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,03
					Valor do BDI =>	2,71				15,37
							Quant. =>	888,41	Preço Total =>	13.654,86
15.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
Composição	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		31,41	31,41		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	0,0000000	30,01	22,26		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	0,0000000	22,95	5,67		
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,0000000	0,86	0,06		
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	0,0000000	2,56	3,42		
					MO sem LS =>	9,23	LS =>	10,53	MO com LS =>	19,76
					Valor do BDI =>	6,74				38,15
							Quant. =>	888,41	Preço Total =>	33.892,84
16		INSTALAÇÕES							2.932.100,70	
16.1		ELETRICAS							1.773.253,05	
16.1.1		ACESSORIOS PERFILADOS							4.143,79	
16.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	12578 ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	15,66	15,66			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91			
Insumo	00002436/SINA	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80			
Insumo	13378 ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	7,50	7,50			
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente		Provisórios		h	0,2000000	3,80	0,76
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91			
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80			
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	7,50	7,50			
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00			
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00			
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01			
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00			
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20			
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02			
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00			
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01			
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34			
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04			
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57			
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01			
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11			
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14			
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00			
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00			
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00			
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00			
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00			
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00			
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71	
					Valor do BDI =>	3,36	Valor com BDI =>		19,02		
					Quant. =>	95,00		Preço Total =>	1.806,90		
16.1.1.2											
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
	063746	SBC	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000		59,19	59,19		
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	15,79	7,67		
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20		
Insumo	037451	SBC	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	1,0000000	0,0000000	41,32	41,32		
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	9,52	MO com LS =>	17,87	
					Valor do BDI =>	12,70	Valor com BDI =>		71,89		
					Quant. =>	2,00		Preço Total =>	143,78		
16.1.1.3											
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	9987	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90" (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	23,02	23,02			
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	6615	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	16,94	16,94			
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,66	0,54			
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85			
Composição	00002436/SINA	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,80	0,57			
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18			
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	6615	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	16,94	16,94			
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000300	47,69	0,00			
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000150	34,00	0,00			
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002250	66,00	0,01			
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	17,87	0,00			
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15			
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01			
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000300	26,89	0,00			
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0006900	12,37	0,00			
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	190,00	0,25			
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000300	155,00	0,00			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03			
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42			
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,44	0,08	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0239250	4,50	0,10	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00	
Insumo	00012895/SINA	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,90	0,00	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85	
Insumo	00002436/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	155,05	0,00	
Insumo	00002711/SINA	4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18	
	00006111/SINA								
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	27,96
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	139,80
16.1.1.4									
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		9985	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	13,17	13,17
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		6612	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	7,09	7,09
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Composição		00006111/SINA	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1500000	3,66	0,54
Insumo			ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85
Composição		00002436/SINA	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500000	3,80	0,57
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		6612	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	7,09	7,09
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo		00006111/SINA	11240	ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000300	47,69	0,00
Insumo			ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000150	34,00	0,00
Insumo			ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002250	66,00	0,01
Insumo		00012893/SINA		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000600	17,87	0,00
Insumo		00012894/SINA		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00
Insumo		10761	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01
Insumo		10362	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000300	26,89	0,00
Insumo		10579	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0006900	12,37	0,00
Insumo		00012892/SINA		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	190,00
Insumo		10492	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000300	155,00	0,00
Insumo		11241	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03
Insumo		10517	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00
Insumo		1651	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42
Insumo		158	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00
Insumo		10599	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,44	0,08
Insumo		941	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0239250	4,50	0,10
Insumo		2378	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Insumo		00012895/SINA		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,90
Insumo		10596	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85
Insumo		00002436/SINA		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80
Insumo		4729	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	155,05	0,00
Insumo			ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00
Insumo		00002711/SINA		ORSE	Pá quadrada	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo		10788	ORSE						
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	15,99
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	79,95
16.1.1.5									
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	5,30	5,30
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo		00006111/SINA	9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm	Material	un	1,0000000	1,25
Composição			ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo			ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Composição		00002436/SINA	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000000	3,80	0,38
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo		00006111/SINA	9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm	Material	un	1,0000000	1,25
Insumo			ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo			ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg. pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
					Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,43
					Quant. =>		218,00	Preço Total =>		1.401,74
16.1.1.6										
Composição	9527	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	m	1,0000000	18,58	18,58		
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno	9860	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	Material	m	1,0000000	10,42	10,42		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno	9860	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	Material	m	1,0000000	10,42	10,42		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	190,00	0,34		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg. pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,02		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,00		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11		
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	22,56
					Quant. =>		20,00	Preço Total =>		451,20
16.1.1.7										
Composição	9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	5,51	5,51		
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,80	0,30		
Insumo	10403	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica	Material	un	1,0000000	2,30	2,30		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16		
Insumo	00006111/SINA	ORSE								
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,66	0,29		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0003680	12,37	0,00		
Insumo		00012892/SINA 1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001280	6,70	0,00		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001200	66,00	0,00		
Insumo		00012893/SINA								
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000960	13,75	0,00		
Insumo		00012895/SINA 4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000080	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000320	17,87	0,00		
Insumo		00012894/SINA 10492	Cesta Básica	Material	un	0,0007200	190,00	0,13		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0000160	155,05	0,00		
Insumo		00002711/SINA 10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	12,54	0,00		
Insumo		10596	Protetor auricular	Material	un	0,0007200	4,90	0,00		
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002880	18,00	0,00		
Insumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000240	18,58	0,00		
Insumo		2378	Vale transporte	Material	un	0,0127600	4,50	0,05		
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0162880	5,00	0,08		
Insumo		10788	Pá quadrada	Material	un	0,0000160	36,90	0,00		
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0162880	14,00	0,22		
Insumo		10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000640	300,00	0,01		
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002400	193,44	0,04		
Insumo		10403	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica	Material	un	1,0000000	2,30	2,30		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52		
Insumo		00002436/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16		
Insumo		00006111/SINA 11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	47,69	0,00		
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	34,00	0,00		
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	26,89	0,00		
Insumo		11241	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000160	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,43	MO com LS =>	2,68
					Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,69
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	120,42	
16.1.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS										68.115,56
16.1.2.1										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2"	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0000000		11,61	11,61	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2510000	0,0000000	15,79	3,96	
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,39	2,39	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2510000	0,0000000	20,99	5,26	
					MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,92	MO com LS =>	9,22
					Valor do BDI =>	2,49				14,10
						Quant. =>	516,00	Preço Total =>	7.275,60	
16.1.2.2										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	061012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000		14,78	14,78	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	15,79	4,73	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	20,99	6,29	
Insumo	004978	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,76	3,76	
					MO sem LS =>	5,15	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,02
					Valor do BDI =>	3,17				17,95
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	35,90	
16.1.2.3										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		35,18	35,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3443000	0,0000000	28,71	9,88	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3443000	0,0000000	24,32	8,37	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74	
Insumo	00012020	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	16,19	16,19	
					MO sem LS =>	6,28	LS =>	7,17	MO com LS =>	13,45
					Valor do BDI =>	7,55				42,73
						Quant. =>	13,00	Preço Total =>	555,49	
16.1.2.4										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		26,34	26,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	0,0000000	28,71	6,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	0,0000000	24,32	5,82
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
Insumo	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	12,90	12,90
						MO sem LS => Valor do BDI =>	4,37 5,65	LS => 5,00	MO com LS => 9,37 31,99
						Quant. =>		24,00	Preço Total => 767,76
16.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		30,19	30,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2727000	0,0000000	28,71	7,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2727000	0,0000000	24,32	6,63
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	15,00	15,00
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
						MO sem LS => Valor do BDI =>	4,98 6,48	LS => 5,68	MO com LS => 10,66 36,67
						Quant. =>		24,00	Preço Total => 880,08
16.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		25,08	25,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	0,0000000	28,71	6,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	0,0000000	24,32	5,59
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	12,15	12,15
						MO sem LS => Valor do BDI =>	4,20 5,38	LS => 4,79	MO com LS => 8,99 30,46
						Quant. =>		255,00	Preço Total => 7.767,30
16.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95786	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000		17,46	17,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	0,0000000	24,32	7,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	0,0000000	28,71	9,05
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
Insumo	00044083	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00
						MO sem LS => Valor do BDI =>	5,75 3,74	LS => 6,57	MO com LS => 12,32 21,20
						Quant. =>		8,00	Preço Total => 169,60
16.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		30,01	30,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	0,0000000	28,71	9,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	0,0000000	24,32	7,67
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	12,55	12,55
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
						MO sem LS => Valor do BDI =>	5,75 6,44	LS => 6,57	MO com LS => 12,32 36,45
						Quant. =>		1,00	Preço Total => 36,45
16.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		41,16	41,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3902000	0,0000000	24,32	9,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3902000	0,0000000	28,71	11,20
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37	0,74
Insumo	00002570	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	19,74	19,74
						MO sem LS => Valor do BDI =>	7,12 8,83	LS => 8,13	MO com LS => 15,25 49,99
						Quant. =>		243,00	Preço Total => 12.147,57
16.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICROS - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		57,52		57,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4948000	0,0000000	28,71		14,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4948000	0,0000000	24,32		12,03
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37		0,74
Insumo	00002588	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	30,55		30,55
					MO sem LS => Valor do BDI =>	9,03 12,34	LS => 10,31	MO com LS =>		19,34 69,86
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>		419,16
16.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		48,33		48,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4578000	0,0000000	28,71		13,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4578000	0,0000000	24,32		11,13
Insumo	00002586	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	23,32		23,32
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37		0,74
					MO sem LS => Valor do BDI =>	8,36 10,37	LS => 9,53	MO com LS =>		17,89 58,70
						Quant. =>	243,00	Preço Total =>		14.264,10
16.1.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		67,04		67,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5973000	0,0000000	24,32		14,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5973000	0,0000000	28,71		17,14
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37		0,74
Insumo	00002575	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	34,64		34,64
					MO sem LS => Valor do BDI =>	10,91 14,39	LS => 12,44	MO com LS =>		23,35 81,43
						Quant. =>	154,00	Preço Total =>		12.540,22
16.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		50,91		50,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	0,0000000	28,71		15,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	0,0000000	24,32		12,77
Insumo	00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	22,32		22,32
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,37		0,74
					MO sem LS => Valor do BDI =>	9,59 10,93	LS => 10,95	MO com LS =>		20,54 61,84
						Quant. =>	32,00	Preço Total =>		1.978,88
16.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		14,05		14,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	0,0000000	28,71		6,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	0,0000000	24,32		5,32
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,45		2,45
					MO sem LS => Valor do BDI =>	4,00 3,01	LS => 4,56	MO com LS =>		8,56 17,06
						Quant. =>	439,00	Preço Total =>		7.489,34
16.1.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	104448	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutiles Aparentes	UN	1,0000000		7,16		7,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	0,0000000	24,32		3,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	0,0000000	28,71		3,88
Insumo	00044395	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00		0,00
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,46 1,53	LS => 2,82	MO com LS =>		5,28 8,69
						Quant. =>	98,00	Preço Total =>		851,62
16.1.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	104449	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutiles Aparentes	UN	1,0000000		10,86		10,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2050000	0,0000000	24,32		4,98



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%				
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada												
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2050000	0,0000000	28,71	5,88	
Insumo		00044088 SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 32 MM (1 1/4")		Material		UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00	
							MO sem LS =>	3,73	LS =>	4,27	MO com LS =>	8,00
							Valor do BDI =>	2,33				13,19
							Quant. =>		71,00	Preço Total =>		936,49
16.1.3												
16.1.3.1		Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	44.090,26	
Composição		12538 ORSE	Arruela de pressão 1/4"		Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos		un	1,0000000	0,42	0,42		
Item		Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		Provisórios		h	0,0100000	3,80	0,03		
Insumo		13355 ORSE	Arruela de pressão 1/4"		Material		un	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo		00006111/SINA	Servente de obras (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	14,58	0,14		
Composição		10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		Provisórios		h	0,0100000	3,66	0,03		
Insumo		00002436/SINA	Eletricista (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	19,02	0,19		
Detalhamento de Cálculo ORSE												
Item		Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)		Material		par	0,0000460	12,37	0,00		
Insumo		1651 ORSE	Óculos branco proteção		Material		pr	0,0000160	6,70	0,00		
Insumo		00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		Material		par	0,0000150	66,00	0,00		
Insumo		00012895/SINA	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		Material		un	0,0000120	13,75	0,00		
Insumo		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo		Material		un	0,0000010	37,80	0,00		
Insumo		00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		Material		un	0,0000040	17,87	0,00		
Insumo		10492 ORSE	Cesta Básica		Material		un	0,0000900	190,00	0,01		
Insumo		00002711/SINA	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara		Material		un	0,0000020	155,05	0,00		
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		Serviços		un	0,0000900	12,54	0,00		
Insumo		10596 ORSE	Protetor auricular		Material		un	0,0000900	4,90	0,00		
Insumo		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		Material		un	0,0000360	18,00	0,00		
Insumo		4728 ORSE	Talhadreira chata 10"		Material		un	0,0000030	18,58	0,00		
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte		Material		un	0,0015950	4,50	0,00		
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		Serviços		un	0,0020360	5,00	0,01		
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada		Material		un	0,0000020	36,90	0,00		
Insumo		158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)		Material		un	0,0020360	14,00	0,02		
Insumo		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)		Serviços		cj	0,0000080	300,00	0,00		
Insumo		941 ORSE	Fardamento com mangas curta		Material		un	0,0000300	193,44	0,00		
Insumo		13355 ORSE	Arruela de pressão 1/4"		Material		un	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo		00006111/SINA	Servente de obras (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	14,58	0,14		
Insumo		11240 ORSE	Alicate com isolamento		Material		un	0,0000020	47,69	0,00		
Insumo		11242 ORSE	Chave inglesa 12"		Material		un	0,0000010	34,00	0,00		
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		Material		un	0,0000020	26,89	0,00		
Insumo		11241 ORSE	Alicate volt-ampermetro		Material		un	0,0000020	155,00	0,00		
Insumo		00002436/SINA	Eletricista (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	19,02	0,19		
							MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33
							Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,51	
							Quant. =>		4.802,00	Preço Total =>		2.449,02
16.1.3.2												
Composição		428 ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02		Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos		un	1,0000000	0,65	0,65		
Item		Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		212 ORSE	Arruela de pressão 3/8"		Material		un	1,0000000	0,28	0,28		
Composição		10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		Provisórios		h	0,0100000	3,66	0,03		
Insumo		00002436/SINA	Eletricista (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	19,02	0,19		
Composição		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		Provisórios		h	0,0100000	3,80	0,03		
Insumo		00006111/SINA	Servente de obras (horista)		Mão de Obra		h	0,0100000	14,58	0,14		
Detalhamento de Cálculo ORSE												
Item		Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		212 ORSE	Arruela de pressão 3/8"		Material		un	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo		11240 ORSE	Alicate com isolamento		Material		un	0,0000020	47,69	0,00		
Insumo		11242 ORSE	Chave inglesa 12"		Material		un	0,0000010	34,00	0,00		
Insumo		00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		Material		par	0,0000150	66,00	0,00		
Insumo		00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		Material		un	0,0000040	17,87	0,00		
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		Serviços		un	0,0020360	5,00	0,01		
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		Serviços		un	0,0000900	12,54	0,00		
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		Material		un	0,0000020	26,89	0,00		
Insumo		00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)		Material		par	0,0000460	12,37	0,00		
Insumo		10492 ORSE	Cesta Básica		Material		un	0,0000900	190,00	0,01		
Insumo		11241 ORSE	Alicate volt-ampermetro		Material		un	0,0000020	155,00	0,00		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70.00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000080	300,00	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000160	6,70	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0020360	14,00	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000360	18,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000300	193,44	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0015950	4,50	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000120	13,75	0,00	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000900	4,90	0,00
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	19,02	0,19	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000010	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000020	155,05	0,00	
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000030	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000020	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	14,58	0,14	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,15 0,13	LS => Quant. =>	0,18 226,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>
16.1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12539	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	un	1,0000000	2,67	2,67		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0100000	3,80	0,03		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,0100000	3,66	0,03		
Insumo	13356	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	un	1,0000000	2,30	2,30		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	19,02	0,19	
Insumo		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	14,58	0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000460	12,37	0,00	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000160	6,70	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000150	66,00	0,00	
Insumo		00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000120	13,75	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000010	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000040	17,87	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000900	190,00	0,01
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000020	155,05	0,00	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000900	12,54	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000900	4,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000360	18,00	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000030	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0015950	4,50	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0020360	5,00	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000020	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0020360	14,00	0,02	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000080	300,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000300	193,44	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,89	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000020	155,00	0,00	
Insumo	13356	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	Material	un	1,0000000	2,30	2,30	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	19,02	0,19	
Insumo		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	14,58	0,14
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,15 0,57	LS => Quant. =>	0,18 160,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,33 3,24 518,40
16.1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	4,27	4,27	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000000	3,80	0,38	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00004374/SINA	ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	1,0000000	0,22	0,22	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insuno	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insuno		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA 4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00	
Insuno		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Insuno		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00	
Insuno	00002711/SINA 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insuno		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insuno	10598	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00	
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insuno		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insuno	00002436/SINA 11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Insuno		ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00	
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00	
Insuno		ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	1,0000000	0,22	0,22	
Insuno	00004374/SINA			Material	un	1,0000000	0,22	0,22	
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI =>
					Quant. =>		160,00	Preço Total =>	828,80
16.1.3.5									
Composição		2490	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	Provisórios	un	1,0000000	4,39	4,39
Item									
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insuno			ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insuno	00002436/SINA		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38
Insuno		319	ORSE	Bucha de nylon s-07	Material	un	1,0000000	0,34	0,34
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item									
Insuno		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insuno		11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00
Insuno			ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00
Insuno	00012893/SINA		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insuno	00012894/SINA		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insuno		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insuno		10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insuno			ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00
Insuno	00012892/SINA		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insuno		11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00
Insuno		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insuno		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insuno		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insuno		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insuno		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05
Insuno		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insuno			ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insuno	00012895/SINA		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insuno		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insuno			ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insuno	00002436/SINA		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insuno	00006111/SINA		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insuno		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insuno			ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00
Insuno	00002711/SINA		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insuno		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insuno		319	ORSE	Bucha de nylon s-07	Material	un	1,0000000	0,34	0,34
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
					Quant. =>	4.698,00	Preço Total =>	25.040,34
16.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	078074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	ATERRAMENTO	UN	1.00000000		48,37
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.31000000	0,00000000	20,99
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.31000000	0,00000000	15,79
Insumo	045207	SBC	GRAMPO DE ATERRAMENTO 70mm2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	Material	UN	1.00000000	0,00000000	36,98
					MO sem LS =>	5,32	LS =>	6,07
					Valor do BDI =>	10,38		
					Quant. =>		4,00	Preço Total =>
								235,00
16.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	Diversos	un	1.00000000	1,25	1,25
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,01000000	3,66	0,03
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,01000000	19,02	0,19
Insumo	00002436/SINA 12355	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	Material	un	1.00000000	1,05	1,05
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00000020	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00000010	34,00	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00000070	66,00	0,00
Insumo	00012893/SINA ORSE	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00000020	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA 10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0010180	5,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000450	12,54	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00000020	26,89	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000230	12,37	0,00
Insumo	00012892/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000450	190,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,00000020	155,00	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00000040	300,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00000080	6,70	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0010180	14,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000180	18,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000150	193,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0006540	4,50	0,00
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00000060	13,75	0,00
Insumo	00012895/SINA 10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000450	4,90	0,00
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,01000000	19,02	0,19
Insumo	00002436/SINA 12355	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	Material	un	1.00000000	1,05	1,05
					MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11
					Valor do BDI =>	0,26		1,51
					Quant. =>		4,447,00	Preço Total =>
								6.714,97
16.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	Diversos	un	1.00000000	0,36	0,36
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	Material	un	1.00000000	0,16	0,16
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,01000000	19,02	0,19
Composição	00002436/SINA 10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,01000000	3,66	0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	Material	un	1.00000000	0,16	0,16
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,01000000	19,02	0,19
Insumo	00002436/SINA 11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00000020	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00000010	34,00	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00000070	66,00	0,00
Insumo	00012893/SINA ORSE	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00000020	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA 10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0010180	5,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000450	12,54	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00000020	26,89	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000230	12,37	0,00
Insumo	00012892/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000450	190,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,00000020	155,00	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00000040	300,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00000080	6,70	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0010180	14,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000180	18,00	0,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000150	193,44	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0006540	4,50	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000060	13,75	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000450	4,90	0,00	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,43
						Quant. =>	1.033,00	Preço Total =>	444,19
16.1.3.9									
Composição	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	1,0000000	1,62	1,62	
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014148/SINA	ORSE	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm	Material	un	1,0000000	1,42	1,42	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	19,02	0,19	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,66	0,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014148/SINA	ORSE	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm	Material	un	1,0000000	1,42	1,42	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	19,02	0,19	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000070	66,00	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000020	17,87	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0010180	5,00	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000450	12,54	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,89	0,00	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000230	12,37	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000450	190,00	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000020	155,00	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000040	300,00	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000080	6,70	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0010180	14,00	0,01	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000180	18,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000150	193,44	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0006540	4,50	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000060	13,75	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000450	4,90	0,00	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,96
						Quant. =>	3.287,00	Preço Total =>	6.442,52
16.1.3.10									
Composição	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	4,52	4,52	
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38	
Insumo	13414	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	Material	un	1,0000000	0,47	0,47	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insumo	13414	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	Material	un	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	5,49
						Quant. =>	226,00	Preço Total =>	1.240,74
16.1.4									
16.1.4.1									
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	063515 SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1,0000000		37,85	37,85	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0490000	0,0000000	20,99	1,02	
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0490000	0,0000000	15,79	0,77	
Insumo	001294 SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	Material	M	1,1000000	0,0000000	32,79	36,06	
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,96	MO com LS =>	1,79
				Valor do BDI =>	8,12				45,97
						Quant. =>	12.444,60	Preço Total =>	572.078,26
16.1.5									
16.1.5.1									
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9140 ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	16,98	16,98		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,80	0,57		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18	
Insumo	3812 ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	Material	m	1,0200000	10,69	10,90		
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,66	0,54		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" x cm)	Material	par	0,0006900	12,37	0,00	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002250	66,00	0,01	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	17,87	0,00	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	190,00	0,25		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg. pneu com câmara	Material	un	0,0000300	155,05	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,90	0,00		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00		
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0239250	4,50	0,10		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15		
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,44	0,08		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	19,02	2,85	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18	
Insumo	3812 ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	Material	m	1,0200000	10,69	10,90		
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000300	47,69	0,00		
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000150	34,00	0,00		
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000300	26,89	0,00		
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000300	155,00	0,00		
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	20,62
						Quant. =>	2.170,00	Preço Total =>	44.745,40
16.1.5.2									
Composição	101568 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		129,97		129,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0033000	0,0000000	28,71		0,09

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	1,0401000	0,0000000	124,88	129,88
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,03 27,90	LS => 0,04	MO com LS =>	0,07 157,87
						Quant. =>	1.500,00	Preço Total =>	236.805,00
16.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		162,70	162,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	0,0000000	28,71	4,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	0,0000000	24,32	4,17
Insumo	00000999	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	0,0000000	151,30	153,56
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	0,0000000	6,50	0,05
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,13 34,93	LS => 3,57	MO com LS =>	6,70 197,63
						Quant. =>	1.500,00	Preço Total =>	296.445,00
16.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		17,39	17,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	0,0000000	24,32	0,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	0,0000000	28,71	0,37
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	0,0000000	16,22	16,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	6,50	0,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,23 3,73	LS => 0,27	MO com LS =>	0,50 21,12
						Quant. =>	45,00	Preço Total =>	950,40
16.1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		26,51	26,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000	0,0000000	28,71	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000	0,0000000	24,32	0,28
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0270000	0,0000000	25,16	25,83
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	6,50	0,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,21 5,69	LS => 0,24	MO com LS =>	0,45 32,20
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	3.864,00
16.1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		37,05	37,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	0,0000000	28,71	0,08
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0401000	0,0000000	35,55	36,97
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,02 7,95	LS => 0,04	MO com LS =>	0,06 45,00
						Quant. =>	60,00	Preço Total =>	2.700,00
16.1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		7,41	7,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	0,0000000	24,32	0,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	0,0000000	28,71	1,11
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	4,27	5,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	6,50	0,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,70 1,99	LS => 0,81	MO com LS =>	1,51 9,00
						Quant. =>	1.485,00	Preço Total =>	13.365,00
16.1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		10,49	10,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	0,0000000	24,32	1,24

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	0,0000000	28,71	1,46
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	6,22	7,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	6,50	0,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,92 2,25	LS =>	1,06 MO com LS =>	1,98 12,74
						Quant. =>	1.260,00	Preço Total =>	16.052,40
16.1.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		3,75	3,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	0,0000000	24,32	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	0,0000000	28,71	0,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	6,50	0,06
Insumo	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	2,00	2,48
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,41 0,80	LS =>	0,48 MO com LS =>	0,89 4,55
						Quant. =>	1.340,00	Preço Total =>	6.097,00
16.1.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		5,04	5,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	0,0000000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	0,0000000	24,32	0,70
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	6,50	0,06
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	2,78	3,45
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,52 1,08	LS =>	0,61 MO com LS =>	1,13 6,12
						Quant. =>	10.443,10	Preço Total =>	63.911,77
16.1.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		10,49	10,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	0,0000000	24,32	1,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	0,0000000	28,71	1,46
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	6,22	7,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	6,50	0,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,92 2,25	LS =>	1,06 MO com LS =>	1,98 12,74
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	191,10
16.1.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		37,05	37,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	0,0000000	28,71	0,08
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0401000	0,0000000	35,55	36,97
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,02 7,95	LS =>	0,04 MO com LS =>	0,06 45,00
						Quant. =>	30,00	Preço Total =>	1.350,00
16.1.6	CAIXAS DE PASSAGEM								7.527,04
16.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2798	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	540,54	540,54	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1090000	591,83	64,50	
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,7800000	92,83	72,40	
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,2400000	110,43	247,36	
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,2000000	12,93	41,37	
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,5760000	55,31	31,85	
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,9200000	6,68	12,82	
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,9200000	36,07	69,25	

Obra
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Pernambuco
SBC - 04/2025 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPDS/CDHU - 04/2025 - São Paulo

B.D.I.
21,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0227810	137,75	3,13
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	56,3126800	0,76	42,79
Insumo	00000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2333743	101,30	23,64
Insumo	00012892/SINA 1651	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0321140	12,37	0,39
Insumo	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0110570	6,70	0,07
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0110570	66,00	0,72
Insumo	00012895/SINA 4729	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0083776	13,75	0,11
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0007768	37,80	0,02
Insumo	10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0027925	17,87	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0628317	190,00	11,93
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" / *100" kg. pneu com câmara	Material	un	0,0015535	155,05	0,24
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0628317	12,54	0,78
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0628317	4,90	0,30
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar (ps 30 com 120ml)	Material	un	0,0251327	18,00	0,45
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0023303	18,58	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,1360870	4,50	5,11
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,4213927	5,00	7,10
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0015535	36,90	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,4213927	14,00	19,89
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0055850	300,00	1,67
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0209439	193,44	4,05
Insumo	00004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0683430	138,48	9,46
Insumo	00006111/SINA 10586	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,7677000	14,58	113,28
Insumo	10585	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000551	39,00	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000551	19,90	0,00
Insumo	00004750/SINA 10789	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	4,7880400	19,02	91,08
Insumo	10282	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0009576	15,40	0,01
Insumo	4722	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0009576	44,00	0,04
Insumo	11246	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0019152	18,80	0,03
Insumo	11245	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0033516	10,22	0,03
Insumo	11264	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0033516	11,60	0,03
Insumo	11265	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0009576	13,52	0,01
Insumo	10790	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0019152	18,75	0,03
Insumo	11243	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0004788	25,95	0,01
Insumo	4174	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0004788	28,00	0,01
Insumo	11247	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0023940	12,00	0,02
Insumo	10578	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0004788	327,80	0,15
Insumo	00000378/SINA 10577	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,2756200	19,02	5,24
Insumo	10579	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001131	29,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002262	26,89	0,00
Insumo	10578	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001131	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002262	15,15	0,00
Insumo	11244	ORSE	Serra circular elétrica portatil	Equipamento	un	0,0001131	617,95	0,06
Insumo	00001213/SINA 630	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002262	48,95	0,01
Insumo	00043130/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,1312400	19,02	21,51
Insumo	00002692/SINA	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2886000	44,17	12,74
Insumo	00004509/SINA 1569	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1170000	25,35	2,96
Insumo	00005067/SINA 2212	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0117000	9,22	0,10
Insumo	00043132/SINA	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,0374000	5,51	5,71
Insumo	00039315/SINA PI	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,2574000	6,49	1,67
Insumo	81	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,2340000	18,05	4,22
Insumo	00043132/SINA	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	152,3200000	0,60	91,39
Insumo	00039315/SINA PI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	20,0345600	1,30	26,04
Insumo	00039315/SINA PI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0640000	25,35	1,62
Insumo	00039315/SINA PI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	1,2800000	0,32	0,40
Insumo	00039017/SINA PI	ORSE	Apo ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	3,2000000	9,02	28,86
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	1,2800000	0,20	0,25
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0103680	100,00	1,03
MO sem LS =>					108,00	LS =>	123,11	231,11
Valor do BDI =>					116,05	Valor com BDI =>		656,59
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	5.252,72



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
16.1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9030	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	517,38	517,38
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	2,9400000	6,68	19,63
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,7070000	92,83	65,63
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	2,9400000	36,07	106,04
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,4700000	110,43	162,33
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,4000000	12,93	18,10
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,6480000	55,31	35,84
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1840000	591,83	108,89
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	8,3257400	14,58	121,42
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0319367	12,37	0,39
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0110028	6,70	0,07
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0110028	66,00	0,72
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0083313	13,75	0,11
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0008326	37,80	0,03
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0027771	17,87	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0624849	190,00	11,87
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0016651	155,05	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0624849	12,54	0,78
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0624849	4,90	0,30
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0249940	18,00	0,44
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0024977	18,58	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,1470631	4,50	5,16
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,4135480	5,00	7,06
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0016651	36,90	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,4135480	14,00	19,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0055542	300,00	1,66
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0208283	193,44	4,02
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	4,3586400	19,02	82,91
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0008717	15,40	0,01
Insumo	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0008717	44,00	0,03
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0017435	18,80	0,03
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0030510	10,22	0,03
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0030510	11,60	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0008717	13,52	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0017435	18,75	0,03
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0004359	25,95	0,01
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0004359	28,00	0,01
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0021793	12,00	0,02
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0004359	327,80	0,14
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	79,8222200	0,76	60,66
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0158760	100,00	1,58
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2615900	44,17	11,55
Insumo	00043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1060500	25,35	2,68
Insumo	00002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0106050	9,22	0,09
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0560400	19,02	20,08
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001056	29,90	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002112	26,89	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001056	246,00	0,02
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002112	15,15	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001056	617,95	0,06
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002112	48,95	0,01
Insumo	00004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,9403100	5,51	5,18
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2333100	6,49	1,51
Insumo	00005067/SINA	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,2121000	18,05	3,82
Insumo	00001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	19,2628800	1,30	25,04
Insumo	00000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2966934	101,30	30,05
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	99,9600000	0,60	59,97
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000290	39,00	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000290	19,90	0,00

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0280000	25,35	0,70	
Insumo	00000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1451200	19,02	2,76	
Insumo	00039315/SINA PI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,5600000	0,32	0,17	
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,4000000	9,02	12,62	
Insumo	00039017/SINA PI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,5600000	0,20	0,11	
Insumo	00004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0384560	137,75	5,29	
Insumo	00004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1153680	138,48	15,97	
				MO sem LS =>	106,16	LS =>	121,01	MO com LS =>	227,17
				Valor do BDI =>	111,08			Valor com BDI =>	628,46
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.256,92
16.1.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	99268 SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000		418,79	418,79	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1505000	0,0000000	59,97	9,02	
Composição Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0221000	0,0000000	3.851,68	85,12	
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0290000	0,0000000	553,88	16,06	
Composição Auxiliar	101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2535000	0,0000000	246,96	62,60	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4121000	0,0000000	22,95	9,45	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5245000	0,0000000	28,34	14,86	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0739000	0,0000000	148,23	10,95	
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	11,7802000	0,0000000	0,47	5,53	
Insumo	00043423 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	1,0000000	0,0000000	65,29	65,29	
Insumo	00043441 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	0,0000000	139,91	139,91	
				MO sem LS =>	37,52	LS =>	42,77	MO com LS =>	80,29
				Valor do BDI =>	89,91				508,70
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.017,40
16.1.7		DISPOSITIVOS ELETRICOS - EMBUTIR							31.123,27
16.1.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		35,10	35,10	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	10,94	10,94	
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	24,16	24,16	
				MO sem LS =>	8,12	LS =>	9,27	MO com LS =>	17,39
				Valor do BDI =>	7,53				42,63
						Quant. =>	262,00	Preço Total =>	11.169,06
16.1.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		60,09	60,09	
Composição Auxiliar	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	49,15	49,15	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	10,94	10,94	
				MO sem LS =>	12,78	LS =>	14,58	MO com LS =>	27,36
				Valor do BDI =>	12,90				72,99
						Quant. =>	97,00	Preço Total =>	7.080,03
16.1.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		50,53	50,53	
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	39,59	39,59	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	0,0000000	10,94	10,94	
				MO sem LS =>	11,21	LS =>	12,79	MO com LS =>	24,00
				Valor do BDI =>	10,84				61,37
						Quant. =>	89,00	Preço Total =>	5.461,93
16.1.7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9517 ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	5,12	5,12		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.0800000	3,80	0,30		
Insumo		908	ORSE Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	Material	un	1.0000000	3,70	3,70		
Insumo		00006111/SINA	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.0800000	14,58	1,16		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		00012892/SINA	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0001840	12,37	0,00		
Insumo		1651	ORSE Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000640	6,70	0,00		
Insumo		00012893/SINA	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000640	66,00	0,00		
Insumo		00012895/SINA	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000480	13,75	0,00		
Insumo		4729	ORSE Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000080	37,80	0,00		
Insumo		00012894/SINA	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000160	17,87	0,00		
Insumo		10492	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,0003600	190,00	0,06		
Insumo		00002711/SINA	ORSE Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 745 a 65" l / 1100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000160	155,05	0,00		
Insumo		10362	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003600	12,54	0,00		
Insumo		10596	ORSE Protetor auricular	Material	un	0,0003600	4,90	0,00		
Insumo		10599	ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001440	18,00	0,00		
Insumo		4728	ORSE Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000240	18,58	0,00		
Insumo		2378	ORSE Vale transporte	Material	un	0,0075280	4,50	0,03		
Insumo		10761	ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0081440	5,00	0,04		
Insumo		10788	ORSE Pá quadrada	Material	un	0,0000160	36,90	0,00		
Insumo		158	ORSE Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0081440	14,00	0,11		
Insumo		10517	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000320	300,00	0,00		
Insumo		941	ORSE Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001200	193,44	0,02		
Insumo		908	ORSE Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	Material	un	1,0000000	3,70	3,70		
Insumo		00006111/SINA	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16		
					MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	1,09		Valor com BDI =>	6,21	
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	12,42		
16.1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1.0000000		6,28	6,28	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0470000	0,0000000	15,79	0,74	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0470000	0,0000000	20,99	0,98	
Insumo	003492	SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,56	4,56	
					MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	1,34			7,62	
					Quant. =>	43,00	Preço Total =>	327,66		
16.1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	062057	SBC	TOMADA USB COM TOMADA 2P+T 10A BIANCOPRO ALUMBRA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1.0000000		114,16	114,16	
Insumo	000474	SBC	TOMADA USB COM TOMADA 2P+T 10A BIANCOPRO ALUMBRA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	99,28	99,28	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3400000	0,0000000	20,99	7,13	
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,39	2,39	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3400000	0,0000000	15,79	5,36	
					MO sem LS =>	5,83	LS =>	6,66	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	24,51			138,67	
					Quant. =>	51,00	Preço Total =>	7.072,17		
16.1.8			DISPOSITIVOS ELETRICOS -SOBREPOR							3.615,10
16.1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	062616	SBC	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO P/ 2P+T	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1.0000000		18,15	18,15	
Insumo	036557	SBC	TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO 2P+T	Material	UN	1,0000000	0,0000000	14,59	14,59	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0970000	0,0000000	15,79	1,53	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0970000	0,0000000	20,99	2,03	
					MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,90	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	3,89			22,04	
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	44,08		
16.1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	6,41	6,41		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36		
Insumo		00002436/SINA	ORSE Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo		00007543/SINA	ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"	Material	un	1,0000000	4,19	4,19		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000700	66,00	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	17,87	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002300	12,37	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	190,00	0,08	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,70	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,44	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0065400	4,50	0,02	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,75	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,90	0,00	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insumo	00007543/SINA	ORSE	Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"	Material	un	1,0000000	4,19	4,19	
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	7,78
				Quant. =>		459,00	Preço Total =>	3.571,02	
16.1.9									
DISPOSITIVOS DE COMANDO									
16.1.9.1									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total									
Composição	060380	SBC	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	190,54	190,54	
Insumo	044340	SBC	SENSOR DE PRESENCIA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	55,90	55,90
Insumo	003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	8,6000000	0,0000000	1,72	14,79
Insumo	007731	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,88	1,76
Insumo	003421	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,0000000	1,28	2,56
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8900000	0,0000000	20,99	60,67
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,0800000	0,0000000	1,03	0,08
Insumo	003349	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"	Material	M	1,2000000	0,0000000	5,63	6,75
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8900000	0,0000000	15,79	45,64
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,39	2,39
				MO sem LS =>	49,68	LS =>	56,63	MO com LS =>	106,31
				Valor do BDI =>	40,90				231,44
				Quant. =>		24,00	Preço Total =>	5.554,56	
16.1.9.2									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total									
Composição	060380	SBC	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	190,54	190,54	
Insumo	044340	SBC	SENSOR DE PRESENCIA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	55,90	55,90
Insumo	003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	8,6000000	0,0000000	1,72	14,79
Insumo	007731	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,88	1,76
Insumo	003421	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,0000000	1,28	2,56
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8900000	0,0000000	20,99	60,67
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,0800000	0,0000000	1,03	0,08
Insumo	003349	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"	Material	M	1,2000000	0,0000000	5,63	6,75
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8900000	0,0000000	15,79	45,64
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,39	2,39
				MO sem LS =>	49,68	LS =>	56,63	MO com LS =>	106,31
				Valor do BDI =>	40,90				231,44
				Quant. =>		24,00	Preço Total =>	5.554,56	
16.1.10									
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
16.1.10.1									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total									
Composição	451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	106,13	106,13	
Item	Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total								
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Insumo	3697	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	65,00	65,00	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total								
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	66,00	0,09		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,87	0,00		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0046000	12,37	0,05		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	155,00	0,03		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,44	0,58		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,75	0,01		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04		
Insuno	3697	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens SSX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	65,00	65,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05	0,03		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	15,70	LS =>	17,90	MO com LS =>	33,60
					Valor do BDI =>	22,78			Valor com BDI =>	128,91
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	773,46	
16.1.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		1.734,87	1.734,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	0,0000000	24,32	32,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	0,0000000	28,71	37,98	
Insuno	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	0,0000000	13,28	39,84	
Insuno	00002379	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.624,87	1.624,87	
					MO sem LS =>	24,17	LS =>	27,57	MO com LS =>	51,74
					Valor do BDI =>	372,47				2.107,34
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.107,34	
16.1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total	
Composição	7910	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000		114,97	114,97	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000		19,02	19,02	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000		3,66	3,66	
Insuno	00002392/SINA	ORSE	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	Material	un	1,0000000		73,84	73,84	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000		14,58	14,58	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000		3,80	3,80	
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total	
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000		19,02	19,02	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000		47,69	0,00	
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000		34,00	0,00	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000		66,00	0,09	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000		17,87	0,00	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000		5,00	1,01	
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000		12,54	0,11	
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000		26,89	0,00	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0046000		12,37	0,05	
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000		190,00	1,71	
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000		155,00	0,03	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000		300,00	0,24	
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000		6,70	0,01	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000		14,00	2,85	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000		18,00	0,06	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000		193,44	0,58	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,75	0,01	
Insumo	00012895/SINA	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04	
Insumo		ORSE	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	Material	un	1,0000000	73,84	73,84	
Insumo	00002392/SINA		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Insumo	00006111/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05	0,03	
Insumo	00002711/SINA	4728	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	15,70	LS =>	17,90	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	24,68			Valor com BDI =>	139,65
						Quant. =>	13,00	Preço Total =>	1.815,45
16.1.10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		14,58	14,58	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	0,0000000	28,71	1,01	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	0,0000000	24,32	0,85	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,58	11,58	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,14	1,14	
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	3,13				17,71
						Quant. =>	97,00	Preço Total =>	1.717,87
16.1.10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		15,23	15,23	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	0,0000000	28,71	1,36	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	0,0000000	24,32	1,15	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,58	11,58	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,14	1,14	
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	3,26				18,49
						Quant. =>	182,00	Preço Total =>	3.365,18
16.1.10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		16,57	16,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	0,0000000	24,32	1,61	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	0,0000000	28,71	1,90	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,58	11,58	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,48	1,48	
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,55				20,12
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	40,24
16.1.10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		18,17	18,17	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	0,0000000	28,71	2,61	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	0,0000000	24,32	2,21	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,58	11,58	
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,77	1,77	
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	3,90				22,07
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	88,28
16.1.10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		26,24	26,24	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	0,0000000	28,71	3,88	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	0,0000000	24,32	3,28	
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	17,17	17,17	
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,91	1,91	
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,82	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI =>	5,63				31,87
						Quant. =>	168,00	Preço Total =>	5.354,16
16.1.10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	108,21	108,21	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	14,58	13,12	
Insumo	11822	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Material	un	1,0000000	71,24	71,24	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,02	17,12	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,9000000	3,66	3,29	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9000000	3,80	3,42	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	14,58	13,12	
Insumo	11822	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Material	un	1,0000000	71,24	71,24	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,02	17,12	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001800	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000900	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0013500	66,00	0,08	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003600	17,87	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1832400	5,00	0,91	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0081000	12,54	0,10	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001800	26,89	0,00	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0041400	12,37	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0081000	190,00	1,53	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0001800	155,00	0,02	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0007200	300,00	0,21	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0014400	6,70	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1832400	14,00	2,56	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0032400	18,00	0,05	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0027000	193,44	0,52	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1435500	4,50	0,64	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0010800	13,75	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0081000	4,90	0,03	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000900	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001800	155,05	0,02	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002700	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001800	36,90	0,00	
					MO sem LS =>	14,13	LS =>	16,11	30,24
					Valor do BDI =>	23,23		Valor com BDI =>	131,44
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	1.445,84
16.1.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10326	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	3.173,07	3.173,07	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,66	7,32	
Insumo	11101	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	Material	un	1,0000000	3.090,71	3.090,71	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	47,69	0,01	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0030000	66,00	0,19	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	17,87	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	26,89	0,01	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0092000	12,37	0,11	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	190,00	3,42	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0004000	155,00	0,06	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	6,70	0,02	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,44	1,16	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,08	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	11101	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	Material	un	1,0000000	3.090,71	3.090,71	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insumo	00006111/SINA	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg. pneu com camara	Material	un	0,0004000	155,05	0,06	
Insumo	00002711/SINA	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01
					MO sem LS =>	31,40	LS =>	35,80	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	681,25		Valor com BDI =>	3.854,32
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									7.708,64
16.1.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	782,36	782,36	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Composição	00002436/SINA	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,66	7,32
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insumo	00006111/SINA	8358	ORSE	Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens ou Similar	Material	un	1,0000000	700,00	700,00
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0092000	12,37	0,11	
Insumo	00012892/SINA	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	6,70	0,02
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0030000	66,00	0,19	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03	
Insumo	00012895/SINA	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	17,87	0,01	
Insumo	00012894/SINA	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	190,00	3,42
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg. pneu com camara	Material	un	0,0004000	155,05	0,06	
Insumo	00002711/SINA	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,08
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01
Insumo		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,44	1,16
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	47,69	0,01
Insumo		11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	34,00	0,00
Insumo		10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	26,89	0,01
Insumo		11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0004000	155,00	0,06
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insumo	00006111/SINA	8358	ORSE	Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens ou Similar	Material	un	1,0000000	700,00	700,00
					MO sem LS =>	31,40	LS =>	35,80	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	167,97		Valor com BDI =>	950,33
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>
									950,33
16.1.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		118,24	118,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	0,0000000		28,71	16,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	0,0000000		24,32	13,80
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	81,34	81,34
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	0,0000000	2,27	6,81
					MO sem LS =>	10,37	LS =>	11,82	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	25,38			143,62
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									287,24
16.1.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8910	ORSE	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	5.671,16	5.671,16	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Composição	00002436/SINA	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,66	7,32
Insumo		9193	ORSE	Disparador eletrônico de 250 a 630 A	Material	un	1,0000000	3.589,00	3.589,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente		Provisórios	h	2.0000000	3,80	7,60
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)		Mão de Obra	h	2.0000000	14,58	29,16
Insumo		00006111/SINA 9138	ORSE	Disjuntor tripolar 630A 3VT3763-2AA36-OAAO		Material	un	1.0000000	1.999,80	1.999,80
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2.0000000	19,02	38,04		
Insumo	00002436/SINA 11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0.0004000	47,69	0,01		
Insumo		ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0.0002000	34,00	0,00		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0.0030000	66,00	0,19		
Insumo	00012893/SINA 00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0008000	17,87	0,01		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.4072000	5,00	2,03		
Insumo		ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0180000	12,54	0,22		
Insumo		ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0004000	26,89	0,01		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0.0092000	12,37	0,11		
Insumo	00012892/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0180000	190,00	3,42		
Insumo		ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0.0004000	155,00	0,06		
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0016000	300,00	0,48		
Insumo		ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0032000	6,70	0,02		
Insumo		ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.4072000	14,00	5,70		
Insumo		ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0072000	18,00	0,12		
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0060000	193,44	1,16		
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0.3190000	4,50	1,43		
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0024000	13,75	0,03		
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0180000	4,90	0,08		
Insumo		ORSE	Disparador eletrônico de 250 a 630 A	Material	un	1.0000000	3.589,00	3.589,00		
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0002000	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0.0004000	155,05	0,06		
Insumo	00002711/SINA 4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0006000	18,58	0,01		
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0004000	36,90	0,01		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2.0000000	14,58	29,16		
Insumo	00006111/SINA 9138	ORSE	Disjuntor tripolar 630A 3VT3763-2AA36-OAAO	Material	un	1.0000000	1.999,80	1.999,80		
					MO sem LS =>	31,40	LS =>	35,80	MO com LS =>	67,20
					Valor do BDI =>	1.217,59			Valor com BDI =>	6.888,75
					Quant. =>		1,00	Preço Total =>	6.888,75	
16.1.10.14										
Composição		9005	ORSE	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA		Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1.0000000	454,62	454,62
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.6000000	3,80	2,28		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	19,02	11,41		
Insumo	00002436/SINA 9294	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1.0000000	430,00	430,00		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	14,58	8,75		
Composição	00006111/SINA 10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.6000000	3,66	2,19		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0.0027600	12,37	0,03		
Insumo	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0009600	6,70	0,00		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0.0009000	66,00	0,05		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0007200	13,75	0,00		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0000600	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002400	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0054000	190,00	1,02		
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0.0001200	155,05	0,01		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0054000	12,54	0,06		
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0054000	4,90	0,02		
Insumo		ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0021600	18,00	0,03		
Insumo		ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0001800	18,58	0,00		
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0957000	4,50	0,43		
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1221600	5,00	0,61		
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0001200	36,90	0,00		
Insumo		ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1221600	14,00	1,71		
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004800	300,00	0,14		
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0018000	193,44	0,34		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	19,02	11,41		
Insumo	00002436/SINA 9294	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1.0000000	430,00	430,00		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	14,58	8,75		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001200	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000600	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	26,89	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0001200	155,00	0,01	
				MO sem LS =>	9,42	LS =>	10,74	MO com LS =>	20,16
				Valor do BDI =>	97,60			Valor com BDI =>	552,22
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.104,44
16.1.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	65,16	65,16	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14	
Insumo	9162	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Material	un	1,0000000	52,90	52,90	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0013800	12,37	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004500	66,00	0,02	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000600	155,05	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,44	0,17	
Insumo	9162	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Material	un	1,0000000	52,90	52,90	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000600	155,00	0,00	
				MO sem LS =>	4,70	LS =>	5,37	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	13,98			Valor com BDI =>	79,14
						Quant. =>	180,00	Preço Total =>	14.245,20
16.1.10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	061610	SBC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000		205,60	205,60
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,4010000	0,0000000	15,79	22,12
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2010000	0,0000000	20,99	25,21
Insumo	044551	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK	Material	UN	1,0000000	0,0000000	158,27	158,27
				MO sem LS =>	22,11	LS =>	25,22	MO com LS =>	47,33
				Valor do BDI =>	44,14				249,74
						Quant. =>	84,00	Preço Total =>	20.978,16
16.1.10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	177,16	177,16	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insumo	14582	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	Material	un	1,0000000	94,80	94,80	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,66	7,32	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0092000	12,37	0,11		
Insuno	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	6,70	0,02		
Insuno		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0030000	66,00	0,19		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03		
Insuno	00012895/SINA 4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00		
Insuno		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	17,87	0,01		
Insuno	00012894/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	190,00	3,42		
Insuno		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 745 a 657 / 1100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004000	155,05	0,06		
Insuno	00002711/SINA 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22		
Insuno		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,08		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,44	1,16		
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04		
Insuno	00002436/SINA 14582	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	Material	un	1,0000000	94,80	94,80		
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	47,69	0,01		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	34,00	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	26,89	0,01		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0004000	155,00	0,06		
					MO sem LS =>	31,40	LS =>	35,80	MO com LS =>	67,20
					Valor do BDI =>	38,03			Valor com BDI =>	215,19
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	215,19
16.1.11ELETROCALHA FURADA40.719,54										
16.1.11.1Código BancoDescriçãoTipoUndQuant.Porcent.Valor UnitTotal										
Composição	063754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	9,68	9,68		
Insuno	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	20,99	3,08	
Insuno	037517	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,28	4,28	
Insuno	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	15,79	2,32	
					MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,40
					Valor do BDI =>	2,07				11,75
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	23,50
16.1.11.2Código BancoDescriçãoTipoUndQuant.Porcent.Valor UnitTotal										
Composição	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	11,47	11,47		
Insuno	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	15,79	2,32	
Insuno	037573	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,07	6,07	
Insuno	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	20,99	3,08	
					MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,40
					Valor do BDI =>	2,46				13,93
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,86
16.1.11.3Código BancoDescriçãoTipoUndQuant.Valor UnitTotal										
Composição	13180	ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	33,16	33,16		
ItemCódigo BancoDescriçãoTipoUndQuant.Valor UnitTotal										
Insuno	00006111/SINA 13970	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	Material	un	1,0000000	25,00	25,00		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
ItemCódigo BancoDescriçãoTipoUndQuant.Valor UnitTotal										
Insuno	00006111/SINA 13970	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno		ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	Material	un	1,0000000	25,00	25,00		
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01		
Insuno	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11		
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI =>	40,27
					Quant. =>		1,00	Preço Total =>		40,27
16.1.11.4										
Composição	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	22,81	22,81		
Item	3997	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,65	14,65		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	3997	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,65	14,65		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11		
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI =>	27,70
					Quant. =>		3,00	Preço Total =>		83,10
16.1.11.5										
Composição	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	1,0000000		45,42	45,42	
Insuno	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	15,79	7,67	
Insuno	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20	
Insuno	000216	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,1000000	0,0000000	25,05	27,55	
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	9,52	MO com LS =>	17,87
					Valor do BDI =>	9,75				55,17
					Quant. =>		143,90	Preço Total =>		7.938,96



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
16.1.11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	061109 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000		60,07	60,07
Insumo	000704 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,1000000	0,0000000	38,37	42,20
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	15,79	7,67
				MO sem LS => Valor do BDI =>	8,35 12,89	LS => 9,52	MO com LS =>	17,87 72,96
					Quant. =>	12,60	Preço Total =>	919,29
16.1.11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	062702 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 16 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	M	1,0000000		167,77	167,77
Insumo	087202 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100MM CHAPA 22	Material	M	1,1000000	0,0000000	136,28	149,90
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	15,79	7,67
				MO sem LS => Valor do BDI =>	8,35 36,02	LS => 9,52	MO com LS =>	17,87 203,79
					Quant. =>	4,30	Preço Total =>	876,29
16.1.11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12574 ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	30,67	30,67	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	00002436/SINA	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Insumo	13377 ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	22,51	22,51	
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	00002436/SINA	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Insumo	13377 ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	22,51	22,51	
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00	
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01	
Insumo	00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00	
Insumo	00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14	
Insumo	00012895/SINA	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,13 6,58	LS => 3,58	MO com LS => Valor com BDI =>	6,71 37,25
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	186,25
16.1.11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12573 ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	16,31	16,31	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76	
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	00002436/SINA	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Insumo	3981 ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	8,15	8,15	
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno		00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01	
Insuno		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00	
Insuno		00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01	
Insuno		00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insuno		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insuno		00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00	
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insuno		00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00	
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insuno		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00	
Insuno		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insuno		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14	
Insuno		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insuno		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insuno		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insuno		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insuno		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11	
Insuno		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insuno		00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	19,81
							Quant. =>	12,00	Preço Total =>	237,72
16.1.11.10										
Composição		8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Portos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	14,47	14,47	
Item		3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	Material	un	1,0000000	6,31	6,31	
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76	
Insuno		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73	
Insuno		00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	Material	un	1,0000000	6,31	6,31	
Insuno		00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01	
Insuno		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00	
Insuno		00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01	
Insuno		00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insuno		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insuno		00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00	
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insuno		00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00	
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insuno		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00	
Insuno		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insuno		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14	
Insuno		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insuno		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insuno		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insuno		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insuno		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11	
Insuno		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insuno		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00	
Insuno		11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00	
Insuno		10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00	
Insuno		11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00	
Insuno		00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	17,57



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
				Quant. =>	111,00	Preço Total =>	1.950,27	
16.1.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	8,85	8,85
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	00002436/SINA	9704 ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	4,80	4,80
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	00002436/SINA	9704 ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	4,80	4,80
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00
Insumo	00012892/SINA	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	00012895/SINA	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 1100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00
Insumo	00002711/SINA	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>
				Quant. =>		12,00	Preço Total =>	129,00
16.1.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	5,10	5,10
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	00002436/SINA	9705 ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,05	1,05
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00
Insumo	00012892/SINA	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	00012895/SINA	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 1100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00
Insumo	00002711/SINA	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,05	1,05	
Insuno	9705	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Insuno	11240	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00	
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,19
				Quant. =>		110,00	Preço Total =>	680,90	
16.1.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8359	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	Pontos de Suprimento de Lógica	m	1,0000000	40,72	40,72	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	860	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	14,78	14,78	
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60	
Composição	00002436/SINA	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52	
Insuno	10549	ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	9,55	9,55	
Insuno	3990	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	860	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	14,78	14,78	
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0018400	12,37	0,02	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,70	0,00	
Insuno	1651	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006000	66,00	0,03	
Insuno		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00	
Insuno	4729	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	190,00	0,88	
Insuno		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	155,05	0,01	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04	
Insuno	10362	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,90	0,01	
Insuno	10596	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02	
Insuno	10599	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00	
Insuno	4728	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	4,50	0,28	
Insuno	2378	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40	
Insuno	10761	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00	
Insuno	10788	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14	
Insuno	158	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,44	0,23	
Insuno	3990	ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	9,55	9,55	
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000800	47,69	0,00	
Insuno	11240	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000400	34,00	0,00	
Insuno	11242	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000800	155,00	0,01	
Insuno	11241	ORSE		Material	un	0,0000800	155,00	0,01	
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	7,16	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	8,74			Valor com BDI =>	49,46
				Quant. =>		143,90	Preço Total =>	7.117,29	
16.1.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12575	ORSE	Fornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) zincada - Rev 01	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	22,25	22,25	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	3991	ORSE	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	18,20	18,20	
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36	
Insuno	10552	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insuno	00006111/SINA	ORSE		Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	3991	ORSE	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	18,20	18,20	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insuno	1651	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00	
Insuno	4729	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Insuno	10492	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insuno	10362	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insuno	10596	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insuno	10599	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00	
Insuno	4728	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07	
Insuno	2378	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insuno	10761	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insuno	10788	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insuno	158	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insuno	10517	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insuno	941	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Insuno	11240	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Insuno	11242	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00	
Insuno	11241	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insuno	00006111/SINA								
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	27,02
						Quant. =>	12,60	Preço Total =>	340,45
16.1.11.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12966 ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	177,66	177,66		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insuno	3994	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	169,50	169,50	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76		
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insuno	3994	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	169,50	169,50	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01	
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insuno	4729	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insuno	10492	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insuno	10362	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00	
Insuno	10596	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insuno	10599	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insuno	4728	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14	
Insuno	2378	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insuno	10761	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insuno	10788	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insuno	158	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insuno	10517	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11	
Insuno	941	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
Insuno	00002436/SINA	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00	
Insuno	11240	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00	
Insuno	11242	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00	
Insuno	10579	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00	
Insuno	11241	ORSE							
				MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
				Valor do BDI =>	38,14			Valor com BDI =>	215,80
						Quant. =>	4,30	Preço Total =>	927,94



Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
16.1.11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	16,63	16,63
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65
Composição	00002436/SINA	10552	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,66	1,28
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	14,58	5,10
Composição	00006111/SINA	10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,80	1,33
Insumo		8500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65
Insumo	00002436/SINA	11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000700	47,69	0,00
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000350	34,00	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005250	66,00	0,03
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001400	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0712600	5,00	0,35
Insumo		10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0031500	12,54	0,03
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000700	26,89	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0016100	12,37	0,01
Insumo	00012892/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0031500	190,00	0,59
Insumo		11241	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000700	155,00	0,01
Insumo		10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002800	300,00	0,08
Insumo		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005600	6,70	0,00
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0712600	14,00	0,99
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012600	18,00	0,02
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010500	193,44	0,20
Insumo		2378	Vale transporte	Material	un	0,0558250	4,50	0,25
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004200	13,75	0,00
Insumo	00012895/SINA	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0031500	4,90	0,01
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	14,58	5,10
Insumo	00006111/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000350	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 145 x 65" l / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000700	155,05	0,01
Insumo	00002711/SINA	4726	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001050	18,58	0,00
Insumo		10788	Pá quadrada	Material	un	0,0000700	36,90	0,00
Insumo		8500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
				MO sem LS =>	5,49	LS =>	6,26	11,75
				Valor do BDI =>	3,57		Valor com BDI =>	20,20
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>
								60,60
16.1.11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	31,32	31,32
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	00002436/SINA	13453	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,93	14,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000800	47,69	0,00
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000400	34,00	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006000	66,00	0,03
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo		10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0018400	12,37	0,02
Insumo	00012892/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	190,00	0,68
Insumo		11241	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000800	155,00	0,01
Insumo		10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,70	0,00
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,44	0,23
Insumo		2378	Vale transporte	Material	un	0,0638000	4,50	0,28
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,75	0,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,90	0,01	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60	
Insumo	13453	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,93	14,93	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	155,05	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83	
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	7,16	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	38,04
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	38,04
16.1.11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	078028	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	ATERRAMENTO	M	1,0000000		15,89	15,89
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2430000	0,0000000	20,99	5,10
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2430000	0,0000000	15,79	3,83
Insumo	001279	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	Material	M	1,0500000	0,0000000	6,63	6,96
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,76	MO com LS =>	8,93
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	19,30
						Quant. =>	541,90	Preço Total =>	10.458,67
16.1.11.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	9526	ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000		10,86	10,86
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000		19,02	3,80
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000		3,80	0,76
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000		3,66	0,73
Insumo	3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	1,0000000		2,70	2,70
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000		14,58	2,91
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000		19,02	3,80
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200		12,37	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200		6,70	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000		66,00	0,01
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400		13,75	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200		37,80	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800		17,87	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000		190,00	0,34
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400		155,05	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000		12,54	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000		4,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200		18,00	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600		18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000		4,50	0,14
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200		5,00	0,20
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400		36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200		14,00	0,57
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600		300,00	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000		193,44	0,11
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400		47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200		34,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400		26,89	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400		155,00	0,00
Insumo	3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	1,0000000		2,70	2,70
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000		14,58	2,91
				MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
				Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	13,19
						Quant. =>	651,00	Preço Total =>	8.586,69
16.1.11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000		5,30	5,30
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000		14,58	1,45
Insumo	9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm	Material	un	1,0000000		1,25	1,25
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000		3,66	0,36
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000		19,02	1,90	
Composição	00002436/SINA	10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000		3,80	0,38



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
Insumo	00006111/SINA 9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm	Material	un	1,0000000	1,25	1,25		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA 10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00		
Insumo	00012892/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07		
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insumo	00012895/SINA 10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	00002436/SINA 4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00		
Insumo	00002711/SINA 4728	ORSE	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
					Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,43
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	96,45	
16.1.12										32.381,47
16.1.12.1										Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000		11,47	11,47	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	15,79	2,32	
Insumo	035753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,07	6,07	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1470000	0,0000000	20,99	3,08	
					MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,40
					Valor do BDI =>	2,46				13,93
						Quant. =>	52,00	Preço Total =>	724,36	
16.1.12.2										Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000		82,14	82,14	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3835000	0,0000000	24,32	9,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3835000	0,0000000	28,71	11,01	
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000	0,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00043920	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,0000000	0,42	7,05	
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	0,0000000	1,63	54,76	
					MO sem LS =>	7,00	LS =>	7,99	MO com LS =>	14,99
					Valor do BDI =>	17,63				99,77
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	299,31	
16.1.12.3										Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	97289	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90°. PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000		92,92	92,92	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5868000	0,0000000	28,71	16,84	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5868000	0,0000000	24,32	14,27	
Insumo	00043923	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000	0,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	0,0000000	1,63	54,76	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,0000000	0,42	7,05	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,00000000	0,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS => Valor do BDI =>	10,72 19,94	LS =>	12,22	MO com LS => 22,94 112,86
							Quant. =>	2,00	Preço Total => 225,72
16.1.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	1,00000000		83,39	83,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08520000	0,00000000	24,32	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08520000	0,00000000	28,71	2,44
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	0,00000000	53,79	53,79
Composição Auxiliar	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,33300000	0,00000000	75,36	25,09
Insumo	00043961	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIOLA, SEM TAMPA	Material	M	0,98200000	0,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS => Valor do BDI =>	12,14 17,90	LS =>	13,84	MO com LS => 25,98 101,29
							Quant. =>	139,20	Preço Total => 14.099,56
16.1.12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	060129	SBC	ELETROCALHA LISA "U" 200X50MM CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	1,00000000		57,16	57,16
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,77700000	0,00000000	20,99	16,31
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,77700000	0,00000000	15,79	12,27
Insumo	000786	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 200x50mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	1,00000000	0,00000000	28,58	28,58
					MO sem LS => Valor do BDI =>	13,35 12,27	LS =>	15,23	MO com LS => 28,58 69,43
							Quant. =>	89,40	Preço Total => 6.207,04
16.1.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	1,00000000		88,18	88,18
Composição Auxiliar	97258	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,33300000	0,00000000	82,55	27,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13040000	0,00000000	28,71	3,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13040000	0,00000000	24,32	3,17
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	0,00000000	53,79	53,79
Insumo	00043958	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIOLA, SEM TAMPA	Material	M	0,95800000	0,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS => Valor do BDI =>	13,79 18,93	LS =>	15,73	MO com LS => 29,52 107,11
							Quant. =>	7,30	Preço Total => 781,90
16.1.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	063986	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 400X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1,00000000		74,28	74,28
Insumo	035746	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 400x50mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	1,10000000	0,00000000	51,29	56,41
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,48600000	0,00000000	20,99	10,20
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,48600000	0,00000000	15,79	7,67
					MO sem LS => Valor do BDI =>	8,35 15,94	LS =>	9,52	MO com LS => 17,87 90,22
							Quant. =>	7,30	Preço Total => 658,60
16.1.12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12573	ORSE	Supporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,00000000	16,31	16,31	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,20000000	3,80	0,76	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,20000000	14,58	2,91	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,20000000	19,02	3,80	
Insumo	3981	ORSE	Supporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,00000000	8,15	8,15	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20000000	3,66	0,73	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,00092000	12,37	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00032000	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00030000	66,00	0,01	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00024000	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00002000	37,80	0,00	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" I / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Insumo	3981	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	8,15	8,15		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	19,81
							Quant. =>	146,00	Preço Total =>	2.892,26
16.1.12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	063619	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x50 CHAPA 18	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000		64,53	64,53	
Insumo	038763	SBC	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 200x50mm CHAPA 18	Material	UN	1,0000000	0,0000000	45,78	45,78	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5100000	0,0000000	15,79	8,05	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5100000	0,0000000	20,99	10,70	
					MO sem LS =>	8,76	LS =>	9,99	MO com LS =>	18,75
					Valor do BDI =>	13,85				78,38
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	78,38
16.1.12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	8,85	8,85		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	4,80	4,80		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	4,80	4,80		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" I / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampérimetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>
						Quant. =>	64,00	Preço Total =>
								688,00
16.1.12.11								
Composição	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	5,10	5,10
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,05	1,05
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampérimetro	Material	un	0,0000200	155,00	0,00
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>
								12,38
16.1.12.12								
Composição	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	26,54	26,54
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	14,58	0,72
Insumo	13379	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	24,54	24,54
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0500000	3,80	0,19
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	19,02	0,95
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0500000	3,66	0,18
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	14,58	0,72
Insumo	13379	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	24,54	24,54
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0002300	12,37	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,70	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000750	66,00	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,75	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000050	37,80	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	17,87	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	190,00	0,08
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000100	155,05	0,00



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,90	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000150	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0079750	4,50	0,03		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000100	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,44	0,02		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	19,02	0,95		
Insumo		11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000100	47,69	0,00		
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000050	34,00	0,00		
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000100	26,89	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000100	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,67
					Valor do BDI =>	5,69			Valor com BDI =>	32,23
					Quant. =>		2,00	Preço Total =>		64,46
16.1.12.13										
Composição	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	177,66	177,66		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insumo		3994	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	169,50	169,50		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Composição		10552	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91		
Insumo		3994	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	169,50	169,50		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01		
Insumo		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	66,00	0,01		
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00		
Insumo		4729	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34		
Insumo		10492	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02		
Insumo		10362	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01		
Insumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14		
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00		
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04		
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11		
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Insumo		11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00		
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00		
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00		
					MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,71
					Valor do BDI =>	38,14			Valor com BDI =>	215,80
					Quant. =>		7,30	Preço Total =>		1.575,34
16.1.12.14										
Composição	063149	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000		53,42	53,42	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20	
Insumo	035749	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm CHAPA 24	Material	UN	1,0000000	0,0000000	43,22	43,22	
					MO sem LS =>	4,76	LS =>	5,44	MO com LS =>	10,20
					Valor do BDI =>	11,46				64,88
					Quant. =>			61,00	Preço Total =>	3.957,68
16.1.12.15										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
Composição	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	16,63	16,63
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,66	1,28
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	14,58	5,10
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,80	1,33
Insumo	8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000700	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000350	34,00	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005250	66,00	0,03
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001400	17,87	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0712600	5,00	0,35
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0031500	12,54	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000700	26,89	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0016100	12,37	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0031500	190,00	0,59
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000700	155,00	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002800	300,00	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005600	6,70	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0712600	14,00	0,99
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012600	18,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010500	193,44	0,20
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0558250	4,50	0,25
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004200	13,75	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0031500	4,90	0,01
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	14,58	5,10
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 x 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000700	155,05	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001050	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000700	36,90	0,00
Insumo	8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
MO sem LS =>					5,49	LS =>	6,26	MO com LS =>
Valor do BDI =>					3,57	Quant. =>	2,00	Valor com BDI =>
							Preço Total =>	40,40
16.1.12.16								
Composição	12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	31,32	31,32
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	13453	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,93	14,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000800	47,69	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000400	34,00	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006000	66,00	0,03
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	17,87	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0018400	12,37	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	190,00	0,68
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000800	155,00	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,70	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,44	0,23
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	4,50	0,28
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,75	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,90	0,01



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60	
Insumo	00002436/SINA	13453 ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	14,93	14,93	
Insumo		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	155,05	0,01	
Insumo	00002711/SINA	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00	
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83	
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	7,16	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	38,04
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	76,08
16.1.13 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 6.988,63									
16.1.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		22,58	22,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	0,0000000	28,71	3,01
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	0,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	0,0000000	24,32	2,55
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	0,0000000	5,23	5,75
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	5,02	MO com LS =>	9,42
				Valor do BDI =>	4,84				27,42
						Quant. =>	66,60	Preço Total =>	1.826,17
16.1.13.2 22,10									
Composição	061303	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000		28,33	28,33
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	15,79	9,49
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	20,99	12,61
Insumo	039111	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2"	Material	M	1,0000000	0,0000000	6,23	6,23
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,78	MO com LS =>	22,10
				Valor do BDI =>	6,08				34,41
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	688,20
16.1.13.3 25,30									
Composição	061306	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000		78,54	78,54
Insumo	039114	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"	Material	M	1,0000000	0,0000000	19,61	19,61
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6020000	0,0000000	20,99	33,63
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,6020000	0,0000000	15,79	25,30
				MO sem LS =>	27,53	LS =>	31,40	MO com LS =>	58,93
				Valor do BDI =>	16,86				95,40
						Quant. =>	46,90	Preço Total =>	4.474,26
16.1.14 8.402,40									
16.1.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	067221	SBC	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	1,0000000		19,06	19,06
Insumo	003348	SBC	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	Material	M	1,0500000	0,0000000	6,96	7,30
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3200000	0,0000000	20,99	6,71
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3200000	0,0000000	15,79	5,05
				MO sem LS =>	5,49	LS =>	6,27	MO com LS =>	11,76
				Valor do BDI =>	4,09				23,15
						Quant. =>	360,60	Preço Total =>	8.347,89
16.1.14.2 54,61									
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		14,96	14,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	0,0000000	28,71	5,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	0,0000000	24,32	5,00
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,05	4,05
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	3,21				18,17
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	54,61
16.1.15 66.610,20									
16.1.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	067005	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	1,0000000		50,78	50,78
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4200000	0,0000000	20,99	8,81
Insumo	001567	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 25mm 1"	Material	M	1,0500000	0,0000000	33,66	35,34
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4200000	0,0000000	15,79	6,63



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
					MO sem LS =>	7,21	LS =>	8,23	MO com LS =>	15,44
					Valor do BDI =>	10,90				61,68
							Quant. =>	36,60	Preço Total =>	2.257,48
16.1.15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	059165 SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	1,0000000		70,40	70,40		
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3920000	0,0000000	15,79	6,19		
Insumo	005073 SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4"	Material	M	1,0500000	0,0000000	53,33	55,99		
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3920000	0,0000000	20,99	8,22		
					MO sem LS =>	6,73	LS =>	7,68	MO com LS =>	14,41
					Valor do BDI =>	15,11				85,51
							Quant. =>	209,60	Preço Total =>	17.922,89
16.1.15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	067004 SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	1,0000000		12,13	12,13		
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3300000	0,0000000	15,79	5,21		
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3300000	0,0000000	20,99	6,92		
					MO sem LS =>	5,66	LS =>	6,47	MO com LS =>	12,13
					Valor do BDI =>	2,60				14,73
							Quant. =>	3.132,10	Preço Total =>	46.135,83
16.1.15.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	061071 SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000		201,70	201,70		
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9070000	0,0000000	15,79	14,32		
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9070000	0,0000000	20,99	19,04		
Insumo	000515 SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4"	Material	M	1,0500000	0,0000000	160,33	168,34		
					MO sem LS =>	15,59	LS =>	17,77	MO com LS =>	33,36
					Valor do BDI =>	43,30				245,00
							Quant. =>	1,20	Preço Total =>	294,00
16.1.16		LUMINARIAS E ACESSORIOS							46.256,75	
16.1.16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	103784 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000		19,27	19,27		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1659495	0,0000000	24,32	4,03		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5310383	0,0000000	28,71	15,24		
Insumo	00044794 SINAPI	LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA "22 X 22" CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00		
					MO sem LS =>	6,74	LS =>	7,69	MO com LS =>	14,43
					Valor do BDI =>	4,13				23,40
							Quant. =>	212,00	Preço Total =>	4.960,80
16.1.16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	060287 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000		180,85	180,85		
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1500000	0,0000000	1,03	0,15		
Insumo	038113 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO ILUMININ	Material	UN	1,0000000	0,0000000	144,99	144,99		
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9710000	0,0000000	15,79	15,33		
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9710000	0,0000000	20,99	20,38		
					MO sem LS =>	16,68	LS =>	19,03	MO com LS =>	35,71
					Valor do BDI =>	38,82				219,67
							Quant. =>	165,00	Preço Total =>	36.245,55
16.1.16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	060055 SBC	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO ٧٧cm LED EMBUTIDO 7W	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000		54,23	54,23		
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	20,99	10,20		
Insumo	001812 SBC	LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO ٧٧cm LED EMBUTIDO 7W	Material	UN	1,0000000	0,0000000	36,26	36,26		
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,0000000	1,03	0,10		
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4860000	0,0000000	15,79	7,67		
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	9,52	MO com LS =>	17,87
					Valor do BDI =>	11,64				65,87
							Quant. =>	49,00	Preço Total =>	3.227,63
16.1.16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	12807 ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	55,58	55,58			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00002436/SINA ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51			
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,88	1,76			
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14			
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,66	1,83			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37		
Insumo	00006111/SINA 13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	37,00	37,00		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51		
Insumo	00002436/SINA 1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,88	1,76		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0018400	12,37	0,02		
Insumo	00012892/SINA 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,70	0,00		
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005900	66,00	0,03		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,75	0,00		
Insumo	00012895/SINA 4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	190,00	0,68		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 1100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	155,05	0,00		
Insumo	00002711/SINA 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,90	0,01		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0609300	4,50	0,27		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,44	0,23		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001000	47,69	0,00		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000500	34,00	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,89	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0001000	155,00	0,01		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37		
Insumo	00006111/SINA 13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	37,00	37,00		
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,48 11,93	LS => 7,40 Valor com BDI =>	MO com LS => 67,51	13,88 1.822,77	
					Quant. =>	27,00	Preço Total =>		1.822,77	
16.1.17										74.528,82
16.1.17.1										
Composição	064157	SBC	QUADRO DISTRIBUIÇAO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000		1.895,97	1.895,97	
Insumo	004892	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	Material	UN	1,0000000	0,0000000	215,75	215,75	
Insumo	020854	SBC	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO METALICO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES +BARRAMENTO 904502N CEMAR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	533,59	533,59	
Insumo	004883	SBC	DISJUNTOR BIPOLAR 32A 2P CURVA C 3KA SDD6C32 STECK	Material	UN	18,0000000	0,0000000	43,80	788,40	
Insumo	004897	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 30A BIVOLT 50287 FAME	Material	UN	1,0000000	0,0000000	29,90	29,90	
Insumo	004896	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C SDD61C20 STECK	Material	UN	3,0000000	0,0000000	11,23	33,69	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,7970000	0,0000000	15,79	107,34	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,7970000	0,0000000	20,99	142,69	
Insumo	004882	SBC	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA B EZ9F13220 SCHNEIDER	Material	UN	1,0000000	0,0000000	44,61	44,61	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	116,84 407,06	LS => 133,19	MO com LS =>	250,03 2.303,03	
					Quant. =>		5,00	Preço Total =>	11.515,15	
16.1.17.2										
Composição	064071	SBC	QUADRO GERAL DISTRIBUIÇAO FORÇA E LUZ TIPO QFLE	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000		7.222,94	7.222,94	
Insumo	017561	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATE 28 DISJUNTORES 100A CEMAR	Material	UN	2,7600000	0,0000000	275,90	761,48	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,7210000	0,0000000	20,99	351,03	
Insumo	017335	SBC	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 16A - OT16FT3 ABB	Material	UN	2,0000000	0,0000000	178,17	356,34	
Insumo	012527	SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 10,0mm2	Material	M	8,0000000	0,0000000	9,43	75,44	
Insumo	004895	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 20A DQE3020 ELETROMAR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	94,12	94,12	
Insumo	017341	SBC	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL 3P 630A NH3 3NP1163-1DA10 SIEMENS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2.379,99	2.379,99	
Insumo	017342	SBC	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR BASE SOB CARGA 63 A IP-65 REF.STW30632 SIEMENS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	833,39	833,39	
Insumo	004884	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A 3P CURVA C 3KA SDD63C16 STECK	Material	UN	1,0000000	0,0000000	60,65	60,65	
Insumo	017336	SBC	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 25A - OT25FT3 ABB	Material	UN	1,0000000	0,0000000	238,04	238,04	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	1,8000000	0,0000000	1,03	1,85	
Insumo	000224	SBC	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 125A - OT125FT3 ABB	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.056,93	1.056,93	
Insumo	004597	SBC	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE EMBUTIR EM PVC 16 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO CEMAR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	726,79	726,79	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	18,1660000	0,0000000	15,79	286,89	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	298,12 1.550,76	LS => 339,80	MO com LS =>	637,92 8.773,70	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.773,70
16.1.17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000		463,18	463,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,53350000	0,00000000	24,32	12,97
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01340000	0,00000000	795,54	10,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,53350000	0,00000000	28,71	15,31
Insumo	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	0,00000000	424,24	424,24
					MO sem LS => Valor do BDI =>	10,87 99,44	LS => 12,41	MO com LS =>	23,28 562,62
						Quant. =>	84,00	Preço Total =>	47.260,08
16.1.17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoW/Orca	un	1,00000000	1.306,89	1.306,89	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,60000000	3,80	13,68	
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01900000	663,47	12,60	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,40000000	19,02	45,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,60000000	14,58	52,50	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	9,60000000	3,66	35,13	
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,40000000	3,67	8,80	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	9,60000000	19,02	182,61	
Insumo	6778	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,00000000	954,73	954,73	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,03588000	12,37	0,44	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,01248000	6,70	0,08	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,01152000	66,00	0,76	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00936000	13,75	0,12	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00036000	37,80	0,01	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00312000	17,87	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,07020000	190,00	13,33	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,00072000	155,05	0,11	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,07020000	12,54	0,88	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,07020000	4,90	0,34	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,02808000	18,00	0,50	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00108000	18,58	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,12356000	4,50	5,05	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,58808000	5,00	7,94	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00072000	36,90	0,02	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,58808000	14,00	22,23	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00624000	300,00	1,87	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,02340000	193,44	4,52	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000057	22.169,49	0,12	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,02299000	130,00	2,98	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,07467000	0,08	0,00	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147461	15,78	0,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,07467000	1,43	0,10	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,07467000	0,54	0,04	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01444000	0,61	0,00	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01444000	1,39	0,02	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,07467000	2,79	0,20	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,44261000	1,75	6,02	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,06023000	0,89	0,05	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,06023000	0,01	0,00	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0607305	15,63	0,94	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,03515000	0,97	0,03	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,58191000	0,70	1,80	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,40000000	19,02	45,65	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,6000000	14,58	52,50	
Insumo	00006111/SINA	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0019200	47,69	0,09	
Insumo		11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0009600	34,00	0,03	
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0019200	26,89	0,05	
Insumo		11241 ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0019200	155,00	0,29	
Insumo		10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004800	15,40	0,00	
Insumo		10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004800	44,00	0,02	
Insumo		4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0009600	18,80	0,01	
Insumo		11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0016800	10,22	0,01	
Insumo		11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0016800	11,60	0,01	
Insumo		11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004800	13,52	0,00	
Insumo		11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0009600	18,75	0,01	
Insumo		10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002400	25,95	0,00	
Insumo		11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002400	28,00	0,00	
Insumo		4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0012000	12,00	0,01	
Insumo		11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002400	327,80	0,07	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	9,6000000	19,02	182,61	
Insumo	00002436/SINA	6778 ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	954,73	954,73	
				MO sem LS =>	131,75	LS =>	150,18	MO com LS =>	281,93
				Valor do BDI =>	280,58		Valor com BDI =>	1.587,47	
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.587,47
16.1.17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		799,10	799,10
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000	0,0000000	795,54	15,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	0,0000000	24,32	15,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	0,0000000	28,71	18,32
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	750,23	750,23
				MO sem LS =>	13,25	LS =>	15,12	MO com LS =>	28,37
				Valor do BDI =>	171,56				970,66
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	4.853,30
16.1.17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000		133,58	133,58
Insumo	045201	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	1,0000000	0,0000000	57,09	57,09
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,3740000	0,0000000	15,79	37,49
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,8580000	0,0000000	20,99	39,00
				MO sem LS =>	35,74	LS =>	40,75	MO com LS =>	76,49
				Valor do BDI =>	28,67				162,25
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	486,75
16.1.17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	078381	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA	ATERRAMENTO	UN	1,0000000		43,12	43,12
Insumo	010126	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR200 GRAMAS EXOSOLDA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	40,73	40,73
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1140000	0,0000000	20,99	2,39
				MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI =>	9,25				52,37
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	52,37
16.2			HIDRAULICAS						41.834,78
16.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	052145	SBC	BUCHA REDUCAO SOLDADAVEL LONGA PVC 32x25mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0000000		10,04	10,04
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2010000	0,0000000	20,99	4,21
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,0670000	0,0000000	8,39	0,56
Insumo	023550	SBC	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDADAVEL 32x25mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,71	1,71
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2010000	0,0000000	15,79	3,17
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0050000	0,0000000	0,92	0,00
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0080000	0,0000000	48,90	0,39
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,38
				Valor do BDI =>	2,15				12,19
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	12,19
16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		5,82	5,82



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	0,0000000	23,32	1,96	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	0,0000000	27,62	2,33	
Ísumo	00000828	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,58	0,58	
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	0,0000000	73,14	0,51	
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	0,0000000	64,55	0,38	
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	0,0000000	2,39	0,06	
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,23
					Valor do BDI =>	1,24				7,06
						Quant. =>	44,00	Preço Total =>	310,64	
16.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000		7,88	7,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	0,0000000	23,32	2,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	0,0000000	27,62	3,06	
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0371000	0,0000000	2,39	0,08	
Ísumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,94	0,94	
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	0,0000000	64,55	0,52	
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,0000000	73,14	0,69	
					MO sem LS =>	1,99	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,26
					Valor do BDI =>	1,69				9,57
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	95,70	
16.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1073	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	9,11	9,11		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ísumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,02	2,66		
Ísumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0130000	69,74	0,90		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,80	0,53		
Ísumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04		
Ísumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0090000	72,41	0,65		
Ísumo		ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	1,87	1,87		
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,74	0,52		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ísumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,02	2,66		
Ísumo	00002696/SINA	2036	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0130000	69,74	0,90		
Ísumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0006440	12,37	0,00		
Ísumo	00012892/SINA	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,70	0,00		
Ísumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002240	66,00	0,01		
Ísumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001680	13,75	0,00		
Ísumo	00012895/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00		
Ísumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	17,87	0,00		
Ísumo	00012894/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	190,00	0,23		
Ísumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000280	155,05	0,00		
Ísumo	00002711/SINA	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,01		
Ísumo		10596	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,90	0,00		
Ísumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,00		
Ísumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00		
Ísumo		2378	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10		
Ísumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14		
Ísumo		10788	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00		
Ísumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,39		
Ísumo		10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001120	300,00	0,03		
Ísumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	193,44	0,08		
Ísumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04		
Ísumo	00006111/SINA	138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0090000	72,41	0,65		
Ísumo		ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	1,87	1,87		
Ísumo	00000812/SINA	10593	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000140	19,57	0,00		
Ísumo		11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000560	60,00	0,00		
Ísumo		10592	Lima chata 12"	Material	un	0,0000140	37,56	0,00		
Ísumo		11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000980	27,49	0,00		
Ísumo		11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000560	32,30	0,00		
Ísumo		11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000840	63,00	0,00		
Ísumo		11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001540	29,00	0,00		
					MO sem LS =>	2,19	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,70
					Valor do BDI =>	1,95				11,06



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	22,12
16.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit
Composição	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		14,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	0,0000000	27,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	0,0000000	23,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0206000	0,0000000	2,39
Insumo	00000818	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,71
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0188000	0,0000000	64,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	0,0000000	73,14
					MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,89
					Valor do BDI =>	3,12		MO com LS =>
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>
16.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	32,35	32,35
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	340	ORSE	Bucha reducao curta, pvc rígido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm	Material	un	1,0000000	19,78	19,78
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1900000	14,58	2,77
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0410000	69,74	2,85
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0270000	72,41	1,95
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,74	0,71
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1900000	19,02	3,61
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,80	0,72
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	340	ORSE	Bucha reducao curta, pvc rígido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm	Material	un	1,0000000	19,78	19,78
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1900000	14,58	2,77
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0410000	69,74	2,85
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0270000	72,41	1,95
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0008740	12,37	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005700	193,44	0,11
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000190	19,57	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003040	66,00	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0017100	190,00	0,32
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0003040	6,70	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00000760	17,87	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,00000760	60,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006840	18,00	0,01
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000190	37,56	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002280	13,75	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0303050	4,50	0,13
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0017100	4,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001520	300,00	0,04
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001330	27,49	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000760	32,30	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0017100	12,54	0,02
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001140	63,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0386840	5,00	0,19
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0386840	14,00	0,54
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002090	29,00	0,00
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1900000	19,02	3,61
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000190	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000380	155,05	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000570	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000380	36,90	0,00
					MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,40
					Valor do BDI =>	6,94		MO com LS =>
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>
16.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit
Composição	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		13,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1405000	0,0000000	27,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1405000	0,0000000	23,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	0,0000000	64,55



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0469000	0,0000000	2,39	0,11
Insumo	00000819	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,60	3,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	0,0000000	73,14	1,31
					MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,87	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,80			5,38
							Quant. =>	8,00	Preço Total =>
									127,04
16.2.8									
Composição	5183	ORSE	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm - Rev 01	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica	un	1,0000000	207,54	207,54	
Item	5170	ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm	Material	un	4,0000000	2,66	10,64	
Insumo	709	ORSE	Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm	Material	un	1,0000000	196,90	196,90	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	5170	ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm	Material	un	4,0000000	2,66	10,64	
Insumo	709	ORSE	Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm	Material	un	1,0000000	196,90	196,90	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	44,55		Valor com BDI =>	252,09
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>
									1.512,54
16.2.9									
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		13,81	13,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1621000	0,0000000	27,62	4,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1621000	0,0000000	23,32	3,78
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	0,0000000	2,39	0,08
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,08	4,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	0,0000000	64,55	0,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	73,14	0,80
					MO sem LS =>	2,90	LS =>	3,31	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,96			6,21
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									33,54
16.2.10									
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		8,04	8,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	0,0000000	23,32	3,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	0,0000000	27,62	3,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	0,0000000	2,39	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	0,0000000	73,14	0,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	0,0000000	64,55	0,30
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,58	0,58
					MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,68	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,72			5,02
							Quant. =>	158,00	Preço Total =>
									1.542,08
16.2.11									
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		8,73	8,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	0,0000000	23,32	3,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	0,0000000	27,62	3,75
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	64,55	0,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	0,0000000	73,14	0,58
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,72	0,72
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	0,0000000	2,39	0,07
					MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,78	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,87			5,21
							Quant. =>	49,00	Preço Total =>
									519,40
16.2.12									
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		12,12	12,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1621000	0,0000000	23,32	3,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1621000	0,0000000	27,62	4,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	0,0000000	64,55	0,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	73,14	0,80
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,39	2,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	0,0000000	2,39	0,08

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
			MO sem LS =>		2,90	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,21
			Valor do BDI =>		2,60				14,72
					Quant. =>		9,00	Preço Total =>	132,48
16.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103980 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		17,46	17,46	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1920000	0,0000000	27,62	5,30	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1920000	0,0000000	23,32	4,47	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	0,0000000	2,39	0,10	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	0,0000000	73,14	1,02	
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,81	5,81	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	0,0000000	64,55	0,76	
			MO sem LS =>		3,43	LS =>	3,93	MO com LS =>	7,36
			Valor do BDI =>		3,74				21,20
					Quant. =>		42,00	Preço Total =>	890,40
16.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103984 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		19,37	19,37	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	0,0000000	27,62	6,33	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	0,0000000	23,32	5,34	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	0,0000000	2,39	0,12	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	0,0000000	73,14	1,60	
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,92	4,92	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	0,0000000	64,55	1,06	
			MO sem LS =>		4,10	LS =>	4,69	MO com LS =>	8,79
			Valor do BDI =>		4,15				23,52
					Quant. =>		12,00	Preço Total =>	282,24
16.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	94680 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		41,70	41,70	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1885000	0,0000000	27,62	5,20	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1885000	0,0000000	23,32	4,39	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	0,0000000	2,39	0,05	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	0,0000000	73,14	2,19	
Insumo	00003539 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	28,51	28,51	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	64,55	1,36	
			MO sem LS =>		3,37	LS =>	3,86	MO com LS =>	7,23
			Valor do BDI =>		8,95				50,65
					Quant. =>		14,00	Preço Total =>	709,10
16.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4964 ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	14,92	14,92		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,6210000	0,25	0,15		
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	14,58	3,20		
Insumo	00006111/SINA	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,02	4,18		
Insumo	00002696/SINA	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	Material	un	1,0000000	5,80	5,80		
Insumo	00003515/SINA	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2200000	3,74	0,82		
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,80	0,83		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,6210000	0,25	0,15		
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	14,58	3,20		
Insumo	00006111/SINA	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,02	4,18		
Insumo	00002696/SINA	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	Material	un	1,0000000	5,80	5,80		
Insumo	00003515/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0010120	12,37	0,01		
Insumo	00012892/SINA	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006600	193,44	0,12		
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000220	19,57	0,00		
Insumo	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003520	66,00	0,02		
Insumo	00012893/SINA	Cesta Básica	Material	un	0,0019800	190,00	0,37		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003520	6,70	0,00		
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000880	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000880	60,00	0,00		
Insumo	11256 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007920	18,00	0,01		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000220	37,56	0,00		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002640	13,75	0,00		
Insuno		2378	Vale transporte	Material	un	0,0350900	4,50	0,15		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0019800	4,90	0,00		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001760	300,00	0,05		
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001540	27,49	0,00		
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000880	32,30	0,00		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0019800	12,54	0,02		
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001320	63,00	0,00		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0447920	5,00	0,22		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0447920	14,00	0,62		
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002420	29,00	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000220	37,80	0,00		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000440	155,05	0,00		
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000660	18,58	0,00	
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000440	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,38
					Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	18,12
					Quant. =>		28,00	Preço Total =>		507,36
16.2.17										
Composição	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		19,85	19,85	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2221000	0,0000000	27,62	6,13	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2221000	0,0000000	23,32	5,17	
Insuno	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,58	6,58	
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	0,0000000	64,55	0,80	
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	0,0000000	73,14	1,04	
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	0,0000000	2,39	0,13	
					MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,54	MO com LS =>	8,51
					Valor do BDI =>	4,26				24,11
					Quant. =>		7,00	Preço Total =>		168,77
16.2.18										
Composição	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		14,82	14,82	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	0,0000000	27,62	5,21	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	0,0000000	23,32	4,40	
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	0,0000000	2,39	0,11	
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	0,0000000	64,55	0,56	
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	0,0000000	73,14	0,76	
Insuno	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,78	3,78	
					MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,86	MO com LS =>	7,23
					Valor do BDI =>	3,18				18,00
					Quant. =>		36,00	Preço Total =>		648,00
16.2.19										
Composição	3147	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâo = 40 x 25mm	Conversão InfoW Orca	un	1,0000000		25,66	25,66	
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0200000	69,74	1,39		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14		
Insuno	2572	ORSE	Te 90° reducao pvc rígido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material	un	1,0000000	10,98	10,98		
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70		
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37		
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,74	1,12		
Insuno	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0140000	72,41	1,01		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0200000	69,74	1,39		
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0013800	12,37	0,01		
Insuno		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	66,00	0,03		
Insuno		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00		
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	155,05	0,00		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01		
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,44	0,17		
Insuno	2572	ORSE	Te 90" reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material	un	1,0000000	10,98	10,98		
Insuno	00002696/SINA 00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70		
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37		
Insuno		10593	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000300	19,57	0,00		
Insuno		11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001200	60,00	0,00		
Insuno		10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000300	37,56	0,00	
Insuno		11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002100	27,49	0,00	
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001200	32,30	0,00		
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001800	63,00	0,01		
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003300	29,00	0,00		
Insuno	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0140000	72,41	1,01		
				MO sem LS =>	4,70	LS =>	5,37	MO com LS =>	10,07	
				Valor do BDI =>	5,50			Valor com BDI =>	31,16	
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,32	
16.2.20										
Composição	104005	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		35,62	35,62	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2810000	0,0000000	23,32	6,55	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2810000	0,0000000	27,62	7,76	
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	64,55	1,36	
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0724000	0,0000000	2,39	0,17	
Insuno	00007131	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	17,81	17,81	
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0270000	0,0000000	73,14	1,97	
				MO sem LS =>	5,03	LS =>	5,74	MO com LS =>	10,77	
				Valor do BDI =>	7,64			Valor com BDI =>	43,26	
						Quant. =>	13,00	Preço Total =>	562,38	
16.2.21										
Composição	10900	ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	343	un	1,0000000	39,79	39,79		
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00000122/SINA	ORSE	Adesivo plastico para pvc, frasco com "850" gr	Material	un	0,0224000	61,55	1,37		
Insuno	00020083/SINA	ORSE	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	Material	un	0,0080000	69,74	0,55		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	22,95	6,42		
Insuno	4537	ORSE	Te 90" reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	Material	un	1,0000000	23,75	23,75		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	27,62	7,73		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00000122/SINA	ORSE	Adesivo plastico para pvc, frasco com "850" gr	Material	un	0,0224000	61,55	1,37		
Insuno	00020083/SINA	ORSE	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	Material	un	0,0080000	69,74	0,55		
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,5600000	0,08	0,04		
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2859360	15,78	4,51		
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5600000	1,43	0,80		
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,5600000	0,54	0,30		
Insuno	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,2800000	0,61	0,17		
Insuno	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,2800000	1,39	0,38		
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5600000	2,79	1,56		
Insuno	4537	ORSE	Te 90" reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	Material	un	1,0000000	23,75	23,75		
Insuno	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2850344	20,97	5,97		
Insuno	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,2800000	0,31	0,08		
Insuno	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,2800000	1,13	0,31		
				MO sem LS =>	4,89	LS =>	5,59	MO com LS =>	10,48	
				Valor do BDI =>	8,54			Valor com BDI =>	48,33	
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	96,66	
16.2.22										
Composição	055128	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		64,99	64,99	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5050000	0,0000000	15,79	7,97
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0100000	0,0000000	0,92	0,00
Insumo	008503	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDÁVEL 60 x 50mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	42,90	42,90
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,4200000	0,0000000	8,39	3,52
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5050000	0,0000000	20,99	10,60
						MO sem LS =>	8,67	LS =>	9,90
						Valor do BDI =>	13,95		
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	315,76
16.2.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1325	ORSE	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0000000	95,12	95,12	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,5400000	0,25	0,88	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	19,02	10,27	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	14,58	7,87	
Composição	00006111/SINA	10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,80	2,05	
Insumo	2104	ORSE	Te 90° pvc rígido roscavel d=2 1/2"	Material	un	1,0000000	72,05	72,05	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,74	2,01	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,5400000	0,25	0,88	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	19,02	10,27	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	14,58	7,87	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0024840	12,37	0,03	
Insumo	00012892/SINA	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008640	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008640	66,00	0,05	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006480	13,75	0,00	
Insumo	00012895/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000540	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002160	17,87	0,00	
Insumo	00012894/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0048600	190,00	0,92	
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001080	155,05	0,01	
Insumo	00002711/SINA	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0048600	12,54	0,06	
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0048600	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0019440	18,00	0,03	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001620	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0861300	4,50	0,38	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1099440	5,00	0,54	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001080	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1099440	14,00	1,53	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004320	300,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0016200	193,44	0,31	
Insumo	2104	ORSE	Te 90° pvc rígido roscavel d=2 1/2"	Material	un	1,0000000	72,05	72,05	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000540	19,57	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002160	60,00	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000540	37,56	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003780	27,49	0,01	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002160	32,30	0,00	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003240	63,00	0,02	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005940	29,00	0,01	
						MO sem LS =>	8,47	LS =>	9,67
						Valor do BDI =>	20,42		
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	115,54
16.2.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,05	12,05	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	0,0000000	27,62	5,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	0,0000000	23,32	4,22
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	0,0000000	73,14	0,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 8500 GR	Material	UN	0,0106000	0,0000000	64,55	0,68
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,18	1,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	0,0000000	2,39	0,10
						MO sem LS =>	3,24	LS =>	3,70
						Valor do BDI =>	2,58		
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	58,52
16.2.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo			B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		18,26		18,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	0,0000000	23,32		5,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	0,0000000	27,62		6,67
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0605000	0,0000000	2,39		0,14
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141000	0,0000000	64,55		0,91
Ísumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,71		3,71
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	0,0000000	73,14		1,20
						MO sem LS => Valor do BDI =>	4,32 3,92	LS =>	4,94	MO com LS => 9,26 22,18
								Quant. =>	4,00	Preço Total => 88,72
16.2.26										
Composição	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		24,92		24,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	0,0000000	27,62		7,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	0,0000000	23,32		5,96
Ísumo	00007141	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,08		9,08
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0641000	0,0000000	2,39		0,15
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0176000	0,0000000	64,55		1,13
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	0,0000000	73,14		1,53
						MO sem LS => Valor do BDI =>	4,58 5,35	LS =>	5,24	MO com LS => 9,82 30,27
								Quant. =>	7,00	Preço Total => 211,89
16.2.27										
Composição	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		29,25		29,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3059000	0,0000000	27,62		8,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3059000	0,0000000	23,32		7,13
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000	0,0000000	64,55		1,59
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	0,0000000	73,14		2,41
Ísumo	00007142	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,50		9,50
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	0,0000000	2,39		0,18
						MO sem LS => Valor do BDI =>	5,48 6,27	LS =>	6,25	MO com LS => 11,73 35,52
								Quant. =>	6,00	Preço Total => 213,12
16.2.28										
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		11,13		11,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	0,0000000	23,32		4,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	0,0000000	27,62		4,82
Ísumo	00007138	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,04		1,04
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	0,0000000	73,14		0,65
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	64,55		0,45
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0437000	0,0000000	2,39		0,10
						MO sem LS => Valor do BDI =>	3,13 2,38	LS =>	3,57	MO com LS => 6,70 13,51
								Quant. =>	35,00	Preço Total => 472,85
16.2.29										
Composição	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		46,07		46,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	0,0000000	23,32		4,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	0,0000000	27,62		5,52
Ísumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	0,0000000	73,14		3,29
Ísumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0318000	0,0000000	64,55		2,05
Ísumo	00007143	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	30,48		30,48
Ísumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0333000	0,0000000	2,39		0,07
						MO sem LS => Valor do BDI =>	3,57 9,89	LS =>	4,09	MO com LS => 7,66 55,96
								Quant. =>	4,00	Preço Total => 223,84
16.2.30										
Composição	1331	ORSE	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0000000		12,40		12,40
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,80	0,41		
Ísumo	00009899	ORSE	Uniao pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	Material	un	1,0000000	7,55	7,55		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,5700000	0,25	0,39		
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	19,02	2,09		
Composição	00002696/SINA	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,74	0,41	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	14,58	1,60		
	00006111/SINA									
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0005060	12,37	0,00		
Insumo	00012892/SINA	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001760	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001760	66,00	0,01		
Insumo	00012893/SINA		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001320	13,75	0,00	
Insumo	00012895/SINA	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000110	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000440	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009900	190,00	0,18	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000220	155,05	0,00		
Insumo	00002711/SINA	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009900	12,54	0,01	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009900	4,90	0,00	
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003960	18,00	0,00	
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000330	18,58	0,00	
Insumo		2376	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0175450	4,50	0,07	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0223960	5,00	0,11	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000220	36,90	0,00	
Insumo		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0223960	14,00	0,31	
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000880	300,00	0,02	
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003300	193,44	0,06	
Insumo		ORSE	Uniao pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	Material	un	1,0000000	7,55	7,55		
Insumo	00009899/SINA	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,5700000	0,25	0,39	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	19,02	2,09		
Insumo	00002696/SINA	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000110	19,57	0,00	
Insumo		11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000440	60,00	0,00	
Insumo		10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000110	37,56	0,00	
Insumo		11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000770	27,49	0,00	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000440	32,30	0,00	
Insumo		11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000660	63,00	0,00	
Insumo		11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001210	29,00	0,00	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	14,58	1,60		
	00006111/SINA									
MO sem LS =>					1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69	
Valor do BDI =>					2,66			Valor com BDI =>	15,06	
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	30,12	
16.2.31										
Composição	052359	SBC	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO LEVEL MIX DECA	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0000000		192,32	192,32	
Insumo		004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,5960000	0,0000000	0,19	0,30
Insumo		004311	SBC	ACABAMENTO DE REGISTRO 1", 1/2" E 3/4" LEVEL MIX CROMADO DECA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	171,80	171,80
Insumo		099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5780000	0,0000000	15,79	9,12
Insumo		099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5290000	0,0000000	20,99	11,10
MO sem LS =>					9,44	LS =>	10,78	MO com LS =>	20,22	
Valor do BDI =>					41,29				233,61	
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	233,61	
16.2.32										
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		19,45	19,45	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	0,0000000	27,62	3,69	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	0,0000000	23,32	3,12	
Insumo		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0035000	0,0000000	64,55	0,22
Insumo		00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	0,0000000	73,14	0,29
Insumo		00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	12,13	12,13
MO sem LS =>					2,39	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,12	
Valor do BDI =>					4,17				23,62	
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	47,24	
16.2.33										
Composição	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		23,28	23,28	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	0,0000000	27,62	2,37	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	0,0000000	23,32	2,00	
Insumo		00011673	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	17,78	17,78



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0286000	0,0000000	21,07	0,60		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	0,0000000	73,14	0,43		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	0,0000000	2,39	0,10		
						MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,29
						Valor do BDI =>	4,99				28,27
						Quant. =>		71,00	Preço Total =>		2.007,17
16.2.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		28,48	28,48			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	0,0000000	27,62	2,19			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	0,0000000	23,32	1,85			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	0,0000000	2,39	0,01			
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	22,90	22,90			
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,0000000	73,14	0,69			
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	0,0000000	21,07	0,84			
						MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,04
						Valor do BDI =>	6,11				34,59
						Quant. =>		11,00	Preço Total =>		380,49
16.2.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		41,94	41,94			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	0,0000000	27,62	2,19			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	0,0000000	23,32	1,85			
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	36,36	36,36			
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,0000000	73,14	0,69			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	0,0000000	2,39	0,01			
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	0,0000000	21,07	0,84			
						MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,04
						Valor do BDI =>	9,00				50,94
						Quant. =>		4,00	Preço Total =>		203,76
16.2.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
Composição	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		57,21	57,21			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	0,0000000	23,32	2,64			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	0,0000000	27,62	3,12			
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	0,0000000	73,14	1,31			
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	0,0000000	21,07	1,50			
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	48,62	48,62			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	0,0000000	2,39	0,02			
						MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
						Valor do BDI =>	12,28				69,49
						Quant. =>		6,00	Preço Total =>		416,94
16.2.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		58,81	58,81			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	0,0000000	27,62	3,12			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	0,0000000	23,32	2,64			
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	50,22	50,22			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	0,0000000	2,39	0,02			
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	0,0000000	73,14	1,31			
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	0,0000000	21,07	1,50			
						MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
						Valor do BDI =>	12,62				71,43
						Quant. =>		5,00	Preço Total =>		357,15
16.2.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
Composição	94493 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		107,60	107,60			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1838000	0,0000000	23,32	4,28			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1838000	0,0000000	27,62	5,07			
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1543000	0,0000000	21,07	3,25			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	0,0000000	2,39	0,04			
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0410000	0,0000000	73,14	2,99			
Insumo	00011678 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	91,97	91,97			
						MO sem LS =>	3,29	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,05
						Valor do BDI =>	23,10				130,70



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	392,10	
16.2.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7061 ORSE	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 75mm	Provisório	un	1,0000000	5.490,53	5.490,53		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	5183 ORSE	Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 75mm	Material	un	2,0000000	2,72	5,44		
Insumo	5244 ORSE	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm	Material	un	24,0000000	9,15	219,60		
Insumo	6424 ORSE	Válvula borboleta com mecanismo K e volante, PN 16, diam = 75mm	Material	un	1,0000000	5.265,49	5.265,49		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	5183 ORSE	Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 75mm	Material	un	2,0000000	2,72	5,44		
Insumo	5244 ORSE	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm	Material	un	24,0000000	9,15	219,60		
Insumo	6424 ORSE	Válvula borboleta com mecanismo K e volante, PN 16, diam = 75mm	Material	un	1,0000000	5.265,49	5.265,49		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.178,81			Valor com BDI =>	6.669,34
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	6.669,34	
16.2.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	103013 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		148,98	148,98	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1316000	0,0000000	27,62	3,63	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1316000	0,0000000	23,32	3,06	
Insumo	00010236 SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	142,17	142,17	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0096000	0,0000000	12,72	0,12	
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI =>	31,98				180,96
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	180,96	
16.2.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		20,66	20,66	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	0,0000000	23,32	7,64	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	0,0000000	27,62	9,05	
Insumo	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	3,62	3,79	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	0,0000000	2,39	0,18	
				MO sem LS =>	5,87	LS =>	6,70	MO com LS =>	12,57
				Valor do BDI =>	4,43				25,09
					Quant. =>	230,00	Preço Total =>	5.770,70	
16.2.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		23,85	23,85	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	0,0000000	23,32	8,86	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	0,0000000	27,62	10,49	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	0,0000000	2,39	0,21	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	4,09	4,29	
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,57
				Valor do BDI =>	5,12				28,97
					Quant. =>	197,74	Preço Total =>	5.728,52	
16.2.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		32,58	32,58	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	0,0000000	27,62	12,51	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	0,0000000	23,32	10,56	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	0,0000000	2,39	0,25	
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	8,83	9,26	
				MO sem LS =>	8,11	LS =>	9,26	MO com LS =>	17,37
				Valor do BDI =>	6,99				39,57
					Quant. =>	81,98	Preço Total =>	3.243,94	
16.2.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	103978 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		26,00	26,00	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	0,0000000	23,32	5,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	0,0000000	27,62	6,18	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0261000	0,0000000	2,39	0,06	
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	13,86	14,54	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%				
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
					MO sem LS =>	4,01	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,59
					Valor do BDI =>	5,58				31,58
						Quant. =>		49,54	Preço Total =>	1.564,47
16.2.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		29,64	29,64		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	0,0000000	23,32	6,24		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	0,0000000	27,62	7,39		
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	15,20	15,94		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	0,0000000	2,39	0,07		
					MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,48	MO com LS =>	10,27
					Valor do BDI =>	6,36				36,00
						Quant. =>		36,34	Preço Total =>	1.308,24
16.2.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	94652 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		33,99	33,99		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1517000	0,0000000	23,32	3,53		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1517000	0,0000000	27,62	4,18		
Insumo	00009873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	25,01	26,24		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0169000	0,0000000	2,39	0,04		
					MO sem LS =>	2,71	LS =>	3,10	MO com LS =>	5,81
					Valor do BDI =>	7,29				41,28
						Quant. =>		63,91	Preço Total =>	2.638,20
16.2.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	94653 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		54,91	54,91		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2235000	0,0000000	27,62	6,17		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2235000	0,0000000	23,32	5,21		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0248000	0,0000000	2,39	0,05		
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	0,0000000	41,44	43,48		
					MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,56	MO com LS =>	8,56
					Valor do BDI =>	11,78				66,69
						Quant. =>		0,94	Preço Total =>	62,68
16.2.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	16,71	16,71			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,80	0,41			
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	4,90	4,94			
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	14,58	1,60			
Insumo	00002696/SINA	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	19,02	2,09			
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,25	0,08			
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,74	0,41			
Insumo	00009856/SINA	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	7,07	7,14			
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0008823	12,37	0,01			
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003069	6,70	0,00			
Insumo	00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003069	66,00	0,02			
Insumo	00012895/SINA	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002302	13,75	0,00			
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000122	37,80	0,00			
Insumo	00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000767	17,87	0,00			
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0017263	190,00	0,32			
Insumo	00002711/SINA	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000244	155,05	0,00			
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0017263	12,54	0,02			
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0017263	4,90	0,00			
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006905	18,00	0,01			
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000366	18,58	0,00			
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0285936	4,50	0,12			
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0390525	5,00	0,19			
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000244	36,90	0,00			
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0390525	14,00	0,54			
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001534	300,00	0,04			
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005754	193,44	0,11			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000303	15,40	0,00		
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000303	44,00	0,00		
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000606	18,80	0,00		
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001061	10,22	0,00		
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001061	11,60	0,00		
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000303	13,52	0,00		
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000606	18,75	0,00		
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000152	25,95	0,00		
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000152	28,00	0,00		
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000758	12,00	0,00		
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000152	327,80	0,00		
Insumo		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3701660	0,76	1,04		
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032724	100,00	0,32		
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1221200	14,58	1,78		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1515000	19,02	2,88		
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	19,02	2,09		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	19,02	2,09		
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,25	0,08		
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000110	19,57	0,00		
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000440	60,00	0,00		
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000110	37,56	0,00		
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000770	27,49	0,00		
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000440	32,30	0,00		
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000660	63,00	0,00		
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001210	29,00	0,00		
Insumo		ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	7,07	7,14		
Insumo	00009856/SINA									
					MO sem LS =>	3,15	LS =>	3,60	MO com LS =>	6,75
					Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	20,29
							Quant. =>	3,23	Preço Total =>	65,53
16.2.49										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1217	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	81,52	81,52		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84		
Composição	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	9,36	9,45		
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3600000	3,74	1,34		
Composição	2480	ORSE	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de	m	1,0100000	16,41	16,57		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	14,58	5,25		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	14,58	5,25		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000	3,80	1,36		
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9500000	0,25	0,23		
Insumo		ORSE	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	Material	m	1,0100000	39,95	40,34		
Insumo	00009860/SINA									
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,7640000	19,02	14,53		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,7640000	19,02	14,53		
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,2836100	0,76	1,73		
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0054540	100,00	0,54		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7842000	14,58	11,43		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0042578	12,37	0,05		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0014810	6,70	0,00		
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0014810	6,70	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0014810	66,00	0,09		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0014810	66,00	0,09		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0011107	13,75	0,01		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000784	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003702	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0083304	190,00	1,58		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0083304	190,00	1,58		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 1100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001568	155,05	0,02		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0083304	12,54	0,10		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0083304	4,90	0,04		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0033322	18,00	0,05		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002353	18,58	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1435750	4,50	0,64		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1884522	5,00	0,94		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001568	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1884522	14,00	2,63		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0007405	300,00	0,22		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0027768	193,44	0,53		
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000606	15,40	0,00		
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000606	44,00	0,00		

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001212	18,80	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002121	10,22	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002121	11,60	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000606	13,52	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001212	18,75	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000303	25,95	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000303	28,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001515	12,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000303	327,80	0,00	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3030000	19,02	5,76	
Insumo		10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000764	19,57	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0003056	60,00	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000764	37,56	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0005348	27,49	0,01	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0003056	32,30	0,00	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0004584	63,00	0,02	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0008404	29,00	0,02	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9500000	0,25	0,23	
Insumo	00009860/SINA	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	Material	m	1,0100000	39,95	40,34	
				MO sem LS =>	14,82	LS =>	16,90	MO com LS =>	31,72
				Valor do BDI =>	17,50			Valor com BDI =>	99,02
				Quant. =>		1,63	Preço Total =>		161,40
16.2.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1219	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	150,59	150,59	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2331	ORSE	Tubo pvc rígido roscavel d= 3"	Material	m	1,0100000	110,82	111,92	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5800000	3,74	2,16	
Composição	2485	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 2 1/2" a 4"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	14,27	14,41	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5800000	3,80	2,20	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5800000	19,02	11,03	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5800000	14,58	8,45	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,3500000	0,25	0,33	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2331	ORSE	Tubo pvc rígido roscavel d= 3"	Material	m	1,0100000	110,82	111,92	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0036901	12,37	0,04	
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0024066	193,44	0,46
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000580	19,57	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0012835	66,00	0,08	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0072198	190,00	1,37
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012835	6,70	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003209	17,87	0,00	
Insumo		11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002320	60,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0028879	18,00	0,05	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000580	37,56	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009626	13,75	0,01	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1227332	4,50	0,55
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0072198	4,90	0,03	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006418	300,00	0,19	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0004060	27,49	0,01	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002320	32,30	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0072198	12,54	0,09	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003480	63,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1633279	5,00	0,81	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1633279	14,00	2,28	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0006380	29,00	0,01	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4040000	19,02	7,68	
Insumo		10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000808	15,40	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000808	44,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001616	18,80	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002828	10,22	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002828	11,60	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000808	13,52	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001616	18,75	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000404	25,95	0,00	

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000404	28,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002020	12,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000404	327,80	0,01	
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5672200	0,76	3,47	
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0109080	100,00	1,09	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6204000	14,58	9,04	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000620	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001241	155,05	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001861	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001241	36,90	0,00	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5800000	19,02	11,03	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,3500000	0,25	0,33	
					MO sem LS =>	12,96	LS =>	14,79	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	32,33			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,24	Preço Total =>	
16.3									
16.3.1									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit									
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		11,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	0,0000000	23,32	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	0,0000000	27,62	
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,80	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,26	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	0,0000000	26,64	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	0,0000000	64,55	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	0,0000000	2,39	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	0,0000000	73,14	
					MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,81	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,37			
						Quant. =>	47,00	Preço Total =>	
16.3.2									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit									
Composição	053902	SBC	CAP PVC ESGOTO 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		20,86	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3510000	0,0000000	15,79	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3510000	0,0000000	20,99	
Insumo	004448	SBC	CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,85	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,3200000	0,0000000	8,39	
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0280000	0,0000000	15,70	
					MO sem LS =>	6,02	LS =>	6,88	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,47			
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	
16.3.3									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit									
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		29,66	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	0,0000000	27,62	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	0,0000000	23,32	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	0,0000000	26,64	
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	7,55	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	4,00	
					MO sem LS =>	3,89	LS =>	4,44	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	6,36			
						Quant. =>	30,00	Preço Total =>	
16.3.4									
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit									
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		10,36	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	0,0000000	23,32	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	0,0000000	27,62	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	0,0000000	26,64	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	2,26	
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,78	
					MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,70	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,22			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPQSI/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
						Quant. =>	202,00	Preço Total =>	2.541,16
16.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		10,11	10,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	0,0000000	23,32	2,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	0,0000000	27,62	3,50
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,92	1,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	0,0000000	64,55	0,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	0,0000000	73,14	1,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	0,0000000	2,39	0,01
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,27 2,17	LS => 2,60	MO com LS =>	4,87 128,43
						Quant. =>	127,00	Preço Total =>	1.559,56
16.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		105,73	105,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	0,0000000	27,62	9,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	0,0000000	23,32	8,40
Insumo	00037950	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	54,84	54,84
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	13,94	27,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	0,0000000	26,64	4,66
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,46 22,70	LS => 7,37	MO com LS =>	13,83 128,43
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	1.541,16
16.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		10,32	10,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	0,0000000	27,62	3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	0,0000000	23,32	2,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	0,0000000	2,39	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	0,0000000	64,55	0,63
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,13	2,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	0,0000000	73,14	1,09
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,27 2,21	LS => 2,60	MO com LS =>	4,87 12,53
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	250,60
16.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		11,02	11,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	0,0000000	23,32	0,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	0,0000000	27,62	0,94
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	0,0000000	26,64	1,33
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,44	3,44
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	2,26	4,52
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,61 2,36	LS => 0,70	MO com LS =>	1,31 13,38
						Quant. =>	80,00	Preço Total =>	1.070,40
16.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		24,25	24,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	0,0000000	23,32	3,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	0,0000000	27,62	4,56
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	7,21	7,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	0,0000000	26,64	1,99
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	3,32	6,64
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,95 5,20	LS => 3,38	MO com LS =>	6,33 29,45



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	176,70
16.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		29,17	29,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	0,0000000	23,32	4,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	0,0000000	27,62	5,31
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,31	8,31
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	4,00	8,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	0,0000000	26,64	3,06
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,45 6,26	LS => 3,94	MO com LS => 35,43	7,39
						Quant. =>	130,00	Preço Total =>	4.605,90
16.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		14,66	14,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	0,0000000	27,62	4,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	0,0000000	23,32	3,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	0,0000000	2,39	0,02
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,44	3,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	0,0000000	73,14	1,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	0,0000000	64,55	0,95
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,03 3,14	LS => 3,46	MO com LS => 17,80	6,49
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	71,20
16.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		27,08	27,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	0,0000000	27,62	5,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	0,0000000	23,32	4,28
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	0,0000000	2,26	6,78
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,96	8,96
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	0,0000000	26,64	1,99
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,29 5,81	LS => 3,76	MO com LS => 32,89	7,05
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	394,68
16.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm/Rev.01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	33,49	33,49	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	3,74	1,38	
Insumo	1268	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diâm = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	10,89	10,89	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,80	1,40	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	19,02	7,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0017020	12,37	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011100	193,44	0,21	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000370	19,57	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005920	66,00	0,03	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0033300	190,00	0,63	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005920	6,70	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001480	17,87	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001480	60,00	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013320	18,00	0,02	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000370	37,56	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004440	13,75	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0590150	4,50	0,26	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0033300	4,90	0,01	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002960	300,00	0,08	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002590	27,49	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001480	32,30	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0033300	12,54	0,04	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002220	63,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0753320	5,00	0,37	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0753320	14,00	1,05	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004070	29,00	0,01	
Insumo	1268	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	10,89	10,89	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000370	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000740	155,05	0,01	
Insumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001110	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000740	36,90	0,00	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04	
Insumo	00006111/SINA 2036	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39	
Insumo		ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	19,02	7,03	
				MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,62	MO com LS =>	12,42
				Valor do BDI =>	7,19			Valor com BDI =>	40,68
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	488,16
16.3.14									
Composição	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	45,32	45,32	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,80	1,74	
Insumo	00002696/SINA 138	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	19,02	8,75	
Insumo		ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0580000	72,41	4,19	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,74	1,72	
Insumo	00006111/SINA 2036	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70	
Insumo		ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0910000	69,74	6,34	
Insumo	1270	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	Material	un	1,0000000	15,90	15,90	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA 1651	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0021160	12,37	0,02	
Insumo		ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007360	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA 4729	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007360	66,00	0,04	
Insumo		ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005520	13,75	0,00	
Insumo	00012895/SINA 4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000460	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001840	17,87	0,00	
Insumo	00012894/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0041400	190,00	0,78	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000920	155,05	0,01	
Insumo	00002711/SINA 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0041400	12,54	0,05	
Insumo		10596	Protetor auricular	Material	un	0,0041400	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0165660	18,00	0,02	
Insumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001380	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0733700	4,50	0,33	
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0936560	5,00	0,46	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000920	36,90	0,00	
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0936560	14,00	1,31	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003680	300,00	0,11	
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013800	193,44	0,26	
Insumo	00002696/SINA 138	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	19,02	8,75	
Insumo		ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0580000	72,41	4,19	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000460	19,57	0,00	
Insumo		11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001840	60,00	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000460	37,56	0,00	
Insumo		11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003220	27,49	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001840	32,30	0,00	
Insumo		11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002760	63,00	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005060	29,00	0,01	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70	
Insumo	00006111/SINA 2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0910000	69,74	6,34	
Insumo		1270	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	Material	un	1,0000000	15,90	15,90	
				MO sem LS =>	7,22	LS =>	8,23	MO com LS =>	15,45
				Valor do BDI =>	9,73			Valor com BDI =>	55,05
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	825,75



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
16.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		1563 ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	51,69	51,69	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		00003660/SINA ORSE	Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	20,56	20,56	
Composição		10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,74	1,72	
Insumo		2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1060000	69,74	7,39	
Insumo		00006111/SINA ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70	
Composição		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,80	1,74	
Insumo		00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	19,02	8,75	
Insumo		138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0670000	72,41	4,85	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		00003660/SINA ORSE	Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	20,56	20,56	
Insumo		00012892/SINA 941 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0021160	12,37	0,02	
Insumo		10593 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013800	193,44	0,26	
Insumo		10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000460	19,57	0,00	
Insumo		00012893/SINA ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007360	66,00	0,04	
Insumo		10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0041400	190,00	0,78	
Insumo		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007360	6,70	0,00	
Insumo		00012894/SINA ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001840	17,87	0,00	
Insumo		11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001840	60,00	0,01	
Insumo		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016560	18,00	0,02	
Insumo		10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000460	37,56	0,00	
Insumo		00012895/SINA ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005520	13,75	0,00	
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0733700	4,50	0,33	
Insumo		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0041400	4,90	0,02	
Insumo		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003680	300,00	0,11	
Insumo		11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003220	27,49	0,00	
Insumo		11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001840	32,30	0,00	
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0041400	12,54	0,05	
Insumo		11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002760	63,00	0,01	
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0936560	5,00	0,46	
Insumo		158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0936560	14,00	1,31	
Insumo		11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005060	29,00	0,01	
Insumo		2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1060000	69,74	7,39	
Insumo		00006111/SINA ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70	
Insumo		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000460	37,80	0,00	
Insumo		00002711/SINA ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000920	155,05	0,01	
Insumo		4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001380	18,58	0,00	
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000920	36,90	0,00	
Insumo		00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	19,02	8,75	
Insumo		138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0670000	72,41	4,85	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	7,22 11,09	LS => Valor com LS => Valor com BDI =>	15,45 62,78	
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	251,12	
16.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição		89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		51,50	51,50
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	0,0000000	23,32	5,98
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	0,0000000	27,62	7,09
Insumo		00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	0,0000000	26,64	4,59
Insumo		00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	0,0000000	4,00	12,00
Insumo		00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	21,84	21,84
					MO sem LS => Valor do BDI =>	4,60 11,05	LS => Valor com LS =>	5,25 9,85	MO com LS => 62,55
					Quant. =>		88,00	Preço Total =>	5.504,40
16.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição		89753 SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		9,03	9,03
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	0,0000000	23,32	2,14
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	0,0000000	27,62	2,53
Insumo		00003875 SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00
Insumo		00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	73,14	0,80

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	0,0000000	64,55	0,47	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	0,0000000	2,39	0,09	
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,52
					Valor do BDI =>	1,93				10,96
						Quant. =>	451,00	Preço Total =>	4.942,96	
16.3.18										
Composição	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		14,77	14,77	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	0,0000000	27,62	3,04	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	0,0000000	23,32	2,56	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	0,0000000	2,39	0,10	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0167000	0,0000000	64,55	1,07	
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,10	6,10	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	0,0000000	73,14	1,90	
					MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,22
					Valor do BDI =>	3,17				17,94
						Quant. =>	27,00	Preço Total =>	484,38	
16.3.19										
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		17,00	17,00	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	0,0000000	23,32	2,99	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	0,0000000	27,62	3,54	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,96	5,96	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	0,0000000	2,39	0,01	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	0,0000000	73,14	2,92	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0245000	0,0000000	64,55	1,58	
					MO sem LS =>	2,29	LS =>	2,63	MO com LS =>	4,92
					Valor do BDI =>	3,64				20,64
						Quant. =>	292,00	Preço Total =>	6.026,88	
16.3.20										
Composição	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		47,69	47,69	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	0,0000000	27,62	6,63	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	0,0000000	23,32	5,60	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	0,0000000	2,39	0,02	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	0,0000000	73,14	3,65	
Insumo	00038676	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	29,82	29,82	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0306000	0,0000000	64,55	1,97	
					MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,91	MO com LS =>	9,21
					Valor do BDI =>	10,23				57,92
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	695,04	
16.3.21										
Composição	053521	SBC	REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		34,81	34,81	
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0370000	0,0000000	15,70	0,58	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7010000	0,0000000	20,99	14,71	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	15,79	9,49	
Insumo	002643	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	7,29	7,29	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,3270000	0,0000000	8,39	2,74	
					MO sem LS =>	11,30	LS =>	12,90	MO com LS =>	24,20
					Valor do BDI =>	7,47				42,28
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	211,40	
16.3.22										
Composição	054091	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000		52,55	52,55	
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0800000	0,0000000	15,70	1,25	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9610000	0,0000000	20,99	20,17	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,5600000	0,0000000	8,39	4,69	
Insumo	002644	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,27	11,27	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9610000	0,0000000	15,79	15,17	
					MO sem LS =>	16,51	LS =>	18,83	MO com LS =>	35,34
					Valor do BDI =>	11,28				63,83
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	63,83	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPQS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
16.3.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95693 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		47,69	47,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	0,0000000	27,62	6,63
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2403000	0,0000000	23,32	5,60
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	0,0000000	2,39	0,02
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	0,0000000	73,14	3,65
Insumo	00038676 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	29,82	29,82
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0306000	0,0000000	64,55	1,97
				MO sem LS => Valor do BDI =>	4,30 10,23	LS => 4,91	MO com LS =>	9,21 57,92
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	695,04
16.3.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		24,95	24,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	0,0000000	27,62	5,07
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	0,0000000	23,32	4,28
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	0,0000000	26,64	1,99
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	0,0000000	2,26	6,78
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	6,83	6,83
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,29 5,35	LS => 3,76	MO com LS =>	7,05 30,30
					Quant. =>	68,00	Preço Total =>	2.060,40
16.3.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104352 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		40,04	40,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2083000	0,0000000	27,62	5,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2083000	0,0000000	23,32	4,85
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	4,00	8,00
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	0,0000000	26,64	3,72
Insumo	00011655 SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	15,46	15,46
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,26	2,26
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,72 8,59	LS => 4,26	MO com LS =>	7,98 48,63
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>	923,97
16.3.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	054170 SBC	TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000		50,67	50,67
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7510000	0,0000000	15,79	11,86
Insumo	043636 SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	043637 SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 75mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,56	2,56
Insumo	004490 SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	16,23	16,23
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7510000	0,0000000	20,99	15,76
Insumo	004869 SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0500000	0,0000000	53,77	2,68
				MO sem LS => Valor do BDI =>	12,90 10,87	LS => 14,72	MO com LS =>	27,62 61,54
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	61,54
16.3.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	053487 SBC	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		47,44	47,44
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8350000	0,0000000	20,99	17,52
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8350000	0,0000000	15,79	13,18
Insumo	043700 SBC	PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA PVC 150 x 200mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	16,74	16,74
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,34 10,18	LS => 16,36	MO com LS =>	30,70 57,62
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	288,10
16.3.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13554 ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	106,19	106,19	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14299 ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	Material	un	1,0000000	99,89	99,89	
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,74	0,37	
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insumo	00002696/SINA	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno	00000119/SINA	ORSE	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	Material	un	0,2800000	8,00	2,24	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	14299	ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	Material	un	1,0000000	99,89	99,89	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insuno		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000100	19,57	0,00	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01	
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insuno		1651	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insuno	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000400	60,00	0,00	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000100	37,56	0,00	
Insuno		2378	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insuno	10596	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07	
Insuno	10517	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000700	27,49	0,00	
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000400	32,30	0,00	
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000600	63,00	0,00	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001100	29,00	0,00	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insuno		00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00	
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insuno	00000119/SINA	ORSE	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	Material	un	0,2800000	8,00	2,24	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	22,79			Valor com BDI =>	128,98
						Quant. =>	94,00	Preço Total =>	12.124,12
16.3.29									
Composição	1696	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	149,79	149,79	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51	
Insuno		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90	
Insuno	478	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	Material	un	1,0000000	129,25	129,25	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,74	1,87	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51	
Insuno		00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02	
Insuno		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05	
Insuno		00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00	
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	155,05	0,01	
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00	
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,44	0,29	
Insumo	478	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	Material	un	1,0000000	129,25	129,25	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	37,56	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01	
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,95	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	32,15			Valor com BDI =>	181,94
						Quant. =>	92,00	Preço Total =>	16.738,48
16.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	053773	SBC	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		427,29	427,29
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,3870000	0,0000000	15,79	69,28
Insumo	088924	SBC	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50mm SAIDA 100mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	0,0000000	288,69	288,69
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,3020000	0,0000000	20,99	69,32
				MO sem LS =>	64,77	LS =>	73,83	MO com LS =>	138,60
				Valor do BDI =>	91,73				519,02
						Quant. =>	94,00	Preço Total =>	48.787,88
16.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13546	ORSE	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	15,63	15,63	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	14291	ORSE	Ralo antiespuma dn 100mm	Material	un	1,0000000	12,00	12,00	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	155,05	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	14291	ORSE	Ralo antiespuma dn 100mm	Material	un	1,0000000	12,00	12,00	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,56	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	18,98
						Quant. =>	92,00	Preço Total =>	1.746,16
16.3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	0010-INSP	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X0,60 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,0000000		1.379,89	1.379,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	0,0000000	22,95	20,88
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,7100000	0,0000000	4,42	7,55
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,1700000	0,0000000	117,62	137,61
Composição Auxiliar	053347	SBC	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm UN	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	0,0000000	305,03	305,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5200000	0,0000000	28,34	43,07
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0320000	0,0000000	692,82	22,17
Composição Auxiliar	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7300000	0,0000000	15,56	26,91



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1620000	0,0000000	583,68	94,55	
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1620000	0,0000000	309,79	50,18	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,8000000	0,0000000	90,78	163,40	
Composição Auxiliar	053347	SBC	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm UN	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	0,0000000	305,03	305,03	
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,1500000	0,0000000	55,04	63,29	
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO O E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,7100000	0,0000000	63,31	108,26	
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	68,0000000	0,0000000	0,47	31,96	
						MO sem LS =>	249,47	LS =>	284,35	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	296,26			
							Quant. =>	22,00	Preço Total =>	36.875,30
16.3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000		142,09	142,09	
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ROMAR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	119,99	119,99	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	15,79	9,49	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	20,99	12,61	
						MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,78	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	30,50			
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	517,77
16.3.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		19,75	19,75	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	0,0000000	27,62	3,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	0,0000000	22,95	0,97	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	0,0000000	3,45	0,14	
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	14,90	14,90	
						MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,91	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	4,24			
							Quant. =>	114,00	Preço Total =>	2.734,86
16.3.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		27,71	27,71	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	0,0000000	23,32	6,13	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	0,0000000	27,62	7,26	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	0,0000000	13,55	14,29	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0146000	0,0000000	2,39	0,03	
						MO sem LS =>	4,71	LS =>	5,38	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	5,94			
							Quant. =>	609,75	Preço Total =>	20.518,08
16.3.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		21,19	21,19	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	0,0000000	23,32	6,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	0,0000000	27,62	8,09	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	0,0000000	2,39	0,03	
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	0,0000000	5,92	6,24	
						MO sem LS =>	5,25	LS =>	5,99	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	4,54			
							Quant. =>	81,09	Preço Total =>	2.086,44
16.3.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		12,45	12,45	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	0,0000000	23,32	0,96	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	0,0000000	27,62	1,14	
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	0,0000000	9,77	10,30	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	0,0000000	2,39	0,05	
						MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,85	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	2,67			
							Quant. =>	267,80	Preço Total =>	4.049,13
16.3.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		33,00	33,00	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	0,0000000	23,32	8,89	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%				
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	0,0000000	27,62	10,53		
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	0,0000000	12,83	13,53		
Insumo	00038363	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	0,0000000	2,39	0,05		
						MO sem LS =>	6,83	LS =>	7,79	MO com LS =>	14,62
						Valor do BDI =>	7,08				40,08
							Quant. =>	13,63	Preço Total =>		546,29
16.3.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000		79,15	79,15		
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0892000	0,0000000	17,88	1,59		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0892000	0,0000000	22,95	2,04		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0146000	0,0000000	26,64	0,38		
Insumo	00041936	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	M	1,0500000	0,0000000	71,57	75,14		
						MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,51
						Valor do BDI =>	16,99				96,14
							Quant. =>	42,53	Preço Total =>		4.088,83
16.4			PROTEÇÃO DE COMBATE A INCENDIO - PCI								89.583,76
16.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000		800,43	800,43		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	0,0000000	27,62	12,63		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	0,0000000	23,32	10,66		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,88	1,76		
Insumo	00010888	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	0,0000000	775,38	775,38		
						MO sem LS =>	8,20	LS =>	9,35	MO com LS =>	17,55
						Valor do BDI =>	171,85				972,28
							Quant. =>	22,00	Preço Total =>		21.390,16
16.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		24,44	24,44		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1765000	0,0000000	28,71	5,06		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0551562	0,0000000	24,32	1,34		
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	18,04	18,04		
						MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,55	MO com LS =>	4,78
						Valor do BDI =>	5,24				29,68
							Quant. =>	38,00	Preço Total =>		1.127,84
16.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		11,85	11,85		
Insumo	000873	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 26x13cm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,40	11,40		
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0290000	0,0000000	15,79	0,45		
						MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45
						Valor do BDI =>	2,54				14,39
							Quant. =>	55,00	Preço Total =>		791,45
16.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	12996	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	3.233,11	3.233,11			
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00010885/SINA-PI	ORSE	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutr/interna, com 90 x 60 x 17cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	Material	un	1,0000000	456,39	456,39			
Insumo	00002696/SINA-PI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02			
Insumo	00006111/SINA-PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58			
Insumo	00020974/SINA-PI	ORSE	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	Material	un	1,0000000	252,67	252,67			
Insumo	7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	Material	un	1,0000000	151,05	151,05			
Insumo	00021034/SINA-PI	ORSE	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido	Material	un	2,0000000	801,99	1.603,98			
Insumo	6902	ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio)	Material	un	1,0000000	27,46	27,46			
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74			
Insumo	00037555/SINA-PI	ORSE	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio	Material	un	1,0000000	411,97	411,97			
Insumo	00010904/SINA-PI	ORSE	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao ate 200 psi	Material	un	1,0000000	288,38	288,38			



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00010885/SINA PI	ORSE	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	Material	un	1,0000000	456,39	456,39		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58		
Insumo	00020974/SINA PI	ORSE	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	Material	un	1,0000000	252,67	252,67		
Insumo	7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	Material	un	1,0000000	151,05	151,05		
Insumo	00021034/SINA PI	ORSE	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de pollester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido	Material	un	2,0000000	801,99	1.603,98		
Insumo	6902	ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio)	Material	un	1,0000000	27,46	27,46		
Insumo	00012892/SINA 941	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0046000	12,37	0,05		
Insumo	10593	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,44	0,58		
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016000	66,00	0,10		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,87	0,00		
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06		
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	37,56	0,00		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,75	0,01		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24		
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	27,49	0,01		
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11		
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	63,00	0,03		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85		
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03		
Insumo	00037555/SINA	ORSE	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio	Material	un	1,0000000	411,97	411,97		
Insumo	00010904/SINA PI	ORSE	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	Material	un	1,0000000	288,38	288,38		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" / *100" kg. pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05	0,03		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	15,70	LS =>	17,90	MO com LS =>	33,60
					Valor do BDI =>	694,14			Valor com BDI =>	3.927,25
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	11.781,75	
16.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		102,96	102,96	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3450000	0,0000000	23,32	8,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3450000	0,0000000	27,62	9,52	
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	0,0000000	82,20	85,40	
					MO sem LS =>	6,18	LS =>	7,05	MO com LS =>	13,23
					Valor do BDI =>	22,10				125,06
						Quant. =>	185,61	Preço Total =>	23.212,38	
16.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		284,67	284,67	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	0,0000000	29,08	9,10	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	0,0000000	27,62	8,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	0,0000000	23,32	7,29	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0670000	0,0000000	28,81	1,93	
Insumo	00040422	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	257,71	257,71	
					MO sem LS =>	8,70	LS =>	9,93	MO com LS =>	18,63
					Valor do BDI =>	61,11				345,78



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
						Quant. =>	27,00	Preço Total =>	9.336,06
16.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92685	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		162,32	162,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7970000	0,0000000	23,32	18,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7970000	0,0000000	27,62	22,01
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	0,0000000	12,72	0,57
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	0,0000000	49,25	0,54
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	140,62	140,62
					MO sem LS => Valor do BDI =>	14,29 39,14	LS => 16,29	MO com LS =>	30,58 221,46
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	1.328,76
16.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	055009	SBC	BOMBA INCENDIO CENTRIFUGA 20 CV-120m3/H-70MCA	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		13.852,27	13.852,27
Insumo	060624	SBC	BOMBA CENTRIFUGA CAM PADRAO 695 JM 20CV DANCOR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	13.631,31	13.631,31
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	6,0070000	0,0000000	20,99	126,10
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	6,0070000	0,0000000	15,79	94,86
					MO sem LS => Valor do BDI =>	103,26 2.974,08	LS => 117,70	MO com LS =>	220,96 16.826,35
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	16.826,35
16.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	058110	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0000000		1.664,51	1.664,51
Insumo	099302	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO	Mão de Obra	H	3,1070000	0,0000000	15,79	49,06
Insumo	099031	SBC	ELETROTECNICO	Mão de Obra	H	3,1070000	0,0000000	37,19	115,55
Insumo	203049	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125C	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.499,90	1.499,90
					MO sem LS => Valor do BDI =>	76,92 357,37	LS => 87,69	MO com LS =>	164,61 2.021,88
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.021,88
16.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	058090	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0000000		124,00	124,00
Insumo	003313	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	Material	UN	1,0000000	0,0000000	75,20	75,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2380000	0,0000000	20,99	25,98
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,4450000	0,0000000	15,79	22,82
					MO sem LS => Valor do BDI =>	22,80 26,62	LS => 26,00	MO com LS =>	48,80 150,62
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	451,86
16.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	058790	SBC	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0000000		62,82	62,82
Insumo	041120	SBC	BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	40,72	40,72
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	15,79	9,49
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	20,99	12,61
					MO sem LS => Valor do BDI =>	10,32 13,48	LS => 11,78	MO com LS =>	22,10 76,30
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	228,90
16.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		278,53	278,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	0,0000000	23,32	10,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	0,0000000	27,62	12,55
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	0,0000000	12,72	0,38
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	0,0000000	255,00	255,00
					MO sem LS => Valor do BDI =>	8,15 59,80	LS => 9,29	MO com LS =>	17,44 338,33
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	676,66
16.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	055995	SBC	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2 1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		337,30	337,30
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8010000	0,0000000	20,99	16,81
Insumo	003901	SBC	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16) 2 1/2" QUALITY TUBOS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	306,28	306,28
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,5950000	0,0000000	0,19	0,30



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8810000	0,0000000	15,79	13,91
					MO sem LS =>	14,35	LS =>	16,37	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	72,41			409,71
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	409,71
16.5									
16.5.1									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	97536	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	57,17	57,17	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	0,0000000	27,62	13,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	0,0000000	23,32	11,26
Insumo	00040626	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	0,0000000	31,35	32,57
					MO sem LS =>	8,65	LS =>	9,88	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	12,27			18,53
						Quant. =>	15,61	Preço Total =>	1.083,95
16.5.2									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	37,07	37,07	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	0,0000000	27,62	8,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	0,0000000	23,32	6,92
Insumo	00007700	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = "2,65" MM, PESO "1,58" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	0,0000000	21,13	21,95
					MO sem LS =>	5,32	LS =>	6,07	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	7,95			11,39
						Quant. =>	27,25	Preço Total =>	1.226,79
16.5.3									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	55,08	55,08	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	0,0000000	23,32	6,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	0,0000000	27,62	7,59
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	0,0000000	39,54	41,08
					MO sem LS =>	4,92	LS =>	5,62	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	11,82			10,54
						Quant. =>	57,65	Preço Total =>	3.856,78
16.5.4									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	58,45	58,45	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	0,0000000	23,32	1,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	0,0000000	27,62	1,98
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	0,0000000	12,72	0,10
Insumo	00011748	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	54,70	54,70
					MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,47	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	12,54			2,75
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	496,93
16.5.5									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	5,48	5,48	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,74	0,37	
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insumo	00000392/SINA	ORSE	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafusos de fixação	Material	un	1,0000000	1,42	1,42	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00	
Insumo	00012892/SINA	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000100	19,57	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01	
Insumo	00012893/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	00012894/SINA	11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000400	60,00	0,00	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000100	37,56	0,00	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insuno		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000700	27,49	0,00	
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000400	32,30	0,00	
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000600	63,00	0,00	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001100	29,00	0,00	
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90	
Insuno		ORSE	Abracadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafusode fixação	Material	un	1,0000000	1,42	1,42	
Insuno	00000392/SINA	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00	
Insuno		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	6,65
						Quant. =>	43,00	Preço Total =>	285,95
16.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7859	ORSE	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0000000	257,52	257,52	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insuno		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Manometro com caixa em aço pintado, escala "10" kgf/cm2 ("10" bar), diametro nominal de 100 mm, conexão de 1/2"	Material	un	1,0000000	175,00	175,00	
Insuno	00012898/SINA	PI							
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,74	7,48	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0092000	12,37	0,11	
Insuno		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	6,70	0,02
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032000	66,00	0,21	
Insuno		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03	
Insuno	00012895/SINA	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	17,87	0,01	
Insuno		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	190,00	3,42
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004000	155,05	0,06	
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,08	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12	
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01	
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03	
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,44	1,16	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insuno		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04	
Insuno	00002696/SINA	ORSE	Manometro com caixa em aço pintado, escala "10" kgf/cm2 ("10" bar), diametro nominal de 100 mm, conexão de 1/2"	Material	un	1,0000000	175,00	175,00	
Insuno	00012898/SINA	PI							
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0002000	19,57	0,00	
Insuno	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0008000	60,00	0,04	
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0002000	37,56	0,00	
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0014000	27,49	0,03	
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0008000	32,30	0,02	
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0012000	63,00	0,07	
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0022000	29,00	0,06	
				MO sem LS =>	31,40	LS =>	35,80	MO com LS =>	67,20
				Valor do BDI =>	55,28			Valor com BDI =>	312,80
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	312,80
16.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição	9250	ORSE	Instalação de Sensor de fluxo para fluidos, serie FG20, dn=2", marca ICOS ou similar	Assentamento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para	un	1,0000000	45,73	45,73	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
	00006111/SINA								
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
	00002436/SINA								
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02	
	00002696/SINA								
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
	00006111/SINA								
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80	
	00002436/SINA								
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0050600	12,37	0,06	
	00012892/SINA								
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0033000	193,44	0,63	
Insumo		10593	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0017400	66,00	0,11	
	00012893/SINA								
Insumo		10492	Cesta Básica	Material	un	0,0099000	190,00	1,88	
Insumo		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0017600	6,70	0,01	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004400	17,87	0,00	
	00012894/SINA								
Insumo		11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02	
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0039600	18,00	0,07	
Insumo		10592	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	37,56	0,00	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0013200	13,75	0,01	
	00012895/SINA								
Insumo		2378	Vale transporte	Material	un	0,1725800	4,50	0,77	
Insumo		10596	Protetor auricular	Material	un	0,0099000	4,90	0,04	
Insumo		10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008800	300,00	0,26	
Insumo		11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	27,49	0,01	
Insumo		11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01	
Insumo		10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0099000	12,54	0,12	
Insumo		11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	63,00	0,03	
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2239600	5,00	1,11	
Insumo		158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2239600	14,00	3,13	
Insumo		11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03	
Insumo		11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00	
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00	
Insumo		10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00	
Insumo		11241	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00	
Insumo		4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65 l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05	0,03	
	00002711/SINA								
Insumo		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo		10788	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02	
	00002696/SINA								
					MO sem LS =>	17,47	LS =>	19,93	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	9,81	Valor com BDI =>		37,40
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									111,08
16.5.8									
Composição	10339	ORSE	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	22,73	22,73	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		ORSE	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	Material	un	1,0000000	22,09	22,09	
	11112								
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0300000	3,74	0,11	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0300000	19,02	0,57	
	00002696/SINA								
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		11112	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	Material	un	1,0000000	22,09	22,09	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000690	12,37	0,00	
	00012892/SINA								
Insumo		941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000450	193,44	0,00	
Insumo		10593	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000030	19,57	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000240	66,00	0,00	
	00012893/SINA								
Insumo		10492	Cesta Básica	Material	un	0,0001350	190,00	0,02	
Insumo		1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000240	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000060	17,87	0,00	
	00012894/SINA								
Insumo		11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000120	60,00	0,00	
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000540	18,00	0,00	
Insumo		10592	Lima chata 12"	Material	un	0,0000030	37,56	0,00	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000180	13,75	0,00	
	00012895/SINA								



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada								
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0019620	4,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0001350	4,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000120	300,00	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000210	27,49	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000120	32,30	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0001350	12,54	0,00
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000180	63,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0030540	5,00	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0030540	14,00	0,04
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0000330	29,00	0,00
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0300000	19,02	0,57
00002696/SINA				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,31	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,88	Valor com BDI =>		27,61
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	27,61
16.5.9								
Composição	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	730,34	730,34
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9376	ORSE	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio	Material	un	1,0000000	709,80	709,80
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,74	1,87
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
00002696/SINA								
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9376	ORSE	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio	Material	un	1,0000000	709,80	709,80
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012892/SINA	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo	00012893/SINA		Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	00012895/SINA	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	155,05	0,01
Insumo	00002711/SINA	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo		ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo		ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo		ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,44	0,29
Insumo		ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01
Insumo		ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	37,56	0,00
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
00002696/SINA				MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,95	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	156,80	Valor com BDI =>		887,14
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	887,14
16.5.10								
Composição	9093	ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	688,45	688,45
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,74	1,87
Insumo	9377	ORSE	Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio	Material	un	1,0000000	667,91	667,91
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
00002696/SINA								
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02	
Insuno	00012892/SINA	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,44	0,29	
Insuno		10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00	
Insuno		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05	
Insuno	00012893/SINA	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85	
Insuno		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00	
Insuno		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01	
Insuno		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insuno		10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	37,56	0,00	
Insuno		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35	
Insuno		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insuno		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insuno		11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00	
Insuno		11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00	
Insuno		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insuno		11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01	
Insuno		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insuno		158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insuno		11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01	
Insuno		9377 ORSE	Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio	Material	un	1,0000000	667,91	667,91	
Insuno		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00	
Insuno		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / *100" kg. pneu com camara	Material	un	0,0001000	155,05	0,01	
Insuno	00002711/SINA	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00	
Insuno		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00	
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51	
Insuno	00002696/SINA								
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,95	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	147,81			Valor com BDI =>	836,26
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	5.853,82
16.5.11									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
	052408	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000		71,33	71,33
Insuno	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	AGUA Material	M	0,6300000	0,0000000	0,19	0,11
Insuno	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3900000	0,0000000	15,79	6,15
Insuno	070249	SBC	VALVULA ESFERA MONOBLOCO ROSCA BRONZE 1/2" 150LBF BSP DECA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	57,71	57,71
Insuno	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3510000	0,0000000	20,99	7,36
				MO sem LS =>	6,31	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,51
				Valor do BDI =>	15,31				86,64
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	346,56
16.5.12									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	9014	ORSE	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	Registros e Válvulas	un	1,0000000	71,69	71,69	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,74	2,01	
Insuno		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	14,58	7,87	
Composição	00006111/SINA	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,80	2,05	
Insuno		9268 ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás	Material	un	1,0000000	49,36	49,36	
Insuno		981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5600000	0,25	0,14	
Insuno		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	19,02	10,27	
Insuno	00002696/SINA								
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0024840	12,37	0,03	
Insuno	00012892/SINA	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0016200	193,44	0,31	
Insuno		10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000540	19,57	0,00	
Insuno		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008640	66,00	0,05	
Insuno	00012893/SINA	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0048600	190,00	0,92	
Insuno		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008640	6,70	0,00	
Insuno		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002160	17,87	0,00	
Insuno	00012894/SINA	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002160	60,00	0,01	
Insuno		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0019440	18,00	0,03	
Insuno		10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000540	37,56	0,00	
Insuno		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006480	13,75	0,00	
Insuno	00012895/SINA	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0861300	4,50	0,38	
Insuno		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0048600	4,90	0,02	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo			B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004320	300,00	0,12		
Insuno	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003780	27,49	0,01		
Insuno	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002160	32,30	0,00		
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0048600	12,54	0,06		
Insuno	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003240	63,00	0,02		
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1099440	5,00	0,54		
Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1099440	14,00	1,53		
Insuno	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005940	29,00	0,01		
Insuno	00006111/SINA 4729 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	14,58	7,87		
Insuno	00002711/SINA 4728 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000540	37,80	0,00		
Insuno	00002711/SINA 4728 ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001080	155,05	0,01		
Insuno	10788 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001620	18,58	0,00		
Insuno	9268 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001080	36,90	0,00		
Insuno	981 ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás	Material	un	1,0000000	49,36	49,36		
Insuno	00002696/SINA ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5600000	0,25	0,14		
Insuno	00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	19,02	10,27		
				MO sem LS =>	8,47	LS =>	9,67	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	15,39			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>		
16.5.13									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	9094 ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	472,63	472,63		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2000000	3,74	0,74		
Insuno	9378 ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	Material	un	1,0000000	468,14	468,14		
Insuno	00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00012892/SINA 941 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00		
Insuno	10593 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05		
Insuno	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000200	19,57	0,00		
Insuno	00012893/SINA ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01		
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17		
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00		
Insuno	00012894/SINA ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00		
Insuno	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000800	60,00	0,00		
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00		
Insuno	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000200	37,56	0,00		
Insuno	00012895/SINA ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0130800	4,50	0,05		
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02		
Insuno	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001400	27,49	0,00		
Insuno	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000800	32,30	0,00		
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insuno	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001200	63,00	0,00		
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10		
Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28		
Insuno	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002200	29,00	0,00		
Insuno	9378 ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	Material	un	1,0000000	468,14	468,14		
Insuno	00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80		
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	101,47			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>		
16.5.14									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	894 ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	13,43	13,43		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1700000	3,74	0,63		
Insuno	00002696/SINA ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	19,02	3,23		
Insuno	00006111/SINA ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	14,58	2,47		
Insuno	00003455/SINA ORSE	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2"	Material	un	1,0000000	6,51	6,51		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1700000	3,80	0,64		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00012892/SINA 941 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0007820	12,37	0,00		
Insuno	10593 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005100	193,44	0,09		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000170	19,57	0,00		
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002720	66,00	0,01		
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0015300	190,00	0,29	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002720	6,70	0,00		
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000680	17,87	0,00		
Insumo		11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000680	60,00	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006120	18,00	0,01		
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000170	37,56	0,00		
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002040	13,75	0,00		
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0271150	4,50	0,12	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0015300	4,90	0,00		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001360	300,00	0,04		
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001190	27,49	0,00		
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000680	32,30	0,00		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0015300	12,54	0,01		
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001020	63,00	0,00		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0346120	5,00	0,17		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0346120	14,00	0,48		
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001870	29,00	0,00		
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	19,02	3,23		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	14,58	2,47		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2"	Material	un	1,0000000	6,51	6,51		
Insumo	00003455/SINA	ORSE		Material	un	1,0000000	6,51	6,51		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000170	37,80	0,00		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000340	155,05	0,00		
Insumo		4728	ORSE	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0000510	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000340	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,70
					Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	16,31
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	16,31
16.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	054450	SBC	TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000		97,39	97,39	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1030000	0,0000000	20,99	2,16	
Insumo	062090	SBC	JUNTA RAPID PIPECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	61,08	61,08	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1030000	0,0000000	15,79	1,62	
Insumo	062054	SBC	TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	32,53	32,53	
					MO sem LS =>	1,76	LS =>	2,02	MO com LS =>	3,78
					Valor do BDI =>	20,90				118,29
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	118,29
16.6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								48.388,19	
16.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	053039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		76,37	76,37	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,2010000	0,0000000	20,99	25,21	
Insumo	003694	SBC	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm 4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	38,51	38,51	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8010000	0,0000000	15,79	12,65	
					MO sem LS =>	17,69	LS =>	20,17	MO com LS =>	37,86
					Valor do BDI =>	16,39				92,76
							Quant. =>	20,00	Preço Total =>	1.855,20
16.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		44,90	44,90	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	0,0000000	27,62	7,53	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	0,0000000	23,32	6,36	
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	18,57	18,57	
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,0000000	4,69	9,38	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	0,0000000	26,64	3,06	
					MO sem LS =>	4,89	LS =>	5,58	MO com LS =>	10,47
					Valor do BDI =>	9,64				54,54
							Quant. =>	60,00	Preço Total =>	3.272,40
16.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		30,36	30,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	0,0000000	27,62	2,09	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	0,0000000	23,32	1,76	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	0,0000000	25,51	26,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	0,0000000	2,39	0,10
						MO sem LS => Valor do BDI =>	1,35 6,51	LS => 1,55	MO com LS => 2,90 36,87
						Quant. =>	138,60	Preço Total =>	5.110,18
16.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9098	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	Complementos	m	1,0000000	104,90	104,90	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,5200000	3,71	1,92	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,80	1,97	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	19,02	9,89	
Insumo	9382	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	Material	m	1,0000000	81,99	81,99	
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	525,45	1,57	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	14,58	7,58	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000520	29,90	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001040	26,89	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0840692	4,50	0,37	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1070936	14,00	1,49	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002104	17,87	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000520	246,00	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004208	300,00	0,12	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001040	15,15	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000520	617,95	0,03	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006312	13,75	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0047340	12,54	0,05	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015780	193,44	0,30	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0047340	190,00	0,89	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1070936	5,00	0,53	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0024196	12,37	0,02	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001040	48,95	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018936	18,00	0,03	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007896	6,70	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0047340	4,90	0,02	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007896	66,00	0,05	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000532	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001064	155,05	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001596	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001064	36,90	0,00	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	19,02	9,89	
Insumo	9382	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	Material	m	1,0000000	81,99	81,99	
Insumo	00001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3566000	0,76	1,03	
Insumo	00000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5320000	14,58	7,75	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	8,24 22,52	LS => 9,40	MO com LS => Valor com BDI =>	17,64 127,42
						Quant. =>	91,28	Preço Total =>	11.630,89
16.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9079	ORSE	Calha em chapa de alumíinio, desenvolvimento 160 cm	Complementos	m	1,0000000	239,47	239,47	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,4000000	3,80	9,12	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	35,00	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,4000000	3,71	8,90	
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	19,02	45,65	
Insumo	9365	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160cm	Material	m	1,0000000	140,51	140,51	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0110400	12,37	0,13	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0036000	6,70	0,02	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0036000	66,00	0,23	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0028800	13,75	0,03	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002400	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0009600	17,87	0,01	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0216000	190,00	4,10		
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004800	155,05	0,07		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0216000	12,54	0,27		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0216000	4,90	0,10		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0086400	18,00	0,15		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0007200	18,58	0,01		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3828000	4,50	1,72		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4886400	5,00	2,44		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004800	36,90	0,01		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4886400	14,00	6,84		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0019200	300,00	0,57		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0072000	193,44	1,39		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	35,00		
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002400	29,90	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004800	26,89	0,01		
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002400	246,00	0,05		
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0004800	15,15	0,00		
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0002400	617,95	0,14		
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0004800	48,95	0,02		
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	19,02	45,65		
Insumo	9365	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160cm	Material	m	1,0000000	140,51	140,51		
					MO sem LS =>	37,69	LS =>	42,96	MO com LS =>	80,65
					Valor do BDI =>	51,41			Valor com BDI =>	290,88
							Quant. =>	91,17	Preço Total =>	26.519,52
16.7										775.445,59
16.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	18.016.0334-0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COL OCAÇAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	1,0000000		609,91	609,91	
Insumo	40098	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR, DE DUPLA D EFLEXAO, EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	578,86	578,86	
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,6000000	3,0000000	20,19	12,47	
Insumo	01975	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE E STRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,6000000	3,0000000	30,07	18,58	
					MO sem LS =>	14,51	LS =>	16,54	MO com LS =>	31,05
					Valor do BDI =>	130,94				740,85
							Quant. =>	100,00	Preço Total =>	74.085,00
16.7.2										
Composição	18.016.0332-0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM.FORNECIMENTO E COLO CACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	1,0000000		285,71	285,71	
Insumo	01975	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE E STRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,4000000	3,0000000	30,07	12,38	
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,4000000	3,0000000	20,19	8,31	
Insumo	40097	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR, DE DUPLA D EFLEXAO, EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	265,02	265,02	
					MO sem LS =>	9,66	LS =>	11,03	MO com LS =>	20,69
					Valor do BDI =>	61,34				347,05
							Quant. =>	4,00	Preço Total =>	1.388,20
16.7.3										
Composição	18.034.0236-0	EMOP	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL,COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TO RNO DE (800X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	1,0000000		462,86	462,86	
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,4800000	3,0000000	20,19	9,98	
Insumo	40082	EMOP	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, COM LAMINAS OPOSTAS, MEDINDO EM TORNO DE (800X400)MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	438,02	438,02	
Insumo	01975	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE E STRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,4800000	3,0000000	30,07	14,86	
					MO sem LS =>	11,60	LS =>	13,24	MO com LS =>	24,84
					Valor do BDI =>	99,37				562,23
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.686,69
16.7.4										
Composição	070184	SBC	VENEZIANA TOMADA AR EXTERNO ALUM. PINT ELETROST.600x500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000		990,15	990,15	
Insumo	099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	1,6020000	0,0000000	15,79	25,30	
Insumo	004524	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 600x500mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	931,22	931,22	
Insumo	099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	1,6020000	0,0000000	20,99	33,63	
					MO sem LS =>	27,53	LS =>	31,40	MO com LS =>	58,93
					Valor do BDI =>	212,58				1.202,73
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	7.216,38
16.7.5										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPQS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição	073011	SBC	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	UN	1,0000000		3,052,31		3,052,31
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,2330000	0,0000000	15,79		35,26
Insumo	002227	SBC	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400mm MODELO EA400-T4	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,970,18		2,970,18
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,2330000	0,0000000	20,99		46,87
					MO sem LS =>	38,38	LS =>	43,75	MO com LS =>	82,13
					Valor do BDI =>	655,33				3,707,64
							Quant. =>	7,00	Preço Total =>	25.953,48
16.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	070439	SBC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000		1,259,28		1,259,28
Insumo	036819	SBC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80m COM CONTROLE REMOTO 220V	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,145,00		1,145,00
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,1070000	0,0000000	20,99		65,22
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,1070000	0,0000000	15,79		49,06
					MO sem LS =>	53,40	LS =>	60,88	MO com LS =>	114,28
					Valor do BDI =>	270,36				1,529,64
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	9.177,84
16.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	CLIMATIZACÃO INSUMO CLIMATIZACÃO	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA DE AR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000		45.000,00		45.000,00
Insumo		Próprio	CONDENSADORA DE AR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	45.000,00		45.000,00
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9.661,50				54.661,50
							Quant. =>	12,00	Preço Total =>	655.938,00
17			EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES							56.732,11
17.1			PALCO							26.266,04
17.1.1			MOVIMENTO DE TERRA							721,60
17.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		40,98		40,98
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1920000	0,0000000	148,23		28,46
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0960000	0,0000000	59,97		5,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	0,0000000	28,34		2,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	0,0000000	22,95		3,80
					MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,01
					Valor do BDI =>	8,79				49,77
							Quant. =>	11,89	Preço Total =>	591,76
17.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000		6,60		6,60
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	0,0000000	25,40		0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	0,0000000	22,95		3,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	0,0000000	28,34		2,89
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	0,0000000	33,10		0,11
					MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,76
					Valor do BDI =>	1,41				8,01
							Quant. =>	16,21	Preço Total =>	129,84
17.1.2			ESTRUTURA							25.544,44
17.1.2.1			INFRAESTRUTURA							21.156,29
17.1.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		39,88		39,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	0,0000000	28,34		9,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	0,0000000	22,95		2,81
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	0,0000000	398,13		27,47
					MO sem LS =>	6,07	LS =>	6,93	MO com LS =>	13,00
					Valor do BDI =>	8,56				48,44
							Quant. =>	0,53	Preço Total =>	25,67
17.1.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit		Total
Composição	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		79,40		79,40
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	0,0000000	23,69		11,44



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0840000	0,0000000	24,46	2,05	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	0,0000000	25,84	0,54	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0830000	0,0000000	27,92	30,23	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8720000	0,0000000	10,66	9,29	
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0200000	0,0000000	16,28	0,32	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6350000	0,0000000	3,73	2,36	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0850000	0,0000000	19,71	1,67	
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2100000	0,0000000	17,67	21,38	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	0,0000000	7,19	0,12	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,47 17,04	LS => 17,65	MO com LS =>	33,12 96,44	
						Quant. =>	12,17	Preço Total =>	1.173,67	
17.1.2.1.3										
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		15,80	15,80	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1310000	0,0000000	28,14	3,68	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	0,0000000	23,86	1,19	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,39	10,39	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,0000000	0,22	0,14	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,02 3,39	LS => 2,32	MO com LS =>	4,34 19,19	
						Quant. =>	90,00	Preço Total =>	1.127,10	
17.1.2.1.4										
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		14,63	14,63	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	0,0000000	28,14	2,87	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,32	10,32	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	0,0000000	23,86	0,93	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,0000000	0,22	0,11	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	1,49 3,14	LS => 1,71	MO com LS =>	3,20 17,77	
						Quant. =>	540,00	Preço Total =>	9.595,80	
17.1.2.1.5										
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		11,00	11,00	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	0,0000000	23,86	0,59	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	0,0000000	28,14	1,80	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	8,15	8,15	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,0000000	0,22	0,06	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,87 2,36	LS => 1,01	MO com LS =>	1,88 13,36	
						Quant. =>	180,00	Preço Total =>	2.404,80	
17.1.2.1.6										
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		17,06	17,06	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,29	10,29	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	0,0000000	23,86	1,52	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	0,0000000	28,14	4,67	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,0000000	0,22	0,18	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	16,00	0,40	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,79 3,66	LS => 3,20	MO com LS =>	5,99 20,72	
						Quant. =>	90,00	Preço Total =>	1.864,80	
17.1.2.1.7										
Composição	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		718,61	718,61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8820000	0,0000000	22,95	66,14	

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	0,0000000	28,34	68,72	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	0,0000000	1,36	0,46	
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,1600000	0,0000000	502,34	582,71	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,0000000	0,53	0,58	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	73,67 154,28	LS =>	83,99	MO com LS => 157,66 872,89
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	4.364,45	
17.1.2.2										
ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
17.1.2.2.1										
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total										
Composição	103072	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		288,39	288,39	
Composição Auxiliar	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,2200000	0,0000000	12,48	77,62	
Composição Auxiliar	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0350000	0,0000000	66,64	2,33	
Composição Auxiliar	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1400000	0,0000000	135,58	18,98	
Composição Auxiliar	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2850000	0,0000000	580,98	165,57	
Composição Auxiliar	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1000000	0,0000000	180,00	18,00	
Composição Auxiliar	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2400000	0,0000000	1,93	2,39	
Composição Auxiliar	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,0000000	3,50	3,50	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	12,89 61,91	LS =>	14,71	MO com LS => 27,60 350,30
						Quant. =>	1,94	Preço Total =>	679,58	
17.1.2.2.2										
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total										
Composição	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		139,81	139,81	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	0,0000000	28,34	65,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	0,0000000	22,95	26,62	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	0,0000000	692,82	12,67	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,0000000	0,55	31,14	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	0,0000000	45,28	0,87	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	0,0000000	3,45	2,77	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	32,54 30,01	LS =>	37,10	MO com LS => 69,64 169,82
						Quant. =>	4,18	Preço Total =>	709,84	
17.1.2.2.3										
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total										
Composição	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		146,29	146,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1100000	0,0000000	22,95	25,47	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2200000	0,0000000	28,34	62,91	
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0230000	0,0000000	553,81	12,73	
Insumo	00007272	SINAPI	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	23,2900000	0,0000000	1,94	45,18	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	31,11 31,40	LS =>	35,46	MO com LS => 66,57 177,69
						Quant. =>	15,60	Preço Total =>	2.771,96	
17.1.2.2.4										
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total										
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		8,67	8,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	0,0000000	22,95	1,31	
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	0,0000000	672,52	2,48	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	0,0000000	28,34	4,88	
						MO sem LS => Valor do BDI =>	2,45 1,86	LS =>	2,81	MO com LS => 5,26 10,53
						Quant. =>	4,67	Preço Total =>	49,17	
17.1.2.2.5										
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Percent. Valor Unit Total										



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		31,31	31,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	0,0000000	22,95	4,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	0,0000000	28,34	10,73
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	0,0000000	837,17	16,24
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,83 6,72	LS =>	7,79	14,62 38,03
						Quant. =>	4,67	Preço Total =>	177,60
17.2			CASA DO GÁS						30.466,07
17.2.1			MOVIMENTO DE TERRA						1.154,88
17.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		90,78	90,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	0,0000000	22,95	90,78
					MO sem LS => Valor do BDI =>	29,77 19,49	LS =>	33,95	63,72 110,27
						Quant. =>	9,42	Preço Total =>	1.038,74
17.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000		6,60	6,60
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	0,0000000	25,40	0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	0,0000000	22,95	3,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	0,0000000	28,34	2,89
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	0,0000000	33,10	0,11
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,22 1,41	LS =>	2,54	4,76 8,01
						Quant. =>	14,50	Preço Total =>	116,14
17.2.2			ESTRUTURA						16.498,22
17.2.2.1			INFRAESTRUTURA						34,87
17.2.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		39,88	39,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	0,0000000	28,34	9,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	0,0000000	22,95	2,81
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	0,0000000	398,13	27,47
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,07 8,56	LS =>	6,93	13,00 48,44
						Quant. =>	0,72	Preço Total =>	34,87
17.2.2.2			SUPERESTRUTURA						16.463,35
17.2.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		208,01	208,01
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	0,0000000	27,92	32,94
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	0,0000000	25,84	1,62
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	0,0000000	24,46	6,23
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	0,0000000	23,69	5,92
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,0000000	3,73	34,45
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	0,0000000	15,97	3,32
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	M²	1,3360000	0,0000000	74,05	98,93
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	0,0000000	10,66	24,60
					MO sem LS => Valor do BDI =>	16,43 44,65	LS =>	18,74	35,17 252,66
						Quant. =>	32,81	Preço Total =>	8.289,77
17.2.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		11,66	11,66
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0537370	0,0000000	28,14	1,51
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0072556	0,0000000	23,86	0,17
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	0,0000000	8,84	9,81
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0111000	0,0000000	16,00	0,17
					MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,67	1,25



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Valor do BDI =>						2,50	14,16			
Quant. =>						189,00	Preço Total =>		2.676,24	
17.2.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	10068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		8,93	8,93	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243670	0,0000000	28,14	0,68	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032901	0,0000000	23,86	0,07	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0111000	0,0000000	16,00	0,17	
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	0,0000000	7,22	8,01	
MO sem LS =>						0,26	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,56
Valor do BDI =>						1,91	10,84			
Quant. =>						248,00	Preço Total =>		2.688,32	
17.2.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		609,15	609,15	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	0,0000000	28,34	21,34	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	0,0000000	27,92	3,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	0,0000000	22,95	18,95	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,0000000	0,53	0,06	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	0,0000000	1,36	0,16	
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	0,0000000	512,38	565,15	
MO sem LS =>						14,98	LS =>	17,09	MO com LS =>	32,07
Valor do BDI =>						130,78	739,93			
Quant. =>						0,22	Preço Total =>		162,78	
17.2.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		674,47	674,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4640000	0,0000000	22,95	10,64	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	0,0000000	27,92	3,46	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0630000	0,0000000	0,53	0,03	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0610000	0,0000000	1,36	0,08	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	0,0000000	28,34	16,72	
Insumo	00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0890000	0,0000000	47,29	51,49	
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0890000	0,0000000	543,67	592,05	
MO sem LS =>						10,62	LS =>	12,11	MO com LS =>	22,73
Valor do BDI =>						144,80	819,27			
Quant. =>						3,23	Preço Total =>		2.646,24	
17.2.3	IMPERMEABILIZAÇÕES								214,26	
17.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		45,70	45,70	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	0,0000000	23,92	2,31	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	0,0000000	28,34	12,18	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	0,0000000	20,81	31,21	
MO sem LS =>						5,07	LS =>	5,78	MO com LS =>	10,85
Valor do BDI =>						9,81	55,51			
Quant. =>						3,86	Preço Total =>		214,26	
17.2.4	PISO								1.762,76	
17.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000		55,95	55,95	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	0,0000000	28,34	16,69	
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	0,0000000	746,60	32,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	0,0000000	22,95	6,74	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,70	0,35	
MO sem LS =>						11,67	LS =>	13,32	MO com LS =>	24,99
Valor do BDI =>						12,01	67,96			

Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada											
						Quant. =>	14,50	Preço Total =>	985,42		
17.2.4.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		44,14	44,14	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	0,0000000	28,34	9,43	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	0,0000000	22,95	3,83	
Composição Auxiliar		87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	0,0000000	665,09	28,66	
Insumo		00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,0000000	1,33	2,22	
						MO sem LS =>	5,98	LS =>	6,83	MO com LS =>	12,81
						Valor do BDI =>	9,47				53,61
						Quant. =>	14,50	Preço Total =>	777,34		
17.2.5		REVESTIMENTOS								2.237,64	
17.2.5.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		8,67	8,67	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	0,0000000	22,95	1,31	
Composição Auxiliar		87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	0,0000000	672,52	2,48	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	0,0000000	28,34	4,88	
						MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,81	MO com LS =>	5,26
						Valor do BDI =>	1,86				10,53
						Quant. =>	46,08	Preço Total =>	485,22		
17.2.5.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		31,31	31,31	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	0,0000000	22,95	4,34	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	0,0000000	28,34	10,73	
Composição Auxiliar		87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	0,0000000	837,17	16,24	
						MO sem LS =>	6,83	LS =>	7,79	MO com LS =>	14,62
						Valor do BDI =>	6,72				38,03
						Quant. =>	46,08	Preço Total =>	1.752,42		
17.2.6		ESQUADRIAS								7.190,69	
17.2.6.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,0000000		697,76	697,76	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	0,0000000	22,95	5,25	
Composição Auxiliar		88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	0,0000000	718,20	8,61	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	0,0000000	28,34	12,95	
Insumo		00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	M²	1,0000000	0,0000000	670,95	670,95	
						MO sem LS =>	7,08	LS =>	8,07	MO com LS =>	15,15
						Valor do BDI =>	149,80				847,56
						Quant. =>	8,484	Preço Total =>	7.190,69		
17.2.7		PINTURAS								1.407,62	
17.2.7.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		4,24	4,24	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	0,0000000	22,95	0,50	
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	0,0000000	30,01	1,99	
Insumo		00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	0,0000000	10,56	1,75	
						MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,76
						Valor do BDI =>	0,91				5,15
						Quant. =>	46,08	Preço Total =>	237,31		
17.2.7.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		11,85	11,85	
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	0,0000000	30,01	4,89	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	0,0000000	22,95	1,24	
Insumo		00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	24,18	5,72	
						MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,33
						Valor do BDI =>	2,54				14,39
						Quant. =>	46,08	Preço Total =>	663,09		



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
17.2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		11,97	11,97
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	0,0000000	30,01	6,44
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0106000	0,0000000	29,11	0,30
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1062000	0,0000000	49,25	5,23
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,13 2,56	LS => 2,44	MO com LS =>	4,57 14,53
						Quant. =>	16,97	Preço Total =>	246,57
17.2.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		12,65	12,65
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	0,0000000	30,01	6,44
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	0,0000000	29,11	0,36
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1242000	0,0000000	47,16	5,85
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,13 2,71	LS => 2,44	MO com LS =>	4,57 15,36
						Quant. =>	16,97	Preço Total =>	260,65
18			ENTORNO						290.274,34
18.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						10.116,11
18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		54,18	54,18
Composição Auxiliar	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1640000	0,0000000	62,68	10,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	0,0000000	22,95	3,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	0,0000000	28,34	2,43
Composição Auxiliar	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3280000	0,0000000	116,98	38,36
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,75 11,63	LS => 7,70	MO com LS =>	14,45 65,81
						Quant. =>	7,07	Preço Total =>	465,27
18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	014_MERC VARZEA	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000		6,88	6,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	0,0000000	22,95	6,88
					MO sem LS => Valor do BDI =>	2,25 1,47	LS => 2,58	MO com LS =>	4,83 8,35
						Quant. =>	1,155,79	Preço Total =>	9.650,84
18.2			PAVIMENTAÇÕES						66.087,82
18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000		55,95	55,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	0,0000000	28,34	16,69
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	0,0000000	746,60	32,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	0,0000000	22,95	6,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,70	0,35
					MO sem LS => Valor do BDI =>	11,67 12,01	LS => 13,32	MO com LS =>	24,99 67,96
						Quant. =>	254,20	Preço Total =>	17.275,43
18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA	PAVIMENTACOES INTERNAS	m²	1,0000000		106,80	106,80
Insumo	008265	SBC	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO 17 x 3,0cm	Material	M	1,3600000	0,0000000	3,30	4,48
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	36,1500000	0,0000000	0,70	25,30
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,4020000	0,0000000	15,79	37,93
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1350000	0,0000000	100,61	13,58
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6010000	0,0000000	20,99	12,61
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0980000	0,0000000	131,69	12,90
					MO sem LS => Valor do BDI =>	23,61 22,92	LS => 26,93	MO com LS =>	50,54 129,72
						Quant. =>	254,20	Preço Total =>	32.974,82
18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000		51,25	51,25



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0018000	0,0000000	673,85	1,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	0,0000000	22,95	5,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	0,0000000	28,34	6,50
Insuno	00000370	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	0,0000000	28,34	6,50
Insuno	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0066000	0,0000000	130,00	0,85
Insuno	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	0,0000000	37,25	37,43
					MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,71	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	11,00			8,84
							Quant. =>	250,10	Preço Total =>
									15.568,72
18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000		1,77	1,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	0,0000000	22,95	0,36
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	0,0000000	30,01	1,11
Insuno	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,0000000	2,92	0,30
					MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,55	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,38			1,03
							Quant. =>	125,05	Preço Total =>
									268,85
18.3			PAISAGISMO						107.009,39
18.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	142,20	142,20	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insuno	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insuno	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insuno	7091	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana)	Material	un	1,0000000	135,67	135,67	
Insuno	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Insuno	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,44	0,05	
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem juglar (classe b)	Material	un	0,0001080	13,75	0,00	
Insuno	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004140	12,37	0,00	
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07	
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09	
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00	
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,70	0,00	
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000360	155,05	0,00	
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02	
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,87	0,00	
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15	
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25	
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001440	66,00	0,00	
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01	
Insuno	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00	
Insuno	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Insuno	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insuno	7091	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana)	Material	un	1,0000000	135,67	135,67	
Insuno	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Insuno	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
					MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,50	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	30,53			172,73
							Quant. =>	100,00	Preço Total =>
									17.273,00
18.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7775	ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	22,74	22,74	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insuno	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insuno	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição		10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insumo		140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Insumo		7427 ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis)	Material	un	1,0000000	16,21	16,21	
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
		00044503/SINA							
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insumo		2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Insumo		00006111/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004140	12,37	0,00	
Insumo		00012892/SINA	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001440	66,00	0,00	
Insumo		00012893/SINA	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,75	0,00	
Insumo		00012895/SINA	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insumo		4729 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,87	0,00	
Insumo		00012894/SINA	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15	
Insumo		10492 ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000360	155,05	0,00	
Insumo		00002711/SINA	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01	
Insumo		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00	
Insumo		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00	
Insumo		4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07	
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09	
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insumo		158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25	
Insumo		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02	
Insumo		941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,44	0,05	
Insumo		140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Insumo		7427 ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis)	Material	un	1,0000000	16,21	16,21	
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Insumo		00044503/SINA							
					MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,50	2,80
					Valor do BDI =>	4,88		Valor com BDI =>	27,62
					Quant. =>	80,00	Preço Total =>	2.209,60	
18.3.3									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	11797	ORSE	Planta - Dracena (dracena fragrans), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	101,36	101,36	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	16,57	19,55	
Insumo		00044503/SINA	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57	
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000	3,80	4,48	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,33	2,66	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35	
Insumo		00006111/SINA	Planta - Dracena (dracena fragrans)	Material	un	1,0000000	51,73	51,73	
Insumo		12623	ORSE						
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	16,57	19,55	
Insumo		00044503/SINA	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57	
Insumo		941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021150	193,44	0,40	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008460	13,75	0,01	
Insumo		00012895/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0032430	12,37	0,04	
Insumo		00012892/SINA	Pá quadrada	Material	un	0,0002820	36,90	0,01	
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1326810	4,50	0,59	
Insumo		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	37,80	0,00	
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1435380	5,00	0,71	
Insumo		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0025380	18,00	0,04	
Insumo		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011280	6,70	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002820	155,05	0,04	
Insumo		00002711/SINA	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005640	300,00	0,16	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002820	17,87	0,00	
Insumo		00012894/SINA	Cesta Básica	Material	un	0,0063450	190,00	1,20	
Insumo		10492 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1435380	14,00	2,00	
Insumo		158 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	66,00	0,07	
Insumo		00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	66,00	0,07	
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0063450	12,54	0,07	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	18,58	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0063450	4,90	0,03	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,33	2,66	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35	
Insumo	12623	ORSE	Planta - Dracena (dracena fragrans)	Material	un	1,0000000	51,73	51,73	
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	12,20	MO com LS =>	22,90
				Valor do BDI =>	21,76			Valor com BDI =>	123,12
				Quant. =>			150,00	Preço Total =>	18.468,00
18.3.4									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	9669	ORSE	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	20,98	20,98	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insumo	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insumo	10302	ORSE	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow)	Material	un	1,0000000	14,45	14,45	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004140	12,37	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001440	66,00	0,00	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000360	155,05	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,44	0,05	
Insumo	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Insumo	10302	ORSE	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow)	Material	un	1,0000000	14,45	14,45	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,80
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	25,48
				Quant. =>			350,00	Preço Total =>	8.918,00
18.3.5									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	191,87	191,87	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,33	2,66	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87	
Insumo	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	16,57	19,55	
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000	3,80	4,48	
Insumo	00038641/SINA	ORSE	Muda de palmeira areca, h= 1,50" m	Material	un	1,0000000	142,24	142,24	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,33	2,66	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0032430	12,37	0,04	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011280	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	66,00	0,07	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008460	13,75	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002820	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0063450	190,00	1,20	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002820	155,05	0,04	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0063450	12,54	0,07	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0063450	4,90	0,03	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0025380	18,00	0,04	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1326810	4,50	0,59	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1435380	5,00	0,71	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002820	36,90	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1435380	14,00	2,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005640	300,00	0,16	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021150	193,44	0,40	
Insumo	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	16,57	19,55	
Insumo	00038641/SINA	ORSE	Muda de palmeira areca, h= "1,50" m	Material	un	1,0000000	142,24	142,24	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m²	0,2050000	85,71	17,57	
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	12,20	MO com LS =>	22,90
				Valor do BDI =>	41,19			Valor com BDI =>	233,06
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	6.525,68
18.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vétlia, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	461,78	461,78	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90	
Insumo	7405	ORSE	Planta - Palmeira Vétlia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	451,49	451,49	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0011500	12,37	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	66,00	0,02	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,75	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	17,87	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	190,00	0,42	
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	155,05	0,01	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,90	0,01	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0470500	4,50	0,21	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,44	0,14	
Insumo	7405	ORSE	Planta - Palmeira Vétlia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	451,49	451,49	
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,29
				Valor do BDI =>	99,14			Valor com BDI =>	560,92
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	15.705,76
18.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	169,32	169,32	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31	
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,80	0,34	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11	
Insumo	00044503/SINA	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24	



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74		
Insumo	7478	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii)	Material	un	1,0000000	162,79	162,79		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	14,58	1,31		
Insumo	00006111/SINA	941	ORSE Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,44	0,05		
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,75	0,00		
Insumo	00012895/SINA		ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004140	12,37	0,00		
Insumo	00012892/SINA	10788	ORSE Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00		
Insumo		2378	ORSE Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,70	0,00		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000360	155,05	0,00		
Insumo	00002711/SINA	10517	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	10492	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25		
Insumo		ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001440	66,00	0,00		
Insumo	00012893/SINA	10362	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00		
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11		
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	16,57	1,49		
Insumo	00044503/SINA	3800	ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,33	0,24		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	85,71	2,74		
Insumo	7478	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii)	Material	un	1,0000000	162,79	162,79		
					MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,80
					Valor do BDI =>	36,35		Valor com BDI =>		205,67
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>			1.028,35
18.3.8										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	303,63	303,63		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	8638	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m	Material	un	1,0000000	254,00	254,00		
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000	3,80	4,48		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35		
Insumo	00006111/SINA		ORSE Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	16,57	19,55		
Insumo	00044503/SINA	140	ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13		
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,33	2,66		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	8638	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m	Material	un	1,0000000	254,00	254,00		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021150	193,44	0,40		
Insumo		ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008460	13,75	0,01		
Insumo	00012895/SINA		ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0032430	12,37	0,04		
Insumo	00012892/SINA	10788	ORSE Pá quadrada	Material	un	0,0002820	36,90	0,01		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1326810	4,50	0,59		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	37,80	0,00		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1435380	5,00	0,71		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0025380	18,00	0,04		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011280	6,70	0,00		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002820	155,05	0,04		
Insumo	00002711/SINA	10517	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005640	300,00	0,16		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002820	17,87	0,00		
Insumo	00012894/SINA	10492	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,0063450	190,00	1,20		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1435380	14,00	2,00		
Insumo		ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	66,00	0,07		
Insumo	00012893/SINA	10362	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0063450	12,54	0,07		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	18,58	0,00		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0063450	4,90	0,03		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35		
Insumo	00006111/SINA									





Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPQS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		909,45	909,45
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,0000000	0,53	0,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	0,0000000	22,95	169,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	0,0000000	28,34	69,68
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	0,0000000	1,36	1,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	0,0000000	27,92	68,65
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	0,0000000	543,67	599,66
					MO sem LS => Valor do BDI =>	104,50 195,25	LS =>	119,13	MO com LS => 223,63 1.104,70
						Quant. =>	6,87	Preço Total =>	7.589,28
18.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		928,43	928,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	0,0000000	28,34	101,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	0,0000000	27,92	33,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	0,0000000	22,95	192,94
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	0,0000000	1,36	1,28
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,0000000	0,53	0,13
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	0,0000000	543,67	599,66
					MO sem LS => Valor do BDI =>	110,80 199,33	LS =>	126,31	MO com LS => 237,11 1.127,76
						Quant. =>	12,48	Preço Total =>	14.074,44
18.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		31,31	31,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	0,0000000	22,95	4,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	0,0000000	28,34	10,73
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	0,0000000	837,17	16,24
					MO sem LS => Valor do BDI =>	6,83 6,72	LS =>	7,79	MO com LS => 14,62 38,03
						Quant. =>	60,50	Preço Total =>	2.300,81
18.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000		95,94	95,94
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	0,0000000	1,73	0,13
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	0,0000000	3,56	0,32
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	0,0000000	28,20	30,89
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,0000000	0,67	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	0,0000000	22,95	11,41
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	0,0000000	5,70	0,14
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	0,0000000	3,73	37,30
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALÇARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,0000000	0,63	12,60
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1,6700000	0,0000000	1,33	2,22
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	0,0000000	10,56	0,42
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTITIPSO	Material	L	0,0125000	0,0000000	30,38	0,37
					MO sem LS => Valor do BDI =>	14,62 20,59	LS =>	16,68	MO com LS => 31,30 116,53
						Quant. =>	51,97	Preço Total =>	6.056,06
18.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		4,24	4,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	0,0000000	22,95	0,50
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0668000	0,0000000	30,01	1,99



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	0,0000000	10,56	1,75
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI =>	0,91				5,15
						Quant. =>	60,50	Preço Total =>	311,57
18.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		11,85	11,85
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	0,0000000	30,01	4,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	0,0000000	22,95	1,24
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	24,18	5,72
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	2,54				14,39
						Quant. =>	60,50	Preço Total =>	870,59
18.5			SPDA			Quant.	Percent.	Valor Unit	42.932,18
18.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0000000		133,58	133,58
Insumo	045201	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	1,0000000	0,0000000	57,09	57,09
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,8580000	0,0000000	20,99	39,00
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,3740000	0,0000000	15,79	37,49
				MO sem LS =>	35,74	LS =>	40,75	MO com LS =>	76,49
				Valor do BDI =>	28,67				162,25
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	1.947,00
18.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	061476	SBC	CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,0000000		59,15	59,15
Insumo	012621	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	Material	M	1,0000000	0,0000000	51,16	51,16
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3810000	0,0000000	20,99	7,99
				MO sem LS =>	3,73	LS =>	4,26	MO com LS =>	7,99
				Valor do BDI =>	12,69				71,84
						Quant. =>	342,36	Preço Total =>	24.595,14
18.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000		212,43	212,43
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,2330000	0,0000000	20,99	46,87
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,2330000	0,0000000	15,79	35,26
Insumo	055007	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	130,30	130,30
				MO sem LS =>	38,38	LS =>	43,75	MO com LS =>	82,13
				Valor do BDI =>	45,60				258,03
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	774,09
18.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	1,0000000	16,34	16,34	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1800000	3,66	0,65	
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42	
Insumo	11099	ORSE	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	Material	m	1,0000000	12,30	12,30	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000360	47,69	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000180	34,00	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001260	66,00	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,87	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000360	26,89	0,00	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" x 7" cm)	Material	par	0,0004140	12,37	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000360	155,00	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,70	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,44	0,05	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117720	4,50	0,05	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,75	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00	



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42	
Insumo	11095	ORSE	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	Material	m	1,0000000	12,30	12,30	
				MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,42
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	19,84
				Quant. =>		596,80	Preço Total =>	11.840,51	
18.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	059305 SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0000000		555,90	555,90	
Insumo	077945 SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO PARA 09 TERMINAIS - REF. TEL-903 OU PRT-970	Material	UN	1,0000000	0,0000000	511,73	511,73	
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2010000	0,0000000	15,79	18,96	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2010000	0,0000000	20,99	25,21	
				MO sem LS =>	20,64	LS =>	23,53	MO com LS =>	44,17
				Valor do BDI =>	119,35				675,25
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	675,25	
18.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	104746 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		28,85	28,85	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000	0,0000000	28,71	5,46	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000	0,0000000	24,32	4,63	
Insumo	00041426 SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	14,40	14,40	
Insumo	00007583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,75	1,50	
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	0,0000000	1,43	2,86	
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,44
				Valor do BDI =>	6,19				35,04
				Quant. =>		23,00	Preço Total =>	805,92	
18.5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		27,54	27,54	
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	0,0000000	11,27	11,27	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2030000	0,0000000	28,71	5,82	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2030000	0,0000000	24,32	4,93	
Insumo	00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	1,0538000	0,0000000	5,24	5,52	
				MO sem LS =>	6,19	LS =>	7,06	MO com LS =>	13,25
				Valor do BDI =>	5,91				33,45
				Quant. =>		60,38	Preço Total =>	2.019,71	
18.5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	13849 ORSE	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/roscas 1/2", fornecimento e instalação	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	5,80	5,80		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	14644 ORSE	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/roscas 1/2"	Material	un	1,0000000	1,74	1,74		
Insumo	00002696/SINA	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,74	0,37		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	14644 ORSE	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/roscas 1/2"	Material	un	1,0000000	1,74	1,74		
Insumo	00002696/SINA	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
Insumo	00012892/SINA	Luva raspas de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05		
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000100	19,57	0,00		
Insumo	00012893/SINA	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17		
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00		
Insumo	00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00		
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000400	60,00	0,00		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00		
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000100	37,56	0,00		
Insumo	00012895/SINA	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02		



Obra PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada										
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000700	27,49	0,00		
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000400	32,30	0,00		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000600	63,00	0,00		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28		
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001100	29,00	0,00		
Insuno	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00		
Insuno	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	155,05	0,00		
Insuno		4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00		
Insuno	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00		
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,35
					Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	7,04
					Quant. =>		39,00	Preço Total =>		274,56
19										500.627,55
19.1										424.025,34
19.1.1										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	Diversos	un	1,0000000	219,74	219,74		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	7550	ORSE	Letras aço escovado 40 x 40cm	Material	un	1,0000000	214,12	214,12		
Insuno	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,02	4,75		
Composição		10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,67	0,91	
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	7550	ORSE	Letras aço escovado 40 x 40cm	Material	un	1,0000000	214,12	214,12		
Insuno	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,02	4,75		
Insuno		00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0005750	12,37	0,00	
Insuno	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000500	15,40	0,00		
Insuno	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000500	44,00	0,00		
Insuno	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001000	18,80	0,00		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002000	6,70	0,00		
Insuno	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001750	10,22	0,00		
Insuno	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001750	11,60	0,00		
Insuno	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002000	66,00	0,01		
Insuno		11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000500	13,52	0,00	
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011250	190,00	0,21		
Insuno	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001500	13,75	0,00		
Insuno		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011250	12,54	0,01	
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0254500	5,00	0,12		
Insuno	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001000	18,75	0,00		
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003750	193,44	0,07		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011250	4,90	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0163500	4,50	0,07		
Insuno	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000250	25,95	0,00		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001000	300,00	0,03		
Insuno	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000250	28,00	0,00		
Insuno	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001250	12,00	0,00		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004500	18,00	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0254500	14,00	0,35		
Insuno	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000250	327,80	0,00		
Insuno	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000500	17,87	0,00		
					MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,75
					Valor do BDI =>	47,17			Valor com BDI =>	266,91
					Quant. =>		44,00	Preço Total =>		11.744,04
19.1.2										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	980,00	980,00		
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	14743	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	Serviços	m²	1,0000000	980,00	980,00		
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	14743	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	Serviços	m²	1,0000000	980,00	980,00		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	210,40			Valor com BDI =>	1.190,40



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo		B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada									
					Quant. =>	344,07	Preço Total =>	409.580,92	
19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoW Orca	un	1,00000000	2.223,09	2.223,09	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,30000000	19,02	5,70	
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,30000000	3,67	1,10	
Insumo	13202	ORSE	Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. instalada	Material	un	1,00000000	2.216,36	2.216,36	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,30000000	19,02	5,70	
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspas de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,00069000	12,37	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00006000	15,40	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00006000	44,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,00012000	18,80	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00024000	6,70	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,00021000	10,22	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,00021000	11,60	0,00	
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00024000	66,00	0,01	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,00006000	13,52	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00135000	190,00	0,25	
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem juglar (classe b)	Material	un	0,00018000	13,75	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00135000	12,54	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,03054000	5,00	0,15	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,00012000	18,75	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00045000	193,44	0,08	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00135000	4,90	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01962000	4,50	0,08	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,00003000	25,95	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00012000	300,00	0,03	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,00003000	28,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,00015000	12,00	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00054000	18,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,03054000	14,00	0,42	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,00003000	327,80	0,00	
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00006000	17,87	0,00	
Insumo	13202	ORSE	Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. instalada	Material	un	1,00000000	2.216,36	2.216,36	
					MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,04	5,70
					Valor do BDI =>	477,29		Valor com BDI =>	2.700,38
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.700,38
19.2	LIMPEZA DA OBRA								76.602,21
19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	LIMPEZA	m²	1,00000000		29,25	29,25
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,82200000	0,00000000	15,79	28,77
Insumo	001500	SBC	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	0,09000000	0,00000000	5,43	0,48
					MO sem LS =>	13,44	LS =>	15,33	28,77
					Valor do BDI =>	6,27			35,52
						Quant. =>	2.134,93	Preço Total =>	75.832,71
19.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00000000		2,35	2,35
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00930000	0,00000000	226,90	2,11
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00400000	0,00000000	60,52	0,24
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,15	0,27
					Valor do BDI =>	0,50			2,85



Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE		Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo	B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
Planilha Orçamentária Analítica Não Desonerada				
		Quant. =>	270,00	Preço Total => 769,50



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWorca	m³	944,04	2.970,96	2.804.705,07	23,53	23,53
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.604,0	254,68	663.186,72	5,56	29,10
CLIMATIZA 12510	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA DE AR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	12,0	54.661,50	655.938,00	5,50	34,60
	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelíça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	2.604,0	234,14	609.700,56	5,12	39,71
063515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	12.444,6	45,97	572.078,26	4,80	44,51
13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	Esquadrias de Alumínio	m²	344,07	1.190,40	409.580,92	3,44	47,95
87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10.214,02	38,03	388.439,18	3,26	51,21
100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	2.696,1	140,71	379.368,23	3,18	54,39
339	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	533,61	663,40	353.996,87	2,97	57,36
92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.500,0	197,63	296.445,00	2,49	59,85
89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5.051,38	47,19	238.374,62	2,00	61,85
101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.500,0	157,87	236.805,00	1,99	63,84
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	2.868,65	67,75	194.351,03	1,63	65,47
13475	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas	Latex PVA	m²	3.120,28	61,53	191.990,82	1,61	67,08
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1.600,15	116,53	186.465,47	1,56	68,64
87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	2.701,3	67,96	183.580,34	1,54	70,18
100898	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	554,7	268,64	149.014,60	1,25	71,43
13973	ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nivel II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	Vidros Laminados	un	3,0	46.158,60	138.475,80	1,16	72,59
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	36.748,4	3,14	115.389,97	0,97	73,56
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10.153,52	10,53	106.916,56	0,90	74,46
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	7.707,93	92.495,16	0,78	75,24
210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	LIMPEZA	m²	2.134,93	35,52	75.832,71	0,64	75,87
18.016.0334 -0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COL OCAAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	100,0	740,85	74.085,00	0,62	76,49
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10.443,1	6,12	63.911,77	0,54	77,03
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	50,29	1.253,75	63.051,08	0,53	77,56
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	384,0	157,36	60.426,24	0,51	78,07
C3955	SEINFRA	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	0	M	120,0	475,25	57.030,00	0,48	78,54
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	33,0	1.660,11	54.783,63	0,46	79,00
87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	693,25	78,12	54.156,69	0,45	79,46
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	850,0	61,41	52.198,50	0,44	79,90
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	424,02	116,48	49.389,84	0,41	80,31
49.06.170	CPOS/CDHU	GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL	49,06	m²	28,6	1.719,32	49.172,55	0,41	80,72

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
053773	SBC	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	94,0	519,02	48.787,88	0,41	81,13	
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	63,21	752,00	47.533,92	0,40	81,53	
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	84,0	562,62	47.260,08	0,40	81,93	
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	3.226,86	14,39	46.434,51	0,39	82,32	
067004	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	3.132,1	14,73	46.135,83	0,39	82,70	
012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	12,0	3.795,93	45.551,16	0,38	83,09	
96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	401,71	112,17	45.059,81	0,38	83,47	
9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	2.170,0	20,62	44.745,40	0,38	83,84	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	500,02	81,45	40.726,62	0,34	84,18	
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	6.240,56	6,35	39.627,55	0,33	84,51	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	666,89	55,51	37.019,06	0,31	84,83	
8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	100,0	368,81	36.881,00	0,31	85,13	
0010-INSP	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X0,60 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	22,0	1.676,15	36.875,30	0,31	85,44	
060287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	165,0	219,67	36.245,55	0,30	85,75	
87839	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	174,17	205,47	35.786,70	0,30	86,05	
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	888,41	38,15	33.892,84	0,28	86,33	
7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	Louças e Metais Sanitários	un	40,0	836,11	33.444,40	0,28	86,61	
170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA	PAVIMENTACOES INTERNAS	m²	254,2	129,72	32.974,82	0,28	86,89	
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	6.347,14	5,15	32.687,77	0,27	87,16	
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	251,82	128,27	32.300,95	0,27	87,44	
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.240,84	14,16	31.730,29	0,27	87,70	
92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	121,06	252,66	30.587,01	0,26	87,96	
101230	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.240,84	13,60	30.475,42	0,26	88,21	
100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	412,8	73,17	30.204,57	0,25	88,47	
4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	12,0	2.448,05	29.376,60	0,25	88,71	
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	768,0	35,48	27.248,64	0,23	88,94	
2306248	SICRO3	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²		m³	39,31	677,38	26.627,80	0,22	89,17	
9079	ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	Complementos	m	91,17	290,88	26.519,52	0,22	89,39	
073011	SBC	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	UN	7,0	3.707,64	25.953,48	0,22	89,61	
2490	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	Provisórios	un	4.698,0	5,33	25.040,34	0,21	89,82	
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	305,44	80,89	24.707,04	0,21	90,02	
061476	SBC	CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	342,36	71,84	24.595,14	0,21	90,23	
4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	12,0	1.943,52	23.322,24	0,20	90,43	
92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	185,61	125,06	23.212,38	0,19	90,62	
101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	22,0	972,28	21.390,16	0,18	90,80	
061610	SBC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	84,0	249,74	20.978,16	0,18	90,98	
89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	609,75	33,65	20.518,08	0,17	91,15	
3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	17,0	1.147,59	19.509,03	0,16	91,31	
11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	80,0	242,34	19.387,20	0,16	91,47	
11797	ORSE	Planta - Dracena (dracena fragrans), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	150,0	123,12	18.468,00	0,15	91,63	



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	7,0	2.572,00	18.004,00	0,15	91,78
059165	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	209,6	85,51	17.922,89	0,15	91,93
7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	100,0	172,73	17.273,00	0,14	92,08
055009	SBC	BOMBA INCENDIO CENTRIFUGA 20 CV-120m3/H-70MCA	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0	16.826,35	16.826,35	0,14	92,22
1696	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	92,0	181,94	16.738,48	0,14	92,36
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	2.765,42	5,93	16.398,94	0,14	92,49
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.275,0	12,74	16.243,50	0,14	92,63
7769	ORSE	Planta - Palmeira Vêltia, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	28,0	560,92	15.705,76	0,13	92,76
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	PISO - PISOS	m²	106,3	146,97	15.622,91	0,13	92,89
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	250,1	62,25	15.568,72	0,13	93,02
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	87,24	169,82	14.815,09	0,12	93,15
95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	243,0	58,70	14.264,10	0,12	93,27
8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	180,0	79,14	14.245,20	0,12	93,39
97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	139,2	101,29	14.099,56	0,12	93,51
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	12,48	1.127,76	14.074,44	0,12	93,62
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	888,41	15,37	13.654,86	0,11	93,74
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.485,0	9,00	13.365,00	0,11	93,85
9087	ORSE	Rodape em perfil de alumínio, aplicado	Diversos	m	418,84	31,15	13.046,86	0,11	93,96
95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	154,0	81,43	12.540,22	0,11	94,07
95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	243,0	49,99	12.147,57	0,10	94,17
13554	ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	94,0	128,98	12.124,12	0,10	94,27
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	596,8	19,84	11.840,51	0,10	94,37
12996	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	3,0	3.927,25	11.781,75	0,10	94,47
12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	Diversos	un	44,0	266,91	11.744,04	0,10	94,57
4654	ORSE	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	12,0	971,76	11.661,12	0,10	94,66
9098	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	Complementos	m	91,28	127,42	11.630,89	0,10	94,76
064157	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	5,0	2.303,03	11.515,15	0,10	94,86
112116	SBC	JANELA ALUMINIO MAXIN AR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	9,36	1.202,95	11.259,61	0,09	94,95
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	262,0	42,63	11.169,06	0,09	95,05
060380	SBC	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	48,0	231,44	11.109,12	0,09	95,14
078028	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	ATERRAMENTO	M	541,9	19,30	10.458,67	0,09	95,23
014_MERC VARZEA	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1.155,79	8,35	9.650,84	0,08	95,31
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	540,0	17,77	9.595,80	0,08	95,39
99847	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	11,24	849,67	9.550,29	0,08	95,47
97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	27,0	345,78	9.336,06	0,08	95,55
070439	SBC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	6,0	1.529,64	9.177,84	0,08	95,62
9869	ORSE	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	350,0	25,48	8.918,00	0,07	95,70
064071	SBC	QUADRO GERAL DISTRIBUICAO FORCA E LUZ TIPO QFLE	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	8.773,70	8.773,70	0,07	95,77
9526	ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	651,0	13,19	8.586,69	0,07	95,84
C2532	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	0	m³	120,0	71,52	8.582,40	0,07	95,92



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
067221	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	360,6	23,15	8.347,89	0,07	95,99	
060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	143,9	55,17	7.938,96	0,07	96,05	
95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	255,0	30,46	7.767,30	0,07	96,12	
10326	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	3.854,32	7.708,64	0,06	96,18	
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	95,12	79,95	7.604,84	0,06	96,25	
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	6,87	1.104,70	7.589,28	0,06	96,31	
91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	439,0	17,06	7.489,34	0,06	96,37	
058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2"	INSTALACOES ELETRICAS - DETECAAO DE INCENDIO	UN	516,0	14,10	7.275,60	0,06	96,43	
070184	SBC	VENEZIANA TOMADA AR EXTERNO ALUM. PINT ELETROST.600x500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	6,0	1.202,73	7.216,38	0,06	96,50	
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	8,484	847,56	7.190,69	0,06	96,56	
8359	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) com tampa	Pontos de Suprimento de Lógica	m	143,9	49,46	7.117,29	0,06	96,62	
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	97,0	72,99	7.080,03	0,06	96,67	
062057	SBC	TOMADA USB COM TOMADA 2P+T 10A BIANCOPRO ALUMBRA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	51,0	138,67	7.072,17	0,06	96,73	
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	125,96	56,03	7.057,53	0,06	96,79	
8910	ORSE	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	6.888,75	6.888,75	0,06	96,85	
11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	Diversos	un	4.447,0	1,51	6.714,97	0,06	96,91	
7061	ORSE	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 75mm	Provisório	un	1,0	6.669,34	6.669,34	0,06	96,96	
11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	28,0	233,06	6.525,68	0,05	97,02	
9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	3.287,0	1,96	6.442,52	0,05	97,07	
060129	SBC	ELETROCALHA LISA ""U"" 200X50MM CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	89,4	69,43	6.207,04	0,05	97,12	
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	372,03	16,42	6.108,73	0,05	97,18	
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.340,0	4,55	6.097,00	0,05	97,23	
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	292,0	20,64	6.026,88	0,05	97,28	
101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	ma²	33,0	177,69	5.863,77	0,05	97,33	
9093	ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	7,0	836,26	5.853,82	0,05	97,38	
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	230,0	25,09	5.770,70	0,05	97,42	
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	197,74	28,97	5.728,52	0,05	97,47	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	88,0	62,55	5.504,40	0,05	97,52	
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	89,0	61,37	5.461,93	0,05	97,56	
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	168,0	31,87	5.354,16	0,04	97,61	
2798	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	8,0	656,59	5.252,72	0,04	97,65	
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	437,52	5.250,24	0,04	97,70	
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	138,6	36,87	5.110,18	0,04	97,74	
103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	212,0	23,40	4.960,80	0,04	97,78	
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	451,0	10,96	4.942,96	0,04	97,82	
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	970,66	4.853,30	0,04	97,86	
156	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (58x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	33,06	146,48	4.842,62	0,04	97,90	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	130,0	35,43	4.605,90	0,04	97,94	

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro			B.D.I. 21,47%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	8,0	565,91	4.527,28	0,04	97,98
061306	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	46,9	95,40	4.474,26	0,04	98,02
86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	274,36	4.389,76	0,04	98,06
104100	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Pele de Vidro em Fachadas	m²	68,16	64,05	4.365,64	0,04	98,09
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	5,0	872,89	4.364,45	0,04	98,13
190223	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	APARELHOS SANITARIOS	UN	5,0	848,23	4.241,15	0,04	98,16
90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	42,53	96,14	4.088,83	0,03	98,20
101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	90,0	45,00	4.050,00	0,03	98,23
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	267,8	15,12	4.049,13	0,03	98,27
063149	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	61,0	64,88	3.957,68	0,03	98,30
101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	120,0	32,20	3.864,00	0,03	98,33
92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	57,65	66,90	3.856,78	0,03	98,36
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	328,61	11,38	3.739,58	0,03	98,40
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	263,3	13,68	3.601,94	0,03	98,43
10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	459,0	7,78	3.571,02	0,03	98,46
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	182,0	18,49	3.365,18	0,03	98,48
89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	60,0	54,54	3.272,40	0,03	98,51
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	81,98	39,57	3.243,94	0,03	98,54
060055	SBC	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO ¼CM LED EMBUTIDO 7W	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	49,0	65,87	3.227,63	0,03	98,57
12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	158,0	19,81	3.129,98	0,03	98,59
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	31,91	91,90	2.932,52	0,02	98,62
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	114,0	23,99	2.734,86	0,02	98,64
2055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	Louças e Metais Sanitários	un	3,0	902,29	2.706,87	0,02	98,66
12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constít. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoWorca	un	1,0	2.700,38	2.700,38	0,02	98,68
100068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	248,0	10,84	2.688,32	0,02	98,71
91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	189,0	14,16	2.676,24	0,02	98,73
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	443,11	2.658,66	0,02	98,75
99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,23	819,27	2.646,24	0,02	98,77
94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	63,91	41,28	2.638,20	0,02	98,80
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	202,0	12,58	2.541,16	0,02	98,82
12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	11,6	215,80	2.503,28	0,02	98,84
12538	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4.802,0	0,51	2.449,02	0,02	98,86
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	180,0	13,36	2.404,80	0,02	98,88
067005	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO Paisagismo	M	36,6	61,68	2.257,48	0,02	98,90
7775	ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	80,0	27,62	2.209,60	0,02	98,92
13383	ORSE	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	5,0	423,21	2.116,05	0,02	98,93



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.107,34	2.107,34	0,02	98,95
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	81,09	25,73	2.086,44	0,02	98,97
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	68,0	30,30	2.060,40	0,02	98,99
C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	0	UN	1,0	2.036,67	2.036,67	0,02	99,00
058110	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL	INSTALACOES ELETRICAS - DETECAAO DE INCENDIO	UN	1,0	2.021,88	2.021,88	0,02	99,02
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,38	33,45	2.019,71	0,02	99,04
103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	71,0	28,27	2.007,17	0,02	99,06
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	32,0	61,84	1.978,88	0,02	99,07
8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	111,0	17,57	1.950,27	0,02	99,09
059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	12,0	162,25	1.947,00	0,02	99,10
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	17,47	110,27	1.926,41	0,02	99,12
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	90,0	20,72	1.864,80	0,02	99,14
053039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	20,0	92,76	1.855,20	0,02	99,15
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	66,6	27,42	1.826,17	0,02	99,17
12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	27,0	67,51	1.822,77	0,02	99,18
7910	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	13,0	139,65	1.815,45	0,02	99,20
12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	95,0	19,02	1.806,90	0,02	99,21
13546	ORSE	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	92,0	18,98	1.746,16	0,01	99,23
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	90,0	19,19	1.727,10	0,01	99,24
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	97,0	17,71	1.717,87	0,01	99,26
18.034.0236 -0	EMOP	DAMPER DE REGULAÇÃO MANUAL.COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TO RNO DE (800X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	3,0	562,23	1.686,69	0,01	99,27
C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	1,0	1.678,18	1.678,18	0,01	99,28
170582	SBC	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	PAVIMENTACOES INTERNAS	m³	4,03	411,50	1.658,34	0,01	99,30
12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0	1.587,47	1.587,47	0,01	99,31
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	49,54	31,58	1.564,47	0,01	99,33
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	127,0	12,28	1.559,56	0,01	99,34
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	158,0	9,76	1.542,08	0,01	99,35
89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	128,43	1.541,16	0,01	99,36
5183	ORSE	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm - Rev 01	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica	un	6,0	252,09	1.512,54	0,01	99,38
9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	233,0	6,43	1.498,19	0,01	99,39
12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	11,0	131,44	1.445,84	0,01	99,40
95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	24,0	57,92	1.390,08	0,01	99,41
18.016.0332 -0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM.FORNECIMENTO E COLO CACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	0	UN	4,0	347,05	1.388,20	0,01	99,42
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	27,65	48,44	1.339,36	0,01	99,44
92685	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	221,46	1.328,76	0,01	99,45
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	36,34	36,00	1.308,24	0,01	99,46
9030	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	2,0	628,46	1.256,92	0,01	99,47
12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	226,0	5,49	1.240,74	0,01	99,48
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	27,25	45,02	1.226,79	0,01	99,49



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	12,17	96,44	1.173,67	0,01	99,50
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	19,9	56,75	1.129,32	0,01	99,51
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	38,0	29,68	1.127,84	0,01	99,52
9005	ORSE	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	552,22	1.104,44	0,01	99,53
97536	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	15,61	69,44	1.083,95	0,01	99,54
89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	36,02	1.080,60	0,01	99,55
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	13,38	1.070,40	0,01	99,55
7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	5,0	205,67	1.028,35	0,01	99,56
99268	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	2,0	508,70	1.017,40	0,01	99,57
92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	5,46	185,08	1.010,53	0,01	99,58
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,0	21,12	950,40	0,01	99,59
8237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	950,33	950,33	0,01	99,60
104449	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	71,0	13,19	936,49	0,01	99,60
104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	19,0	48,63	923,97	0,01	99,61
061109	SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 200X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	12,6	72,96	919,29	0,01	99,62
103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	42,0	21,20	890,40	0,01	99,63
9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0	887,14	887,14	0,01	99,63
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	24,0	36,67	880,08	0,01	99,64
062702	SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 16 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	M	4,3	203,79	876,29	0,01	99,65
104448	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	98,0	8,69	851,62	0,01	99,66
704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	160,0	5,18	828,80	0,01	99,66
1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	15,0	55,05	825,75	0,01	99,67
9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	76,0	10,75	817,00	0,01	99,68
104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	23,0	35,04	805,92	0,01	99,68
055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	55,0	14,39	791,45	0,01	99,69
97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	7,3	107,11	781,90	0,01	99,70
98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	14,5	53,61	777,34	0,01	99,70
061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	3,0	258,03	774,09	0,01	99,71
451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	6,0	128,91	773,46	0,01	99,72
100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	270,0	2,85	769,50	0,01	99,72
104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	24,0	31,99	767,76	0,01	99,73
063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	54,0	13,93	752,22	0,01	99,74
94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	50,65	709,10	0,01	99,74
9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	112,0	6,19	693,28	0,01	99,75
061303	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	20,0	34,41	688,20	0,01	99,75
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,92	739,93	680,73	0,01	99,76
103072	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,94	350,30	679,58	0,01	99,76
103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	338,33	676,66	0,01	99,77
059305	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0	675,25	675,25	0,01	99,78

Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE			SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%			
Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
063988	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 400X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	7,3	90,22	658,60	0,01	99,78	
89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	36,0	18,00	648,00	0,01	99,79	
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	47,0	13,43	631,21	0,01	99,79	
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	11,89	49,77	591,76	0,00	99,80	
9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0	574,10	574,10	0,00	99,80	
104005	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	43,26	562,38	0,00	99,81	
95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	42,73	555,49	0,00	99,81	
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	13,63	40,08	546,29	0,00	99,82	
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	49,0	10,60	519,40	0,00	99,82	
12539	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	160,0	3,24	518,40	0,00	99,82	
190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	3,0	172,59	517,77	0,00	99,83	
4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	28,0	18,12	507,36	0,00	99,83	
95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	70,99	496,93	0,00	99,84	
1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	12,0	40,68	488,16	0,00	99,84	
063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	3,0	162,25	486,75	0,00	99,85	
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	27,0	17,94	484,38	0,00	99,85	
89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	35,0	13,51	472,85	0,00	99,85	
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	7,07	65,81	465,27	0,00	99,86	
058090	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	INSTALACOES ELETRICAS - DETECAAO DE INCENDIO	UN	3,0	150,62	451,86	0,00	99,86	
9527	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	m	20,0	22,56	451,20	0,00	99,87	
9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	Diversos	un	1.033,0	0,43	444,19	0,00	99,87	
95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	69,86	419,16	0,00	99,87	
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	69,49	416,94	0,00	99,88	
055995	SBC	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0	409,71	409,71	0,00	99,88	
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	32,89	394,68	0,00	99,88	
94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	130,70	392,10	0,00	99,89	
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	34,59	380,49	0,00	99,89	
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	71,43	357,15	0,00	99,89	
052408	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	86,64	346,56	0,00	99,89	
12575	ORSE	Fornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm (ref. mopa ousimilar) zincada - Rev 01	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	12,6	27,02	340,45	0,00	99,90	
062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	43,0	7,62	327,66	0,00	99,90	
C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	1,0	319,23	319,23	0,00	99,90	
055128	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	4,0	78,94	315,76	0,00	99,91	
7859	ORSE	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0	312,80	312,80	0,00	99,91	
103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	44,0	7,06	310,64	0,00	99,91	
97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	3,0	99,77	299,31	0,00	99,91	
061071	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	1,2	245,00	294,00	0,00	99,92	
053487	SBC	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	5,0	57,62	288,10	0,00	99,92	
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	2,0	143,62	287,24	0,00	99,92	
9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	43,0	6,65	285,95	0,00	99,92	
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	23,52	282,24	0,00	99,93	
13849	ORSE	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/rosca 1/2", fornecimento e instalação	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	39,0	7,04	274,56	0,00	99,93	
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	125,05	2,15	268,85	0,00	99,93	

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro		21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	16,97	15,36	260,65	0,00	99,93
1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	4,0	62,78	251,12	0,00	99,93
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	12,53	250,60	0,00	99,94
100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	16,97	14,53	246,57	0,00	99,94
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	30,71	8,01	245,98	0,00	99,94
078074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4"CHT-1 GAT-3/8"-5/8"	ATERRAMENTO	UN	4,0	58,75	235,00	0,00	99,94
052359	SBC	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO LEVEL MIX DECA	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0	233,61	233,61	0,00	99,94
058790	SBC	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	3,0	76,30	228,90	0,00	99,95
1219	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,24	182,92	226,82	0,00	99,95
97289	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	2,0	112,86	225,72	0,00	99,95
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	55,96	223,84	0,00	99,95
13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	215,19	215,19	0,00	99,95
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	35,52	213,12	0,00	99,96
104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	30,27	211,89	0,00	99,96
053521	SBC	REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	5,0	42,28	211,40	0,00	99,96
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	50,94	203,76	0,00	99,96
12574	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	5,0	37,25	186,25	0,00	99,96
103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	180,96	180,96	0,00	99,96
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	29,45	176,70	0,00	99,97
428	ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	226,0	0,78	176,28	0,00	99,97
95786	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	8,0	21,20	169,60	0,00	99,97
89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	24,11	168,77	0,00	99,97
1217	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,63	99,02	161,40	0,00	99,97
1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0	39,29	157,16	0,00	99,97
063746	SBC	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	2,0	71,89	143,78	0,00	99,97
9987	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	5,0	27,96	139,80	0,00	99,98
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,65	15,37	132,95	0,00	99,98
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	14,72	132,48	0,00	99,98
104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	15,88	127,04	0,00	99,98
9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	Pontos de Suprimento de Lógica	un	18,0	6,69	120,42	0,00	99,98
054450	SBC	TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0	118,29	118,29	0,00	99,98
1325	ORSE	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0	115,54	115,54	0,00	99,98
12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	3,0	38,04	114,12	0,00	99,98
9250	ORSE	Instalação de Sensor de fluxo para fluidos, serie FG20, dn=2", marca ICOS ou similar	Assentamento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para Irrigação	un	2,0	55,54	111,08	0,00	99,98
8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	5,0	20,20	101,00	0,00	99,98
10900	ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	343	un	2,0	48,33	96,66	0,00	99,98
103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	9,57	95,70	0,00	99,99
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	22,18	88,72	0,00	99,99
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	22,07	88,28	0,00	99,99
9014	ORSE	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	Registros e Válvulas	un	1,0	87,08	87,08	0,00	99,99
7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	3,0	27,70	83,10	0,00	99,99
9985	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	5,0	15,99	79,95	0,00	99,99
063619	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x50 CHAPA 18	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0	78,38	78,38	0,00	99,99



Obra				Bancos			B.D.I.		Encargos Sociais	
PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE				SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FMOD - 03/2025 - Rio de Janeiro			21,47%		Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	17,80	71,20	0,00	99,99	
1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	3,23	20,29	65,53	0,00	99,99	
12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0	32,23	64,46	0,00	99,99	
054091	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0	63,83	63,83	0,00	99,99	
94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,94	66,69	62,68	0,00	99,99	
3147	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	Conversão InfoWorca	un	2,0	31,16	62,32	0,00	99,99	
054170	SBC	TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0	61,54	61,54	0,00	99,99	
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	14,63	58,52	0,00	99,99	
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	18,17	54,51	0,00	99,99	
103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	17,68	53,04	0,00	100,00	
078381	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA	ATERRAMENTO	UN	1,0	52,37	52,37	0,00	100,00	
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,0	17,44	52,32	0,00	100,00	
053902	SBC	CAP PVC ESGOTO 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	2,0	25,33	50,66	0,00	100,00	
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	23,62	47,24	0,00	100,00	
062616	SBC	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ 2P+T	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	2,0	22,04	44,08	0,00	100,00	
13180	ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0	40,27	40,27	0,00	100,00	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	20,12	40,24	0,00	100,00	
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	36,45	36,45	0,00	100,00	
061012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4""	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	2,0	17,95	35,90	0,00	100,00	
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	16,77	33,54	0,00	100,00	
1331	ORSE	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	2,0	15,06	30,12	0,00	100,00	
10339	ORSE	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0	27,61	27,61	0,00	100,00	
063754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1""	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	2,0	11,75	23,50	0,00	100,00	
1073	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	11,06	22,12	0,00	100,00	
894	ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0	16,31	16,31	0,00	100,00	
9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0	6,21	12,42	0,00	100,00	
052145	SBC	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 32x25mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0	12,19	12,19	0,00	100,00	

Obra PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA_REDUZIDO	Bancos SINAPI - 03/2025 - Pernambuco SBC - 04/2025 - Pernambuco SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro	 PREFEITURA DA ESCADA O FUTURO É A NOSSA HISTÓRIA	B.D.I. 21,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
--	--	--	-------------------------	--

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	527.544,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01	43.962,01
SERVIÇOS PRELIMINARES	195.831,92	100%											
		195.831,92											
SERVIÇOS INICIAIS	223.554,66	75%	25%										
		167.666,00	55.888,67										
ESTRUTURAS	3.436.228,37	15%	35%	35%	15%								
		515.434,26	1.202.679,93	1.202.679,93	515.434,26								
TERRAPLANAGEM	146.640,37	25%		50%	25%								
			36.660,09	73.320,19	36.660,09								
IMPERMEABILIZAÇÕES	36.804,79			50%	50%								
				18.402,40	18.402,40								
VEDAÇÕES	318.622,74		25%			50%	25%						
					79.655,69	159.311,37	79.655,69						
PISOS	458.372,25					50%	25%	25%					
						229.186,13	114.593,06	114.593,06					
COBERTA	1.454.168,82					25%		50%	25%				
						-	387.812,25	775.624,49	387.812,25				
REVESTIMENTOS	766.086,97					25%	25%	25%	25%				
						191.521,74	191.521,74	191.521,74	191.521,74				
ESQUADRIAS	555.631,84					25%	25%	25%	25%	25%			
						138.907,96	138.907,96	138.907,96	138.907,96				
METAIS	66.631,74									50%	25%	25%	
										33.315,87	16.657,94	16.657,94	
BANCADAS E BALCÕES	121.399,61									50%	25%	25%	
										60.699,81	30.349,90	30.349,90	
FORROS	7.057,53									50%	50%		
										3.528,77	3.528,77		
PINTURAS	356.205,77										25%	50%	25%
											89.051,44	178.102,89	89.051,44
INSTALAÇÕES	2.932.100,70							25%	25%	25%	25%		
								733.025,18	733.025,18	733.025,18	733.025,18		
EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES	56.732,11			25%	50%	25%							
				14.183,03	28.366,06	14.183,03							
ENTORNO	290.274,34							12,50%	12,50%	25%	25%	12,50%	12,50%
								36.284,29	36.284,29	72.568,59	72.568,59	36.284,29	36.284,29
SERVIÇOS FINAIS	500.627,55												100%
													500.627,55
TOTAL:	12.450.516,20	922.894,18	1.339.190,70	1.338.364,52	708.297,47	423.161,18	1.085.228,80	2.033.918,73	1.646.106,49	1.086.008,17	989.143,82	305.357,03	669.925,30
		7,41%	10,76%	10,75%	5,69%	3,40%	8,72%	16,34%	13,22%	8,72%	7,94%	2,45%	5,38%
		922.894,18	2.262.084,88	3.600.449,40	4.308.746,86	4.731.908,04	5.817.136,84	7.851.055,57	9.497.162,06	10.583.170,23	11.572.314,04	11.877.671,07	12.547.596,36
		7,41%	18,17%	28,92%	34,61%	38,01%	46,72%	63,06%	76,28%	85,00%	92,95%	95,40%	100,78%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MESES	Nº VISITA / MÊS	DURAÇÃO		
					12,00	4,00	8,00		384,00
								Total item 1.1	384,00
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MESES	Nº VISITA / MÊS	DURAÇÃO		
					12,00	22,00	8,00		2.112,00
								Total item 1.2	2.112,00
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	MESES				
					12,00				12,00
								Total item 1.3	12,00
1.4	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	MESES	Nº VISITA / MÊS	DURAÇÃO		
					12,00	8,00	8,00		768,00
								Total item 1.4	768,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²					
			Placa da obra						
						4,00		2,00	8,00
								Total item 2.1	8,00
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²					
			Entorno do terreno						
			Perímetro - topografia			212,01		2,00	424,02
								Total item 2.2	424,02
2.3	4654	ORSE	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MÊS	MESES				
					12,00				12,00
								Total item 2.3	12,00
2.4	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	MÊS	MESES				
					12,00				12,00
								Total item 2.4	12,00
2.5	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MÊS	MESES				
					12,00				12,00
								Total item 2.5	12,00
2.6	12095	SBC	CONTAINER REFEITÓRIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MÊS	MESES				
					12,00				12,00
								Total item 2.6	12,00
2.7	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UND					
					1,00				1,00
								Total item 2.7	1,00
2.8	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UND					
					1,00				1,00
								Total item 2.8	1,00
2.9	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UND					
					1,00				1,00
								Total item 2.9	1,00
2.10	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	M²					
			Carpintaria - 40 m² e central de armadura 40 m²		80,00				80,00
								Total item 2.10	80,00
2.11	C2532	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	TXKM					
			Capacidade do caminhão 6m³ - Foram 20 viagens em uma raio de 20Km para transporte de materiais e equipamento durante a obra		120,00				120,00
								Total item 2.11	120,00
3			SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	C3955	SEINFRA	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M					
			foram definidos 4 furos (um furo para cada bloco) de 30 metros cada - totalizando 120,00 metros						120,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO	
---------------------------	--

[illegible]



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
3.8	102958	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHP DIURNO. AF 02/2021	CHP	Dias 2,00	Horas 8,00			16,00
								Total item	16,00
3.9	102959	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF 02/2021	CHP	Dias 2,00	Horas 2,50			5,00
								Total item	5,00
4			ESTRUTURAS						
4.1			ESTACAS PROFUNDAS						
4.1.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	m					
			Prancha Estrutural 14/127 - Estaca de 40 cm de diametro - 139 unidades			139,00	12,90		1.793,10
			Profundidade da estaca- 12,90 m						
			Prancha Estrutural 14/127 - Estaca de 45 cm de diametro - 70 unidades			70,00	12,90		903,00
			Profundidade da estaca- 12,90 m						
								Total item 4.1.1	2.696,10
4.1.2	100898	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	m					
			Prancha Estrutural 14/127 - Estaca de 50 cm de diametro - 3 unidades			3,00	12,90		38,70
			Profundidade da estaca- 12,90 m						
			Prancha Estrutural 14/127 - Estaca de 50 cm de diametro - 40 unidades			40,00	12,90		516,00
			Profundidade da estaca- 12,90 m						
								Total item 4.1.2	554,70
4.1.3	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	m					
			Prancha Estrutural 14/127 - Estaca de 30 cm de diametro - 32 unidades			32,00	12,90		412,80
			Profundidade da estaca- 12,90 m						
								Total item 4.1.3	412,80
4.1.4	2306248	SICRO3	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²	m³	Qtdd	área (pi*(d²)*2	Profundidade		
			Estaca DN 500 - 03 UNIDADES		3,00	0,20	1,00		0,59
			Estaca DN 500 - 40 UNIDADES		40,00	0,20	1,00		7,85
			Estaca DN 450 - 70 UNIDADES		70,00	0,16	1,00		11,13
			Estaca DN 400 - 139 UNIDADES		139,00	0,13	1,00		17,47
			Estaca DN 300 - 32 UNIDADES		32,00	0,07	1,00		2,26
								Total item 4.1.4	39,31
4.2			BLOCOS DE COROAMENTO						
4.2.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m²					
			Nível 01						
			P4,P5,P6,P7 e P8		4,00	2,06	1,06	0,80	6,99
					1,00	2,20	1,20	0,80	2,11
			Nível 02						
			P1,P2,P3		3,00	2,20	1,20	0,80	6,34
			P21,22,23,24,25,26,27,28		1,00	2,20	1,20	0,80	2,11
					6,00	2,20	2,20	1,10	31,94
			Nível 03						
			P9,10,11,29,143		1,00	2,80	1,20	1,15	3,86
					3,00	2,20	1,20	0,80	6,34
					1,00	2,00	1,00	0,80	1,60
			Nível 04						
			P35,36,37		3,00	1,20	1,20	0,65	2,81
			P103		1,00	1,10	1,10	0,95	1,15
			P120,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136		11,00	1,20	1,20	0,65	10,30
			Nível 05 - fossa		1,00	2,10	1,10	0,95	2,19
			P12,39,142,144,118		4,00	1,10	1,10	0,75	3,63
			Nível 06 - fundação terreo						
			P31		1,00	1,96	1,96	1,05	4,03



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ESCADA									

Município: Escada -PE								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000										

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			P14,19,13,15,16,17,18,38		8,00	1,15	1,15	0,65	6,88
			P20,30		2,00	1,96	1,96	1,05	8,07
			Piso térreo						
			P32,P33		2,00	1,96	1,96	1,05	8,07
			P53,54		2,00	1,15	1,15	0,65	1,72
			P49		1,00	2,08	1,93	0,90	3,61
			P40,42,43,44,45,46,47,48,49		9,00	1,15	1,15	0,65	7,74
			P51,52,94,95,96,97		6,00	1,15	1,15	0,65	5,16
			P50		1,00	1,15	1,15	0,65	0,86
			PB23		1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
			P55,56,66,121		4,00	2,20	1,20	0,80	8,45
			P65		1,00	1,15	1,15	0,65	0,86
			P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P80, P81, P82, P83, P84 e P85		20,00	1,15	1,15	0,65	17,19
			P72,86		2,00	1,15	1,15	0,65	1,72
			P87		1,00	2,10	1,10	0,80	1,85
			P91		1,00	1,15	1,15	0,65	0,86
			P98		1,00	1,00	1,00	0,55	0,55
			P93		1,00	1,00	1,00	0,55	0,55
			P99,100,103		3,00	1,15	1,15	0,65	2,58
			P88,89,90		3,00	1,15	1,15	0,65	2,58
			P104,105		2,00	1,10	1,10	0,60	1,45
			P108		1,00	1,10	1,10	0,60	0,73
			P109		1,00	1,15	1,15	0,65	0,86
			P112		1,00	1,20	1,20	0,85	1,22
			P110		1,00	1,86	1,86	1,05	3,63
			P122		1,00	0,95	0,95	0,45	0,41
			P115		1,00	1,00	1,00	0,55	0,55
			P116,P117		2,00	1,20	1,20	0,85	2,45
			PB123,124		2,00	1,15	1,15	0,65	1,72
			PB121,122,99		3,00	0,95	0,95	0,45	1,22
			PB137,138		2,00	1,10	1,10	0,60	1,45
			PB120		1,00	0,95	0,95	0,55	0,50
			PB105, PB106, PB107, PB113, PB114, PB115, PB117, PB118, PB119, PB-14, PB-30, PB-31 e PB-47		13,00	1,10	1,10	0,60	9,44
			PB91		1,00	1,15	1,15	0,65	0,86
			PB-89, PB-90, PB-92, PB-93, PB-94, PB-95, PB-96 e PB-97		8,00	1,15	1,15	0,65	6,88
			PB98		1,00	0,95	0,95	0,45	0,41
			P68,69		2,00	1,96	0,96	0,85	3,20
			P139, P140, PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-8, PB-9, PB-10, PB100, PB101, PB102, PB103, PB104, PB108, PB109, PB-11, PB110, PB111, PB112, PB116, PB-12, PB124, PB-13, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18, PB-19, PB-20, PB-21, PB-22, PB-24, PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29, PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-36, PB-37, PB-38, PB-39, PB-40, PB-41, PB-42, PB-43, PB-44, PB-45, PB-48, PB-49, PB-50, PB-51, PB-52, PB-53, PB-54, PB-55, PB-56, PB-57, PB-58, PB-59, PB-60, PB-61, PB-62, PB-63, PB-64, PB-65, PB-66, PB-67, PB-68, PB-69, PB-70, PB-71, PB-72, PB-73, PB-74, PB-75, PB-76, PB-77, PB-78, PB-79, PB-80, PB-81, PB-82, PB-83, PB-84, PB-85, PB-86, PB-87 e PB-88		96,00	1,10	1,10	0,60	116,16
			P70,71		2,00	2,20	1,20	1,20	6,34
			P92,PB125		2,00	0,96	1,96	1,05	3,95
			Muro de contenção			70,30	0,80	1,30	73,11
								Total item 4.2.1	401,71
4.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m³					
			Nível 01						
			P4,P5,P6,P7 e P8		4,00	2,06	1,06	0,05	0,44
					1,00	2,20	1,20	0,05	0,13
			Nível 02						
			P1,P2,P3		3,00	2,20	1,20	0,05	0,40
			P21,22,23,24,25,26,27,28		1,00	2,20	1,20	0,05	0,13
					6,00	2,20	2,20	0,05	1,45
			Nível 03						
			P9,10,11,29,143		1,00	2,80	1,20	0,05	0,17
					3,00	2,20	1,20	0,05	0,40
					1,00	2,00	1,00	0,05	0,10
									0,00
			Nível 04						0,00
			P35,36,37		3,00	1,20	1,20	0,05	0,22
			P103		1,00	1,10	1,10	0,05	0,06
			P120,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136		11,00	1,20	1,20	0,05	0,79
									0,00
			Nível 05 - fossa		1,00	2,10	1,10	0,05	0,12
			P12,39,142,144,118		4,00	1,10	1,10	0,05	0,24
			Nível 06 - fundação terreo						

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			P31		1,00	1,96	1,96	0,05	0,19
			P14,19,13,15,16,17,18,38		8,00	1,15	1,15	0,05	0,53
			P20,30		2,00	1,96	1,96	0,05	0,38
			Piso térreo						
			P32,P33		2,00	1,96	1,96	0,05	0,38
			P53,54		2,00	1,15	1,15	0,05	0,13
			P49		1,00	2,08	1,93	0,05	0,20
			P40,42,43,44,45,46,47,48,49		9,00	1,15	1,15	0,05	0,60
			P51,52,94,95,96,97		6,00	1,15	1,15	0,05	0,40
			P50		1,00	1,15	1,15	0,05	0,07
			PB23		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
			P55,56,66,121		4,00	2,20	1,20	0,05	0,53
			P65		1,00	1,15	1,15	0,05	0,07
			P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P80, P81, P82, P83, P84 e P85		20,00	1,15	1,15	0,05	1,32
			P72,86		2,00	1,15	1,15	0,05	0,13
			P87		1,00	2,10	1,10	0,05	0,12
			P91		1,00	1,15	1,15	0,05	0,07
			P98		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
			P93		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
			P99,100,103		3,00	1,15	1,15	0,05	0,20
			P88,89,90		3,00	1,15	1,15	0,05	0,20
			P104,105		2,00	1,10	1,10	0,05	0,12
			P108		1,00	1,10	1,10	0,05	0,06
			P109		1,00	1,15	1,15	0,05	0,07
			P112		1,00	1,20	1,20	0,05	0,07
			P110		1,00	1,86	1,86	0,05	0,17
			P122		1,00	0,95	0,95	0,05	0,05
			P115		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
			P116,P117		2,00	1,20	1,20	0,05	0,14
			PB123,124		2,00	1,15	1,15	0,05	0,13
			PB121,122,99		3,00	0,95	0,95	0,05	0,14
			PB137,138		2,00	1,10	1,10	0,05	0,12
			PB120		1,00	0,95	0,95	0,05	0,05
			PB105, PB106, PB107, PB113, PB114, PB115, PB117, PB118, PB119, PB-14, PB-30, PB-31 e PB-47		13,00	1,10	1,10	0,05	0,79
			PB91		1,00	1,15	1,15	0,05	0,07
			PB-89, PB-90, PB-92, PB-93, PB-94, PB-95, PB-96 e PB-97		8,00	1,15	1,15	0,05	0,53
			PB98		1,00	0,95	0,95	0,05	0,05
			P68,69		2,00	1,96	0,96	0,05	0,19
			P139, P140, PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-8, PB-9, PB-10, PB100, PB101, PB102, PB103, PB104, PB108, PB109, PB-11, PB110, PB111, PB112, PB116, PB-12, PB124, PB-13, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18, PB-19, PB-20, PB-21, PB-22, PB-24, PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29, PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-36, PB-37, PB-38, PB-39, PB-40, PB-41, PB-42, PB-43, PB-44, PB-45, PB-48, PB-49, PB-50, PB-51, PB-52, PB-53, PB-54, PB-55, PB-56, PB-57, PB-58, PB-59, PB-60, PB-61, PB-62, PB-63, PB-64, PB-65, PB-66, PB-67, PB-68, PB-69, PB-70, PB-71, PB-72, PB-73, PB-74, PB-75, PB-76, PB-77, PB-78, PB-79, PB-80, PB-81, PB-82, PB-83, PB-84, PB-85, PB-86, PB-87 e PB-88		96,00	1,10	1,10	0,05	5,81
			P70,71		2,00	2,20	1,20	0,05	0,26
			P92,PB125		2,00	0,96	1,96	0,05	0,19
			Muro de contenção						6,43
								Total item 4.2.2	25,77
4.2.3	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³					
			Nível 01						
			P4,P5,P6,P7 e P8		4,00	0,86	0,86	0,75	2,22
					1,00	2,00	1,00	0,75	1,50
			Nível 02						
			P1,P2,P3		3,00	2,00	1,00	0,75	4,50
			P21,22,23,24,25,26,27,28		1,00	2,00	1,00	0,75	1,50
					6,00	2,00	2,00	1,05	25,20
			Nível 03						
			P9,10,11,29,143		1,00	2,60	1,00	1,10	2,86
					3,00	2,00	1,00	0,75	4,50
					1,00	1,80	0,80	0,75	1,08
			Nível 04						
			P35,36,37		3,00	1,00	1,00	0,60	1,80
			P103		1,00	0,90	0,90	0,90	0,73
			P120,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136		11,00	1,00	1,00	0,90	9,90
			Nível 05 - fossa						
			P12,39,142,144,118		1,00	1,90	0,90	0,90	1,54
					4,00	0,90	0,90	0,70	2,27
			Nível 06 - fundação terreo						
			P31		1,00	1,76	1,76	1,00	3,10
			P14,19,13,15,16,17,18,38		8,00	0,95	0,95	0,60	4,33
			P20,30		2,00	1,76	1,76	1,00	6,20
			Piso térreo						
			P32,P33		2,00	1,75	1,76	1,00	6,16
			P53,54		2,00	0,95	0,95	0,60	1,08
			P49		1,00	1,98	1,73	0,85	2,91

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			P40,42,43,44,45,46,47,48,49		9,00	0,95	0,95	0,60	4,87
			P51,52,94,95,96,97		6,00	0,95	0,95	0,60	3,25
			P50		1,00	0,95	0,95	0,60	0,54
			PB23		1,00	0,80	0,80	0,45	0,29
			P55,56,66,121		4,00	2,00	1,00	0,75	6,00
			P65		1,00	0,95	0,95	0,60	0,54
			P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P80, P81, P82, P83, P84 e P85		20,00	0,95	0,95	0,60	10,83
			P72,86		2,00	0,95	0,95	0,60	1,08
			P87		1,00	1,90	0,90	0,75	1,28
			P91		1,00	0,95	0,95	0,60	0,54
			P98		1,00	0,80	0,80	0,50	0,32
			P93		1,00	0,80	0,80	0,50	0,32
			P99,100,103		3,00	0,95	0,95	0,60	1,62
			P88,89,90		3,00	0,95	0,95	0,60	1,62
			P104,105		2,00	0,90	0,90	0,55	0,89
			P108		1,00	0,90	0,90	0,55	0,45
			P109		1,00	0,95	0,95	0,60	0,54
			P112		1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
			P110		1,00	1,66	1,66	1,00	2,76
			P122		1,00	0,75	0,75	0,40	0,23
			P115		1,00	0,80	0,80	0,50	0,32
			P116,P117		2,00	1,00	1,00	0,80	1,60
			PB123,124		2,00	0,95	0,95	0,60	1,08
			PB121,122,99		3,00	0,75	0,75	0,40	0,68
			PB137,138		2,00	0,90	0,90	0,55	0,89
			PB120		1,00	0,75	0,75	0,50	0,28
			PB105, PB106, PB107, PB113, PB114, PB115, PB117, PB118, PB119, PB-14, PB-30, PB-31 e PB-47		13,00	0,90	0,90	0,55	5,79
			PB91		1,00	0,95	0,95	0,60	0,54
			PB-89, PB-90, PB-92, PB-93, PB-94, PB-95, PB-96 e PB-97		8,00	0,95	0,95	0,60	4,33
			PB98		1,00	0,75	0,75	0,40	0,23
			P68,69		2,00	1,76	0,76	0,80	2,14
			P139, P140, PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-8, PB-9, PB-10, PB100, PB101, PB102, PB103, PB104, PB108, PB109, PB-11, PB110, PB111, PB112, PB116, PB-12, PB124, PB-13, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18, PB-19, PB-20, PB-21, PB-22, PB-24, PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29, PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-36, PB-37, PB-38, PB-39, PB-40, PB-41, PB-42, PB-43, PB-44, PB-45, PB-48, PB-49, PB-50, PB-51, PB-52, PB-53, PB-54, PB-55, PB-56, PB-57, PB-58, PB-59, PB-60, PB-61, PB-62, PB-63, PB-64, PB-65, PB-66, PB-67, PB-68, PB-69, PB-70, PB-71, PB-72, PB-73, PB-74, PB-75, PB-76, PB-77, PB-78, PB-79, PB-80, PB-81, PB-82, PB-83, PB-84, PB-85, PB-86, PB-87 e PB-88		96,00	0,90	0,90	0,50	38,88
			P70,71		2,00	1,80	0,80	1,15	3,31
			P92,PB125		2,00	0,96	1,96	0,95	3,58
								Total item 4.2.3	185,80
4.3			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS						
4.3.11	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	Volume				
			Pilares						
			Nível 02		0,25				0,25
			Nível 03		1,89				1,89
			Nível 04 - fossa		1,90				1,90
			Nível 04 - muro concreto armado		14,13				14,13
			Nível 05		6,40				6,40
			Nível 06		3,38				3,38
			Nível 07		19,25				19,25
			Coberta - boxes		45,04				45,04
			Coberta metálica		101,94				101,94
			Platibanda		3,00				3,00
			Vigas						
			Nível 02		1,24				1,24
			Nível 03		6,87				6,87
			Nível 04 - fossa		22,45				22,45
			Nível 04 - muro concreto armado						
			Nível 05						
			Nível 06		13,65				13,65
			Nível 07		42,50				42,50
			Terreo		90,58				90,58
			Coberta - boxes		37,43				37,43
			Coberta metálica		101,94				101,94
			Platibanda		0,38				0,38
			Escadas						
			Nível 04		0,72				0,72
					2,72				2,72
			Terreo		1,76				1,76
			Laje - vigota e maciça						
			Nível 03		9,83				9,83
			Nível 04		10,40				10,40
			Nível 05		15,16				15,16
			Nível térreo		103,50				103,50
			Nível cobertura boxes		53,35				53,35
			Coberta metálica		15,71				15,71

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Platibanda		27,47				27,47
					3,40				3,40
								Total item 4.3.11	758,24
5			TERRAPLANAGEM						
5.1	101230	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M³					
			Prancha - terraplanagem 01 e 02						
			Região 01		128,74				128,74
			Região 02		604,81				604,81
			Região 03		811,95				811,95
			Região 04		229,41				229,41
			Região 05		222,58				222,58
			Região 06		243,35				243,35
								Total item 5.1	2.240,84
5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF 07/2020	M³XKM		Empolamento	Distancia		
			Distância de 15 km		2.240,84	1,2	10,00		26.890,02
								Total item 5.2	26.890,02
5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³					
			Distância de 15 km		2.240,84				2.240,84
								Total item 5.3	2.240,84
6			IMPERMEABILIZAÇÕES						
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M²					
			Fundações		663,03				663,03
								Total item 6.1	663,03
7			VEDAÇÕES						
7.1	89742	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M²					
			Agougues e pescados - lateral						
					2,00	26,31		6,70	352,55
					4,00	2,23		4,20	37,46
					3,00	2,65		5,20	41,34
					6,00	3,22		4,20	81,14
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-5,00	2,80		2,10	-29,40
					-3,00	1,90		2,10	-11,97
			Equipamento e Manutenção						
					1,00	24,20		6,70	162,14
					2,00	2,52		4,20	21,17
			Descontos		-1,00	1,20		2,10	-2,52
			Hortifrut 01 - lateral						
					2,00	11,10		6,70	148,74
					5,00	3,16		4,20	66,36
			Descontos		-3,00	2,70		2,10	-17,01
					-1,00	1,70		2,10	-3,57
			Hortifrut 02 - central						
					2,00	14,95		4,20	125,58
					6,00	6,17		4,20	155,48
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64
					-6,00	2,70		2,10	-34,02
			Hortifrut 03 - lateral						
					2,00	14,95		4,20	125,58
					6,00	6,17		4,20	155,48
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64
					-6,00	2,70		2,10	-34,02
			Diversidade e serviços 01 - lateral						
					2,00	13,94		6,70	186,80
					8,00	3,16		4,20	106,18
			Descontos		-1,00	2,10		2,10	-4,41
					-5,00	2,60		2,10	-27,30
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Diversidade e serviços central						
					2,00	23,97		4,20	201,35
					8,00	6,17		4,20	207,31
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
					-2,00	2,00		2,10	-8,40
					-2,00	2,10		2,10	-8,82
					-3,00	0,96		2,10	-6,05
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-2,00	1,20		2,10	-5,04
					-2,00	1,20		0,60	
			Mercearia e diversos culturais - central		2,00	31,71		4,20	266,36
					11,00	6,17		4,20	285,05
			Descontos		-5,00	2,10		2,10	-22,05
					-12,00	2,60		2,10	-65,52
					-2,00	2,90		2,10	-12,18
					-1,00	2,00		2,10	-4,20
					-1,00	2,10		1,24	-2,60
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-1,00	1,40		1,27	-1,78
					-1,00	3,40		1,27	-4,32
			Lojas, roupas e miudezas		2,00	20,63		4,20	173,29
						2,26		4,20	9,49
						3,11		4,20	13,06
						3,90		4,20	16,38
						4,61		4,20	19,36
						5,36		4,20	22,51
						6,15		4,20	25,83
						6,15		4,20	25,83
			Descontos		-4,00	2,60		2,10	-21,84
					-6,00	2,10		2,10	-26,46
					-2,00	2,00		2,10	-8,40
			Sanitário fem		2,00	6,00		6,70	80,40
					2,00	4,86		6,70	65,12
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-1,00	1,20		0,60	-0,72
			Sanitários pcd		1,00	3,45		6,70	23,12
					2,00	2,30		3,20	14,72
			Descontos		-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-2,00	0,40		0,40	-0,32
					-2,00	1,20		0,60	-1,44
			Sanitário mas		2,00	7,73		6,70	103,58
					2,00	4,86		6,70	65,12
			Descontos		-2,00	1,20		0,60	-1,44
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Escritório		2,00	5,80		6,70	77,72
					1,00	2,45		4,20	10,29
					1,00	4,86		4,20	20,41
					1,00	3,00		4,20	12,60
			Descontos		-4,00	0,90		2,10	-7,56
					-2,00	1,20		0,60	-1,44
			Hall		2,00	3,30		6,70	44,22
					2,00	2,45		4,20	20,58
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-2,00	1,46		2,10	-6,13
			Diretoria		2,00	3,30		6,70	44,22
					2,00	2,45		4,20	20,58
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Expedição		2,00	14,30		6,70	191,62
					3,00	4,85		6,70	97,49
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-3,00	1,46		2,10	-9,20
			Rua de serviço		2,00	22,75		6,70	304,85
					2,00	5,80		6,70	77,72
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Mercenaria		2,00	12,45		6,70	166,83
					5,00	3,16		6,70	105,86
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-3,00	2,60		2,10	-16,38
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Subsolo		2,00	28,90		5,90	341,02
			Reservatório inferior		2,00	4,45		5,90	52,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Deposito manutenção		2,00	4,45		5,90	52,51
			filtro		1,00	9,45		5,90	55,76
					2,00	1,90		5,90	22,42
			Esgoto		2,00	3,20		5,90	37,76
			Filtro manutenção		1,00	1,50		5,90	8,85
			Descontos		-7,00	2,40		0,60	-10,08
					-1,00	1,20		0,60	-0,72
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			PAREDES EXTERNAS					Hmédia	
			Acesso 01 02 e03		1,00	7,61		6,70	50,99
					1,00	11,00		6,70	73,70
					1,00	8,10		6,70	54,27
			Descontos		-3,00	2,50		2,16	-16,20
			Canteiro - acesso 01 e 02		2,00	36,12		1,10	79,46
					2,00	0,50		1,10	1,10
						33,30		1,10	36,63
			Canteiro - acesso 03			18,75		1,10	20,63
						18,53		1,10	20,38
			Escadas						
					2,00	14,01		2,60	72,85
					27,00	1,35		0,28	10,21
								Total item 7.1	5.051,38
7.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²					
			Laterais - cobogós		1,00	2,54		2,60	6,60
			Subsolo		7,00	2,40		0,60	10,08
					1,00	1,20		0,60	0,72
								Total item 7.2	17,40
7.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²					
			WC MASC, PCD E FEM - norte		12,00	1,50		1,70	30,60
					12,00	0,92		1,70	18,77
			Descontos		-12,00	0,68		1,70	-13,87
			Wc sul		5,00	1,50		1,70	12,75
					5,00	0,92		1,70	7,82
			Descontos		-5,00	0,68		1,70	-5,78
								Total item 7.3	50,29
7.4	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²					
			Escadas						
					2,00	14,01		2,60	72,85
					27,00	1,35		0,28	10,21
								Total item 7.4	83,06
8			PISOS						
8.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²		área cad			
			Prancha paginação de piso						
			Cerâmica 45x45 branca tipo A 693,25 m²			693,25			693,25
			Granilite cinza 364,17 m²			364,17			364,17
			Granilite cinza claro 949,28 m²			949,28			949,28
			Granilite creme 171,66 m²			171,66			171,66
			intertravado 10cm 31,91 m²			31,91			31,91
			Piso Cerâmico Tipo A Incenor Esmaltado 58x58cm Bold Granito Plus 106,03 m²			106,30			106,30
			Piso de concreto aparente 19,90 m²			19,90			19,90
			Piso de granilite cinza com juntas de dilatação 5 mm 63,07 m²			63,07			63,07
			Tijolinho escama de peixe 33,06 m²			33,06			33,06
								Total item 8.1	2.432,60
8.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²		área cad			
			Granilite cinza 364,17 m²			364,17			364,17
			Granilite cinza claro 949,28 m²			949,28			949,28
			Granilite creme 171,66 m²			171,66			171,66
			Piso de granilite cinza com juntas de dilatação 5 mm 63,07 m²			63,07			63,07
								Total item	1.548,18





MEMÓRIA DE CÁLCULO

[illegible]

Município: Escada -PE							
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	------	------	--------	-------

9.3	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM					
					Tonelada	km			
					330,00	10,00			3.300,00
								Total item 9.3	3.300,00
9.4	02.06.040	CPOS	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel	UNMES					
					Mês				
					6,00				6,00
								Total item 9.4	6,00
10			REVESTIMENTOS						
10.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²					
			02 vezes área de alvenaria calculada no item 3.4.1		2,00	5.051,38			10.102,77
								Total item 10.1	10.102,77
10.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E ± 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²					
			02 vezes área de alvenaria calculada no item 3.4.1		2,00	5.051,38			10.102,77
								Total item 10.2	10.102,77
10.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023_PE	M²					
			Açougues e pescados - lateral						
					2,00	26,31		2,90	152,60
					1,00	2,23		2,90	6,47
					2,00	2,65		2,90	15,37
					11,00	3,22		2,90	102,72
			Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-5,00	2,80		2,10	-29,40
					-3,00	1,90		2,10	-11,97
			Equipamento e Manutenção		1,00	24,20		2,90	70,18
					2,00	2,52		2,90	14,62
			Descontos		-1,00	1,20		2,10	-2,52
			Hortifrut 01 - lateral		2,00	11,10		2,90	64,38
					7,00	3,16		2,90	64,15
			Descontos		-3,00	2,70		2,10	-17,01
					-1,00	1,70		2,10	-3,57
			Hortifrut 02 - central		2,00	14,95		2,90	86,71
					10,00	6,17		2,90	178,93
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64
					-6,00	2,70		2,10	-34,02
			Hortifrut 03 - lateral		2,00	14,95		2,90	86,71
					10,00	6,17		2,90	178,93
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64
					-6,00	2,70		2,10	-34,02
			Diversidade e serviços 01 - lateral		2,00	13,94		2,90	80,85
					14,00	3,16		2,90	128,30
			Descontos		-1,00	2,10		2,10	-4,41
					-5,00	2,60		2,10	-27,30
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Diversidade e serviços central		2,00	23,97		2,90	139,03
					12,00	6,17		2,90	214,72
			Descontos		-4,00	2,10		2,10	-17,64
					-2,00	2,00		2,10	-8,40
					-2,00	2,10		2,10	-8,82
					-3,00	0,96		2,10	-6,05
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-2,00	1,20		2,10	-5,04
					-2,00	1,20		0,60	
			Mercearia e diversos culturais - central		2,00	31,71		2,90	183,92
					20,00	6,17		2,90	357,86



Obra: PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Descontos		-5,00	2,10		2,10	-22,05
					-12,00	2,60		2,10	-65,52
					-2,00	2,90		2,10	-12,18
					-1,00	2,00		2,10	-4,20
					-1,00	2,10		1,24	-2,60
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-1,00	1,40		1,27	-1,78
					-1,00	3,40		1,27	-4,32
			Lojas, roupas e miudezas		2,00	20,63		2,90	119,65
					2,00	2,26		2,90	13,11
					2,00	3,11		2,90	18,04
					2,00	3,90		2,90	22,62
					2,00	4,61		2,90	26,74
					2,00	5,36		2,90	31,09
					2,00	6,15		2,90	35,67
					2,00	6,15		2,90	35,67
			Descontos		-4,00	2,60		2,10	-21,84
					-6,00	2,10		2,10	-26,46
					-2,00	2,00		2,10	-8,40
			Escritorio		2,00	3,00		1,16	6,96
					4,00	2,00		1,16	9,28
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
			Expedição		2,00	14,30		3,69	105,53
					1,00	49,00		3,69	180,81
					3,00	4,85		3,69	53,69
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-3,00	1,46		2,10	-9,20
			Rua de serviço		2,00	22,75		6,70	304,85
					2,00	5,80		6,70	77,72
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Mercenaria		2,00	12,45		2,90	72,21
					10,00	3,16		2,90	91,64
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-3,00	2,60		2,10	-16,38
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
								Total item 10.3	2.868,65
10.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²					
			Sanitario fem		2,00	6,00		1,16	13,92
					2,00	4,86		1,16	11,28
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
					-1,00	1,20		0,60	-0,72
			Sanitarios pcd		1,00	3,45		1,16	4,00
					2,00	2,30		1,16	5,34
					-2,00	0,90		2,10	-3,78
					-2,00	0,40		0,40	-0,32
					-2,00	1,20		0,60	-1,44
			Sanitario mas		2,00	7,73		1,16	17,93
					2,00	4,86		1,16	11,28
					-2,00	1,20		0,60	-1,44
					-1,00	0,90		2,10	-1,89
			Sanitário sul		4,00	4,16		1,16	19,30
					2,00	3,31		1,16	7,68
					2,00	3,20		1,16	7,42
					4,00	1,45		1,16	6,73
					4,00	2,00		1,16	9,28
					-4,00	0,90		2,10	-7,56
								Total item 10.4	95,12
10.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²					
			Açouques e pescados - lateral		2,00	26,31		1,35	71,04
					-1,00	0,90		1,35	-1,22
			Descontos		-5,00	2,80		1,35	-18,90
					-3,00	1,90		1,35	-7,70

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Equipamento e Manutenção		1,00	24,20		1,35	32,67
			Descontos		-1,00	1,20		1,35	-1,62
			Hortifrut 01 - lateral		2,00	11,10		1,35	29,97
			Descontos		-3,00	2,70		1,35	-10,94
					-1,00	1,70		1,35	-2,30
			Hortifrut 02 - central		2,00	14,95		1,35	40,37
					2,00	6,17		1,35	16,66
			Descontos		-4,00	2,10		1,35	-11,34
					-6,00	2,70		1,35	-21,87
			Hortifrut 03 - lateral		2,00	14,95		1,35	40,37
					2,00	6,17		1,35	16,66
			Descontos		-4,00	2,10		1,35	-11,34
					-6,00	2,70		1,35	-21,87
			Diversidade e serviços 01 - lateral		2,00	13,94		1,35	37,64
					2,00	3,16		1,35	8,53
			Descontos		-1,00	2,10		1,35	-2,84
					-5,00	2,60		1,35	-17,55
					-1,00	0,90		1,35	-1,22
			Diversidade e serviços central		2,00	23,97		1,35	64,72
					2,00	6,17		1,35	16,66
			Descontos		-4,00	2,10		1,35	-11,34
					-2,00	2,00		1,35	-5,40
					-2,00	2,10		1,35	-5,67
					-3,00	0,96		1,35	-3,89
					-2,00	0,90		1,35	-2,43
					-2,00	1,20		1,35	-3,24
			Mercearia e diversos culturais - central		2,00	31,71		1,35	85,62
					2,00	6,17		1,35	16,66
			Descontos		-5,00	2,10		1,35	-14,18
					-12,00	2,60		1,35	-42,12
					-2,00	2,90		1,35	-7,83
					-1,00	2,00		1,35	-2,70
					-2,00	0,90		1,35	-2,43
			Lojas, roupas e miudezas		2,00	20,63		1,35	55,70
					1,00	2,26		1,35	3,05
					1,00	6,15		1,35	8,30
			Descontos		-4,00	2,60		1,35	-14,04
					-6,00	2,10		1,35	-17,01



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Município: Escada -PE

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
					-2,00	2,00		1,35	-5,40
			Mercenaria		2,00	12,45		1,35	33,62
					2,00	3,16		1,35	8,53
			Descontos		-1,00	0,90		1,35	-1,22
					-3,00	2,60		1,35	-10,53
					-1,00	0,90		1,35	-1,22
								Total item 10.5	305,44
10.6	87839	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024						
			Paredes externas - fachadas (tijolinho 23x7x1)			7,74		3,70	28,62
						5,90		3,70	21,83
						36,31		1,00	36,31
					2,00	0,62		1,00	1,24
						27,13		1,00	27,13
						7,72		1,00	7,72
						28,00		1,00	28,00
			Hall		2,00	3,15		3,70	23,31
								Total item 10.6	174,17
10.7	9087	ORSE	Rodape em perfil de alumínio, aplicado	M					
			Açouques e pescados - lateral						
					2,00	26,31			52,62
			Hortifrut 01 - lateral		2,00	11,10			22,20
			Hortifrut 02 - central		2,00	14,95			29,90
					2,00	6,17			12,34
			Hortifrut 03 - lateral		2,00	14,95			29,90
					2,00	6,17			12,34
			Diversidade e serviços 01 - lateral		2,00	13,94			27,88
					2,00	3,16			6,32
			Diversidade e serviços central		2,00	23,97			47,94
					2,00	6,17			12,34
			Mercearia e diversos culturais - central		2,00	31,71			63,42
					2,00	6,17			12,34
			Lojas, roupas e miudezas		2,00	20,63			41,26
					2,00	2,26			4,52
					2,00	6,15			12,30
			Mercenaria		2,00	12,45			24,90
					2,00	3,16			6,32
								Total item 10.7	418,84
11			ESQUADRIAS						
11.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²					
			Portas internas dos banheiros		17,00	0,68		1,70	19,65
					14,00	0,96		2,10	28,22
					5,00	1,46		2,10	15,33
								Total item 11.1	63,21
11.2	339	CPU	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²					
			Portas internas dos comércios		32,00	2,10	2,10		141,12
					1,00	2,30	1,27		2,92
					15,00	2,70	2,10		85,05
					2,00	1,70	2,10		7,14
					1,00	0,90	2,10		1,89
					3,00	2,10	1,24		7,81
					31,00	2,60	2,10		169,26
					7,00	2,00	2,10		29,40
					1,00	3,40	1,27		4,32
					4,00	2,90	2,10		24,36
					5,00	2,80	2,10		29,40
					2,00	1,90	2,10		7,98
					7,00	0,90	2,10		13,23
					2,00	1,20	1,25		3,00
					1,00	2,20	1,27		2,79
					1,00	1,40	1,27		1,78
					1,00	1,70	1,27		2,16
								Total item 11.2	533,61

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
11.3	13973	ORSE	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nivel II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclui batente em aço, ferragens e travas de segurança	und					
			Portas automaticas		3,00				3,00
								Total item 11.3	3,00
11.4	112116	SBC	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2					
			Janelas		13,00	1,20		0,60	9,36
								Total item 11.4	9,36
11.5	104100	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M2					
			Janelas - CORTINA DE VIDRO		22,72			3,00	68,16
								Total item 11.5	68,16
12			METAIS						
12.1	99847	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019	M					
					11,24				11,24
								Total item 12.1	11,24
12.2	49.06.170	CPOS	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M²			Largura da grelha		
			Comprimento		114,40		0,25		28,60
								Total item 12.2	28,60
12.3	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND					
					6,00				6,00
								Total item 12.3	6,00
12.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND					
					12,00				12,00
								Total item 12.4	12,00
13			BANCADAS E BALCÕES						
13.1			GRANITOS E MARMORES						
13.1.1	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND					
					33,00				33,00
								Total item 13.1.1	33,00
13.2			CONCRETO						
13.2.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	m²					
			Bancadas - pias dos banheiros 05 unidades de pia de concreto in loco		4,00	2,60		0,06	0,62
					4,00	0,45		0,06	0,11
					2,00	0,45	0,40		0,36
			Veze 05 unidades		5,00				5,46
								Total item 13.2.1	5,46
13.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg					
					1,73				1,73
			Veze 05 unidades		5,00				8,65
								Total item 13.2.2	8,65
13.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg					
					0,60				0,60
			Veze 05 unidades		5,00				3,00
								Total item 13.2.3	3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
13.2.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³					
					2,00	2,45	0,45	0,06	0,1323
					2,00	0,45	0,02	0,06	0,0011
					1,00	0,06	0,45	0,50	0,0068
			Veze 05 unidades		5,00				0,7007
								Total item 13.2.4	0,70
13.3			INOX						
13.3.1	2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	UND					
					7,00				7,00
								Total item 13.3	7,00
13.3.2	2055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UND					
					3,00				3,00
								Total item	3,00
13.4			LOUÇAS						
13.4.1	83937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND					
					16,00				16,00
								Total item 13.4	16,00
13.4.2	190223	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	UND					
					5,00				5,00
								Total item	5,00
13.4.3	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UND					
					40,00				40,00
								Total item	40,00
13.4.4	13383	ORSE	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	UND					
					5,00				5,00
								Total item	5,00
14			FORROS						
14.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M²					
						88,37			88,37
						37,59			37,59
								Total item	125,96
15			PINTURAS						
15.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²					
			Igual área de chapisco subtraindo área de revestimento cerâmico			6.240,56			6.240,56
								Total item 15.1	6.240,56
15.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²					
			Igual área chapisco de laje			6.240,56			6.240,56
								Total item 15.2	6.240,56
15.3	13475	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas	m²					
						3.120,28			3.120,28
								Total item 15.3	3.120,28
15.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²					
						3.120,28			3.120,28
								Total item 15.4	3.120,28
15.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²					
						888,41			888,41
								Total item 15.5	888,41
15.6	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²					
						762,45			762,45
						125,96			125,96
								Total item 15.6	888,41

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16			INSTALAÇÕES						
16.1			ELÉTRICAS						
16.1.1			ACESSÓRIOS PERFILADOS						
16.1.1.1	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	UND	95,00				95,00
								Total item 16.1.1.1	95,00
16.1.1.2	63746	SBC	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.1.2	2,00
16.1.1.3	9987	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	5,00				5,00
								Total item 16.1.1.3	5,00
16.1.1.4	9985	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	5,00				5,00
								Total item 16.1.1.4	5,00
16.1.1.5	9539	ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	UND	218,00				218,00
								Total item 16.1.1.5	218,00
16.1.1.6	9527	ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	M	20,00				20,00
								Total item 16.1.1.6	20,00
16.1.1.7	9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	UND	18,00				18,00
								Total item 16.1.1.7	18,00
16.1.2			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS						
16.1.2.1	58084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2"	UND	516,00				516,00
								Total item 16.1.2.1	516,00
16.1.2.2	61012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.2.2	2,00
16.1.2.3	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	13,00				13,00
								Total item 16.1.2.3	13,00
16.1.2.4	104396	SINAPI	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	24,00				24,00
								Total item 16.1.2.4	24,00
16.1.2.5	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	24,00				24,00
								Total item 16.1.2.5	24,00
16.1.2.6	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	255,00				255,00
								Total item 16.1.2.6	255,00
16.1.2.7	95786	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	8,00				8,00
								Total item 16.1.2.7	8,00
16.1.2.8	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	1,00				1,00
								Total item 16.1.2.8	1,00
16.1.2.9	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	243,00				243,00
								Total item 16.1.2.9	243,00
16.1.2.10	95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	6,00				6,00
								Total item 16.1.2.10	6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.1.2.11	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND					
					243,00				243,00
								Total item 16.1.2.11	243,00
16.1.2.12	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND					
					154,00				154,00
								Total item 16.1.2.12	154,00
16.1.2.13	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND					
					32,00				32,00
								Total item 16.1.2.13	32,00
16.1.2.14	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND					
					439,00				439,00
								Total item 16.1.2.14	439,00
16.1.2.15	104448	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND					
					98,00				98,00
								Total item 16.1.2.15	98,00
16.1.2.16	104449	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND					
					71,00				71,00
								Total item 16.1.2.16	71,00
16.1.3			ACESSÓRIOS USO GERAL						
16.1.3.1	12538	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	UND					
					4.802,00				4.802,00
								Total item 16.1.3.1	4.802,00
16.1.3.2	428	ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	UND					
					226,00				226,00
								Total item 16.1.3.2	226,00
16.1.3.3	12539	ORSE	Arruela de pressão 5/16"	UND					
					160,00				160,00
								Total item 16.1.3.3	160,00
16.1.3.4	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. VI - 1.80 valemam ou similar)	UND					
					160,00				160,00
								Total item 16.1.3.4	160,00
16.1.3.5	2490	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	UND					
					4.698,00				4.698,00
								Total item 16.1.3.5	4.698,00
16.1.3.6	78074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	UND					
					4,00				4,00
								Total item 16.1.3.6	4,00
16.1.3.7	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	UND					
					4.447,00				4.447,00
								Total item 16.1.3.7	4.447,00
16.1.3.8	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	UND					
					1.033,00				1.033,00
								Total item 16.1.3.8	1.033,00
16.1.3.9	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UND					
					3.287,00				3.287,00
								Total item 16.1.3.9	3.287,00
16.1.3.10	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	UND					
					226,00				226,00
								Total item 16.1.3.10	226,00
16.1.4			CABO TRIPOLAR - COBRE						
16.1.4.1	63515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	M					
					12.444,60				12.444,60
								Total item 16.1.4.1	12.444,60
16.1.5			CABO UNIPOLAR - COBRE						
16.1.5.1	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	M					
					2.170,00				2.170,00
								Total item 16.1.5.1	2.170,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.1.5.2	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	25,00				25,00
								Total item 16.1.5.2	25,00
16.1.5.3	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1.500,00				1.500,00
								Total item 16.1.5.3	1.500,00
16.1.5.4	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	45,00				45,00
								Total item 16.1.5.4	45,00
16.1.5.5	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	120,00				120,00
								Total item 16.1.5.5	120,00
16.1.5.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	60,00				60,00
								Total item 16.1.5.6	60,00
16.1.5.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.485,00				1.485,00
								Total item 16.1.5.7	1.485,00
16.1.5.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.260,00				1.260,00
								Total item 16.1.5.8	1.260,00
16.1.5.9	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.340,00				1.340,00
								Total item 16.1.5.9	1.340,00
16.1.5.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10.443,10				10.443,10
								Total item 16.1.5.10	10.443,10
16.1.5.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,00				15,00
								Total item 16.1.5.11	15,00
16.1.5.12	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	30,00				30,00
								Total item 16.1.5.12	30,00
16.1.6			CAIXAS DE PASSAGEM						
16.1.6.1	2798	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	UND	8,00				8,00
								Total item 16.1.6.1	8,00
16.1.6.2	9030	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,80x0,80x0,40m	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.6.2	2,00
16.1.6.3	99268	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.6.3	2,00
16.1.7			DISPOSITIVOS ELETRICOS - EMBUTIR						
16.1.7.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	und	262,00				262,00
								Total item 16.1.7.1	262,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.1.7.2	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	und	97,00				97,00
								Total item 16.1.7.2	97,00
16.1.7.3	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	und	3,00				3,00
								Total item 16.1.7.3	3,00
16.1.7.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	und	89,00				89,00
								Total item 16.1.7.4	89,00
16.1.7.5	9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.7.5	2,00
16.1.7.6	62002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	und	43,00				43,00
								Total item 16.1.7.6	43,00
16.1.7.7	62057	SBC	TOMADA USB COM TOMADA 2P+T 10A BIANCOPRO ALUMBRA	und	51,00				51,00
								Total item 16.1.7.7	51,00
16.1.8 DISPOSITIVOS ELETRICOS - SOBREPOR									
16.1.8.1	62616	SBC	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO P/ 2P+T	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.8.1	2,00
16.1.8.2	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	und	459,00				459,00
								Total item 16.1.8.2	459,00
16.1.9 DISPOSITIVOS COMANDO									
16.1.9.1	60380	SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	und	24,00				24,00
								Total item 16.1.9.1	24,00
16.1.10 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
16.1.10.1	451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	und	6,00				6,00
								Total item 16.1.10.1	6,00
16.1.10.2	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	1,00				1,00
								Total item 16.1.10.2	1,00
16.1.10.3	7910	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	und	13,00				13,00
								Total item 16.1.10.3	13,00
16.1.10.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	97,00				97,00
								Total item 16.1.10.4	97,00
16.1.10.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	182,00				182,00
								Total item 16.1.10.5	182,00
16.1.10.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.10.6	2,00
16.1.10.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	4,00				4,00
								Total item 16.1.10.7	4,00
16.1.10.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	168,00				168,00
								Total item 16.1.10.8	168,00
16.1.10.9	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	und	11,00				11,00
								Total item 16.1.10.9	11,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.1.10.10	10326	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.10.10	2,00
16.1.10.11	8237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	1,00				1,00
								Total item 16.1.10.11	1,00
16.1.10.12	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.10.12	2,00
16.1.10.13	8910	ORSE	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	und	1,00				1,00
								Total item 16.1.10.13	1,00
16.1.10.14	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 Ka	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.10.14	2,00
16.1.10.15	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	und	180,00				180,00
								Total item 16.1.10.15	180,00
16.1.10.16	61610	SBC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	und	84,00				84,00
								Total item 16.1.10.16	84,00
16.1.10.17	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	und	1,00				1,00
								Total item 16.1.10.17	1,00
16.1.11			ELETROCALHA FURADA						
16.1.11.1	63754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.11.1	2,00
16.1.11.2	63612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	und	2,00				2,00
								Total item 16.1.11.2	2,00
16.1.11.3	13180	ORSE	Curva Horizontal 90° para eletrocalha 200 x 50mm	und	1,00				1,00
								Total item 16.1.11.3	1,00
16.1.11.4	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	3,00				3,00
								Total item 16.1.11.4	3,00
16.1.11.5	60107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	143,90				143,90
								Total item 16.1.11.5	143,90
16.1.11.6	61109	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	12,60				12,60
								Total item 16.1.11.6	12,60
16.1.11.7	62702	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 16 SEM TAMPA	M	4,30				4,30
								Total item 16.1.11.7	4,30
16.1.11.8	12574	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UND	5,00				5,00
								Total item 16.1.11.8	5,00
16.1.11.9	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	12,00				12,00
								Total item 16.1.11.9	12,00
16.1.11.10	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UND	111,00				111,00
								Total item 16.1.11.10	111,00
16.1.11.11	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UND	12,00				12,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.1.12.7	63988	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 400X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA	M	7,30				7,30
								Total item 16.1.12.7	7,30
16.1.12.8	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	und	146,00				146,00
								Total item 16.1.12.8	146,00
16.1.12.9	63619	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200x50 CHAPA 18	UND	1,00				1,00
								Total item 16.1.12.9	1,00
16.1.12.10	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UND	64,00				64,00
								Total item 16.1.12.10	64,00
16.1.12.11	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.12.11	2,00
16.1.12.12	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.12.12	2,00
16.1.12.13	12526	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	UND	3,00				3,00
								Total item 16.1.12.13	3,00
16.1.12.14	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	M	7,30				7,30
								Total item 16.1.12.14	7,30
16.1.12.15	63149	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	UND	61,00				61,00
								Total item 16.1.12.15	61,00
16.1.12.16	63149	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	UND	61,00				61,00
								Total item 16.1.12.16	61,00
16.1.12.17	8318	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.12.17	2,00
16.1.12.18	12680	ORSE	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	2,00				2,00
								Total item 16.1.12.18	2,00
16.1.13			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL						
16.1.13.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,60				66,60
								Total item 16.1.13.1	66,60
16.1.13.2	61303	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2""	M	20,00				20,00
								Total item 16.1.13.2	20,00
16.1.13.3	61306	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5""	M	46,90				46,90
								Total item 16.1.13.3	46,90
16.1.14			ELETRODUTO PVC ROSCA						
16.1.14.1	67221	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4""	M	360,60				360,60
								Total item 16.1.14.1	360,60
16.1.14.2	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	3,00				3,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO	
---------------------------	--

Obra: PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
								Total item 16.1.14.2	3,00
16.1.15			ELETRODUTO METALICO						
16.1.15.1	67005	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 1'''	M	36,60				36,60
								Total item 16.1.15.1	36,60
16.1.15.2	59165	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4'''	M	209,60				209,60
								Total item 16.1.15.2	209,60
16.1.15.3	67004	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4'''	M	547,00				3.132,10
								Total item 16.1.15.3	3.132,10
16.1.15.4	61071	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4'''	M	1,20				1,20
								Total item 16.1.15.4	1,20
16.1.16			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS						
16.1.16.1	103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UND	212,00				212,00
								Total item 16.1.16.1	212,00
16.1.16.2	60287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	UND	165,00				165,00
								Total item 16.1.16.2	165,00
16.1.16.3	60055	SBC	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO ٧٧CM LED EMBUTIDO 7W	UND	49,00				49,00
								Total item 16.1.16.3	49,00
16.1.16.4	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	12,00				27,00
								Total item 16.1.16.4	27,00
16.1.17			QUADROS						
16.1.17.1	64157	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A	UND	5,00				5,00
								Total item 16.1.17.1	5,00
16.1.17.1	64071	SBC	QUADRO GERAL DISTRIBUICAO FORCA E LUZ TIPO QFLE	UND	1,00				1,00
								Total item 16.1.17.1	1,00
16.1.17.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	84,00				84,00
								Total item 16.1.17.2	84,00
16.1.17.3	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00				1,00
								Total item 16.1.17.3	1,00
16.1.17.4	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	5,00				5,00
								Total item 16.1.17.4	5,00
16.1.17.5	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8''' x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UND	3,00				3,00
								Total item 16.1.17.5	3,00
16.1.17.	78381	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA	UND	1,00				1,00
								Total item 16.1.17.	1,00
16.2			HIDRAULICAS						
16.2.1	52145	SBC	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 32x25mm	UND	1,00				1,00
								Total item 16.2.1	1,00
16.2.2	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	44,00				44,00
								Total item 16.2.2	44,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.2.3	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	10,00				10,00
								Total item 16.2.3	10,00
16.2.4	1073	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	UND	2,00				2,00
								Total item 16.2.4	2,00
16.2.5	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	3,00				3,00
								Total item 16.2.5	3,00
16.2.6	1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	UND	4,00				4,00
								Total item 16.2.6	4,00
16.2.7	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	8,00				8,00
								Total item 16.2.7	8,00
16.2.8	5183	ORSE	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diâm. = 75mm - Rev 01	UND	6,00				6,00
								Total item 16.2.8	6,00
16.2.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	2,00				2,00
								Total item 16.2.9	2,00
16.2.10	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	158,00				158,00
								Total item 16.2.10	158,00
16.2.11	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	49,00				49,00
								Total item 16.2.11	49,00
16.2.12	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	9,00				9,00
								Total item 16.2.12	9,00
16.2.13	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	42,00				42,00
								Total item 16.2.13	42,00
16.2.14	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	12,00				12,00
								Total item 16.2.14	12,00
16.2.15	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UND	14,00				14,00
								Total item 16.2.15	14,00
16.2.16	4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	UND	28,00				28,00
								Total item 16.2.16	28,00
16.2.17	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	7,00				7,00
								Total item 16.2.17	7,00
16.2.18	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UND	36,00				36,00
								Total item 16.2.18	36,00
16.2.19	3147	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	UND	2,00				2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA								
Município: Escada -PE								
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA
								Total item 16.2.19
								2,00
16.2.20	104005	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					13,00			13,00
								Total item 16.2.20
								13,00
16.2.21	10900	ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	UND				
					2,00			2,00
								Total item 16.2.21
								2,00
16.2.22	55128	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	UND				
					4,00			4,00
								Total item 16.2.22
								4,00
16.2.23	1325	ORSE	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	UND				
					1,00			1,00
								Total item 16.2.23
								1,00
16.2.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					4,00			4,00
								Total item 16.2.24
								4,00
16.2.25	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					4,00			4,00
								Total item 16.2.25
								4,00
16.2.26	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					7,00			7,00
								Total item 16.2.26
								7,00
16.2.27	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					6,00			6,00
								Total item 16.2.27
								6,00
16.2.28	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					35,00			35,00
								Total item 16.2.28
								35,00
16.2.29	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND				
					4,00			4,00
								Total item 16.2.29
								4,00
16.2.30	1331	ORSE	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	UND				
					2,00			2,00
								Total item 16.2.30
								2,00
16.2.31	52359	SBC	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO LEVEL MIX DECA	UND				
					1,00			1,00
								Total item 16.2.31
								1,00
16.2.32	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND				
					2,00			2,00
								Total item 16.2.32
								2,00
16.2.33	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND				
					71,00			71,00
								Total item 16.2.33
								71,00
16.2.34	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND				
					11,00			11,00
								Total item 16.2.34
								11,00
16.2.35	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND				
					4,00			4,00
								Total item 16.2.35
								4,00
16.2.36	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND				
					6,00			6,00
								Total item 16.2.36
								6,00
16.2.37	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND				



MEMÓRIA DE CÁLCULO	
---------------------------	--

Município: Escada -PE								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000						
---	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	CONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
------	--------	-------	------------------------	----	-------	------	------	--------	-------

ITEM	CODIGO	PONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QNTD.	COMP.	LABR.	ALTURA	TOTAL
					5,00				5,00
								Total item 16.2.37	5,00
16.2.38	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UND					
					3,00				3,00
								Total item 16.2.38	3,00
16.2.39	7061	ORSE	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 75mm	UND					
					1,00				1,00
								Total item 16.2.39	1,00
16.2.40	103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UND					
					1,00				1,00
								Total item 16.2.40	1,00
16.2.41	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M					
					230,00				230,00
								Total item 16.2.41	230,00
16.2.42	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M					
					197,74				197,74
								Total item 16.2.42	197,74
16.2.43	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M					
					81,98				81,98
								Total item 16.2.43	81,98
16.2.44	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M					
					49,54				49,54
								Total item 16.2.44	49,54
16.2.45	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M					
					36,34				36,34
								Total item 16.2.45	36,34
16.2.46	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M					
					63,91				63,91
								Total item 16.2.46	63,91
16.2.47	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M					
					0,94				0,94
								Total item 16.2.47	0,94
16.2.48	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	M					
					3,23				3,23
								Total item 16.2.48	3,23
16.2.49	1217	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	M					
					1,63				1,63
								Total item 16.2.49	1,63
16.2.50	1219	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022	M					
					1,24				1,24
								Total item 16.2.50	1,24
16.3			SANITÁRIAS						
16.3.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und					
					47,00				47,00
								Total item 16.3.1	47,00
16.3.2	53902	SBC	CAP PVC ESGOTO 50mm	und					
					2,00				2,00
								Total item 16.3.2	2,00
16.3.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und					
					30,00				30,00
								Total item 16.3.3	30,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.3.4	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	202,00				202,00
								Total item 16.3.4	202,00
16.3.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	127,00				127,00
								Total item 16.3.5	127,00
16.3.6	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00				12,00
								Total item 16.3.6	12,00
16.3.7	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	20,00				20,00
								Total item 16.3.7	20,00
16.3.8	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	80,00				80,00
								Total item 16.3.8	80,00
16.3.9	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	6,00				6,00
								Total item 16.3.9	6,00
16.3.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	130,00				130,00
								Total item 16.3.10	130,00
16.3.11	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	4,00				4,00
								Total item 16.3.11	4,00
16.3.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00				12,00
								Total item 16.3.12	12,00
16.3.13	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022	und	12,00				12,00
								Total item 16.3.13	12,00
16.3.14	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	15,00				15,00
								Total item 16.3.14	15,00
16.3.15	1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	und	4,00				4,00
								Total item 16.3.15	4,00
16.3.16	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	88,00				88,00
								Total item 16.3.16	88,00
16.3.17	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	451,00				451,00
								Total item 16.3.17	451,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.3.18	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	27,00				27,00
								Total item 16.3.18	27,00
16.3.19	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	292,00				292,00
								Total item 16.3.19	292,00
16.3.20	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00				12,00
								Total item 16.3.20	12,00
16.3.21	53521	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	und	5,00				5,00
								Total item 16.3.21	5,00
16.3.22	54091	SBC	REDUCAO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	und	1,00				1,00
								Total item 16.3.22	1,00
16.3.23	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00				12,00
								Total item 16.3.23	12,00
16.3.24	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	68,00				68,00
								Total item 16.3.24	68,00
16.3.25	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	19,00				19,00
								Total item 16.3.25	19,00
16.3.26	54170	SBC	TE PVC ESGOTO PVC SÉRIE NORMAL 75x50mm	und	1,00				1,00
								Total item 16.3.26	1,00
16.3.27	53487	SBC	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	und	5,00				5,00
								Total item 16.3.27	5,00
16.3.28	13554	ORSE	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm,	und	94,00				94,00
								Total item 16.3.28	94,00
16.3.29	1696	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	und	92,00				92,00
								Total item 16.3.29	92,00
16.3.30	53773	SBC	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	und	94,00				94,00
								Total item 16.3.30	94,00
16.3.31	13546	ORSE	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	und	92,00				92,00
								Total item 16.3.31	92,00
16.3.32	0010-INSP	CPU	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X0,60 M	und	22,00				22,00
								Total item 16.3.32	22,00
16.3.33	190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	und	3,00				3,00
								Total item 16.3.33	3,00
16.3.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	114,00				114,00
								Total item 16.3.34	114,00
16.3.35	89800	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	609,75				609,75

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
								Total item 16.3.35	609,75
16.3.36	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	81,09				81,09
								Total item 16.3.36	81,09
16.3.37	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	267,80				267,80
								Total item 16.3.37	267,80
16.3.38	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,63				13,63
								Total item 16.3.38	13,63
16.3.39	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42,53				42,53
								Total item 16.3.39	42,53
16.4			PCI						
16.4.1	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	und	22,00				22,00
								Total item 16.4.1	22,00
16.4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	38,00				38,00
								Total item 16.4.2	38,00
16.4.3	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	und	55,00				55,00
								Total item 16.4.3	55,00
16.4.4	12996	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	und	3,00				3,00
								Total item 16.4.4	3,00
16.4.5	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	185,61				185,61
								Total item 16.4.5	185,61
16.4.6	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	27,00				27,00
								Total item 16.4.6	27,00
16.4.7	92685	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00				6,00
								Total item	6,00
16.4.8	55009	SBC	BOMBA INCENDIO CENTRIFUGA 20 CV-120m3/H-70MCA	und	1,00				1,00
								Total item 16.4.8	1,00
16.4.9	58110	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL	und	1,00				1,00
								Total item 16.4.9	1,00
16.4.10	58090	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	und	3,00				3,00
								Total item 16.4.10	3,00
16.4.11	58790	SBC	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	und	3,00				3,00
								Total item 16.4.11	3,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO

[illegible]

Município: Escada -PE								
Endereço: Centro, Escada -PE 55500-000								

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	------	------	--------	-------

16.4.12	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	und	2,00			2,00
							Total item 16.4.12	2,00
16.4.13	55995	SBC	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2.1/2""	und	1,00			1,00
							Total item 16.4.13	1,00
16.5			GÁS GLP					
16.5.1	97536	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	15,61			15,61
							Total item 16.5.1	15,61
16.5.2	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	27,25			27,25
							Total item 16.5.2	27,25
16.5.3	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	57,65			57,65
							Total item 16.5.3	57,65
16.5.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UND	7,00			7,00
							Total item 16.5.4	7,00
16.5.5	9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	UND	43,00			43,00
							Total item 16.5.5	43,00
16.5.6	7859	ORSE	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	UND	1,00			1,00
							Total item 16.5.6	1,00
16.5.7	9250	ORSE	Instalação de Sensor de fluxo para fluidos, serie FG20, dn=2", marca ICOS ou similar	UND	2,00			2,00
							Total item 16.5.7	2,00
16.5.8	10339	ORSE	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	UND	1,00			1,00
							Total item 16.5.8	1,00
16.5.9	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	UND	1,00			1,00
							Total item 16.5.9	1,00
16.5.10	9093	ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	UND	7,00			7,00
							Total item	7,00
16.5.11	52408	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2""	UND	4,00			4,00
							Total item	4,00
16.5.12	9014	ORSE	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	UND	1,00			1,00
							Total item	1,00
16.5.13	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	UND	1,00			1,00
							Total item	1,00
16.5.14	894	ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1/2"	UND	4,00			4,00
							Total item	4,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
16.5.15	55734	SBC	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO DIAM. 3/4"X 1/2"	UND	1,00				1,00
								Total item	1,00
16.5.16	54450	SBC	TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	UND	1,00				1,00
								Total item	1,00
16.6			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
16.6.1	53039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	und	20,00				20,00
								Total item 16.6.1	20,00
16.6.2	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	und	60,00				60,00
								Total item 16.6.2	60,00
16.6.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	138,60				138,60
								Total item 16.6.3	138,60
16.6.4	9098	ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	M		91,28			91,28
								Total item 16.6.4	91,28
16.6.5	9079	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m		91,17			91,17
			Perímetro da calha					Total item 16.6.5	91,17
16.7			CLIMATIZAÇÃO						
16.7.1	18.016.0334-A	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COL OCAÇAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	und	100,00				100,00
								Total item 16.7.1	100,00
16.7.2	18.016.0332-0	EMOP	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM.FORNECIMENTO E COLO CACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	und	4,00				4,00
								Total item 16.7.2	4,00
16.7.3	18.034.0236-0	EMOP	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL,COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TO RNO DE (800X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCAÇAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	und	3,00				3,00
								Total item 16.7.3	3,00
16.7.4	70184	SBC	VENEZIANA TOMADA AR EXTERNO ALUM. PINT ELETROST.600x500mm	und	6,00				6,00
								Total item 16.7.4	6,00
16.7.5	73011	SBC	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4	und	7,00				7,00
								Total item 16.7.5	7,00
16.7.6	70439	SBC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL	und	6,00				6,00
								Total item 16.7.6	6,00
16.7.7	CLIMATIZAÇÃO 02	CPU	UNIDADE CONDENSADORA DE AR	und	12,00				1,00
								Total item 16.7.7	1,00
17			EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES						
17.1			PALCO						
17.1.1			MOVIMENTO DE TERRA	M²					
17.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	5,63	2,27	3,87	0,75	4,22
								0,75	6,59
					5,00	0,60	0,60	0,60	1,08
								Total item 17.1.1.1	11,89



Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
17.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²					
					5,63				5,63
						2,27	3,87		8,78
									0,00
					5,00	0,60	0,60		1,80
								Total item 17.1.1.2	16,21
17.1.2			ESTRUTURA	M²					
17.1.2.1			INFRAESTRUTURA						
17.1.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m³					
					5,63			0,05	
						2,27	3,87	0,05	0,44
									0,00
					5,00	0,60	0,60	0,05	0,09
								Total item 17.1.2.1.1	0,53
17.1.2.1.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²					
						2,72			2,72
						4,64			4,64
					20,00	0,24			4,80
								Total item 17.1.2.1.2	12,17
17.1.2.1.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					
			Sapatras		90,00				90,00
								Total item 17.1.2.1.3	90,00
17.1.2.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					
			Sapatras		540,00				540,00
								Total item 17.1.2.1.4	540,00
17.1.2.1.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,50 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					
			Sapatras		180,00				180,00
								Total item 17.1.2.1.5	180,00
17.1.2.1.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					
			Sapatras		90,00				90,00
								Total item 17.1.2.1.6	90,00
17.1.2.1.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³					
			Sapatras		5,00				5,00
								Total item 17.1.2.1.7	5,00
17.1.2.2			ALVENARIA						
17.1.2.2.1	103072	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²					
					2	2,27	0,25		1,14
					2	3,87	0,25		1,94
								Total item 17.1.2.2.1	1,94
17.1.2.2.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²					
					2,27		2,54		5,77
					3,87		2,54		9,83
								Total item 17.1.2.2.2	15,60
17.1.2.2.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²					
					2,27		0,68		1,54
					3,87		0,68		2,63
								Total item 17.1.2.2.3	2,63
17.1.2.2.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²					
					2,00	2,27		0,38	1,73
					2,00	3,87		0,38	2,94
								Total item 17.1.2.2.4	4,67

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
17.1.2.2.5	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E ≈ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²					
			Igual área de chapisco			4,67			4,67
								Total item 17.1.2.2.5	4,67
17.2			CASA DO GAS						
17.2.1			MOVIMENTO DE TERRA	M³					
17.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³					
						3,34	4,34	0,65	9,42
								Total item 17.2.1.1	9,42
17.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²					
						3,34	4,34		14,50
								Total item 17.2.1.2	14,50
17.2.2			ESTRUTURA	M²					
17.2.2.1			INFRAESTRUTURA						
17.2.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m³					
						3,34	4,34	0,05	0,72
								Total item 17.2.2.1.1	0,72
17.2.2.2			SUPERESTRUTURA						
17.2.2.2.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E ≈ 18 MM. AF_09/2020	m²					
			Elevação		32,81				32,81
								Total item 17.2.2.2.1	32,81
17.2.2.2.2	91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	kg					
			Paredes		189,00				189,00
								Total item 17.2.2.2.2	189,00
17.2.2.2.3	100068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	kg					
			Paredes		248,00				248,00
								Total item 17.2.2.2.3	248,00
17.2.2.2.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³					
			Viga			3,34	0,14	0,20	0,09
						4,34	0,14	0,20	0,12
								Total item 17.2.2.2.4	0,22
17.2.2.2.5	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³					
			Paredes			3,34	0,14	3,00	1,40
						4,34	0,14	3,00	1,82
								Total item 17.2.2.2.5	3,23
17.2.3			IMPERMEABILIZAÇÕES						
17.2.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²					
			Sapatas e Baldrame		2,00	3,34		0,25	1,67
					2,00	4,37		0,25	2,19
								Total item 17.2.3.1	3,86
17.2.4			PISOS						
17.2.4.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²					
						3,34	4,34		14,50
								Total item 17.2.4.1	14,50
17.2.4.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²					
						3,34	4,34		14,50
								Total item 17.2.4.2	14,50
17.2.5			REVESTIMENTOS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
17.2.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M²					
					2,00	3,34		3,00	20,04
					2,00	4,34		3,00	28,04
								Total item 17.2.5.1	46,08
17.2.5.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M²					
			Igual área de chapisco			46,08			46,08
								Total item 17.2.5.2	46,08
17.2.6			ESQUADRIAS						
17.2.6.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M²					
					1,00	4,04		2,10	8,48
								Total item 17.2.6.1	8,48
17.2.7			PINTURAS						
17.2.7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²					
			Igual área de massa única		46,08				46,08
								Total item 17.2.7.1	46,08
17.2.7.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²					
			Igual área de fundo selador subtraindo textura efeito			46,08			46,08
								Total item 17.2.7.2	46,08
17.2.7.3	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²					
					2,00	8,48			16,97
								Total item 17.2.7.3	16,97
17.2.7.4	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²					
					2,00	8,48			16,97
								Total item 17.2.7.4	16,97
18			ENTORNO						
18.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
18.1.1.	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	m³					
			Escavação para o plantio de palmeiras e árvores de grande porte			Diametro	área	Profundidade	
			Palmeiras		7,00	1,00	0,79	1,00	5,50
			Árvores maiores		2,00	1,00	0,79	1,00	1,57
								Total item 18.1.1.	7,07
18.1.2	014_MERC	CPU	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M²					
			área de solo natural		1.155,79				1.155,79
								Total item 18.1.2	1.155,79
18.2			PAVIMENTAÇÃO						
18.2.1	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	m²					
			Entorno -calçada			254,20			254,20
								Total item 18.2.1	254,20
18.2.2	170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA	m²					
			Entorno -calçada			254,20			254,20
								Total item 18.2.2	254,20
18.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024						
			Entorno -calçada		2,00	125,05			250,10
								Total item 18.2.3	250,10

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
18.2.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m					
			Entorno -calçada			125,05			125,05
								Total item 18.2.4	125,05
18.3			PAISAGISMO						
18.3.1	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UND		100,00			100,00
								Total item 18.3.1	100,00
18.3.2	7775	ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	UND		80,00			80,00
								Total item 18.3.2	80,00
18.3.3	11797	ORSE	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	UND		150,00			150,00
								Total item 18.3.3	150,00
18.3.4	9869	ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	UND		350,00			350,00
								Total item 18.3.4	350,00
18.3.5	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	UND		28,00			28,00
								Total item 18.3.5	28,00
18.3.6	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vêitã, fornecimento e plantio	UND		28,00			28,00
								Total item 18.3.6	28,00
18.3.7	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	UND		5,00			5,00
								Total item 18.3.7	5,00
18.3.8	8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	UND		100,00			100,00
								Total item 18.3.8	100,00
18.4			JARDINEIRAS E MOBILIÁRIOS						
18.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³					
			Jardineira 01		5,00	0,60	0,60	0,65	1,17
			Jardineira 02		7,00	0,60	0,60	0,65	1,64
			Jardineira 03		11,00	0,60	0,60	0,65	2,57
			Mobiliário 01		5,00	0,60	0,60	0,65	1,17
			Mobiliário 02			1,58	1,58	0,60	1,50
								Total item 18.4.1	8,05
18.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m³					
			Jardineira 01		5,00	0,60	0,60	0,05	0,09
			Jardineira 02		7,00	0,60	0,60	0,05	0,13
			Jardineira 03		11,00	0,60	0,60	0,05	0,20
			Mobiliário 01		5,00	0,60	0,60	0,05	0,09
			Mobiliário 02			1,58	1,58	0,05	0,12
								Total item 18.4.2	0,63
18.4.3	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²					
			Jardineira 01			10,20			10,20
			Jardineira 02			16,83			16,83
			Jardineira 03			27,12			27,12
			Mobiliário 01			28,52			28,52
			Mobiliário 02			5,58			5,58
								Total item 18.4.3	88,25
18.4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg					
			Jardineira 01		25,80				25,80
			Jardineira 02		39,60				39,60
			Jardineira 03		124,30				124,30
			Mobiliário 01		57,60				57,60
			Mobiliário 02		16,00				16,00
								Total item 18.4.4	263,30



Obra: PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
18.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg					
			Jardineira 01		36,90				36,90
			Jardineira 02		84,90				84,90
			Jardineira 03		74,53				74,53
			Mobiliario 01		155,50				155,50
			Mobiliario 02		20,20				20,20
								Total item 18.4.5	372,03
18.4.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³					
			Jardineira 01		1,48				1,48
			Jardineira 02		0,24				0,24
			Jardineira 03		0,15				0,15
			Mobiliario 01		4,96				4,96
			Mobiliario 02		0,04				0,04
								Total item 18.4.6	6,87
18.4.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³					
			Jardineira 01		6,83				6,83
			Jardineira 02		1,12				1,12
			Jardineira 03		1,90				1,90
			Mobiliario 01		2,11				2,11
			Mobiliario 02		0,52				0,52
								Total item 18.4.7	12,48
18.4.8	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	M²					
			Jardineira 01			1,27	0,80		1,02
					2,00	1,82	0,80		2,91
					2,00	1,44	0,38		1,09
					1,00	0,98	0,38		0,37
						1,03			1,03
						0,47			0,47
			Jardineira 02		2,00	4,97	0,80		7,95
					2,00	1,79	0,80		2,86
						1,22			1,22
						1,42			1,42
			Jardineira 03		2,00	6,82	0,80		10,91
					2,00	2,05	0,80		3,28
						5,43			
						2,07			
			Mobiliário 01		2,00	5,00	1,20		12,00
					2,00	3,00	1,20		7,20
						1,17	0,90		1,05
						1,50			1,50
						4,22			4,22
								Total item 18.4.8	60,50
18.4.9	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M²					
			Jardineira 01			1,27	0,80		1,02
					2,00	1,82	0,80		2,91
					2,00	1,44	0,38		1,09
						0,47			0,47
			Jardineira 02		2,00	4,97	0,80		7,95
					2,00	1,79	0,80		2,86
						1,22			1,22
			Jardineira 03		2,00	6,82	0,80		10,91
					2,00	2,05	0,80		3,28
						2,07			
			Mobiliário 01		2,00	5,00	1,20		12,00
					2,00	3,00	1,20		7,20
						1,17	0,90		1,05
						1,50			
								Total item 18.4.9	51,97
18.4.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²					
			Igual área de massa única		60,50				60,50
								Total item 18.4.10	60,50
18.4.11	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²					
			Igual área de fundo selador subtraindo textura efeito			60,50			60,50
								Total item 18.4.11	60,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA									
Município: Escada -PE									
Endereço: Centro, Escada -PE, 55500-000									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
18.5			INSTALAÇÕES -SPDA						
18.5.1	59230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UND	12,00				12,00
								Total item 18.5.1	12,00
18.5.2	61476	SBC	CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS	M	342,36				342,36
								Total item 18.5.2	342,36
18.5.3	61312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UND	3,00				3,00
								Total item 18.5.3	3,00
18.5.4	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	596,80				596,80
								Total item 18.5.4	596,80
18.5.5	59305	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	M	1,00				1,00
								Total item 18.5.5	1,00
18.5.6	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	23,00				23,00
								Total item 18.5.6	23,00
18.5.7	95728	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	60,38				60,38
								Total item 18.5.7	60,38
18.5.8	13849	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	UND	39,00				39,00
								Total item 18.5.8	39,00
19			SERVIÇOS FINAIS						
19.1			FACHADAS EM ACM/ESTRUTURA METALICA E LEITREIROS						
19.1.1	12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado MERCADO PUBLICO DE ESCADA	M²	2,00	22,00			44,00
								Total item 19.1.1	44,00
19.1.2	13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	M²		74,33 40,36	3,00 3,00		222,99 121,08
			Porca sextavada zincada 5/8" (fornecimento e colocação)					Total item 19.1.2	344,07
19.1.3	12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	UND	1,00				1,00
								Total item 19.1.3	1,00
19.2			LIMPEZA DA OBRA						
19.2.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M²		2.134,93			2.134,93
								Total item 19.2.1	2.134,93
19.2.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM				Distancia	
			Desmobilização			9,00		30,00	270,00
								Total item 19.2.2	270,00

Proponente / Tomador		Município/UF
PREFEITURA MUNICIPAL		ESCADA - PE
Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
	PROJETO DE RENOVACÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA	
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): - Construção de Edifícios (também para Reformas)		
DETALHAMENTO DE BDI		
<i>ITENS</i>		<i>SIGLAS</i>
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G
TAXA DE RISCO		R
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF
TAXA DE LUCRO		L
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I
	COFINS (geralmente 3,00%)	
	ISS (legislação municipal)	
	CPRB (INSS)	
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		
BDI RESULTANTE		
FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 50,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%		
Observações:		

**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - COM DESONERAÇÃO**

OBRA: PROJETO DE RENOVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESCADA
LOCAL: ESCADA - PE
PRAZO: 12 MESES
DATA: 10/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,32	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	10,90	8,24
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	TOTAL	48,03	17,92
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,20
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83	2,14
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	TOTAL	11,05	8,37
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68	6,59
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
D	TOTAL	18,10	6,91
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		113,98	70,00

ANEXO 02

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para o objeto do presente procedimento licitatório, na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

CONDIÇÕES GERAIS

- a) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- b) No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- c) Declaramos a exequibilidade desta proposta, e ainda, que estamos cientes que eventual **reajuste de preços somente poderá ser concedido decorrido o prazo de 12 meses contados a partir do orçamento estimativo**, bem como, que o instituto do **reequilíbrio econômico – financeiro somente será cabível em circunstâncias externas ao contrato, alheias às vontades das partes, inevitáveis, imprevisíveis e de consequências incalculáveis**.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública de licitação.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO 03

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome:(Razão Social)	
CNPJ:	() ME/ EPP
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	Inscrição estadual:
Telefone comercial:	
Representante legal:	E-mail*:
RG:	Emissor:
CPF:	
Celular:	Data de nasc:
Responsável Financeiro:	Telefone:

e-mail financeiro:

e-mail () no qual gostaria de receber informativo de editais. Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais

***o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa**

1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras "BNC", do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

I.Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras "BNC", dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.

4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do regulamento.

5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data: _____ / _____ de _____ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro ou certificado digital)

ANEXO 04

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

PARA FORNECEDORES:

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002, que diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.

Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante

O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.

Pelos Produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de pagamento:

	PLANO DE ADESÃO	A:	R\$ 98,10 Única participação por edital.
	PLANO DE ADESÃO	B:	R\$ 153,00 Mensal
	PLANO DE ADESÃO	C:	R\$ 432,00 Trimestral

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma nova tabela de cobrança.

Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.

Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua contratação.

O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.



PREFEITURA DA
ESCADA
O FUTURO É A NOSSA HISTÓRIA

A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto bancário”.

A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.

Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com reconhecimento de firma e procurações (se for o caso). E o envio dos originais no prazo de 10 dias a contar da data da assinatura.

Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.

Local e data: _____ / _____ de _____ 20____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro ou certificado digital)

ANEXO 05

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**

MODELOS DE DECLARAÇÕES

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ SSP/ _____ e CPF nº _____, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital:

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

DECLARA que cumpriu as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante

OBS. Esta declaração unificada deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente, assinada e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 06

MINUTA DE CONTRATO N.º XXX/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, **O MUNICÍPIO DE
ESCADA/PE** E A EMPRESA
_____, INSCRITA NO
CNPJ SOB O Nº _____, FIRMADO
EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 068/2025, CONCORRÊNCIA Nº
010/2025.

O **MUNICÍPIO DE ESCADA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca da Escada, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Doutor Antônio de Castro, nº 680, Jaguaribe, Escada-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.294.303/0001-80, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Finanças e Ordenador de Despesas o Sr. **JANDELSON GOUVEIA DA SILVA**, brasileiro, casado, agrônomo, portadora da Cédula de Identidade nº 2.410.089 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 401.268.204-06, residente na Rua Flora do Santos Silveira, nº 115, Bela Vista, Escada-PE, CEP 55.500-000, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida à _____, neste ato representada por seu/sua representante legal, Sr./Srª. _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, expedida pela _____, CPF nº _____, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025**, resolvem celebrar o presente CONTRATO, decorrente de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025**, conforme descrito no Edital e seus Anexos, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ESCADA-PE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

2.1. Fundamenta-se o presente instrumento no procedimento realizado sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 010/2025**, elaborado pelo(a) agente de contratação e equipe de apoio, designado(a)(s) por meio da **Portaria nº 014/2025**, regido pela(s) seguinte(s) norma(s): art. 28, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 188/2023, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como, na proposta da contratada, ambos integram o contrato, como se transcritos estivessem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Atribui-se ao presente contrato o valor global de **R\$ _____** (_____), de acordo com a proposta vencedora reajustada.

3.2. O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização, assinado também pela CONTRATADA.

3.3. O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias

autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais;

3.4. O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do contrato no CREA/PE, do comprovante de matrícula dos serviços perante o INSS.

3.5. O pagamento será efetuado de acordo com os boletins de medição expedidos pela fiscalização, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

3.6. Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da avença.

3.7. Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles não orçados na planilha constante no Projeto Básico, deverão ser objeto de TERMO ADITIVO, devidamente homologado pelo Ordenador de Despesas, e somente serão mediante autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítima, devem ser pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço global da proposta vencedora, o chamado fator "k";

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado.

3.8. eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de verificação no mercado.

3.9. Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não excederão aos limites estabelecidos no Art. 125, da Lei nº 14.133/2021, sendo todos os acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensação entre os acréscimos e supressões.

3.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

3.11. **O Poder Executivo do Município de Escada, Estado de Pernambuco, ao efetuar pagamento a pessoa jurídica, referente a qualquer serviço ou mercadoria, contratado e prestado, procederá a retenção do Imposto de Renda – IR amplo, em observância ao disposto no Decreto Municipal n. 150, de 23 de março de 2023, que “Adota a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1.234/2012 para fins de retenções na fonte do imposto de renda incidente sobre os pagamentos realizados pela administração direta, autárquica e fundacional a pessoas físicas e jurídicas contratadas para prestação de bens e serviços”, bem como em observância o disposto no art. 64, da Lei Federal nº 9.430 de 1996, no art. 15, da Lei Federal nº 9.249 de 1995, e, também, na Instrução Normativa nº 1.234/2012, com alterações dadas pela Instrução Normativa nº 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil.**

3.12. **Não se aplica a retenção de imposto de renda prevista no Decreto Municipal n. 150/2023 aos optantes do Simples Nacional, incluindo-se os Microempreendedores Individuais – MEI, na**

forma da Instrução Normativa nº 765 da Receita Federal do Brasil, além das pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero de imposto de renda conforme o artigo 4º da Instrução Normativa 1.234/2012.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos para pagamento das despesas advindas desta contratação serão alocados neste exercício, à conta da contratante, na seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

ÓRGÃO: 20 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009- - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICO

FICHA: 215

PROGRAMA/ATIVIDADE: 15 451 1502 1102 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

ÓRGÃO: 20 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009- - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICO

FICHA: 216

PROGRAMA/ATIVIDADE: 15 451 1502 1102 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 136, inciso IV da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de **360 (trezentos) dias**, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

5.2 Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

6.1 O presente contrato entrará em vigor a partir da data de expedição da ordem de serviços, pelo período de **360 (trezentos) dias**, podendo ser prorrogado por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;

CLÁUSULA OITAVA - DA REALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO, DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

8.1 - Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no ANEXO I – PROJETO BÁSICO.

8.2 - Quanto à Realização:

8.2.1 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.2.2 - Os pedidos de prorrogação de prazo de execução só serão examinados quando formulados até o prazo limite do item acima.

8.2.3 - Nos valores deverão estar incluídos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados.

8.2.4 - Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do(s) item (ns) do objeto recebido e o local do recebimento;

8.2.5 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura inadimplemento contratual, ensejando a sua rescisão.

8.2.6 – Cada etapa da realização do objeto em comento deverá ocorrer dentro dos prazos especificados constantes nos cronogramas de execução, Anexo I – Projeto Básico.

8.2.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Edital será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto contratado.

8.2.8 - O objeto deverá ser realizado rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO deste Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

8.2.9. A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, preferencialmente com qualificação técnica comprovada no ramo de atividade correspondente ao objeto desta licitação, cujo propósito será o acompanhamento da entrega/ realização dos serviços e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Projeto Básico. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo.

8.3 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

8.3.1 - **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

8.3.2 - **DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8.3.3 - O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações contidas no **ANEXO I- PROJETO BÁSICO** deste Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a corrigir a falha no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

8.3.4 - A contratada garantirá a qualidade dos serviços devidamente executados, obrigando-se a refazer aqueles que estiverem em desacordo com o objeto pretendido em razão de falha do equipamento ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

8.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

9.1 A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Ordem de Serviços.

9.2 Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 96, da Lei 14.133/2021.

9.3 A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1 Durante a vigência do contrato, a gestão será realizada pelo(a) servidor(a) _____, matriculado(a) sob o nº _____, responsável pelas seguintes atribuições:

- I. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- II. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, quando for o caso;
- III. Acompanhar os registros realizados pelo(s) fiscal(is) do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
- IV. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
- V. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da contratante;
- VI. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção do contrato, entre outros;
- VII. Elaborar relatório final com as informações obtidas durante a execução do contrato que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da contratante.
- VIII. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;
- IX. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) técnico, administrativo e/ou setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades aplicadas;

X. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo previamente definido;

XI. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Apuração e Aplicação de Penalidades – CPAAP;

XII. Manifestar-se sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, observando-se o prazo máximo de 01(um) mês;

XIII. Manter controle atualizado dos saldos de empenhos e dos pagamentos efetuados, evitando a prestação de serviço sem prévio empenho;

XIV. Promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o(a) fiscal do contrato, no que couber, para fins de comprovação do cumprimento da obrigação contratual;

XV. Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, avaliando e promovendo as solicitações conforme o caso.

XVI. Na ausência temporária ou definitiva do(a) fiscal administrativo, o(a) gestor(a) deverá substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

10.1 A fiscalização deste contrato deverá ser realizada de forma preventiva, rotineira e sistemática, assegurada a distinção das atividades de fiscalização administrativa e técnica e que as ações não sejam comprometidas em razão do volume de trabalho.

10.2 Durante a vigência do contrato, a **fiscalização administrativa e técnica** será realizada pelo(a) servidor(a) _____, matriculado(a) sob o nº _____, responsável pelas seguintes atribuições:

I. Prestar apoio técnico e operacional ao(a) gestor(a) do contrato, em relação ao controle dos prazos e à formalização de apostilamentos e termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias;

II. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

III. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao(a) gestor(a) do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

IV. Auxiliar o(a) gestor(a) do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado;

V. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

VI. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

VII. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexactidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo adequado para a correção;

VIII. Comunicar imediatamente ao(à) gestor(a) do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

IX. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao(à) gestor(a) de contrato para ratificação;

X. Comunicar ao(à) gestor(a) do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

10.3 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Atestar a prestação do serviço fornecido pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento no prazo estabelecido;

11.2 Toda responsabilidade de fiscalização e acompanhamento do contrato será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Escada, por meio da Secretaria de Infraestrutura;

11.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.4 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

11.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

11.6 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

11.7 Garantir o acesso dos técnicos e funcionários da contratada aos locais onde serão realizados os serviços;

11.8 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

11.9 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos pertinentes;

11.10 De acordo com o art. 104 Lei 14.133/2021, devido ao regime jurídico dos contratos administrativos, é conferida à Administração a prerrogativa de:

- a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
- b) extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
- c) fiscalizar sua execução;
- d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
- e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com a Instrução Normativa RBF n.º 1.234/2012, de 11/01/2012, bem como do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), na forma da legislação municipal vigente;

11.11 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

- a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados.
- b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
- c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
- d) Realizar avaliações da qualidade dos serviços, após seu recebimento
- e) Cientificar a Autoridade Competente da Contratante para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- f) Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas
- g) Exigir documentações legais comprobatória dos colaboradores contratados e que estes estão aparados por legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A CONTRATADA deverá cumprir à risca as seguintes exigências impostas pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**:

12.2 Manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, tela ou outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa;

12.3 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

12.4 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado;

12.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

12.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas das categorias abrangidas pelo contrato, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

12.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

12.8 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

12.9 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

12.10 Compete à CONTRATADA tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. A Fiscalização poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres

12.11 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços

12.12 Deverão ser atendidas as exigências da Prefeitura Local, da Norma Regulamentadora NR 18 – Condições de Trabalho na Indústria da Construção, conforme o tempo de duração do serviço

12.13 Todo entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local do serviço, às expensas da CONTRATADA, sem ônus à contratante.

12.14 Manter o **diário de registro de obra** devidamente atualizado, juntamente com o relatório fotográfico dos serviços executados com *antes e depois*. Pois o mesmo será vinculado ao recebimento dos boletins de medições. Este diário deverá estar à disposição da FISCALIZAÇÃO, sempre no escritório do canteiro de obras, dotado de páginas numeradas, onde deverão estar anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações, dias e períodos de chuva, ocorrência diversas que impliquem no andamento da obra etc.

12.15 Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, e não utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia e desde que resguardado o interesse público;

12.16 Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a entrega definitiva à CONTRATANTE;

12.17 Apresentar mensalmente o registro da obra com os dados necessários e de acordo com a legislação pertinente, bem como providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo às normas de segurança e medicina do trabalho;

12.18 Usar material normatizado e de boa qualidade de marcas consolidadas no mercado, gozando de boa reputação, e que se for de interesse da administração o teste do material para livre aceite ou troca do material, para a perfeita realização dos serviços, contribuindo com a garantia final da obra. Devendo a **Secretaria Municipal de Infraestrutura** o direito de fiscalizar sempre, bem como o **Ministério Público**;

12.19 Executar a obra seguindo o memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e quaisquer documentações oficiais que norteiem a adequada execução dos serviços que fazem parte do projeto executivo;

12.20 Verificar com a fiscalização municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material e outros;

12.21 Manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC's durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. Assumindo responsabilidade por danos que vierem a ocorrer;

12.22 Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado no Projeto Básico sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além daquelas previstas na Lei 14.133/2021 e alterações posteriores;

12.23 A CONTRATADA, na execução dos serviços, deverá adotar as medidas necessárias para minimizar o impacto ambiental;

12.24 Providenciar banheiro químico, almoxarifado, alojamento ou o que se fizer necessário para a realização dos serviços, sem prejudicar o funcionamento das entradas das propriedades vizinhas e das vias públicas;

12.25 Entregar limpo o local onde foram realizados os serviços, sem material excedente, pronto para o uso público e sem riscos de acidentes;

12.26 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da notificação específica para fazê-lo;

12.27 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-estipulado pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, lembrando que todas as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro e diário de obra atualizado pela empresa. Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar uma justificativa por escrito, expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados a **Secretaria Municipal de Infraestrutura**,

12.28 Não obstante, mediante aceite da Secretaria de Infraestrutura, a CONTRATADA **deverá executar os serviços em atraso, à noite e/ou em finais de semana e feriados** conforme determinados pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionários, inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horário, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais e legais, em caso de atraso de execução quanto ao cronograma físico financeiro por culpa da CONTRATADA;

12.29 Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE;

12.30 Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos requisitos mínimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que se possível, estejam qualificadas no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H);

12.31 Não utilizar marcas de qualidade que se julgue duvidosas, não estabelecidas no mercado (com tempo inferior a 10 anos), e que historicamente apresente problemas, devendo ser substituído o material caso seja solicitado pela CONTRATANTE.

12.32 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no prazo previsto;

12.33 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PE, referente a todos os serviços de engenharia previstos;

12.34 Ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas vigentes;

12.35 Obter, por sua conta, todas as licenças, autorização, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços;

12.36 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentação, transporte, material, locação de máquinas, equipamentos e eventuais serviços ocasionados pela execução da obra em função da falta de controle, bem como danos causados a terceiros e ao patrimônio público;

12.37 Solicitar vistoria para posterior liberação das medições por meio de ofício, e o mesmo deverá ser encaminhado à **Secretaria Municipal de Infraestrutura** com uma antecedência mínima de 5 **(cinco) dias úteis**. As vistorias realizadas pela fiscalização de obras serão obrigatoriamente acompanhadas pela responsável técnico da CONTRATADA;

12.38 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a fiel e perfeita execução da prestação de serviço constante neste Projeto Básico;

12.39 Utilizar equipamentos em número suficiente para execução do serviço **sem interrupção, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições em caso de defeito**;

12.40 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

12.41 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

12.42 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

12.43 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.44 Responsabilizar-se pelo treinamento dos seus funcionários, para habilitá-los à execução dos serviços a serem executados, mantendo registros dos treinamentos efetuados;

12.45 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho;

12.46 Não expor seus funcionários e terceiros à exposição direta à produtos nocivos aplicados;

12.47 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos nem permitir a utilização do trabalho noturno do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.48 Manter técnicos habilitados em serviço;

12.49 Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;

12.50 Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços;

12.51 A Licitante Vencedora só poderá subcontratar serviços objeto do contrato parcialmente, mediante autorização da Secretaria de Municipal de Infraestrutura, sendo estes caracterizados como serviços especializados, atividades que não constituam a escopo principal do objeto, sendo esses serviços acessórios. Em caso de subcontratação de serviços, estes devem limitar-se a 20% do objeto do Projeto Básico/Termo de Referência;

12.52 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

12.53 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

12.54 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

12.55 Fornecer o número de telefone e endereço eletrônico para contato a fim de atender as solicitações da contratante, a qualquer tempo;

12.56 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade e qualidade adequadas;

12.57 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

12.58 **Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;**

12.59 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

12.60 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados à Lei nº 14.133, de 2021;

12.61 A contratada se obriga a iniciar o serviço o prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviços, ou em comum acordo com as secretarias envolvidas, para outro prazo definido;

12.62 Apresentar as composições de preços unitários dos serviços, a composição da taxa de BDI, conforme apresentado no item 8 deste Projeto Básico, e a composição dos encargos sociais;

12.63 Interromper, total ou parcialmente, a execução dos serviços, quando a FISCALIZAÇÃO autorizar ou determinar no Diário de Obra ou por outro meio indicado pela CONTRATANTE, sempre que:

- a) Assim estiver previsto e determinado neste projeto básico, Caderno de Especificações Técnicas (Memorial Descritivo), no contrato ou em normas técnicas;
- b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos;
- c) Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

12.64 Apresentar, no primeiro dia de execução dos serviços, relação completa dos empregados designados para atuar junto à CONTRATANTE – contendo nome completo, RG, CPF e cargo/função, com

cópia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o correspondente registro no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) da admissão/demissão;

12.65 Ao final da construção do empreendimento, fica a CONTRATADA obrigada a entregar a documentação *as built* que retrate fielmente o que foi construído, incluindo plantas, memoriais e especificações, do que foi executado e quais os insumos que foram utilizados na execução, **sendo condição para efetivação do pagamento do último BM;**

12.66 A empresa contratada deverá entregar em sua proposta as composições de custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, composição da taxa de BDI, composição dos encargos sociais, bem como documentos complementares que se fizerem necessários para caracterização orçamentária de sua proposta;

12.67 Fica a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25%, enquanto as supressões podem exceder esses limites, desde que sejam resultantes do acordo celebrado;

12.68 Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaio, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO

14.1 A CONTRATADA se obriga, sob as penas previstas no CONTRATO e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, em especial a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro.

14.2 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3 A CONTRATADA declara e garante que não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.

14.4 A CONTRATADA declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente:

1. sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção;

II.no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno;

III.suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental;

IV.sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.

14.5 A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a CONTRATANTE e/ou seus negócios.

14.6 A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção e de lavagem de dinheiro.

14.7 A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por meio físico ou digital, à CONTRATANTE a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.

14.8 A CONTRATADA declara e garante que:

I.os atuais representantes da CONTRATADA não são funcionários públicos ou empregados de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, que:

- a) tenha sido o promotor do procedimento licitatório que originou este contrato, e/ou;
- b) tenha sido o responsável pela condução da licitação, e/ou;
- c) exerça funções de direção, chefia, assessoramento ou **ligadas à gestão ou à fiscalização do presente contrato.**

II.informará por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, qualquer nomeação de seus representantes como funcionários públicos ou empregados do governo municipal.

III.A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o CONTRATO, caso a CONTRATADA realize referida nomeação nos termos do item II acima, sendo que, neste caso, não serão aplicáveis quaisquer multas ou penalidades à CONTRATANTE pela rescisão do CONTRATO, devendo a CONTRATADA responder por eventuais perdas e danos.

14.9 Qualquer descumprimento das regras da Lei Federal nº 12.846/13 por parte da CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar:

I.Instauração do Procedimento Administração de Aplicação de Penalidade – PAAP;

II.Aplicação das sanções administrativas cabíveis, descritas neste instrumento; e/ou

III.Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- I. der causa à inexecução parcial do contrato;
- II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III. der causa à inexecução total do contrato;
- IV. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- V. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- VI. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- VII. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II. **Multa**:

- a) Moratória de 0,5% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
- b) O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- c) Compensatória, para as infrações descritas nos incisos V a VIII do subitem 15.1, de 20% a 30% do valor do contrato.
- d) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no inciso III do subitem 15.1, de 15% a 19% do valor do contrato.
- e) Para infração descrita no inciso II do subitem 15.1, a multa será de 11% a 14% do valor do Contrato.
- f) Para infrações descritas no inciso IV do subitem 15.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato.
- g) Para a infração descrita no inciso I do subitem 15.1, a multa será de 0,5% a 4% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
 - 1. Pelo retardamento em corrigir falhas da prestação do serviço, a multa será de 0,5% a 2% do valor do(s) item(ns) com falha(s) por dia de atraso, a contar do término do prazo estipulado para correção;
 - 2. Pela recusa em corrigir falhas no serviço executado, caracterizada após 10 (dez) dias úteis a contar do término do prazo estipulado para correção, a multa será de 2% até 10% do valor do item rejeitado.
- h) Pela reincidência em razão do(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da penalidade de advertência, a multa será de 1% até 5% do valor total do contrato;

III. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III e IV do subitem 15.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

IV. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do subitem 15.1, bem como nas alíneas II, III e IV, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

15.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.3.1 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.3.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.5 Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

15.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1 A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia deste contrato e de seus aditamentos, e será providenciada pela contratante para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data de assinatura, nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o da Comarca de Escada/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente instrumento contratual que será impresso em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

18.3 A contratada poderá proceder à assinatura de forma eletrônica deste contrato. Portanto, por estarem em comum acordo, as partes não podem se opor, agora ou no futuro, à validade e legitimidade deste documento devido à sua execução eletrônica.

Escada/PE, Clique ou toque aqui para inserir uma data..

MUNICÍPIO DE ESCADA
CNPJ Nº 11.294.303/0001-80
JANDELSON GOUVEIA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças
Ordenador de Despesas

CONTRATANTE

Representante legal

RAZÃO SOCIAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: _____
CPF : _____
R.G. : _____

2. _____
Nome: _____
CPF : _____
R.G. : _____